


PIÈCES POUR CONSTRUCTION PERFORATRICE «KRUNCH » sept.2015

1	<p>Plaques de serrage pour courroies dentées Profil T</p> <p> $P = 2,5$ $B = 1,5$ $d = 4,5$ </p> <p>N° commande : 160 799 00 CHF 16,80 Mädler.ch</p>
2	<p>Poulies dentées Profil T 2,5, largeur de courroie 10 mm, aluminium</p> <p>Matériau : aluminium 6082-T6, UNI 9006. Flasques en acier galvanisé.</p> <p>N° commande : 160 325 00 CHF 10,20/pièce Mädler.ch</p>
1	<p>Courroies dentées Profil T 2,5, largeur 10 mm</p> <p>Longueur primitive 650 mm 260 dents</p> <p>Matériau : polyuréthane coulé (PU) avec cordes de traction en acier.</p> <p>N° commande : 160 720 00 CHF 12,40 Maedler.ch</p>
	<p>Pour rallonger la course : longueur primitive 780 mm 312 dents n° commande : 16072100 Maedler.ch CHF 13,93</p>

2	<div><h1>Arbre de guidage de précision</h1><h2>matériau CF53, trempé et rectifié</h2><p>Livraison en longueurs fixes sur demande.</p><p>longueur demandée 350 mm</p><p>Matériau : acier 1.1213 (CF53), dureté min. 59 HRC. Ø 3mm à matériau 100CR6. Tolérance de diamètre : ISO h6. Dimensionnellement à +120°C.</p><p>N° commande : 600 999 00 CHF 17,50/pièce Mädler.ch</p></div>																		
	<p>Pour rallonger la course : longueur demandée 425 mm pour la courroie 780 mm Maedler.ch CHF</p>																		
2	<div><div><h2>Selectronic</h2><p>L'UNIVERS ELECTRONIQUE</p><div><div>Connexion / Créer un compte</div><div>Recherche... OK</div></div><div><div>Composants électroniques</div><div>Composants électriques</div><div>Composants informatiques</div><div>Composants mécaniques</div><div>Câbles et connectique</div><div>Outillage de précision</div><div>Appareils de mesure</div></div><p>Vous êtes ici : Accueil Selectronic.fr / Moteur pas à pas unipolaire 200N-cm</p></div><div><p>Moteur pas à pas unipolaire 200N-cm</p><p>Caractéristiques :</p><table><tr><td>Type : Unipolaire 4 phases</td></tr><tr><td>Couple de maintien : 200N-cm</td></tr><tr><td>Angle de pas : 1,8°</td></tr><tr><td>Courant par phase : 3,0A</td></tr><tr><td>Tension : 3,6V</td></tr><tr><td>Inductance par phase : 2,4mH</td></tr><tr><td>Résistance par phase : 1,2 Ohms</td></tr><tr><td>Nombre de fils : 6</td></tr><tr><td>Précision angulaire : 5%</td></tr><tr><td>Classe d'isolation : B</td></tr><tr><td>Poids : 1,300kg</td></tr></table><p>Ressources :</p><ul style="list-style-type: none">Fiche technique<p>À voir aussi :</p><ul style="list-style-type: none">Produits similaires (3)</div><div><p>64,30 €</p><p>Prix par quantité</p><table><tr><td>10 et +</td><td>61.09 €</td></tr><tr><td>20 et +</td><td>57.87 €</td></tr><tr><td>30 et +</td><td>56.59 €</td></tr></table><div><div>1</div><div>+</div><div>-</div><div>Ajouter</div></div><p>Réf. 6157-14</p><p>Disponibilité internet Quantité en stock : 20 Expédition : Demain</p></div></div>		Type : Unipolaire 4 phases	Couple de maintien : 200N-cm	Angle de pas : 1,8°	Courant par phase : 3,0A	Tension : 3,6V	Inductance par phase : 2,4mH	Résistance par phase : 1,2 Ohms	Nombre de fils : 6	Précision angulaire : 5%	Classe d'isolation : B	Poids : 1,300kg	10 et +	61.09 €	20 et +	57.87 €	30 et +	56.59 €
Type : Unipolaire 4 phases																			
Couple de maintien : 200N-cm																			
Angle de pas : 1,8°																			
Courant par phase : 3,0A																			
Tension : 3,6V																			
Inductance par phase : 2,4mH																			
Résistance par phase : 1,2 Ohms																			
Nombre de fils : 6																			
Précision angulaire : 5%																			
Classe d'isolation : B																			
Poids : 1,300kg																			
10 et +	61.09 €																		
20 et +	57.87 €																		
30 et +	56.59 €																		
2	<div><h3>Interface TB6560</h3><p>+24V —</p><p>GND : 0V —</p><p>bobine [bleu —</p><p>moteur [jaune —</p><p>bobine [vert —</p><p>moteur [rouge —</p></div>	<div><p>Banggood.com</p><p>Réf. : SKU124340</p><p>CHF 8,15</p></div>																	

2		<p>Banggood.com Réf. : SKU165319 CHF 5,07</p>
1	<p>5x8mm</p> 	<p>Banggood.com Réf. : SKU268031 CHF 1,79</p>
4		<p>Banggood.com Réf. : SKU243359 CHF 3,01/pièce</p> <p>Remplace le poste suivant Attention modifier la fixation sur support acier.</p>

Brides d'arbre de précision duo GW-1

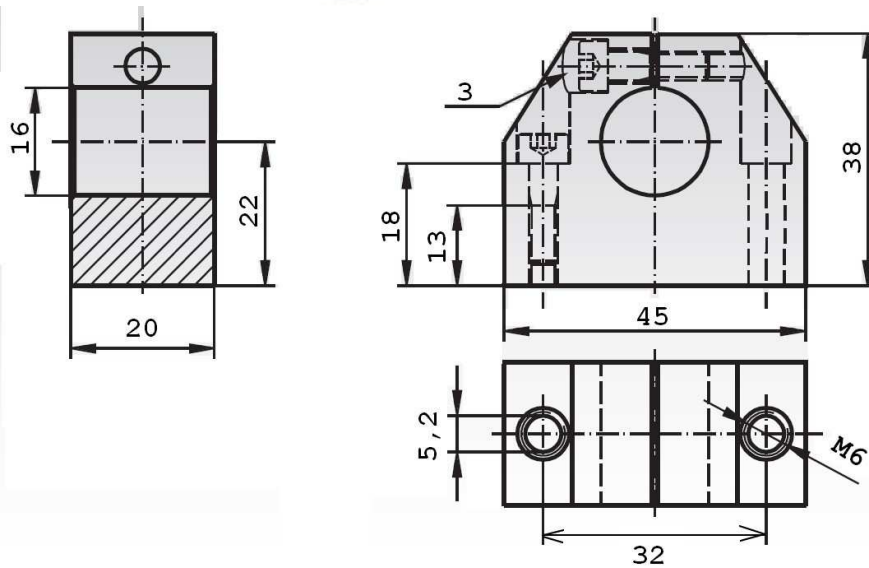

N° commande : 646 416 16 CHF 35,86/pièce

Mädler.ch

1



Alimentation 24V 10A

Banggood.com

Réf. :

SKU032947

CHF 23,49