
CAST IRON DUAL PLATE CHECK VALVE



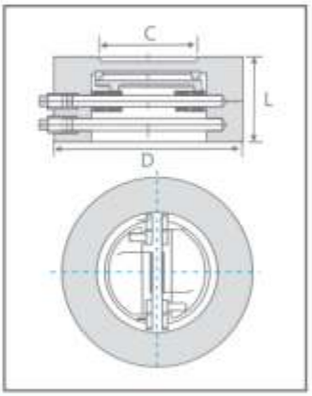

Sizes		Dimensions		
mm	Inch.	L	D	C
50	2"	55	101	50
65	2½"	55	120	65
80	3"	60	130	80
100	4"	65	170	100
125	5"	72	190	125
150	6"	95	215	150
200	8"	110	275	200
250	10"	185	335	250
300	12"	190	405	300

Parts Name	Material	Specifications
Body	Cast Iron	IS 210 FG 200
Pin	Stainless Steel	IS 7604
Washer	Stainless Steel	IS 7604
Spring	Stainless Steel	IS 7604
Flap	S.G.Iron/Stainless Steel	ASTM A536/ASMT A351 CF8/CF8M
Hook	Carbon Steel	IS 1367


- ☑ water
- ☑ air
- ☐ steam
- ☑ oil
- ☐ gases

Test Pressure (Hydrostatic)
Seat : 16 Kg/cm²
Shell : 24 Kg/cm²

Working Temperature 90°

WAFER TYPE CHECK VALVE



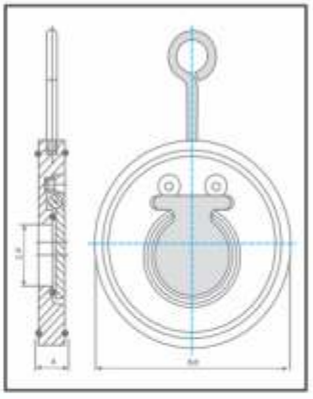

Sizes		Dimensions		
mm	Inch.	C	B	A
40	1½"	24	102	20
50	2"	30	110	20
65	2½"	40	132	20
80	3"	52	145	20
100	4"	71	160	20
125	5"	110	188	22
150	6"	114	220	23
200	8"	157	270	25
250	10"	195	325	26
300	12"	230	370	38

Parts Name	Material	Specifications
Hook	Steel	--
Body	DI / MS / SS	All Grades
Disc	S.G Iron / MS / SS	All Grades
Outer & Inner Body Lining	EPDP / Nitrile	IS 5192-1
Screw	SS / MS	All Grades

- ☑ water
- ☑ air
- ☐ steam
- ☐ oil
- ☐ gases

Test Pressure (Hydrostatic)
Seat : PN 10 - 10kg/cm²
PN 16 - 16kg/cm²

Working Temperature 90°