

# FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 13

드라이런과 싱글블록

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 대상 | ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자 |
| 목표 | 첫 실행 전 드라이런, 싱글블록, 오버라이드 확인 절차를 익힌다.  |
| 형식 | 교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제    |

## 13. 드라이런과 싱글블록

HTML/CSS 기반 PDF | 2026-06-16

이 항목은 드라이런과 싱글블록을 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 첫 실행 전 드라이런, 싱글블록, 오버라이드 확인 절차를 익힌다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

### 교육 목표

- 첫 실행 전 드라이런, 싱글블록, 오버라이드 확인 절차를 익힌다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

| 구분 | 학습자가 해야 할 행동         | 통과 기준                  |
|----|----------------------|------------------------|
| 이해 | 드라이런과 싱글블록의 목적을 설명한다 | 핵심 용어 3개 이상을 사용한다      |
| 확인 | 조작 전 위험 요소를 찾는다      | 작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다 |
| 실행 | 지도자 감독하에 단계별로 수행한다   | 빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다  |
| 기록 | 결과와 이상 여부를 적는다       | 날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다    |

드라이런과 싱글블록에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

|                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>위험 인지</b><br/>움직일 수 있는 부위를 먼저 찾는다</p> |  <p><b>상태 관찰</b><br/>화면과 실제 위치를 함께 본다</p> |  <p><b>즉시 정지</b><br/>예상과 다르면 먼저 멈춘다</p> |  <p><b>보고 기록</b><br/>알람과 조건을 남긴다</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 위험 상황       | 발생 원인                | 예방 행동               |
|-------------|----------------------|---------------------|
| 예상과 다른 축 이동 | 축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함   | 움직일 축과 방향을 말로 확인한다  |
| 충돌          | 공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음 | 낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다 |
| 재시작 오류      | 알람 원인을 확인하지 않음       | 알람 번호와 발생 조건을 기록한다  |
| 품질 불량       | 보정값이나 기준면을 놓침        | 작업 전 기록과 화면 값을 대조한다 |

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.

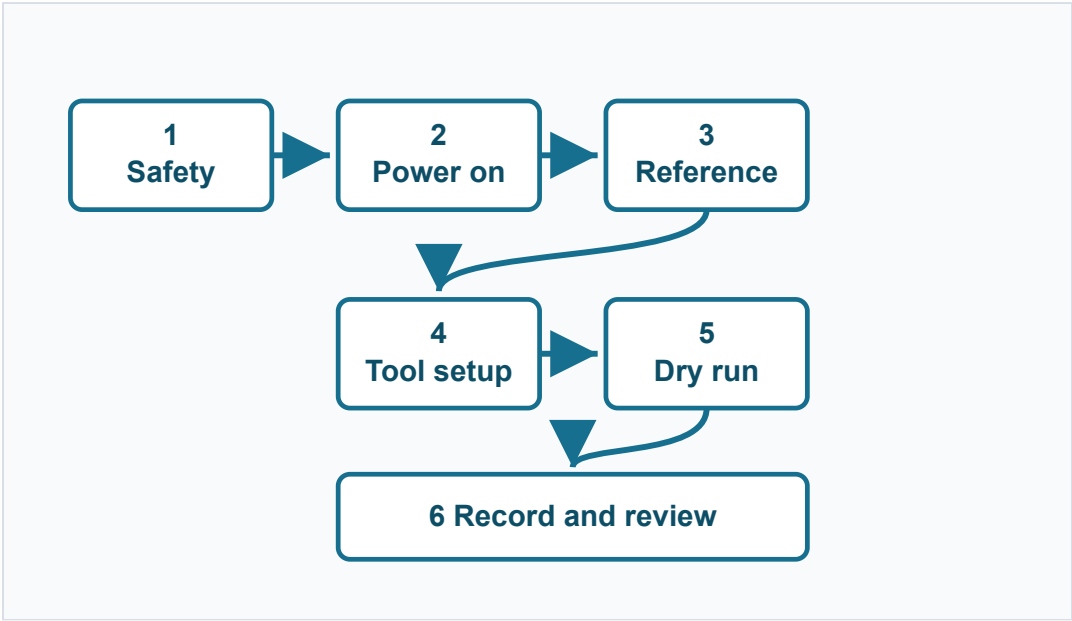


그림 13-1. 드라이런과 싱글블록 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

드라이런과 싱글블록의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

관계 이해  
버튼, 화면, 장치 움직임을 연결한다

기준 확인  
좌표와 기준면을 구분한다

공구 상태  
공구와 홀더 상태를 확인한다

목표 위치  
가야 할 위치와 위험 위치를 나눈다

| 핵심 용어 | 의미                   | 현장 확인              |
|-------|----------------------|--------------------|
| 상태 확인 | 장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것 | 화면, 램프, 알람, 오버라이드  |
| 실행 조건 | 기계가 움직일 수 있는 준비 상태   | 도어, Servo, 좌표, 공구  |
| 관찰 거리 | 공구와 소재 사이의 여유        | 가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다 |
| 기록    | 다음 작업자가 이해할 수 있는 증거  | 수치, 알람, 조치, 확인자    |

FANUC ROBODRILL 기초과정 | Level 1

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.




### 순서 확인

작업 전 흐름을 말로 설명한다



### 속도 제한

첫 동작은 낮은 오버라이드로 시작한다



### 짧은 이동

한 번 움직이고 멈춰서 본다



### 다음 단계

정상일 때만 다음으로 간다

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. 드라이런과 싱글블록에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 드라이런과 싱글블록 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.



점검표

누락 없이 확인한다



이상 표시

알람과 메시지를 읽는다



기계 조건

도어, Servo, 오버라이드를  
본다



작업 기록

누가 봐도 재현 가능하게  
적는다

| 점검 항목 | 정상 기준                     | 이상 시 조치       |
|-------|---------------------------|---------------|
| 주변 상태 | 통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다      | 정리 후 다시 시작    |
| 화면 상태 | 알람과 비정상 메시지가 없다           | 알람 번호 기록 후 보고 |
| 장비 내부 | 공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다 | 고정 상태 재확인     |
| 오버라이드 | 초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다      | 지도자 지시에 따라 조정 |
| 기록지   | 작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다     | 누락 항목 작성      |

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시  
정지한다.

**보고 읽기**

먼저 보고 말한 뒤 조작한다

**조작 선택**

버튼과 메뉴 이름을 확인한다

**결과 작성**

실습 결과와 질문을 적는다

**질문**

불확실하면 멈추고 묻는다

**실습 A: 상태 읽기**

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. 드라이런과 싱글블록 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

**실습 B: 절차 수행**

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

**실습 C: 기록**

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

| 흔한 실수     | 왜 위험한가             | 예방 질문               |
|-----------|--------------------|---------------------|
| 버튼을 먼저 누름 | 화면 상태를 놓친다         | 지금 모드는 무엇인가         |
| 방향을 추측함   | 반대 방향 이동이 생긴다      | 어느 축이 어느 방향으로 움직이는가 |
| 알람을 지움    | 원인이 남은 채 재시작한다     | 알람 번호를 기록했는가        |
| 기록을 생략함   | 다음 작업자가 조건을 알 수 없다 | 누가 봐도 재현 가능한가       |

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.



## 시험 문제

### 객관식

1. 드라이런과 싱글블록 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

### 단답형

1. 드라이런과 싱글블록 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.

2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.

3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

## 정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 드라이런과 싱글블록은 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

## 다음 항목 연결

다음 학습 항목은 14 절삭유와 칩 관리이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.