


خدمتكم عبادة نتقرب بها الى الله

2021

أسئلة سنوات منوعة مشاغل هندسية

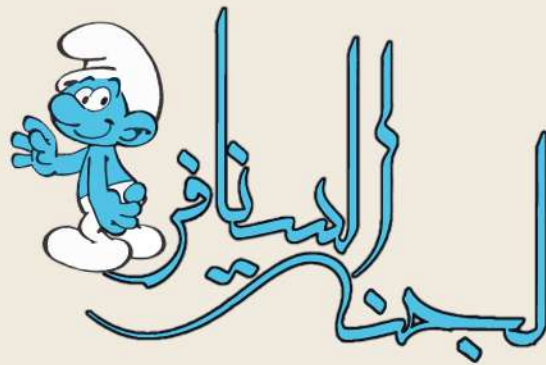

في الوضع العمودي, يستخدم اللحم من الاعلى الى الاسفل للحام

Select one:

- ☐ a. جميع سماكات الصفائح الرقيقة
- ☐ b. لا شيء مما ذكر
- ☒ c. الصفائح الرقيقة ذات سمك اقل من 5 ملم
- ☐ d. الصفائح الرقيقة ذات سمك اكبر من 6 ملم

عدد اطراف الابريز الاحادي المستخدم مع احمال
كالتلفاز

Select one:



1



3



2



5



قيمة الضغط الخارج من إسطوانة الأستلين أثناء
عملية اللحام

Select one:

- ☐ 0.25bar
- ☐ 0.35bar
- ☐ 2.5bar
- ☐ 2.2bar

الاستاذ
الاساتذ

من أسباب التحفيز في المعادن في اللحام الكهربائي

Select one:

- ☐ قيمة التيار عالية
- ☐ قيمة التيار قليلة
- ☐ عدم ملائمة سلك اللحام للمعدن
- ☐ قيمة التيار عالية او قيمة التيار قليلة

الذهب المكربن يحتوي على نسبة أوكسجين أعلى من الأستالين

Select one:

☐ True

☐ False



تكون قيمة عنصر الحماية في العداد ذو الثلاثة اطوار
المستخدم في المصانع

Select one:

☐ 60A

☐ 100A

☐ 80A

☐ 50A

المستأجر

تكون عدد الخطوط الدخلة لعدد ثلاثي الاطوار



اختر أحد الخيارات

☐ خط واحد

☐ 4 خطوط

☐ 5 خطوط

☐ 3 خطوط

وظيفة الملف الخائق في مصابيح الفلورسنت



اختراع أحد الخيارات

☐ خنق التيار والفولتية

☐ اعطاء شعلة

☐ خنق التيار واعطاء شعلة

☐ خنق القولتية واعطاء شعلة

تعتمد قيمة ضغط إسطوانة الأستالين على كمية
الأستالين بها وتكون نسبتة



اختترأحد الخيارات

50 %



25 %



35 %



45 %



نتغلب على عدم مطابقة سلك اللحام للمعدن المراد لحامه
بزيادة قيمة التيار

Select one:

- ☐ True
- ☐ False

يكون عدد ملفات الجهد في عداد احادي الطور



اختر أحد الخيارات

☐ ملف واحد للجهد

☐ ملفان للجهد

☐ ملفان للتيار

☐ 3 ملفات للجهد

يكنز الجهد في الابريز الثلاثي



اختر أحد الخيارات

350v-400v ☐

220v ☐

250v-350v ☐

400v ☐

يتحمل العداد الاحادي الطور في المنازل لقياس تيار بقيمة



المستهلكات

اخترأحد الخيارات

20-50A ☐

10-40A ☐

10-50A ☐

20-40A ☐

أقل درجة حرارة في عملية اللحام بالنظام الغازي

Select one:

- ☐ 500°
- ☐ 100°
- ☐ 1000°
- ☐ 1500°



السؤال الخامس

المشعل عبارة عن

Select one:

- ☐ a. انبوبة نحاسية معوجة من الامام
- ☒ b. جهاز يستخدم لخلط غازات لحام الاكسي استيلين
- ☐ c. اداة تستخدم لمنع رجوع الشعلة
- ☐ d. اداة تستخدم لخفض ضغط الغاز