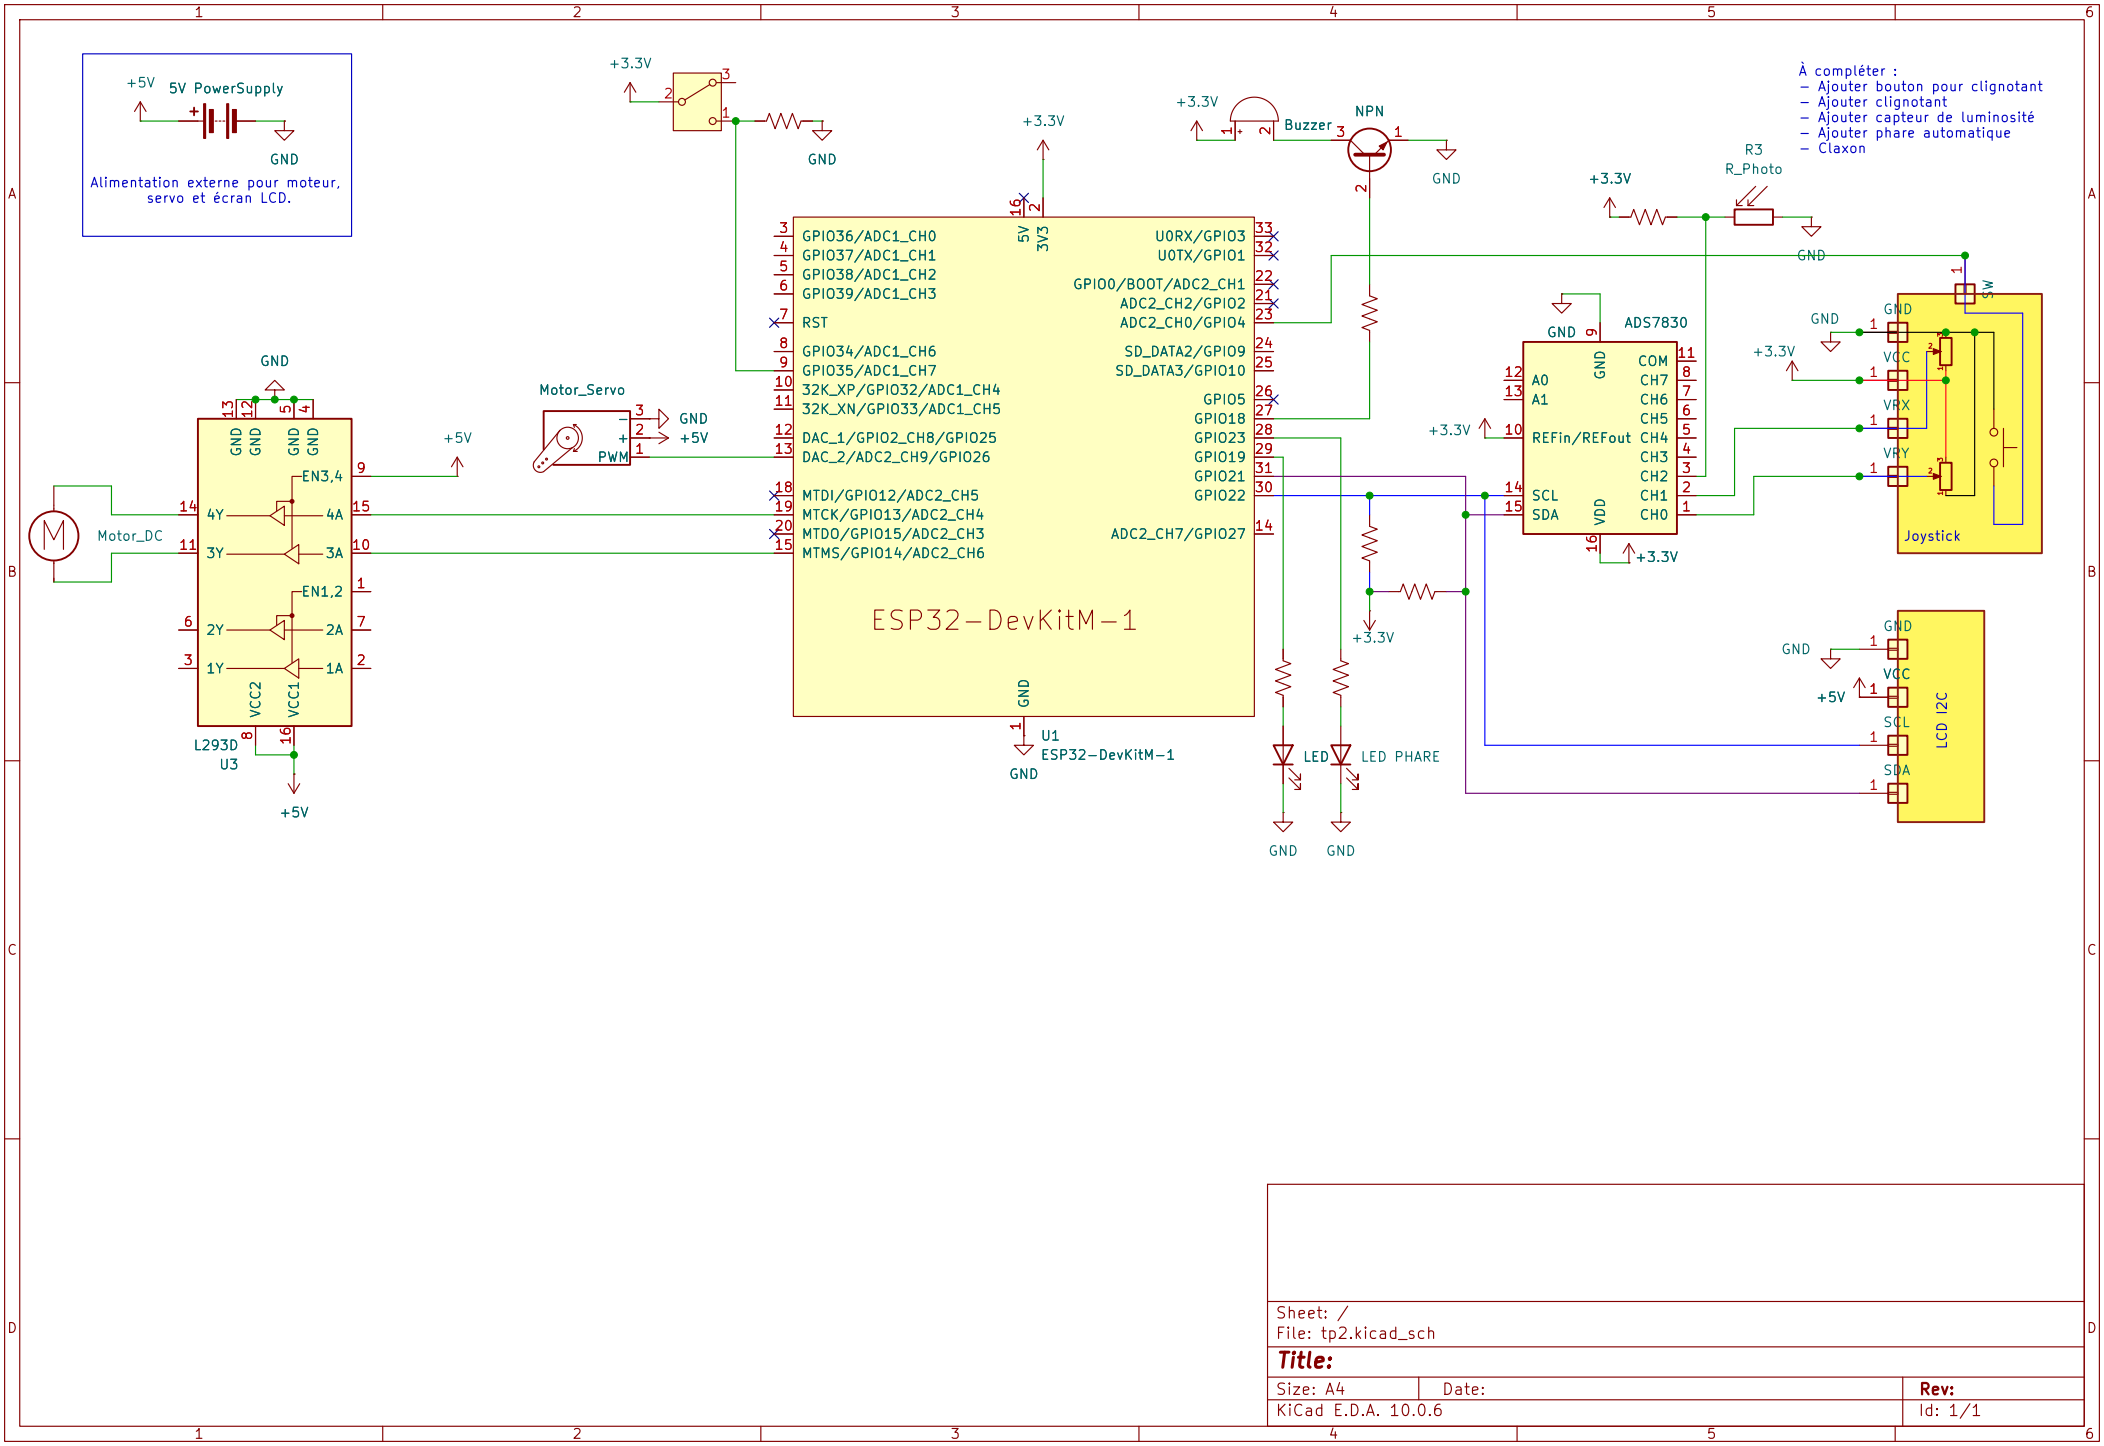

5V PowerSupply
GND
Alimentation externe pour moteur, servo et écran LCD.
+3.3V
GND
+3.3V
5V
3V3
GPIO36/ADC1_CH0
GPIO37/ADC1_CH1
GPIO38/ADC1_CH2
GPIO39/ADC1_CH3
RST
GPIO34/ADC1_CH6
GPIO35/ADC1_CH7
32K_XP/GPIO32/ADC1_CH4
32K_XN/GPIO33/ADC1_CH5
DAC_1/GPIO2_CH8/GPIO25
DAC_2/ADC2_CH9/GPIO26
MTDI/GPIO12/ADC2_CH5
MTCK/GPIO13/ADC2_CH4
MTDO/GPIO15/ADC2_CH3
MTMS/GPIO14/ADC2_CH6
U0RX/GPIO3
U0TX/GPIO1
GPIO0/BOOT/ADC2_CH1
ADC2_CH2/GPIO2
ADC2_CH0/GPIO4
SD_DATA2/GPIO9
SD_DATA3/GPIO10
GPIO5
GPIO18
GPIO23
GPIO19
GPIO21
GPIO22
ADC2_CH7/GPIO27
ESP32-DevKitM-1
U1
ESP32-DevKitM-1
Buzzer
NPN
R3
R_Photo
ADS7830
A0
A1
REFin/REFout
SCL
SDA
VDD
COM
CH7
CH6
CH5
CH4
CH3
CH2
CH1
CH0
Joystick
SW
VCC
VRX
VRY
LCD I2C
SDA
Motor_Servo
PWM
Motor_DC
L293D
U3
EN3,4
EN1,2
4Y
3Y
2Y
1Y
4A
3A
2A
1A
VCC2
VCC1
LED
LED PHARE
À compléter :
– Ajouter bouton pour clignotant
– Ajouter clignotant
– Ajouter capteur de luminosité
– Ajouter phare automatique
– Claxon
Sheet: /
File: tp2.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1