ГУИР.467849.001 СБ

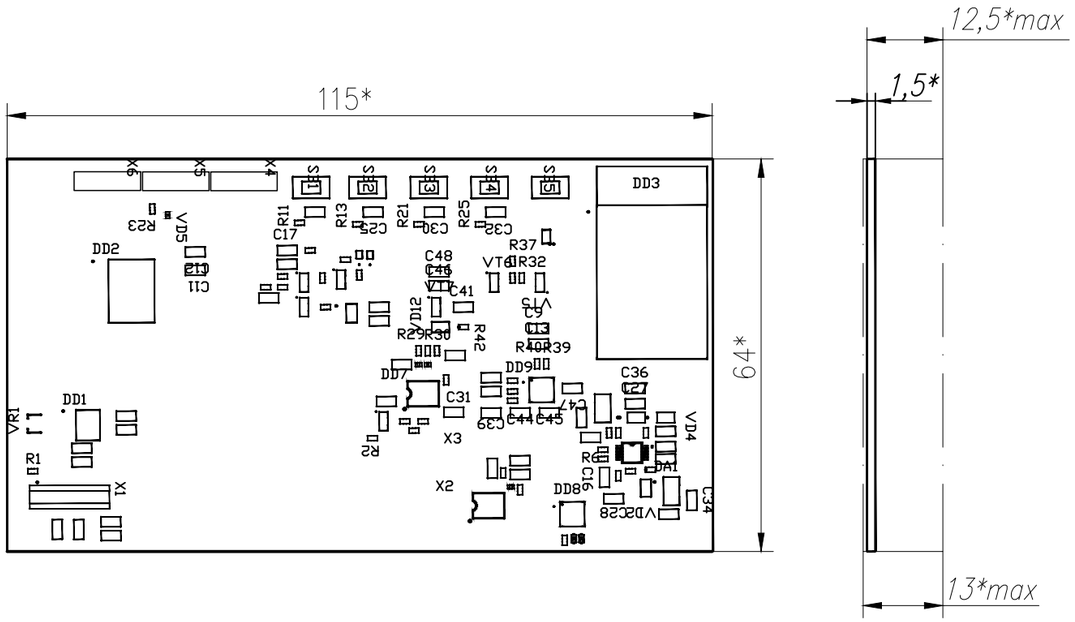

Вариант 070

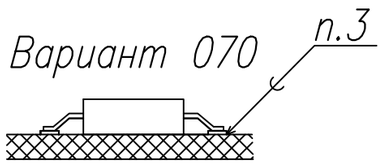

Вариант 360

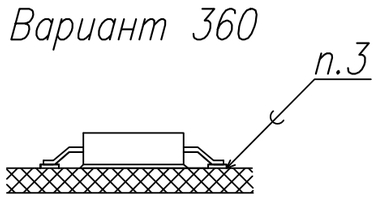

Установка элементов R1..R18, R20..R68

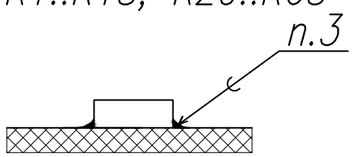

1. * Размер для справок.
2. Установку элементов производить по ГОСТ 29137–91 диоды, транзисторы по варианту 070; элементы DD1..DD10 по варианту 360; конденсаторы, резисторы, кнопки по чертежу.
3. Паяльная паста – SMT623602–38.
4. Припой – ПОС61 по ГОСТ 21930–76
5. Позиции элементов условно не показаны.
6. Остальные ТТ по ГОСТ 1022–96.

					ГУИР.467849.001 СБ			
Изм	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Электронная книга Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Каленик				У	0,21	1:1
Пров.		Станкевич				Лист	Листов	
Т.контр.								
Н.контр.						БГУИР, гр.850701		
Утв.								

Перв. примен.

Справ. N°

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А3