


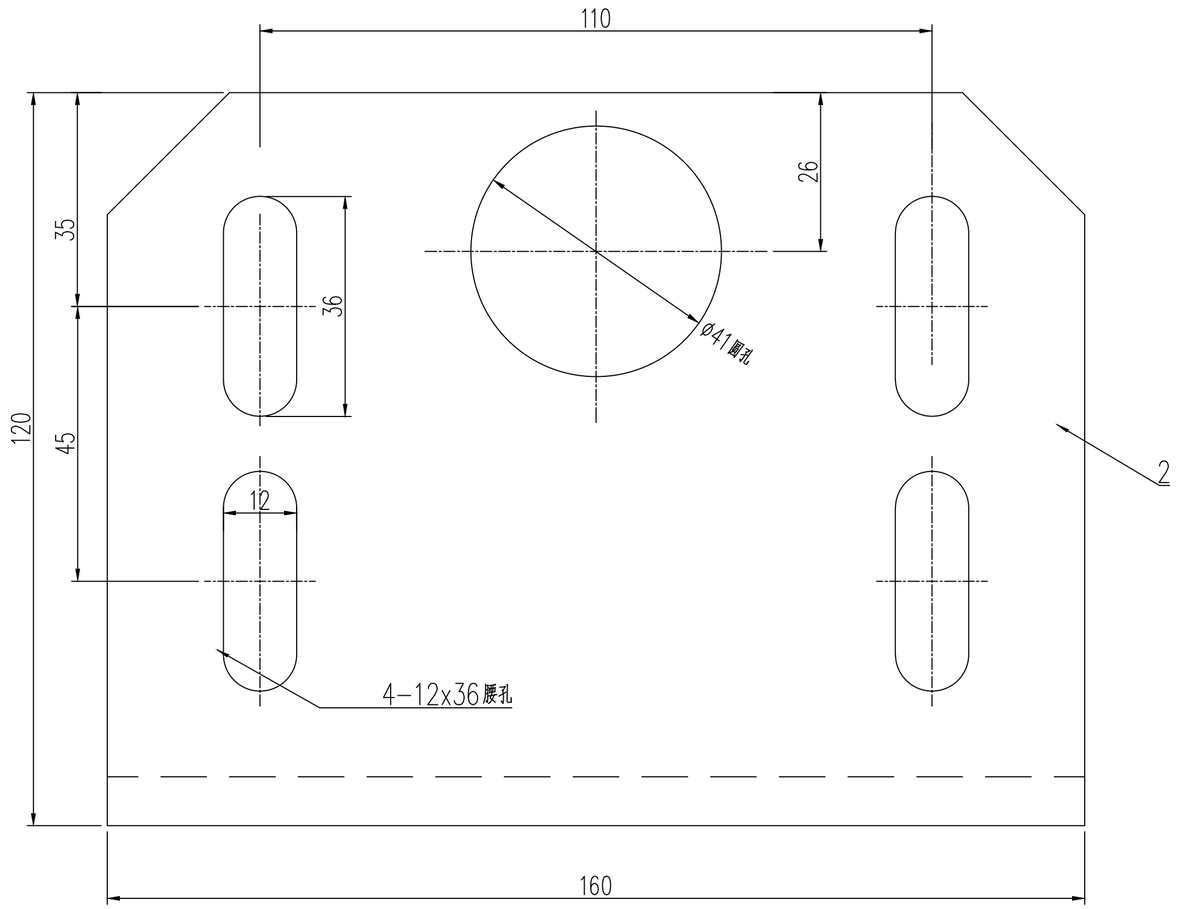


技术要求：

1. 表面处理：氰碳喷涂;
2. 未注尺寸公差为GB/T1804-m;
3. 未注明焊高均为6mm，皆为满焊;
4. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷，焊接质量满足二级要求;
5. 焊缝修磨平整、圆滑、无飞边毛刺;

| 序号 | 代号 | 名称 | 规格 | 材料 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PCX9-01-01-03-11 | 一簸轮轴 | | Q235B | 1 | |
| 1 | PCX9-01-01-03-07 | 一调节板 | 8mm厚折弯钢板 | Q235B | 1 | |

| 标记 | 处数 | 修改日期 | 签名 |
|---|---|---|---|
| 设计 | | 重量/Kg | 2.56 |
| 审核 | | 版号 | V1.0 |
| 批准 | | 比例 | 1:1 |

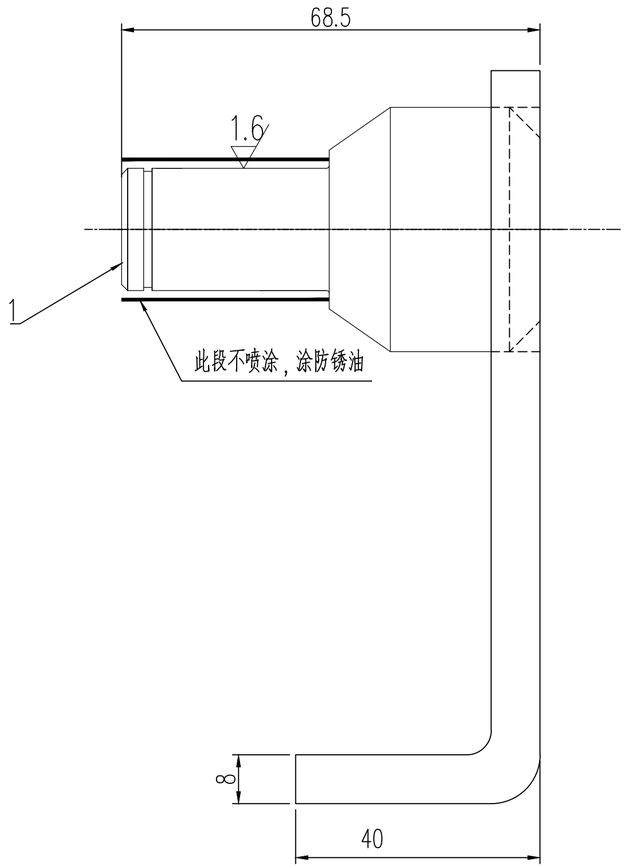深圳市奇见科技有限公司
SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD

材料：焊合件

9层垂直循环类机械式停车设备

底部稳定装置

PCX9-01-01-03-07