


其余 12.5°

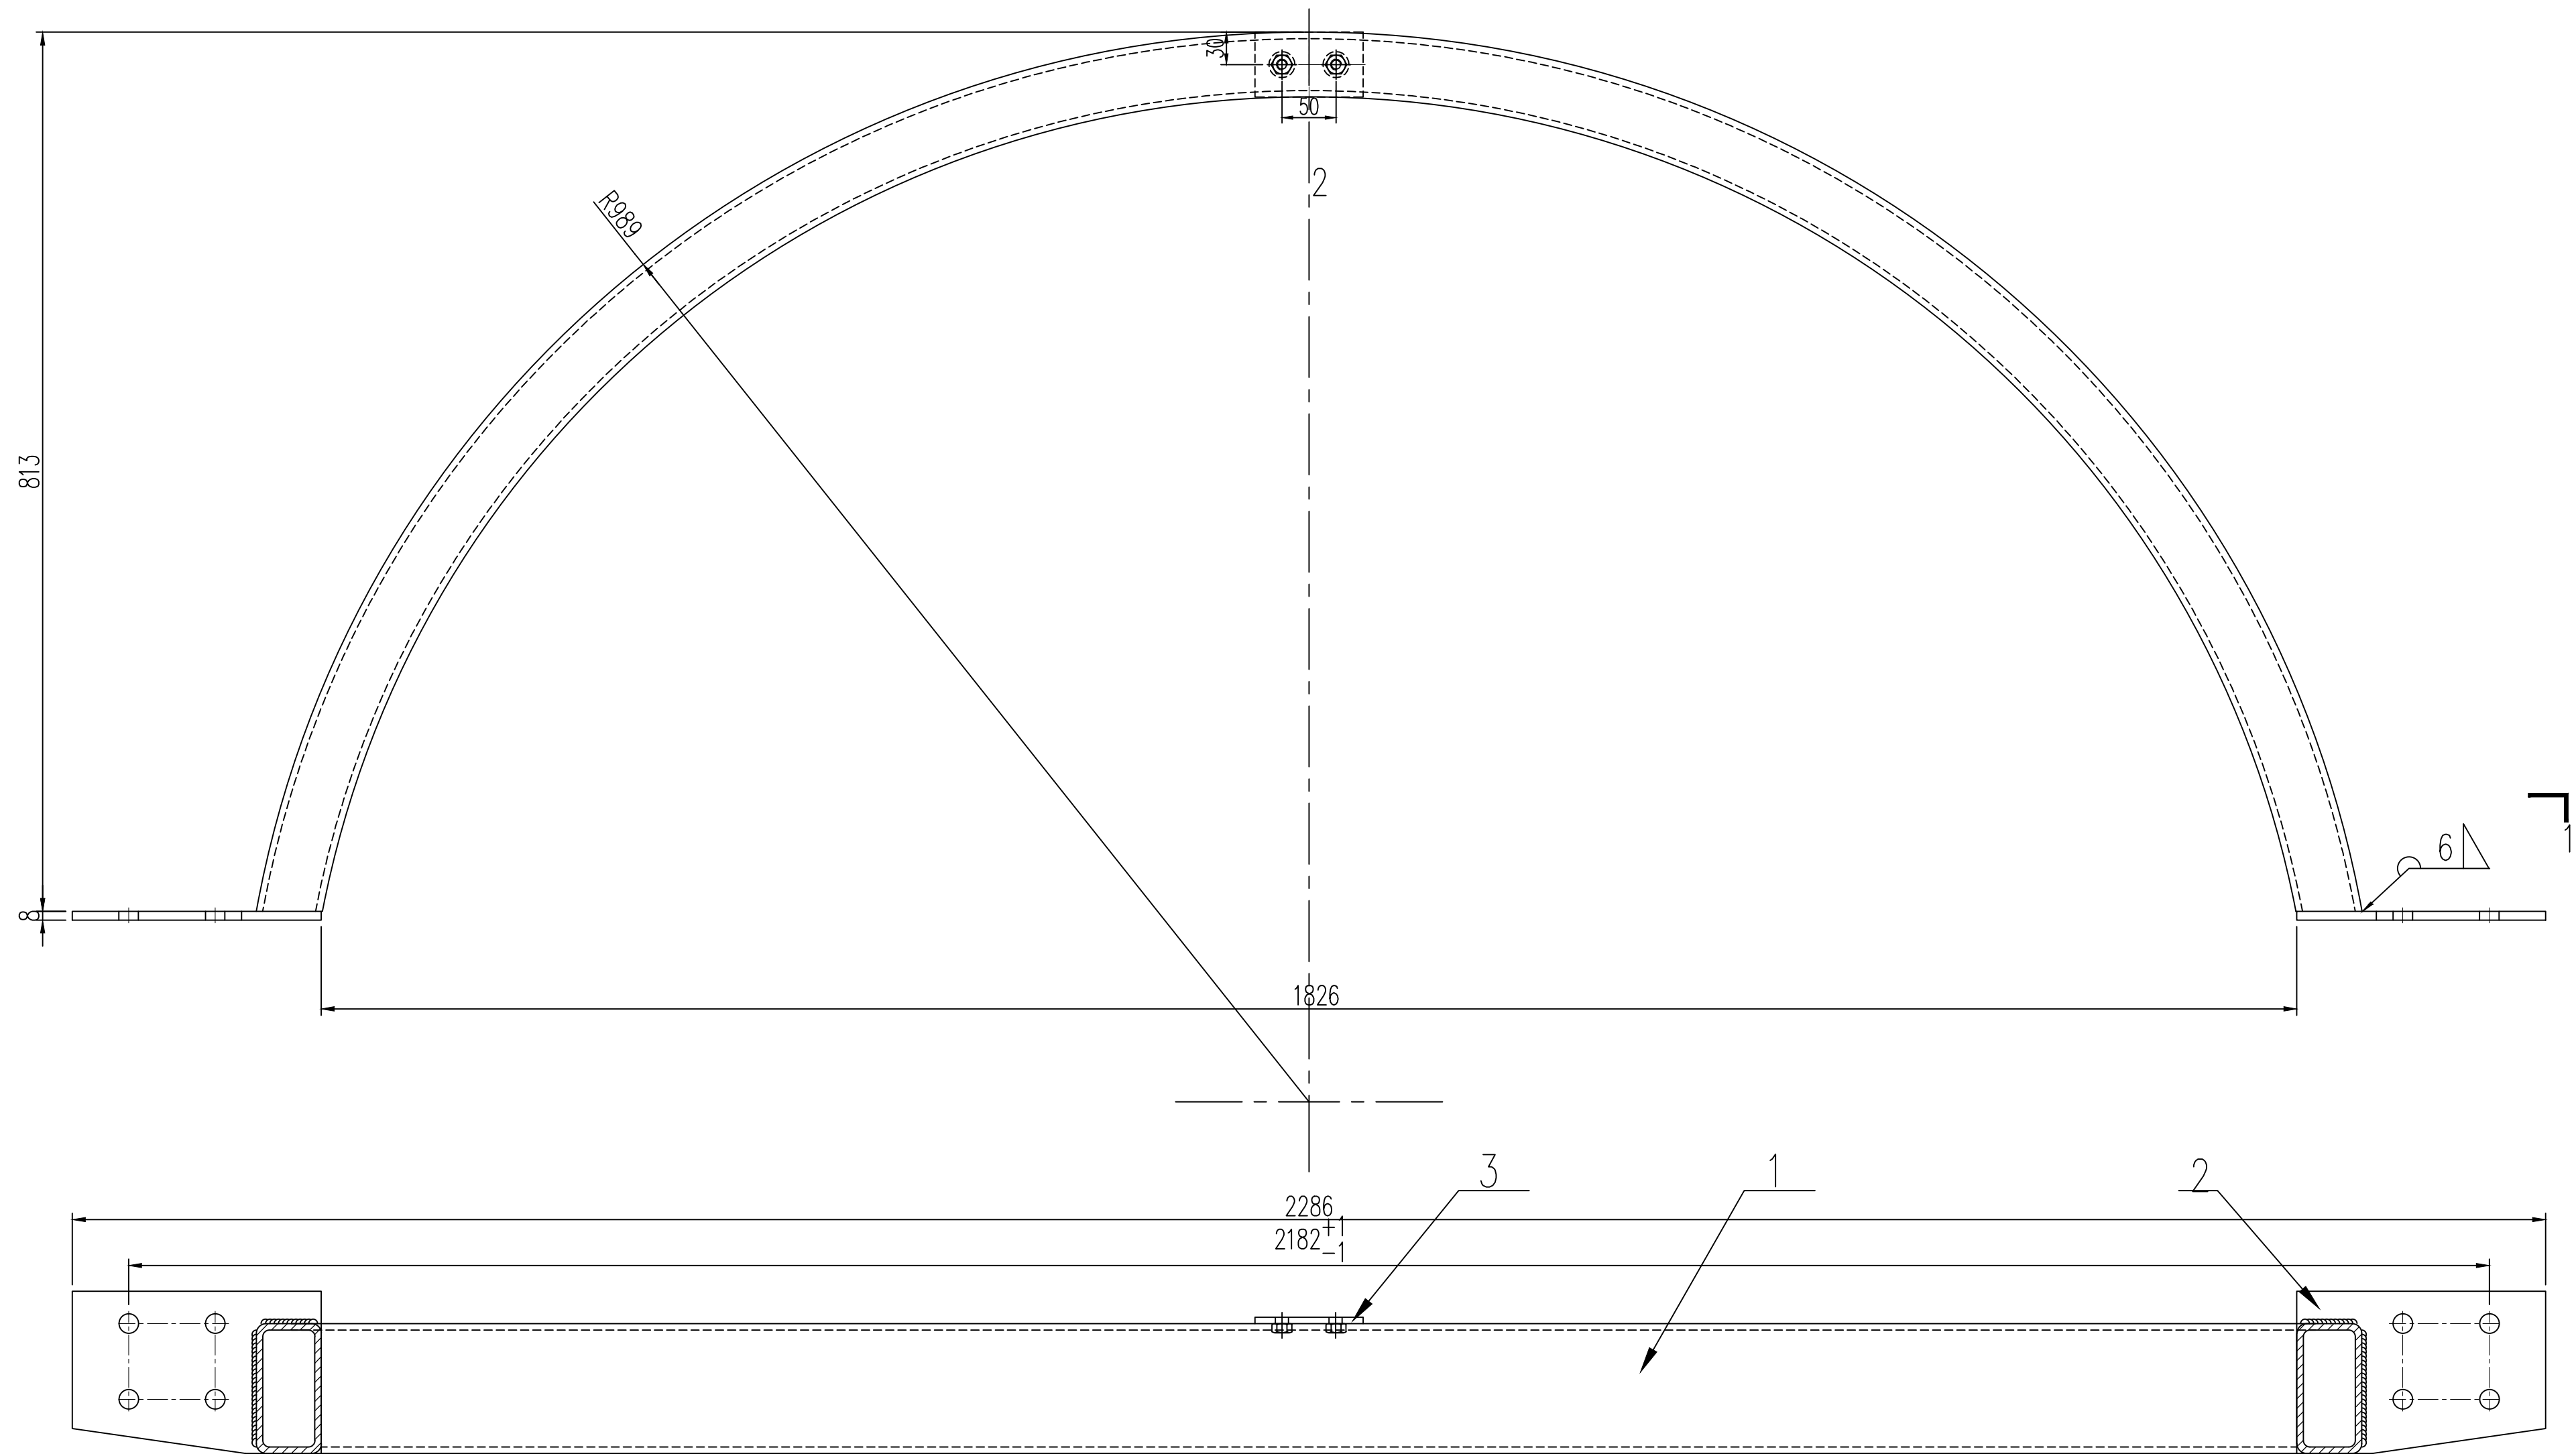

技术要求：

- 1、焊接高度为板厚80%，焊缝等级二级，焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷；
- 2、未注尺寸公差为 GB/T 1804—m；
- 3、表面处理：喷漆前除锈要除干净，金属表面呈现金属光泽，不能留有油污锈迹；

3	PCX9-01-01-03-08-3	上部外导轨连接件2	Q235B	1			
2	PCX9-01-01-03-08-2	上部外导轨连接件1	Q235B	1			
1	PCX9-01-01-03-08-1	上部外导轨	Q235B	1			
序号	代号	名称	材料	数量	单重	总重	备注
标 记	处 数	修改日期	签 名	深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD 材料： 组焊件 上部外导轨 PCX9-01-01-03-08			
设 计		重量/Kg	45.6				
审 核		版 号	A				
批 准		比 例	1:6				