



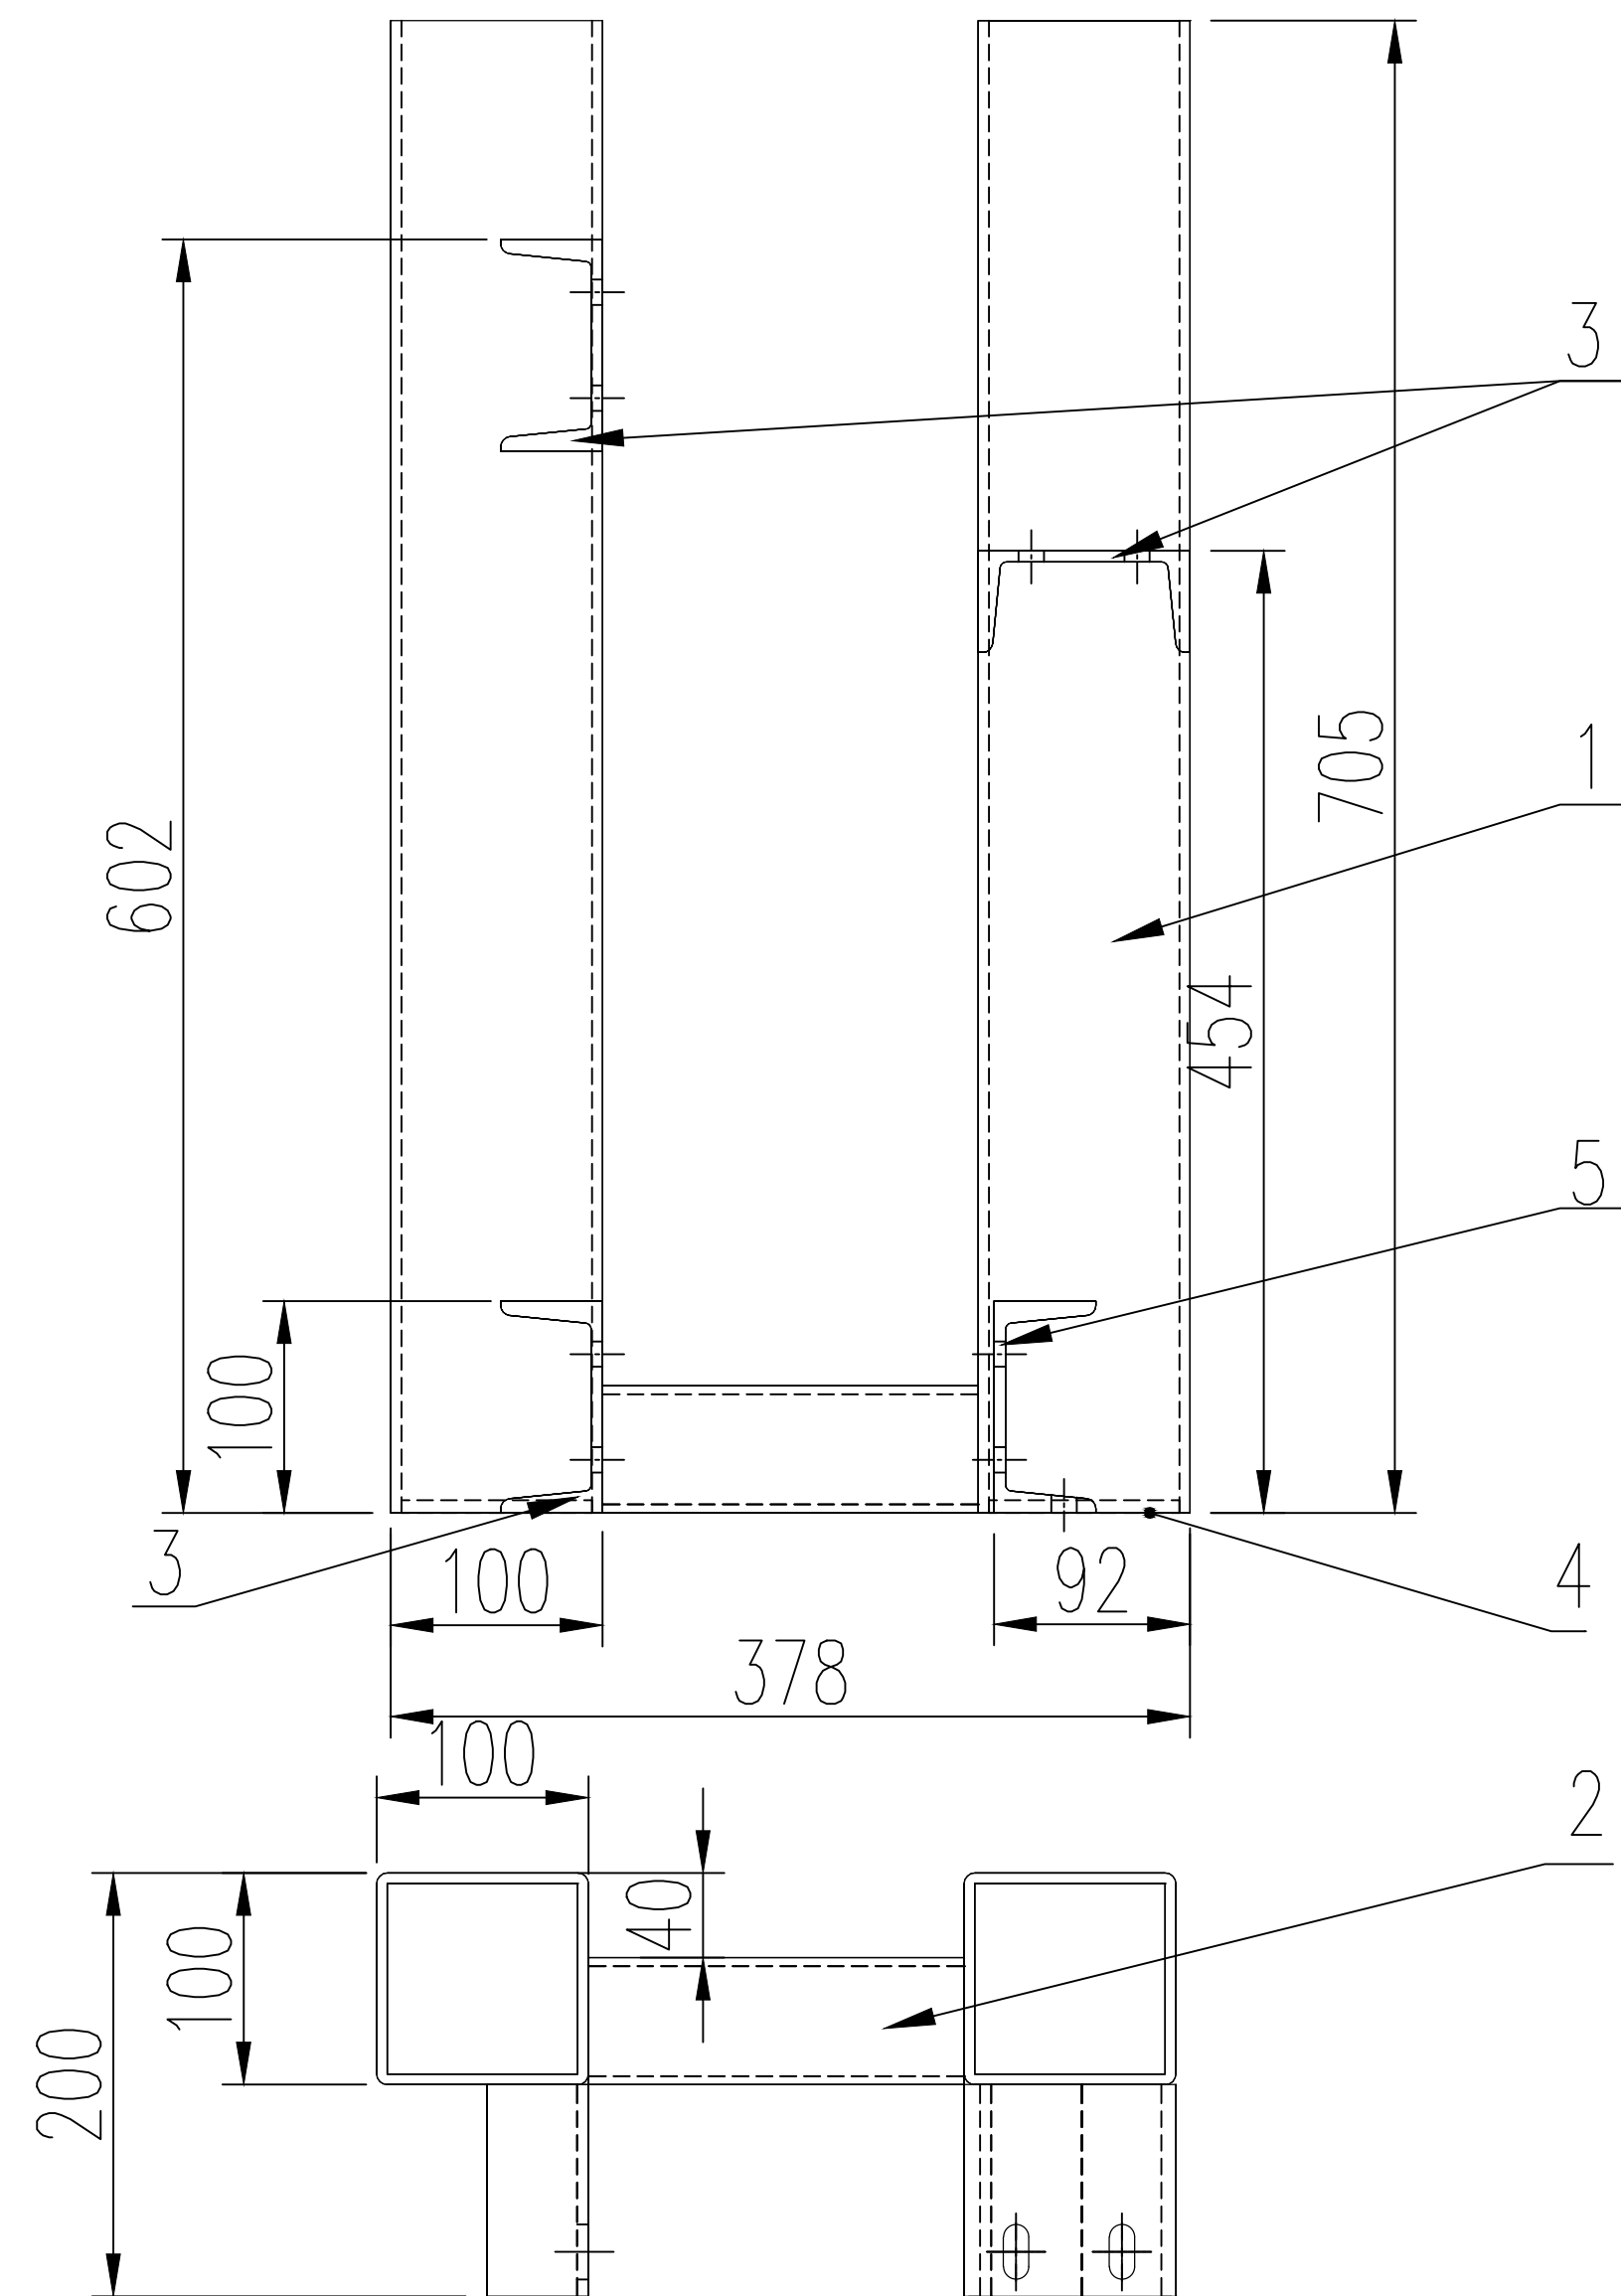

技术要求:

1. 未注明焊高均为6mm, 皆为满焊;
2. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷, 焊接质量满足二级要求;
3. 焊缝修磨平整、圆滑、无飞边毛刺(特别是死角, 转角交接处焊缝打磨光滑平整以便喷漆时能覆盖到);

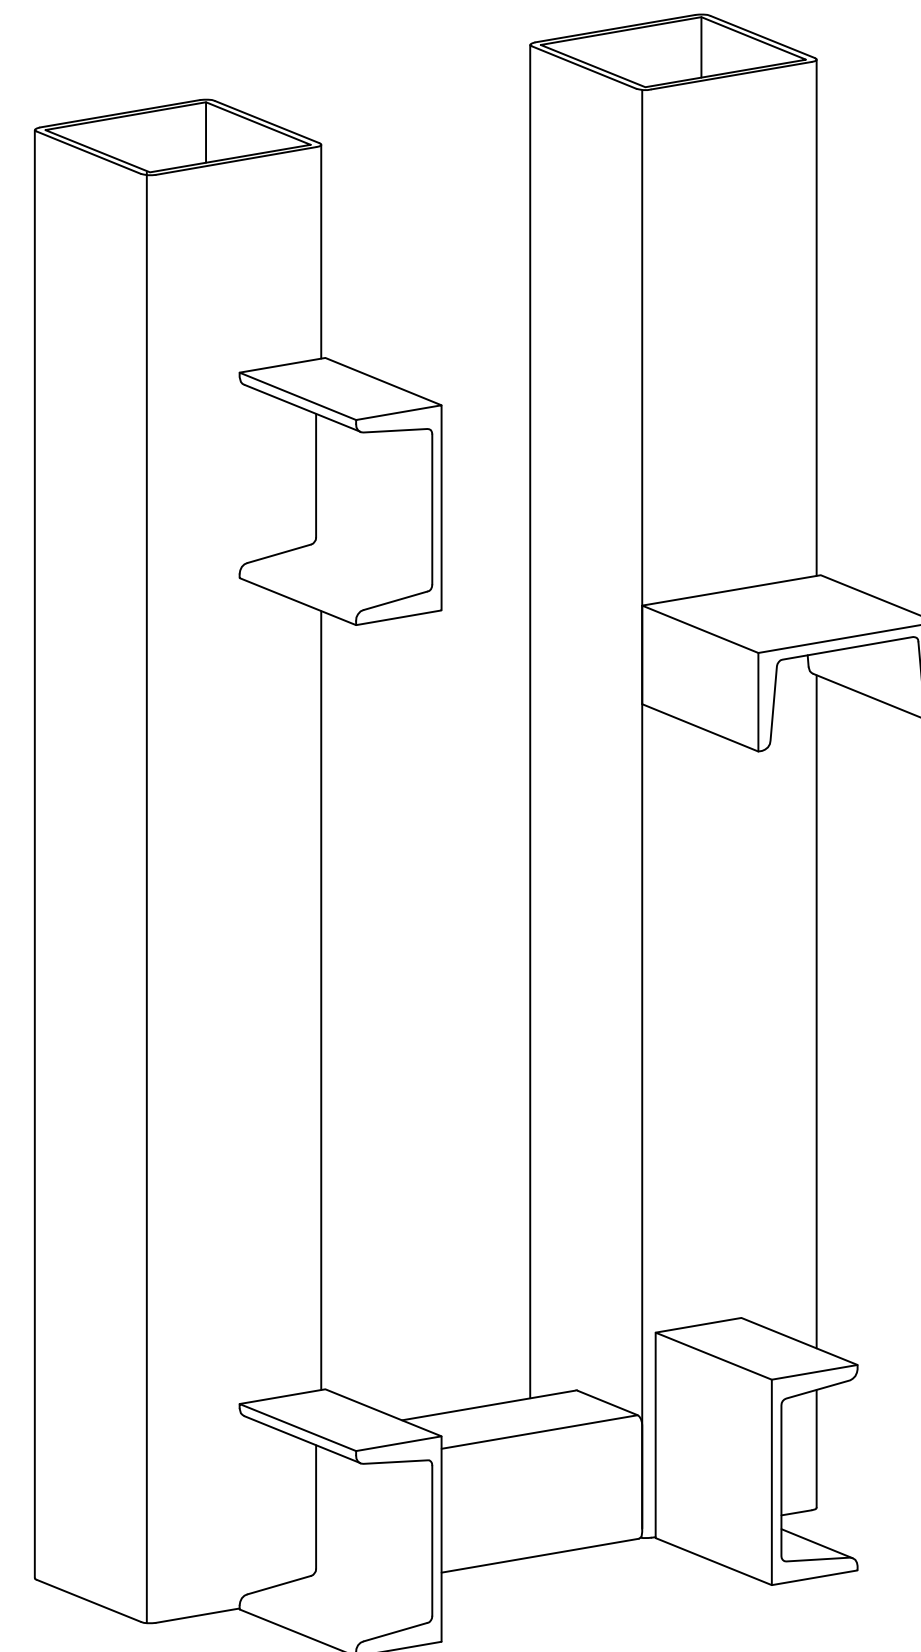

5	PCX9-01-02-03-01	底部防摆支架连接槽钢2	1	
4	PCX9-01-01-03-01	射灯板	2	
3	PCX9-01-02-01-5	防摆支架连接槽钢2	3	
2	PCX9-01-02-03-01	60X60X5方通	1	
1	PCX9-01-02-03-01	100X100X5方通	2	
序号	图号	名称	数量	备注
标 记	处 数	修改日期	签 名	PCX型9层垂直循环类机械式停车设备
设 计		重量/Kg	26.47	
审 核		版 号	A	
批 准		比 例	1:10	
材料: 组焊件				底部防摆导轨支撑件1
				PCX9-01-02-03-01-01