


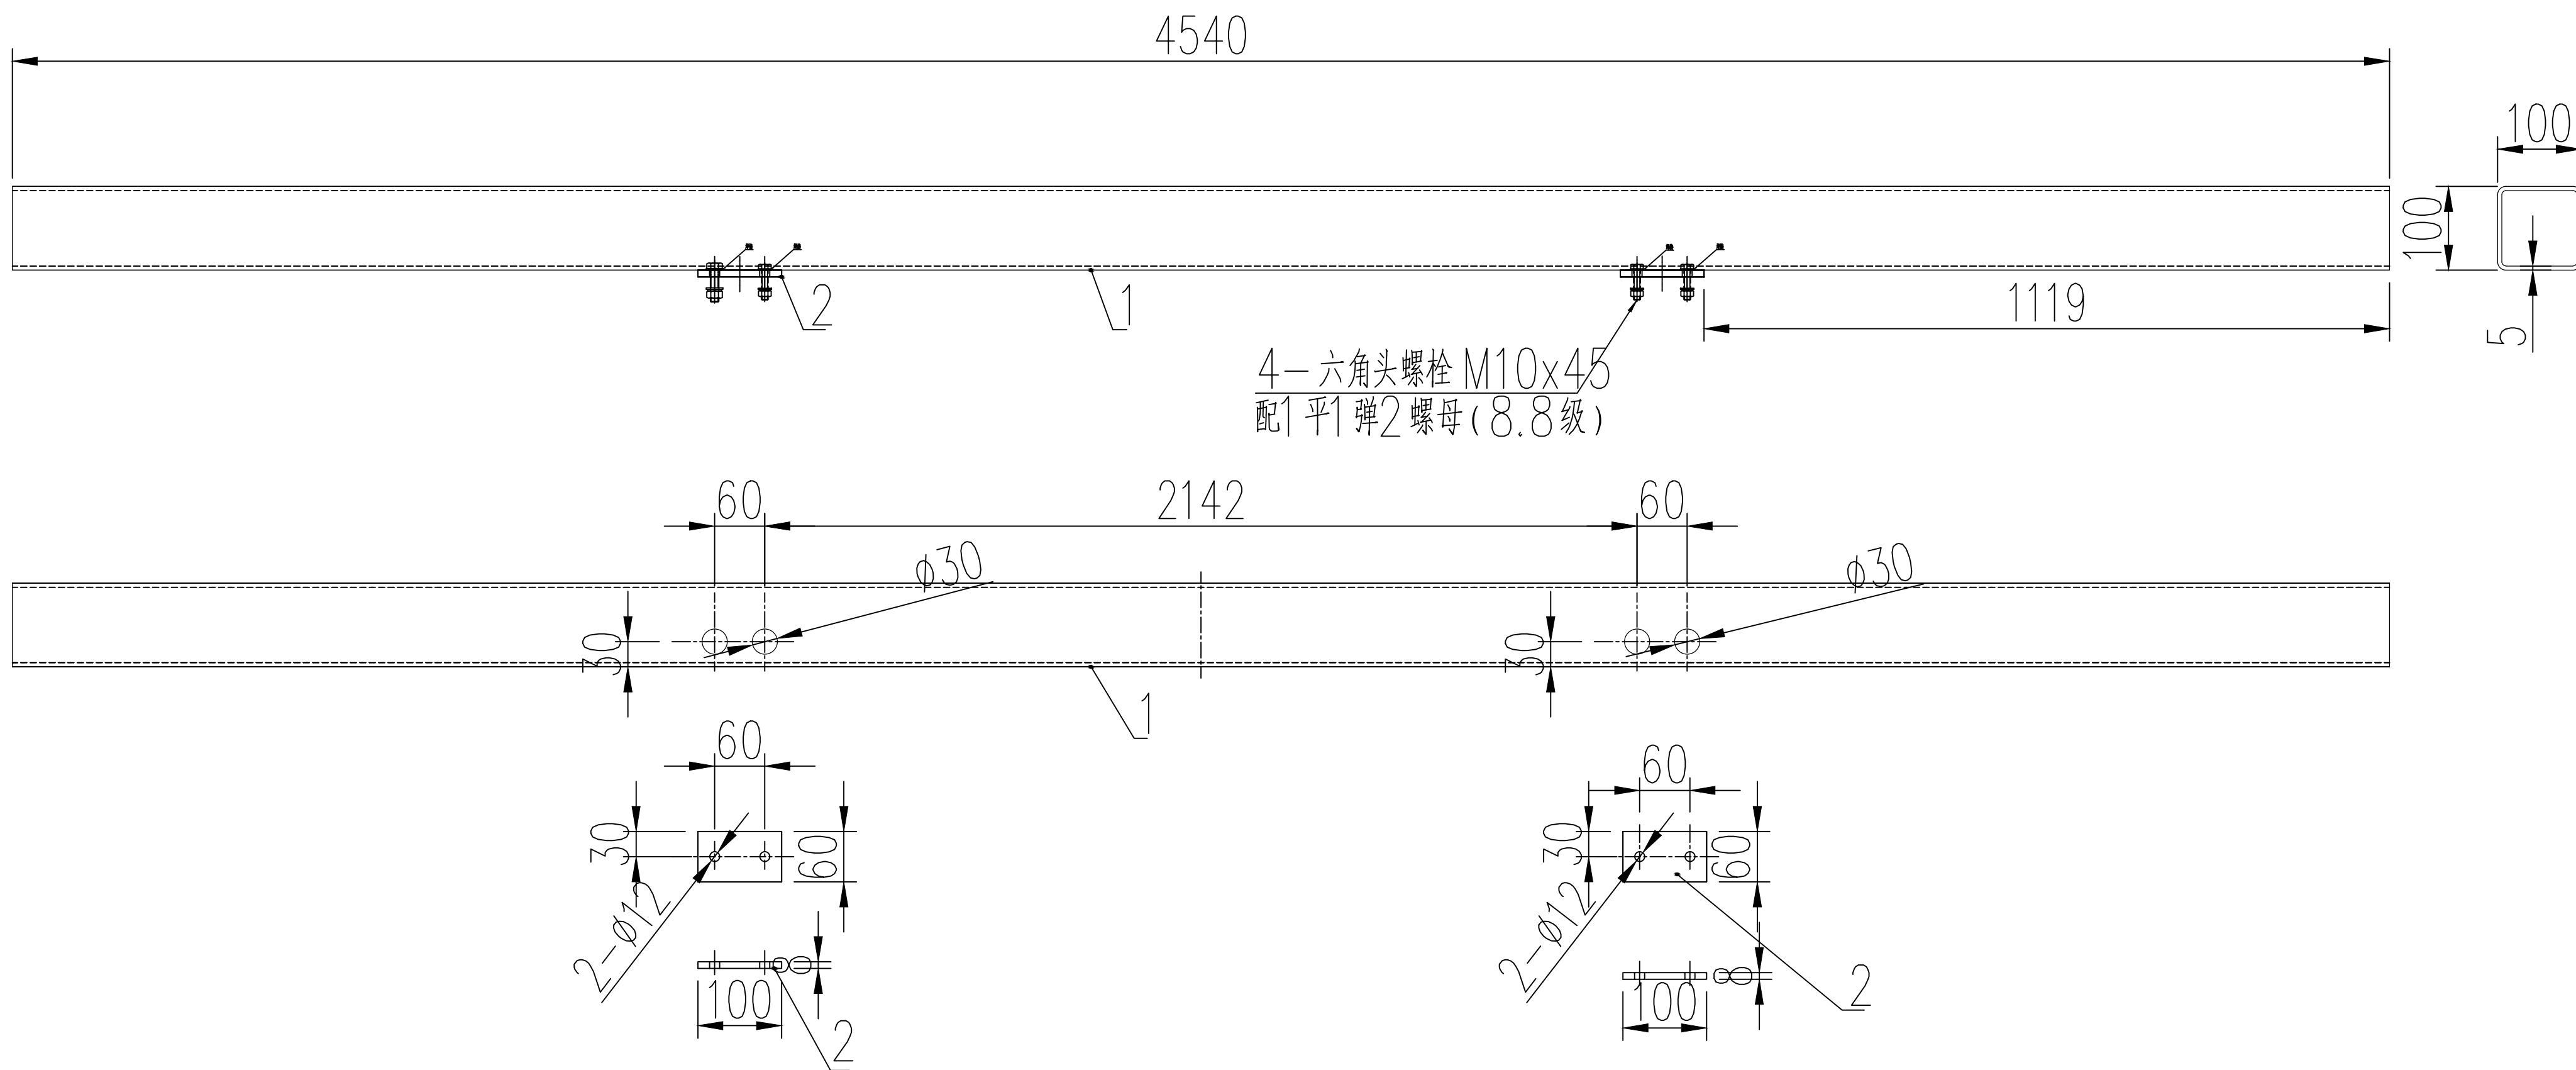

技术要求:
1. 下料长度精度为±1mm;

3	GB/T 5783-2000	六角头螺栓M10*45		4	配1平1弹2螺母(8.8级)
2	PCX-01-02-06-6	8mm厚钢板	Q235B	2	无图, 本图代
1	PCX-01-02-06-6	100X100X5钢通	Q235B	1	无图, 本图代
序号	代号	名称	材料	数量	备注
标 记	处 数	修改日期	签 名	PCX型7层垂直循环类机械式停车设备 顶部防摆架钢通6 PCX-01-02-06-6	
设 计		重量/Kg	65.41		
审 核		版 号	A		
批 准		比 例	1:16		
深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD				材料: 100X100X5 钢通&8mm 厚钢板 (Q235B)	