



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET

TYPEGODKENDELSESATTEST


Nr.: 3 / 1980

Udgave 1

Dato 1980-03-01

Gyldig til 1982 - 06 - 30

Systembetegnelse: IV 127cs

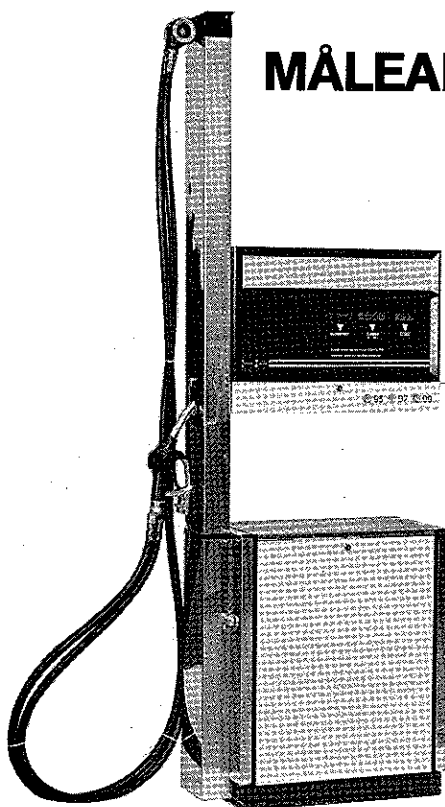

MÅLEANLÆG

Fabrikant:

Hamag Pumpefabrik A/S.

Anmelder:

Hamag Pumpefabrik A/S.

Arter:

Benzinstander med elektronisk tællerværk til 1, 2 eller 3 benzin-kvaliteter.

Typer:

HE 5000/1, HE 5000/2 og HE 5000/3 som henholdsvis enkelt, dobbelt eller blanderstander.

Anvendelse:

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:

50 l/min.

Mindste lovlige udmåling:

5 l

Tællerværk:

Pristæller,	kapacitet	999,99 kr.
	deling	0,01 kr.
Litertæller,	kapacitet	999,99 l
	deling	0,01 l
Dagspris,	kapacitet	9,99 kr.
	deling	0,01 kr.

Justertolerance:

±

5 ‰

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 3/1980

Systembet.: IV-127cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter:

Eventuel fjernregistringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, Liter, Kroner pr. liter.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. l./min.

Mindste lovlige salg l.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Plombering:

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:

Reguleringsskive på måleorgan, impulsgiver til måleorgan og måleorgan til standers chassis, samt hovedprintkort med elektronisk tællerværk indvendig til standers box.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standeren er konstrueret med pumpe, luftudskiller, filter og målemaskine af fabrikat Bennett, identisk med den i Justervæsenets bekendtgørelse nr. 527, systembetegnelse IV-98 beskrevne, 2-kanal impulsgiver af fabrikat 4K, elektronisk styring og tællerværk af fabrikat Hamag tegning nr. 710.016.71 eller 710.016.72 samt slavedisplay tegning nr. 710.016.33.

Kroner, liter og kroner pr. liter kan aflæses på begge sider af standen, og disse displayvisninger bibeholdes i minimum 5 minutter under strømsvigt.

Standeren kan tilsluttes seddelautomat, og det er da muligt under tankning at sætte pistol på plads og tage den igen indenfor 30 sek., uden at standen stopper og annullerer restbeløbet.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 979/79, dateret 1979-04-09.

E. Repstorff Holtveg