

BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 47/1982


Udgave 1

Dato 1982 -12 - 31

Gyldig til 1984-12-31

Systembetegnelse: IV-136 cs

MÅLEANLÆG

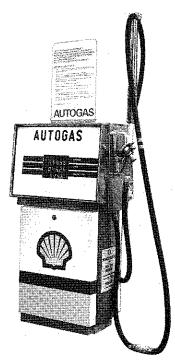

Fabrikant:

Anmelder:

Art:

Type:

Anvendelse:

Schwelmer Eisenwerk, Tyskland

og Koppens Automatic B.V. Holland.

Koppens Automatic Danmark ApS. Gasstander med elektronisk tælleværk.

Cassiander med elektromsk tæne

Schwelm/Koppens EPS 3c Ex. Udmåling af flydende gas.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:

50 l/min.

Mindste lovlige udmåling:

20 I

Tælleværk:

Pristæller,

kapacitet 99

999,99 kr.

deling

0,01 kr.

Litertæller,

kapacitet

999,99 1

deling

0,01 |

Dagspris,

kapacitet

9999 øre pr. l

deling

1 øre pr. l

Justertolerance:

±5 %

BEMÆRK!

Maleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

6

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 47/1982

Systembet: IV-136 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt,

samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjag-

tighed.

Påskrifter:

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, øre pr. liter. Mindste lovlige salg 20 liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Justerskiit: Til flydende gas.

Systembetegnelse, Jv.nr., Fabr.nr., Max. //min.

Mindste lovlige salg l.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren. Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke: Måleorgans dæksler over reguleringsskruer, cylinder- og bunddæksel

samt topstykke hver for sig og måleorgan til standers chassis.

På elektronikboxen sikres 2 frontdæksler og sidedæksel imod åbning.

Elektronikbox og impulsgiver sikres til standers chassis.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerheds-

plomberingen.

3. KONSTRUKTION

Plombering:

Standeren er identisk med den i justervæsenets bekendtgørelse nr.

466, systembetegnelse IV-96c beskrevne.

Dog er det mekaniske tælleværk erstattet med et elektronisk tælleværk af fabrikat Koppens, type EPS 3c Ex, som via en Koppens 2-kanal

impulsgiver, type PG03 er koblet til måleorgan.

Standeren er tilsluttet en central styringspult i kiosk, og indtil 16

standere kan tilsluttes denne.

Fra denne styringspult sættes literprisen.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1076/82, dateret 1982-03-18.

E. Repstorff Hollveg