

BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.: 36/1982


Udgave 1

Dato 1982-12-01

Gyldig til 1984-12-31

Systembetegnelse: IV-189 cs

MÅLEANLÆG

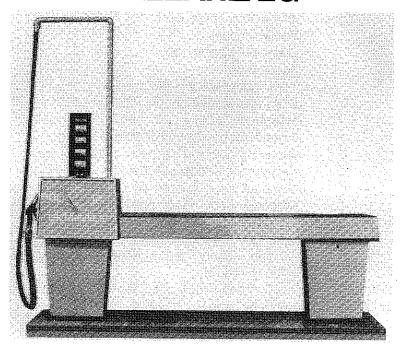

Fabrikant:

Sam-Projekt A/S, Danmark.

Anmelder:

Sam-Projekt A/S.

Art:

Blendstander med elektronisk tælleværk.

Typer:

8109-A1/Ljungman-2B.

8109-A3/Ljungman-2B. 8109-A4/Ljungman-2B.

Anvendelse:

Udmåling af benzin.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:

50 l/min.

Mindste lovlige udmåling:

5 I

Tælleværk:

Pristæller.

kapacitet

999,99 kr.

deling

0,01 kr.

Litertæller, *

kapacitet

999,99 |

deling

0,01 I

Dagspris,

kapacitet

9999 øre pr. I

deling

1 øre pr. I

Justertolerance:

 \pm

5 ‰

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 36 /1982

Systembet.: IV-189 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt,

samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjag-

tighed.

Påskrifter:

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, øre pr. liter.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. I/min.

Mindste lovlige salg liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Plombering:

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke: Måleorgans 4 cylinderdæksler og dæksler over reguleringsskruer. Måleorgans top- og bunddæksel til måleorgan. Impulsgiver til måleor-

gan og måleorgan til standers chassis.

I standeren sikres kabelfordelingsboxen med impulsgivertilslutning imod åbning og på prissætningsboxen i kiosk sikres multistik i bunden

af boxen til boxen.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerheds-

plomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standeren er en om- og sammenbygning af 2 enkeltstandere til en blendstander.

Det hydrauliske system er identisk med det i bekendtgørelse nr. 35/1982, systembetegnelse IV-185 cs beskrevne.

Impulsgivere, visning af kroner, liter og dagspris samt elektronisk styring er identisk med den i bekendgørelse nr. 33/1982, systembetegnelse IV-183 cs beskrevne.

Ved strømafbrydelse under tankning kan standerens visning bibeholdes i min. 5 minutter og ved tankning over seddelautomat kan pistolen sættes på plads og tages igen indenfor 30 sek., uden at standeren stopper og annullerer restbeløbet.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1091/82, dateret 1982-08-26.

E. Repstorff Holtveg