



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 30 / 1979


Udgave 1

Dato 1979-12-15

Gyldig til 1981 - 12 - 31

Systembetegnelse: IV - 122 cs

MÅLEANLÆG

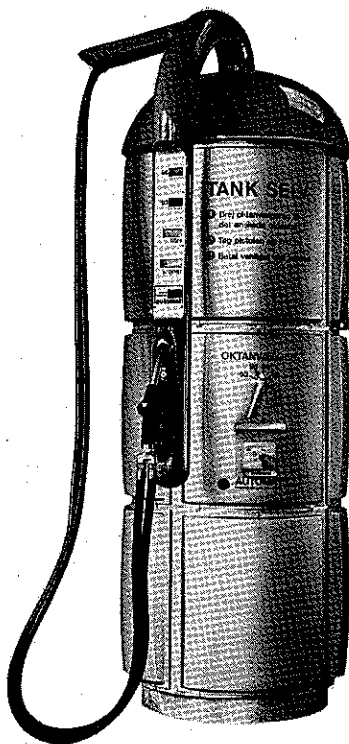

Fabrikant:

Sam-projekt A/S.

Anmelder:

Sam-projekt A/S.

Art:

Brændstofstander med eller uden seddelautomat og elektronisk tælleværk til 1 eller 2 benzinkvaliteter eller visse blandingsforhold af disse.

Type:

SAM 7708.

Anvendelse:

Udmåling af benzin, gasolie og petroleum.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:

50 l/min.

Mindste lovlige udmåling:

5 l

Tælleværk:

Pristæller,	kapacitet	999,99 kr.
	deling	0,01 kr.
Litertæller,	kapacitet	99,99 l
	deling	0,01 l
Dagspris,	kapacitet	999 øre
	deling	1 øre

Justertolerance:

±

5 ‰

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 30/1979

Systembet.: IV-122 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter:

Skalaplade:

kroner, liter, øre pr. liter, kroner indbetalt.

Justerskilt:

Til benzin, gasolie og petroleum.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. l/min.

Mindste lovlige salg liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Plombering:

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:

Justerskilt til stativ.

Måleorganers over- og underpart, kalibratorernes låsestifter samt impulsivere til måleorgan.

Fordelingskasse i stander.

Elektronikpultens for- og bagplade samt kabelstik.

Afdækning af forsyningskassens klemrække.

Med 8 mm plombekop med stift sikres elektronik i pistolsvingarm.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standeren er konstrueret med pumpe, luftudskiller, og målemaskine identisk med den i Justervæsenets bekendtgørelse nr. 480, systembetegnelse IV-95 beskrevne, samt med manuel blander-ventil af fabrikat Tokheim.

Blanderventil indgår kun i standere med 2 benzinkvaliteter.

Impulsiver samt elektronisk styring er af fabrikat Sam-projekt.

Elektronikdel med displays er adskilt fra udleveringsstedet, som er forsynet med sideordnede displays. Ved tankning via seddel-automat kan pistolen sættes på plads og tages igen indenfor 30 sek., uden at standen stopper og annullerer restbeløbet.

Ved strømsvigt kan displays aflæses i min. 5 minutter.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 910/77, dateret 1978-80-11.

E.Repstorff Holtveg