双目跟踪专用靶标 07

第1页：跟踪目标 | A4纵向 | 按实际大小 / 100%打印

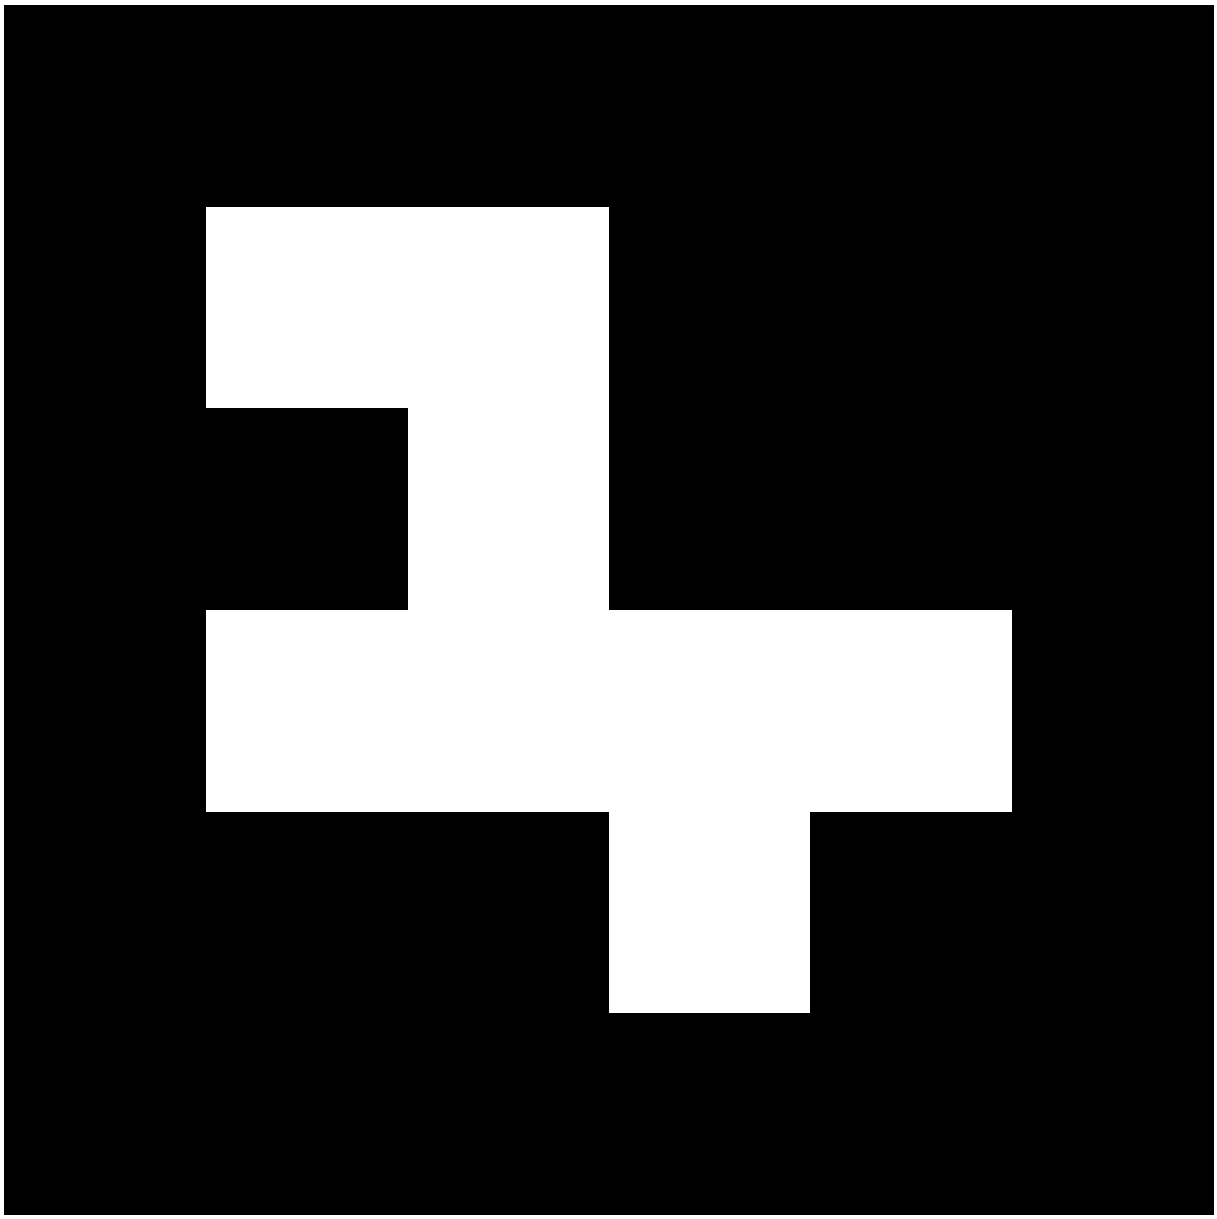

黑色外框边长160毫米；保持周围白边完整。

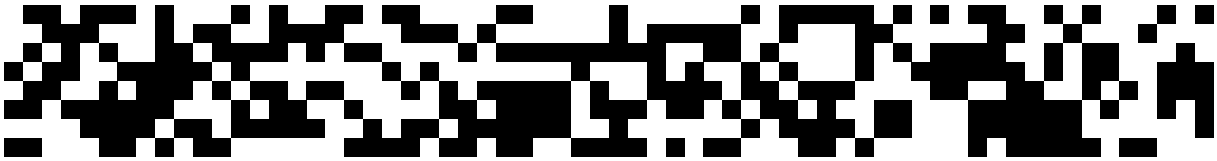

下方为辅助匹配纹理，不要裁掉、涂改或折叠。

贴在平整硬板上；使用哑光纸，避免反光。不要选择“适应页面”。

校验线：实测应为100毫米

双目标定辅助板

第2页：镜头与双目几何标定使用，不是跟踪目标。

9列 × 6行方格；每格20毫米；内部角点8列 × 5行。

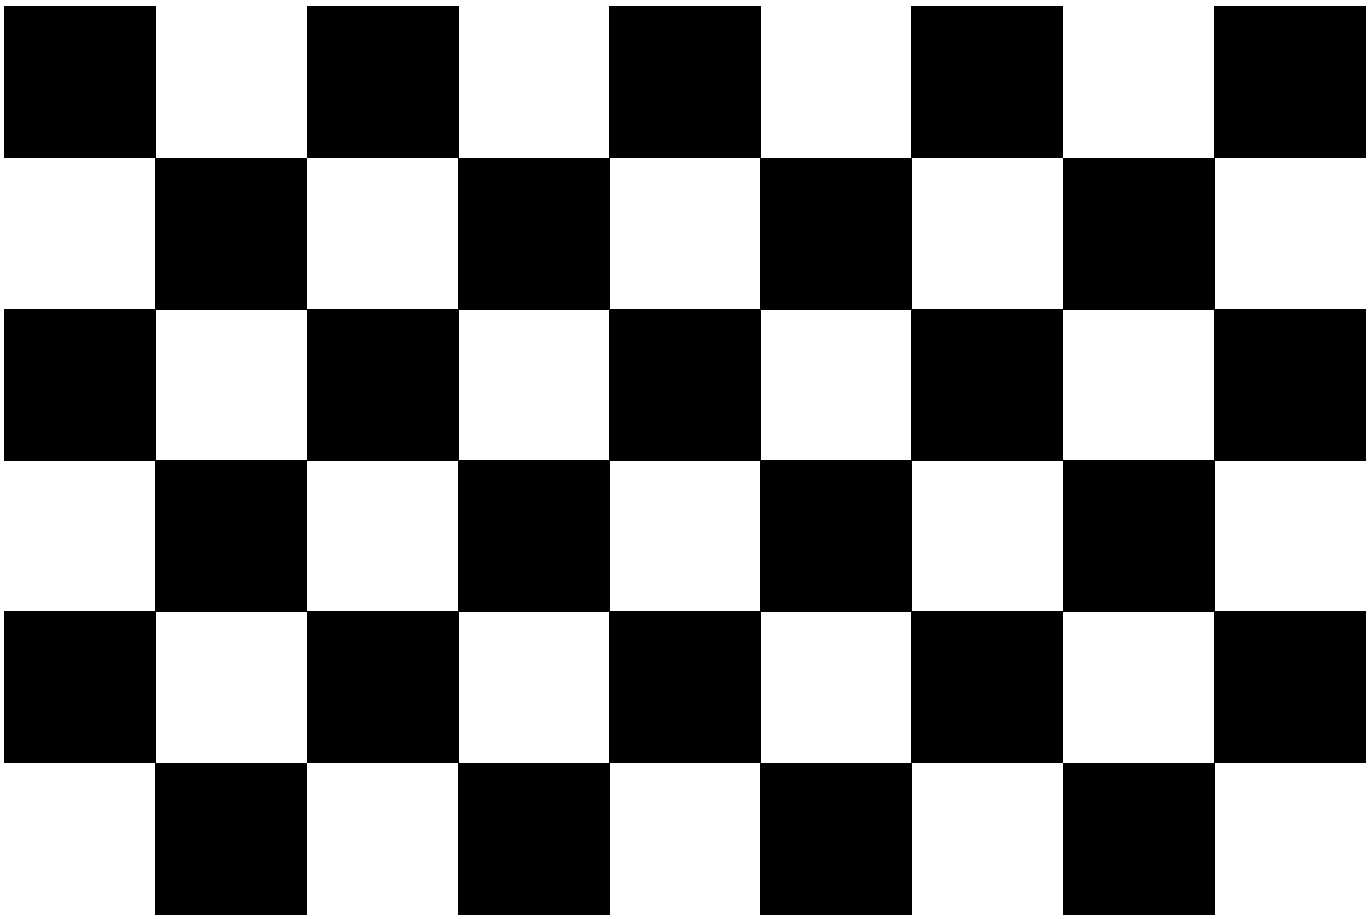

打印后量准方格，贴平；两颗摄像头应同时看到完整棋盘。

采集时会使用多个位置和倾角，摄像头之间的位置保持固定。

跟踪与测距的实际精度需要实测，本图案不代表已完成标定。

只需要准备跟踪目标时，打印第1页即可；建议同时保留本页。



校验线：实测应为100毫米

A4 210 × 297毫米 | 打印比例100% | 禁止自动缩放