

ÜNMAK


KAT KALORİFERİ



2 yıl  
Garanti



- ✓ Otomatik yüklemeli
- ✓ Katı yakıtlı
- ✓ 3 Geçişli
- ✓ Yüksek verimli

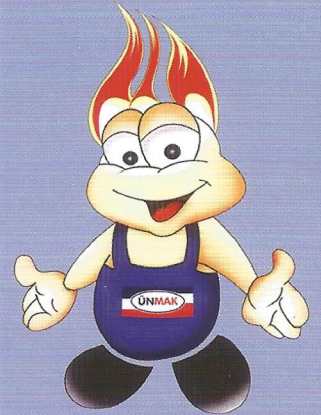


“bu sıcaklığı hissedin”





ÜNMAK ÜKY/Y serisi otomatik yüklemeli kat kaloriferi kazanları 25 mm çapa kadar büyüklüğü olan, kömür, prina, fındık kabuğu vb. katı yakıtları yakacak şekilde dizayn edilmiştir. Yüksek verimliliği ile çeşitli kapasitelerde üretilmektedir. Üstün özellikleri sayesinde; konforlu ısınma sağlar ve kullanımı oldukça kolaydır.



Döküm yanma potası

• **Üstün teknoloji** ile üretilen ÜNMAK otomatik yüklemeli kat kaloriferleri TS EN 303-5 standardında TSE belgeli üretimi ile benzerlerine göre daha uzun ömürlüdür. Özel alev boruları, verimi artıran 3 geçişli yanma sistemi ile kısa sürede istenilen ısıya ulaşarak rejime geçer. Bu özelliği ile yakıt tüketimi en aza indirilmiştir.

• **Modern dizayn** edilmiş elektronik kumanda panosu sayesinde kazanın tüm fonksiyonları kolayca kontrol edilebilmektedir. Yakıt, ayarlanan sürede yeterli miktarda yanma potasına gönderilerek son derece verimli bir şekilde yanar. İstenen ısıya göre sıcaklık ayarı yapılabilir.

• **Yüksek kapasiteli** yakıt haznesi uzun süre yakıt beslemeyi gerektirmez, yuvarlak pota sayesinde kül kendiliğinden kül kovasına döküldüğü için uzun süre işçilik gerektirmez.

• **İdeal yanma:** yakıtın alttan beslenmesi ile yanma potası üzerinde sürekli ve iyi bir yanma sağlanmış ve yakıt tüketimi en aza indirilmiştir. Bu özelliği ile temiz ve dumansız yanma elde edilmiştir. Çevreyi kirleten atıklar asgariye indirilmiştir.

• **Yanmayı erteleme:** kazan hangi derecede olursa olsun dış hava sıcaklığının yüksek olması durumunda kumanda panosundan kapatılabilir. Bu durumda fan ve klepenin kapanması ile, yanan yakıt karacacak ve yanma ertelenecektir. Tekrar ısı ihtiyacı doğduğunda kazan, kumanda panosundan açılarak tutuşturma gerekmeden yanmaya devam edecek ve istenilen ısıya kısa sürede ulaşacaktır. (yanma erteleme, kömür kalitesine göre 24 saate kadar yapılabilir)

• **Kolay kullanımlı olup;** sezon başında bir defa tutuşturmak yeterlidir. Yuvarlak yanma potası sayesinde kül, kül kovasına kendiliğinden dökülür. Kül kovası haftalık bile boşaltılabilir. Bu özelliği emsallerine göre daha az işçilik gerektirir.

• **Otomatik Stop** özelliği sayesinde, yakıt bitince fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak durmaktadır. Bu özelliği ile enerji tasarrufu sağlanmaktadır.




• **Ekonomik:** Ucuz yakıtları yakabilme özelliğinden dolayı ekonomik ısınmak mümkündür.

• **Boylar** ilavesi ile sıcak su elde etme imkanına sahiptir.

• **Montaj:** istenildiğinde kazan ve stoker ayrı ayrı sevk edilebilmektedir. Böylece dar girişli kazan dairelerine kolayca yerleştirilebilir.

• **Garanti:** ÜNMAK otomatik yüklemeli kat kaloriferleri üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

- 1- Rediktör
- 2- Helezon
- 3- Yanma potası
- 4- Kül ovası
- 5- Bunker (Yakıt haznesi)
- 6- Kumanda panosu
- 7- Kazan çıkış
- 8- Kazan dönüş
- 9- Fan ve hava klepesi
- 10- Duman sandığı
- 11- Kül alma kapağı
- 12- Su doldurma boşaltma
- 13- Emniyet çıkış
- 14- Emniyet dönüş
- 15- Gözetleme deliği

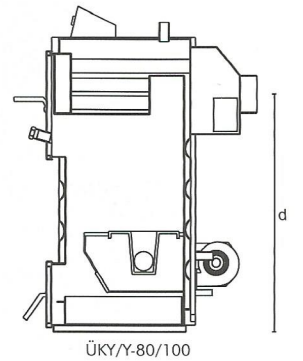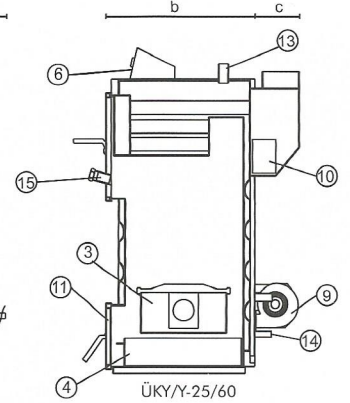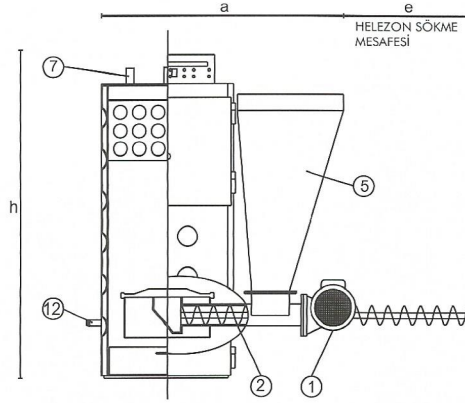

| TİP       | KAPASİTE |     | ÖLÇÜLER (mm) |      |     |      |     |      | Kazan gidiş dönüş | Emniyet gidiş dönüş | Kazan doldurma boşaltma | Baca çapı (mm) | Su hacmi (lt) | Yakıt kapasitesi (kg) | Ağırlık (kg) |
|-----------|----------|-----|--------------|------|-----|------|-----|------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
|           | kcal/h   | kw  | a            | b    | c   | d    | e   | h    |                   |                     |                         |                |               |                       |              |
| ÜKY/Y-25  | 25.000   | 29  | 950          | 570  | 180 | 1150 | 580 | 1200 | 1"                | 1"                  | 1/2"                    | 130            | 70            | 75                    | 300          |
| ÜKY/Y-34  | 34.000   | 40  | 1100         | 570  | 180 | 1250 | 660 | 1350 | 1 1/4"            | 1"                  | 1/2"                    | 130            | 80            | 80                    | 320          |
| ÜKY/Y-45  | 45.000   | 52  | 1100         | 650  | 180 | 1300 | 660 | 1450 | 1 1/4"            | 1"                  | 1/2"                    | 160            | 100           | 95                    | 380          |
| ÜKY/Y-60  | 60.000   | 70  | 1100         | 800  | 180 | 1300 | 660 | 1450 | 1 1/2"            | 1"                  | 1/2"                    | 180            | 130           | 100                   | 420          |
| ÜKY/Y-80  | 80.000   | 93  | 1150         | 850  | 180 | 1100 | 660 | 1450 | 1 1/2"            | 1 1/2"              | 1/2"                    | 220            | 200           | 110                   | 510          |
| ÜKY/Y-100 | 100.000  | 116 | 1150         | 1000 | 180 | 1100 | 700 | 1500 | 1 1/2"            | 1 1/2"              | 1/2"                    | 220            | 240           | 120                   | 580          |

Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Yetkili Satıcı:

[www.unmak.com](http://www.unmak.com)