


10 kg...500 kg

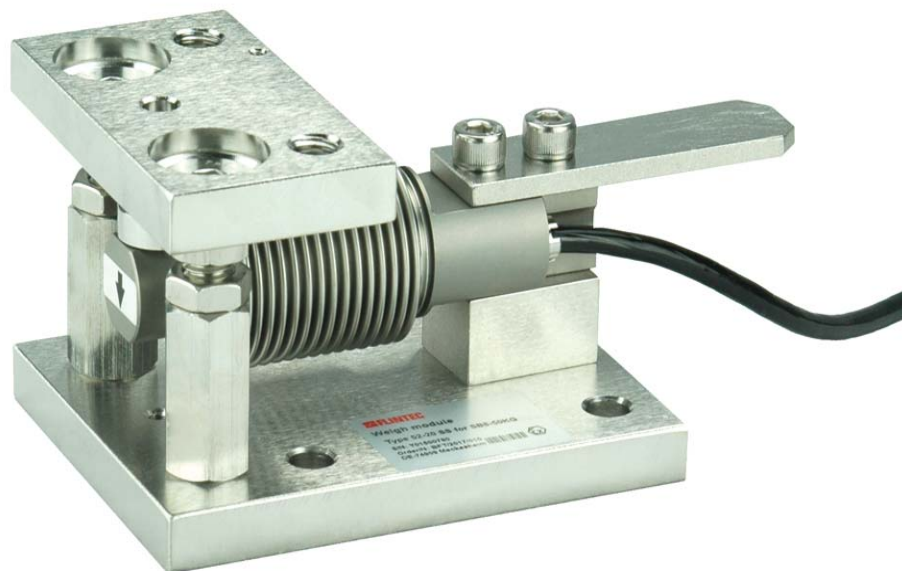

产品介绍

52-20称重模块压头采用球形设计，确保传感器受力始终处于垂直方向，避免侧向力对测量的影响，保证测量精度。

52-20防护等级IP68，可选全不锈钢结构，适合恶劣的环境。

52-20称重模块，安装简单，维护方便。

52-20带两个支撑螺栓，具有防倾覆功能。

适应SB8，SB6传感器。

材质：合金钢（镀镍）或者不锈钢

适应于化工、医药、食品、包装等行业的料罐称重，以及工业自动化控制的配料等应用。


特点

- 通用性强
- 量程10kg到500kg
- 低尺寸
- 安装方便
- 防止倾覆
- 球形压头
- W&M认证

选项

- 可选过载保护
- 可选拉杆限位（最大5kN）
- 防止脱保护（最大5kN）
- 可选不锈钢版本


尺寸 (单位:mm)

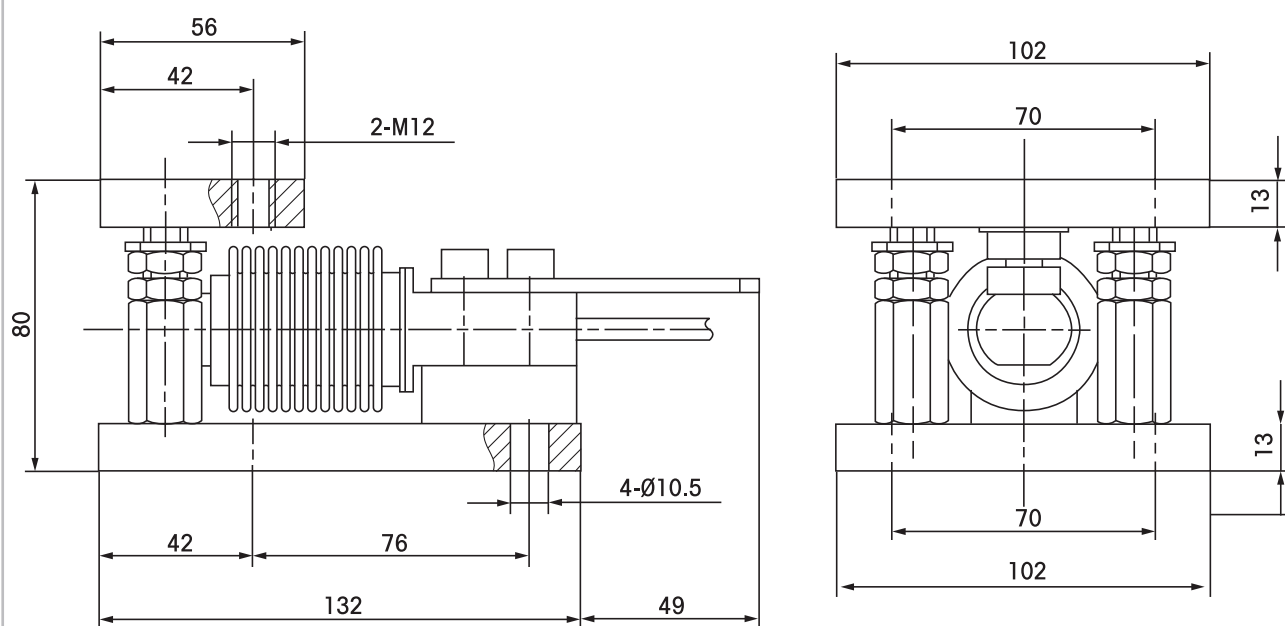


备注：过渡板厚度未知，上下板固定安装螺栓由用户自己提供。

安装方式


矩形料仓安装方位

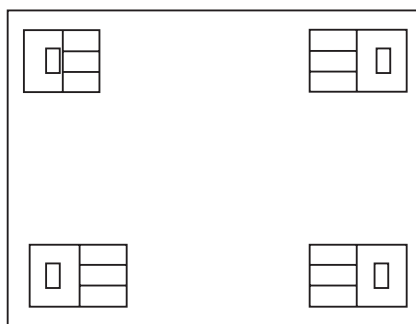

圆形料仓安装方位

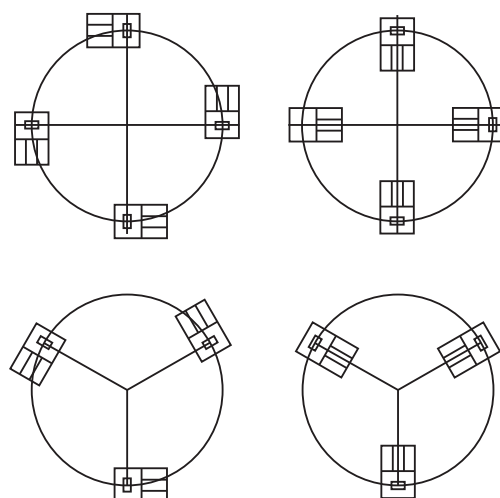

接线图

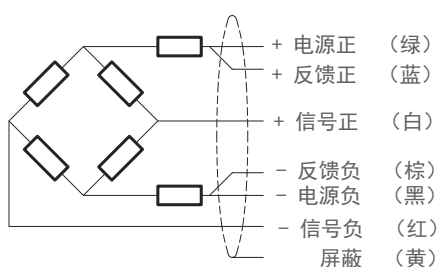

- 传感器的电缆为六芯带屏蔽电缆 (AWG26)
- 电缆长度：3 m
- 电缆直径：5.8 mm
- 屏蔽线连接传感器本体