
ANP Filter column D1400	ΑΤΟΙΑΠΝΤΗΑ
7 wm	17.07.25 /lucm 1/2

Изготовить заготовки для напорных фильтров (колбы): обечайка с приваренными к ней торосферическими днищами (днища поставляются заказчиком). Полная высота колбы 1980. Полная проварка швов. Сборку, сварку производить согласно ГОСТ 34347—2017 Рабочее давление 0.2-0.4МРа Сварные швы не должны пересекать врезки труб. Допускается приварка монтажных петель/рым-гаек к верхней крышке. Петли распологать по вертикальной плоскости загрузочного люка

Толщина стенок 6мм материал сталь 09Г2С

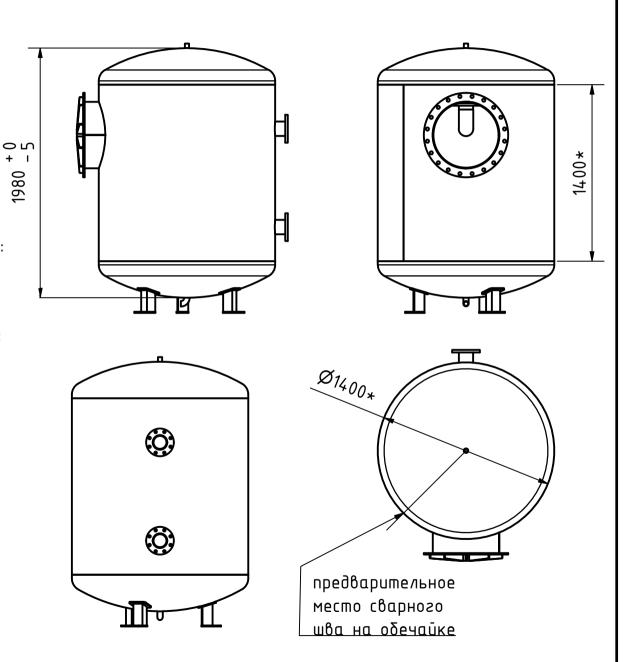

		T==.
ANP Filter column D1400		АНТИПАЮТА
	7 wm	17.07.25 /Jucm 2/2
14.10 1000 736 736 736 7410 14.10	120 1000 1400	0
	81400	