



шаблон для ног






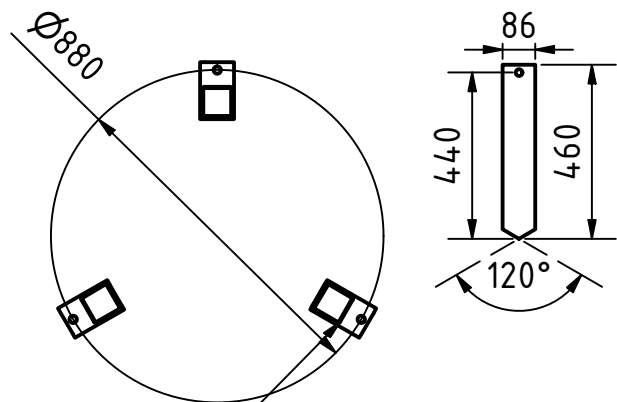


Опоры из трубы 80x80x3
или аналога, не уступающего
по прочности. Масса фильтра
с водой и загрузкой больше 3т

фланцы использовать
из файлов разверток
либо стандартные по
ГОСТ 33259-2015



нижний внутренний фланец
выполнить накладным

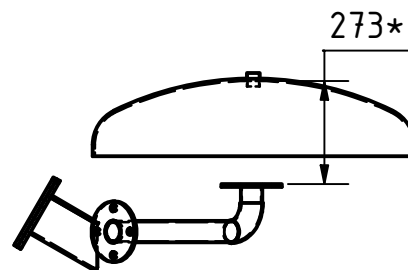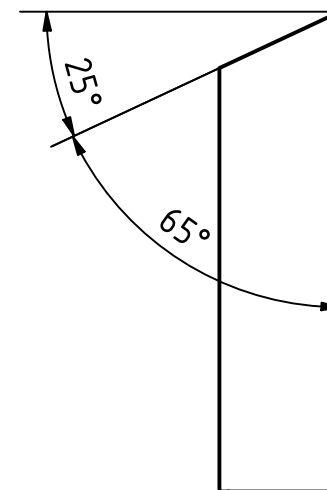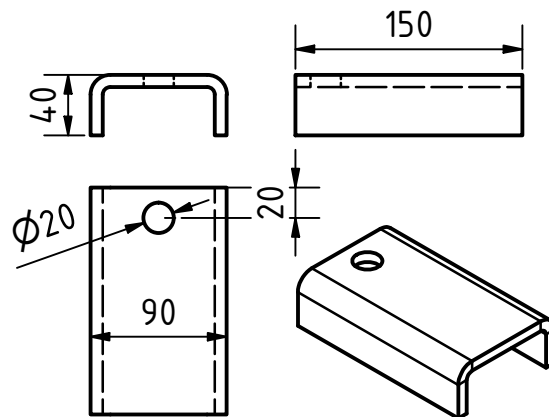

Допускается сделать отверстие
по внутреннему диаметру трубы
и приварить каждый
из патрубков со своей стороны

