

Türkiyenin En Seçkin Kablosu.

Data Kabloları

Koaksiyel Kablolar

CCTV Kamera Kabloları

Yangın Alarm Kabloları

Sinyal Kontrol Kabloları

Kumanda Kabloları

Telefon Kabloları

Solar Kablolar

65 model · 7 ürün grubu · tam teknik veri

seckinkablo.com



Ürün Grupları

01	Data Kabloları	8 model
02	Koaksiyel Kablolar	22 model
03	CCTV Kamera Kabloları	14 model
04	Yangın Alarm Kabloları	7 model
05	Sinyal Kontrol Kabloları	9 model
06	Kumanda Kabloları	7 model
07	Telefon Kabloları	2 model
08	Solar Kablolar	1 model

Her ürün sayfasında kablonun gerçek katman yapısını gösteren render görseli, kablo yapısı ve teknik özellik tabloları, ilgili ürün grubuna göre **frekans/zayıflama eğrisi** veya **kesit-dış çap ölçü tablosu** yer alır. Teknik değerler Seçkin Kablo üretim datasheet'lerinden alınmıştır.

Data Kabloları

Yapısal kablolama ve ağ altyapıları için Cat5e ve Cat6 bakır data kabloları.
U/UTP, F/UTP ve SF/UTP ekran seçenekleriyle.

CAT6 U/UTP 23AWG

CAT6 U/UTP 24AWG

CAT6 F/UTP 23AWG


CAT6 F/UTP 24AWG

CAT6 SF/UTP 23AWG

CAT6 SF/UTP 24AWG

CAT5e U/UTP 24AWG

CAT5e F/UTP 24AWG

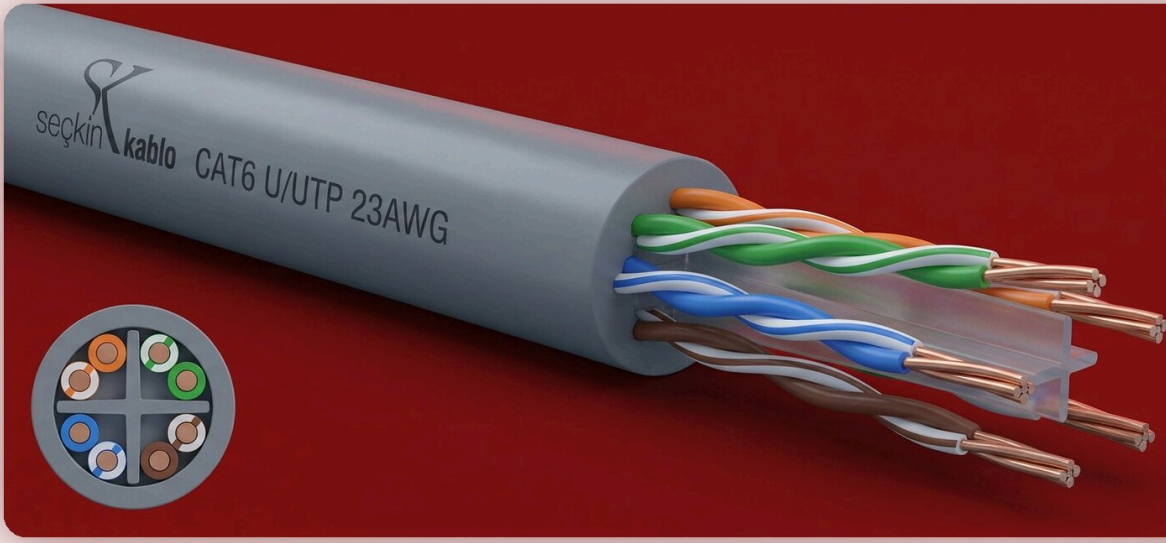

CAT6 U/UTP 23AWG

01.01

Bu Tip Kablolar Bilgi İletim Sistemlerinde, 500MHz, 10Gigabit Ethernet Destekleyen Ses, Video ve Data Uygulamalarında Analog ve Digital Sinyal İletişimi İçin Tasarlanmıştır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektro Likit Bakır Tel, ϕ 23AWG
YALITKAN	Fiziksel Köpüklü PE,TIA 568 İzole Renk Kodlamasına Uygun
FOLYO	Al-Pet Bant min. %100 Kaplama
DIŞ KILIF	LSZH/LSH-RAL 5015 Gri ϕ 7,0mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	$100 \pm 5 \Omega @ 100\text{Mhz}$
KAPASİTE	42 pF/m
YAYILMA HIZI	78-80%
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω /m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	8 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

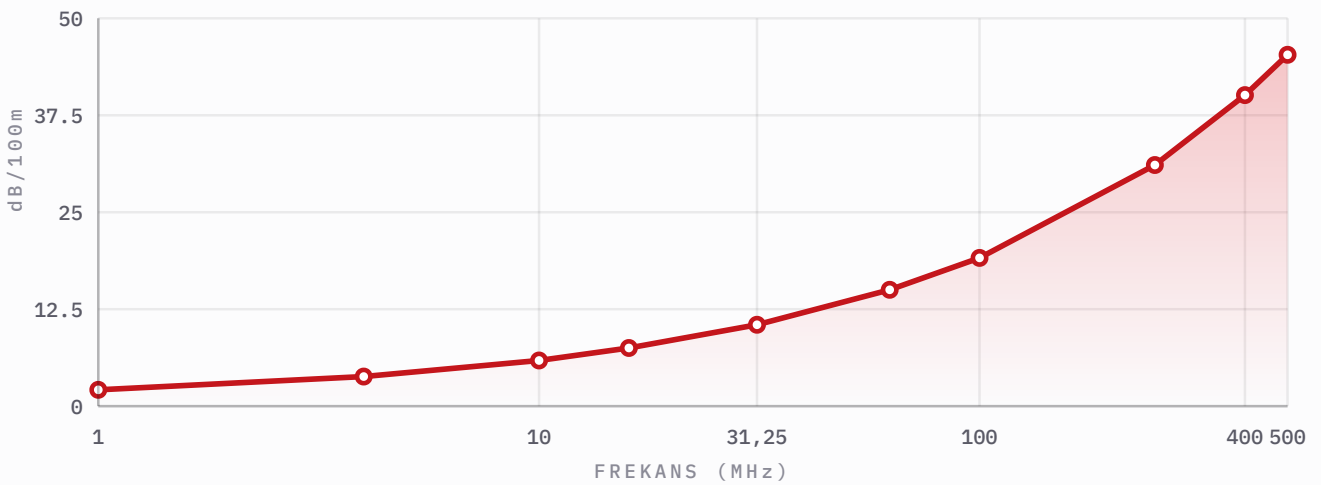

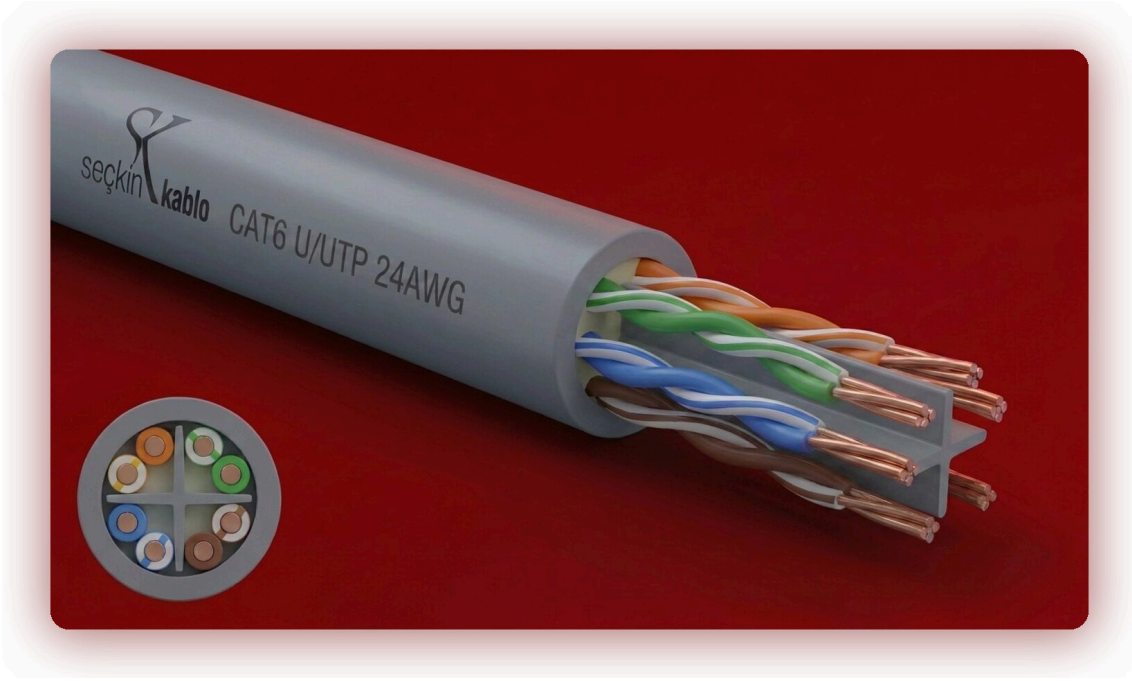

CAT6 U/UTP 24AWG

01.02

Bu Tip Kablolar Bilgi İletim Sistemlerinde, 250MHz, 1 Gigabit Ethernet Destekleyen Ses, Video ve Data Uygulamalarında Analog ve Digital Sinyal İletişimi İçin Tasarlanmıştır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır tel, ø 24 AWG
YALITKAN	HDPE, TIA 568 izole renk kodlamasına uygun
ÇAPRAZ AYIRICI	PE çapraz separator
DIŞ KILIF	LSZH/LSOH – RAL 1018 · ø 6,0 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	100 ± 5 Ω@100Mhz
KAPASİTE	50 pF/m
YAYILMA HIZI	67-69%
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω/m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	4 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

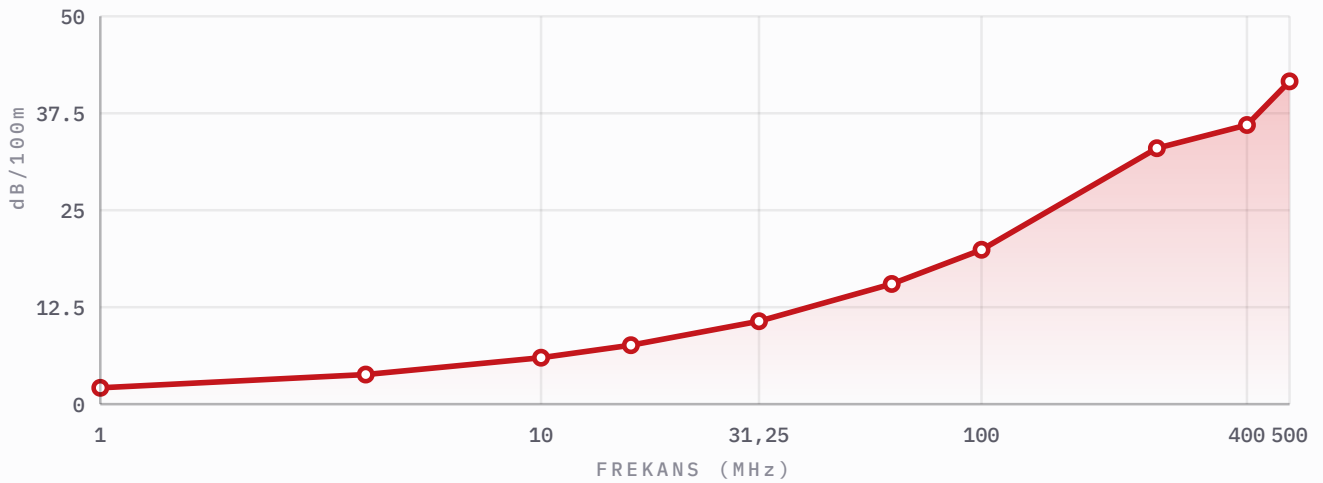

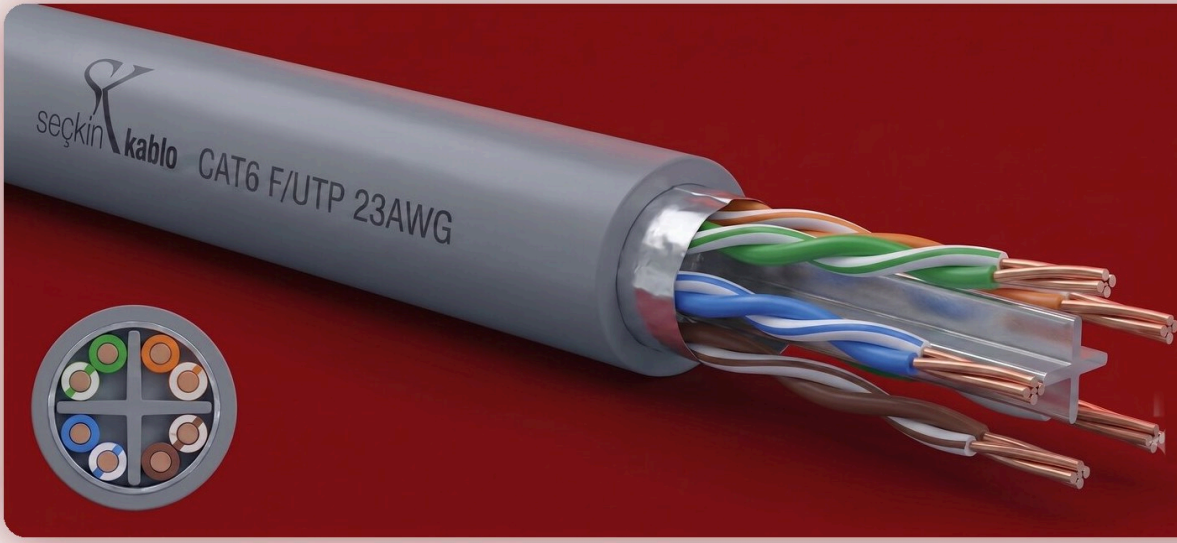

CAT6 F/UTP 23AWG

01.03

Bu Tip Kablolar Bilgi İletim Sistemlerinde, 500MHz, 10Gigabit Ethernet Destekleyen Ses, Video ve Data Uygulamalarında Analog ve Digital Sinyal İletişimi İçin Tasarlanmıştır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektro Likit Bakır Tel, ø 23AWG Fiziksel Köpüklü PE,TIA 568 İzole
YALITKAN	Renk Kodlamasına Uygun
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ KILIF	LSZH/LSH-RAL 5015 Gri ø 7,0mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	100 ± 5 Ω@100Mhz
KAPASİTE	42 pF/m
YAYILMA HIZI	78-80%
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω/m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	4 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

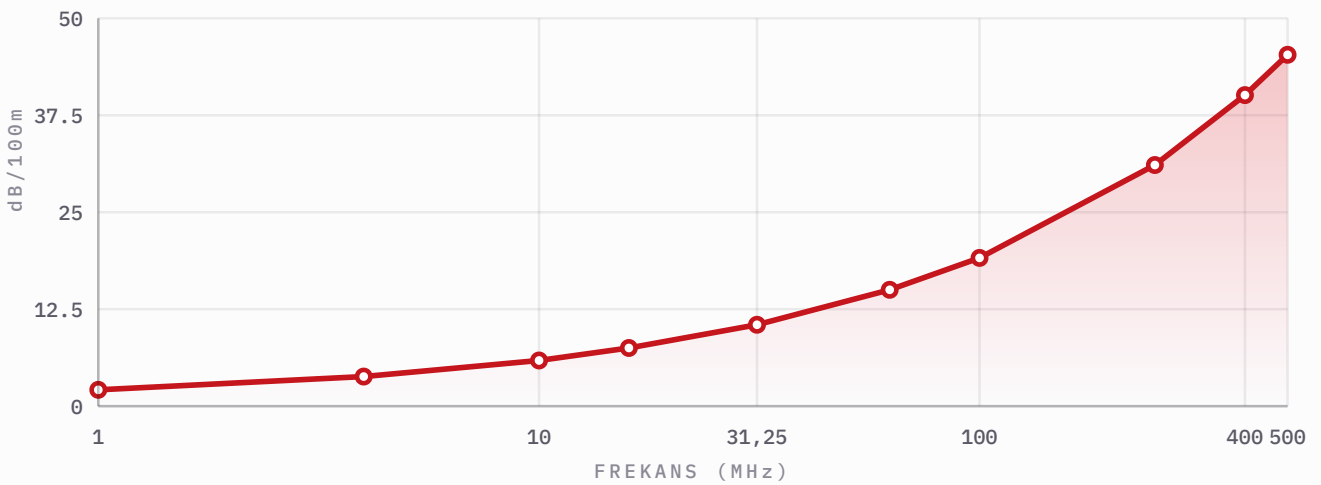

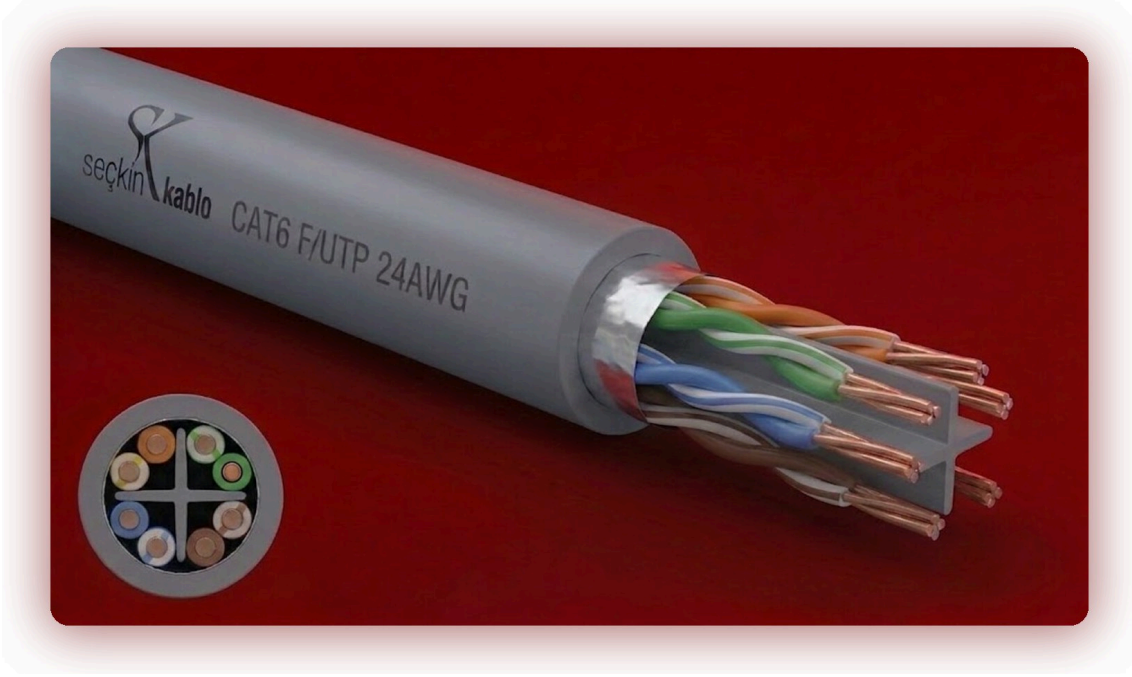

CAT6 F/UTP 24AWG

01.04

Bu Tip Kablolar Bilgi İletim Sistemlerinde, 250MHz, 1 Gigabit Ethernet Destekleyen Ses, Video ve Data Uygulamalarında Analog ve Digital Sinyal İletişimi İçin Tasarlanmıştır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır tel, ø 24 AWG
YALITKAN	HDPE, TIA 568 izole renk kodlamasına uygun
ÇAPRAZ AYIRICI	PE çapraz separator
FOLYO	Al-PET bant min. %100 kaplama
TOPRAK TELİ	Kalaylı bakır, ø 26 AWG
DIŞ KILIF	LSZH/LSOH – RAL 1018 · ø 7,2 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	100 ± 5 Ω@100Mhz
KAPASİTE	50 pF/m
YAYILMA HIZI	67-69%
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω/m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	4 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

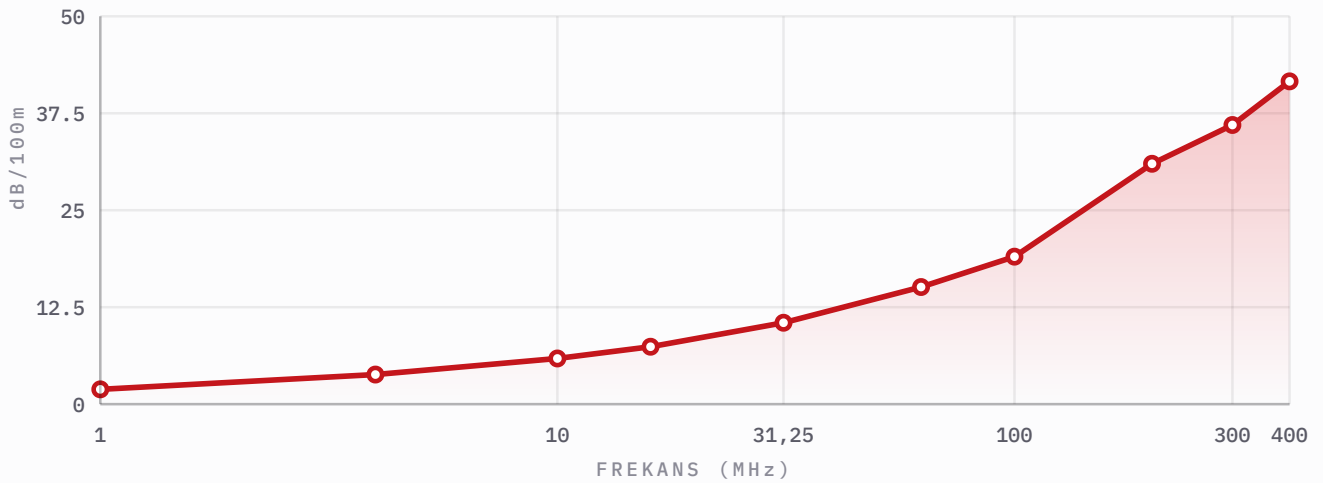

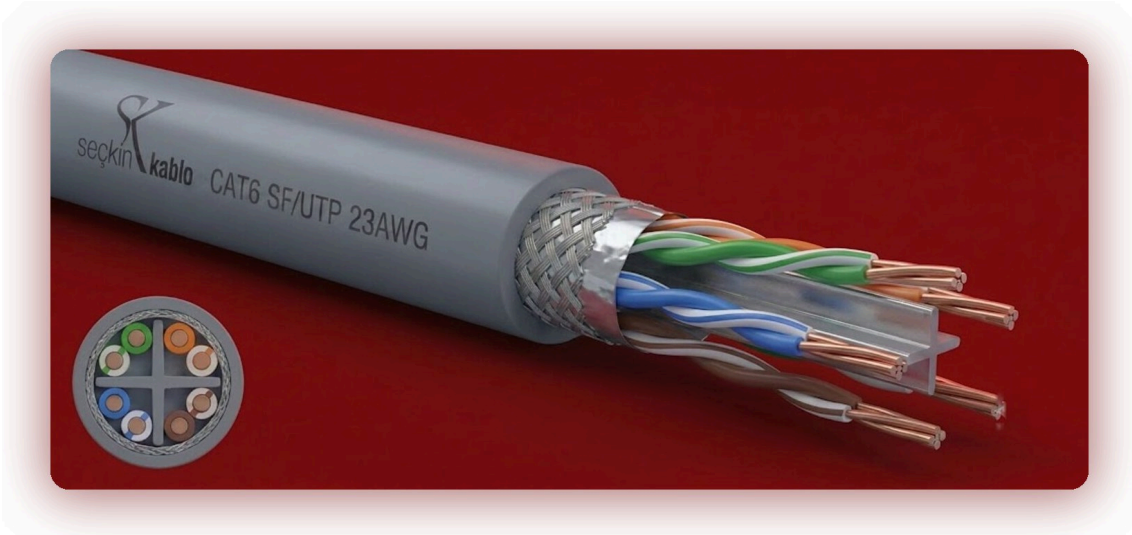

CAT6 SF/UTP 23AWG

01.05

Bu Tip Kablolar Bilgi İletim Sistemlerinde, 500MHz, 10Gigabit Ethernet Destekleyen Ses, Video ve Data Uygulamalarında Analog ve Digital Sinyal İletişimi İçin Tasarlanmıştır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektro Likit Bakır Tel, ϕ 23AWG
YALITKAN	Fiziksel Köpüklü PE, TIA 568 izole renk kodlamasına uygun
FOLYO	Al-Pet bant min. %100 kaplama
ÖRGÜ	Kalaylı bakır tel örgü %50 kaplama
DIŞ KILIF	LSZH/LSH – RAL 5015 - ϕ 7,0 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	100 $\pm$ 5 Ω @100Mhz
KAPASİTE	42 pF/m
YAYILMA HIZI	78-80%
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω /m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	8 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

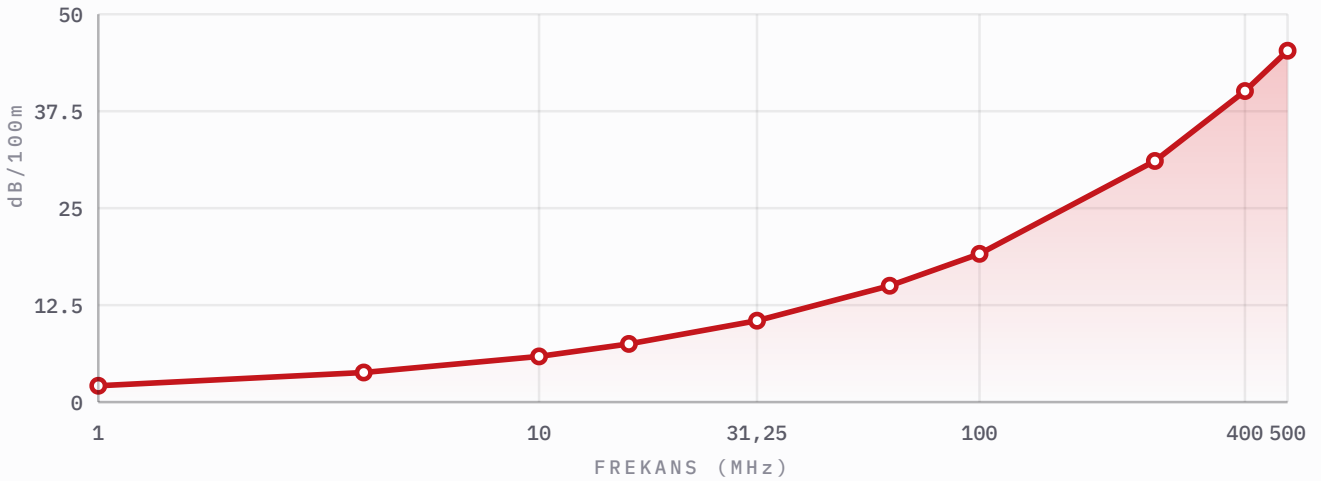

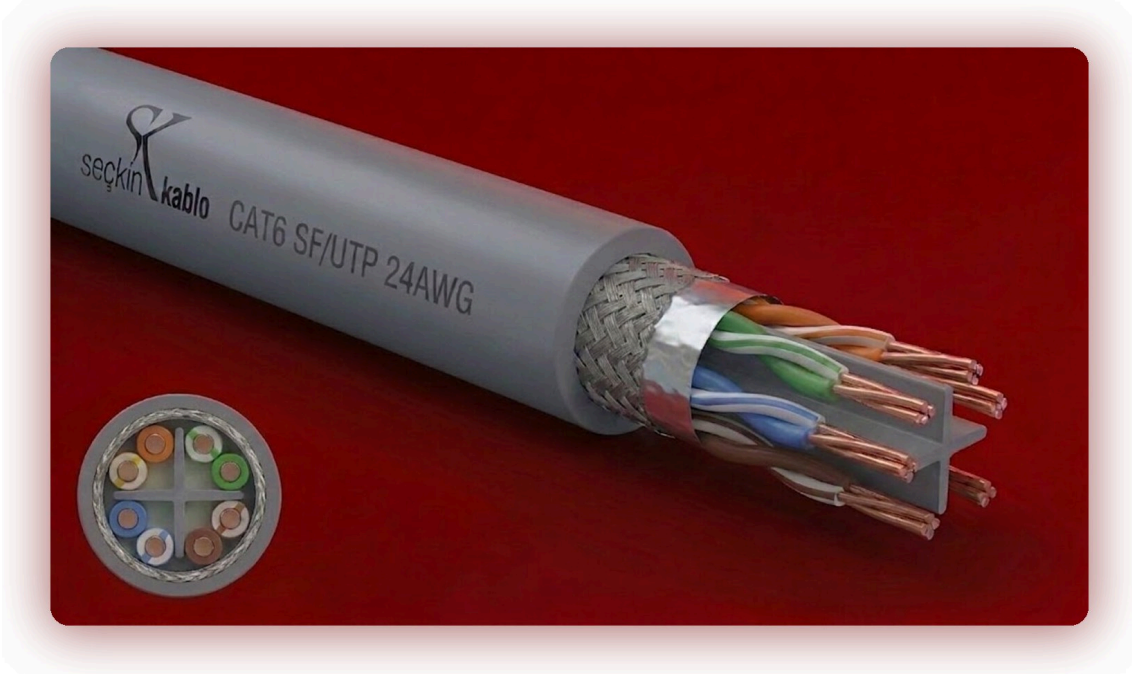

CAT6 SF/UTP 24AWG

01.06

Bu Tip Kablolar Bilgi İletim Sistemlerinde, 250MHz, 1Gigabit Ethernet Destekleyen Ses, Video ve Data Uygulamalarında Analog ve Digital Sinyal İletişimi İçin Tasarlanmıştır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır tel, ø 24 AWG
YALITKAN	HDPE, TIA 568 izole renk kodlamasına uygun
ÇAPRAZ AYIRICI	PE çapraz separatör
FOLYO	Al-PET bant min. %100 kaplama
ÖRGÜ	Kalaylı bakır tel örgü %50 kaplama
TOPRAK TELİ	Kalaylı bakır, ø 26 AWG
DIŞ KILIF	LSZH/LSOH - RAL 1015 · ø 6,0 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	100 ± 5 Ω@100Mhz
KAPASİTE	50 pF/m
YAYILMA HIZI	67-69 %
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω/m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	4 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

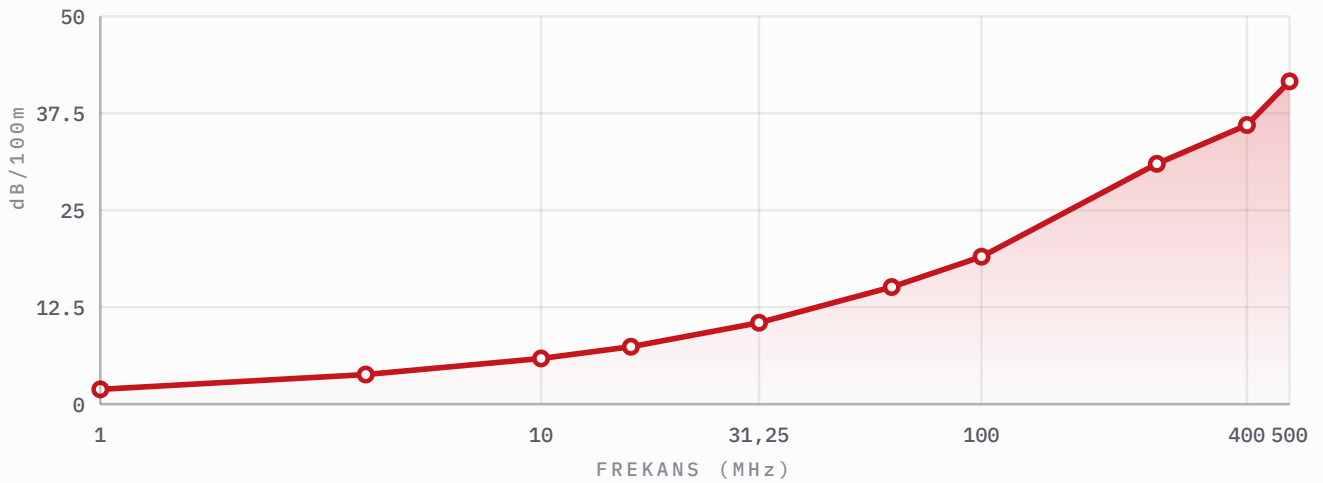

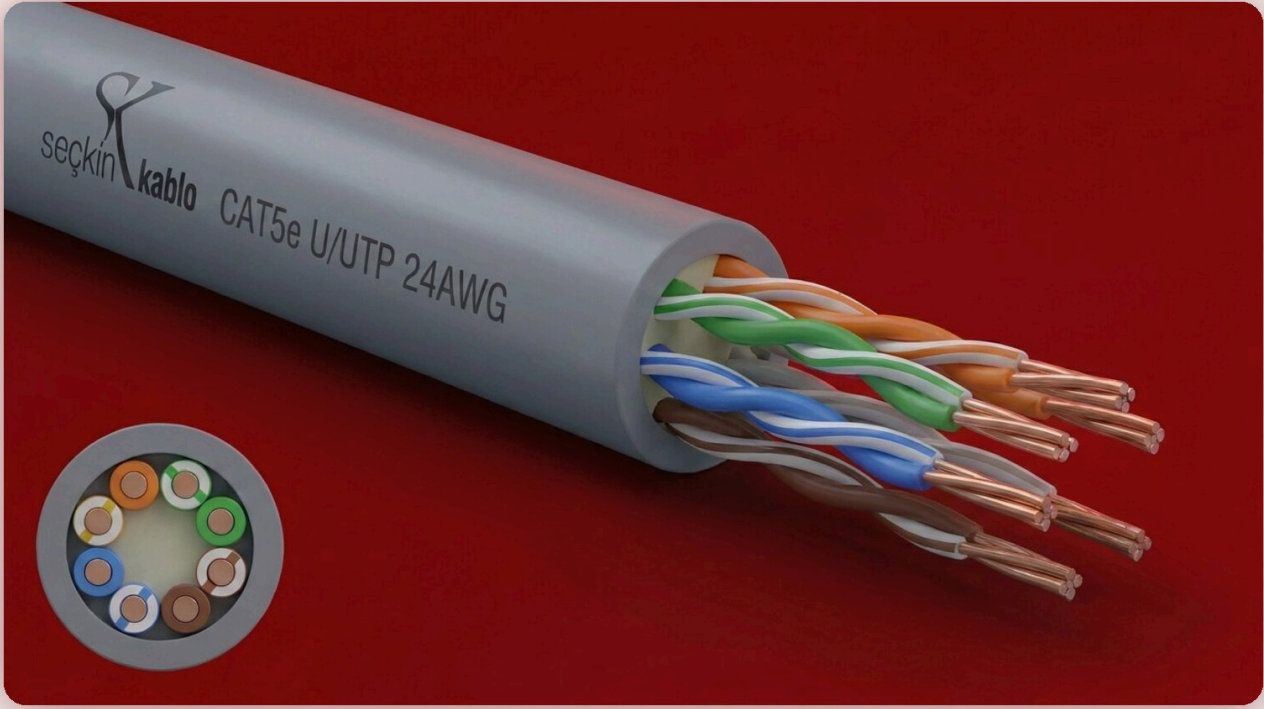

CAT5e U/UTP 24AWG

01.07

Bu Tip Kablolar Bilgi İletim Sistemlerinde, 250MHz, 1Gigabit Ethernet Destekleyen Ses, Video ve Data Uygulamalarında Analog ve Digital Sinyal İletişimi İçin Tasarlanmıştır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektro Bakır Tel, ø 24AWG HDPE, TIA 568 İzole
YALITKAN	Renk Kodlamasına Uygun
DIŞ KILIF	LSZH/LSOH-RAL 1015 ø 5mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	100 ± 5 Ω@100Mhz
KAPASİTE	50 pF/m
YAYILMA HIZI	67-69 %
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω/m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	4 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

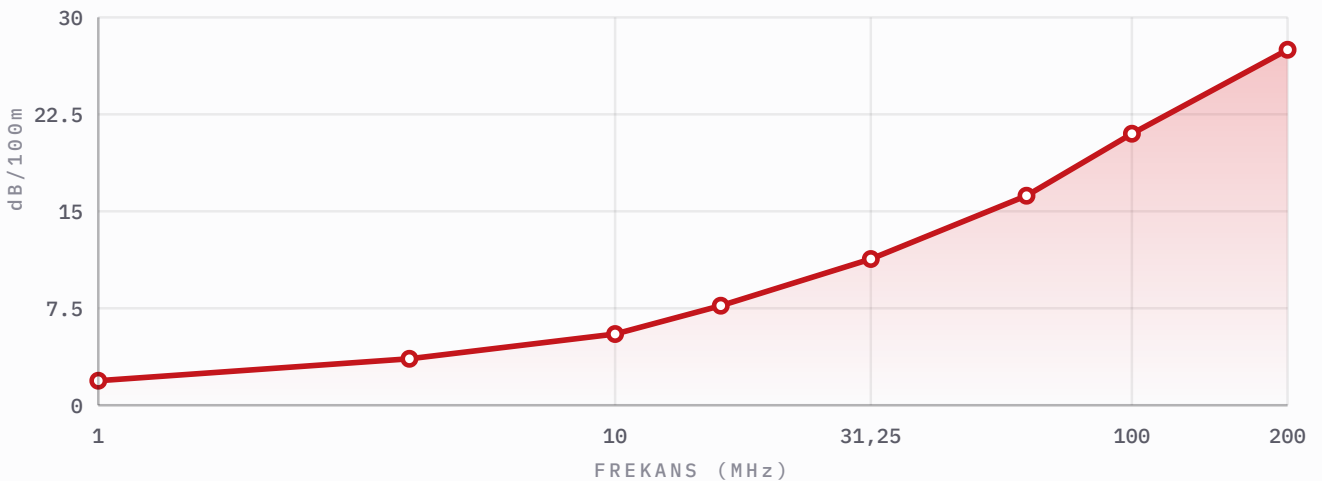

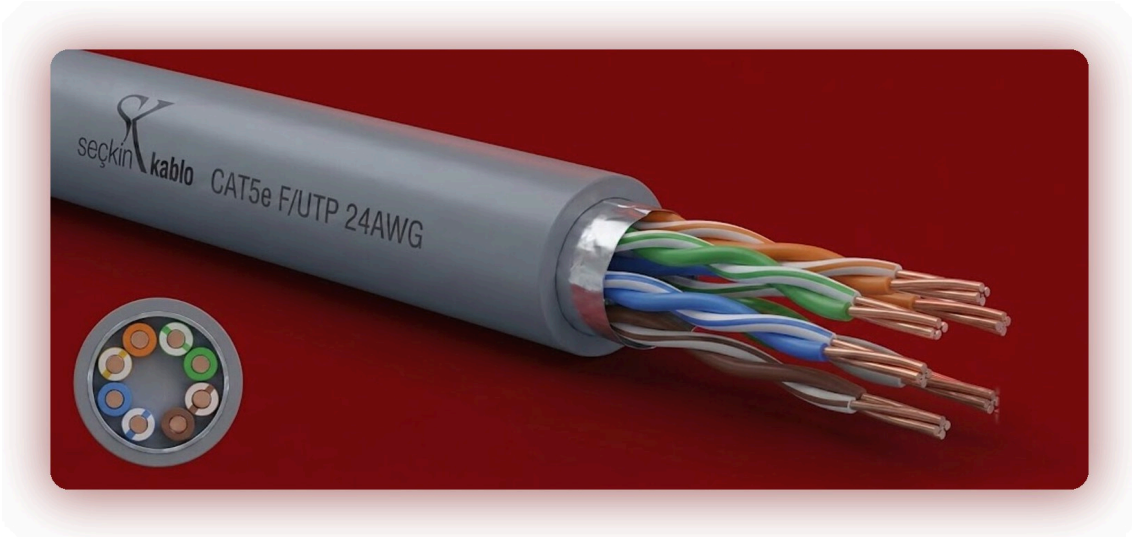

CAT5e F/UTP 24AWG

01.08

Bu Tip Kablolar Bilgi İletim Sistemlerinde, 250MHz, 1 Gigabit Ethernet Destekleyen Ses, Video ve Data Uygulamalarında Analog ve Digital Sinyal İletişimi İçin Tasarlanmıştır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır tel, ø 24 AWG
YALITKAN	HDPE, TIA 568 izole renk kodlamasına uygun
FOLYO	Al-PET bant min. %100 kaplama
TOPRAK TELİ	Kalaylı bakır, ø 26 AWG
DIŞ KILIF	LSZH/LSOH – RAL 1015 · ø 6,0 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	100 ± 5 Ω@100Mhz
KAPASİTE	50 pF/m
YAYILMA HIZI	67-69%
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω/m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	4 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

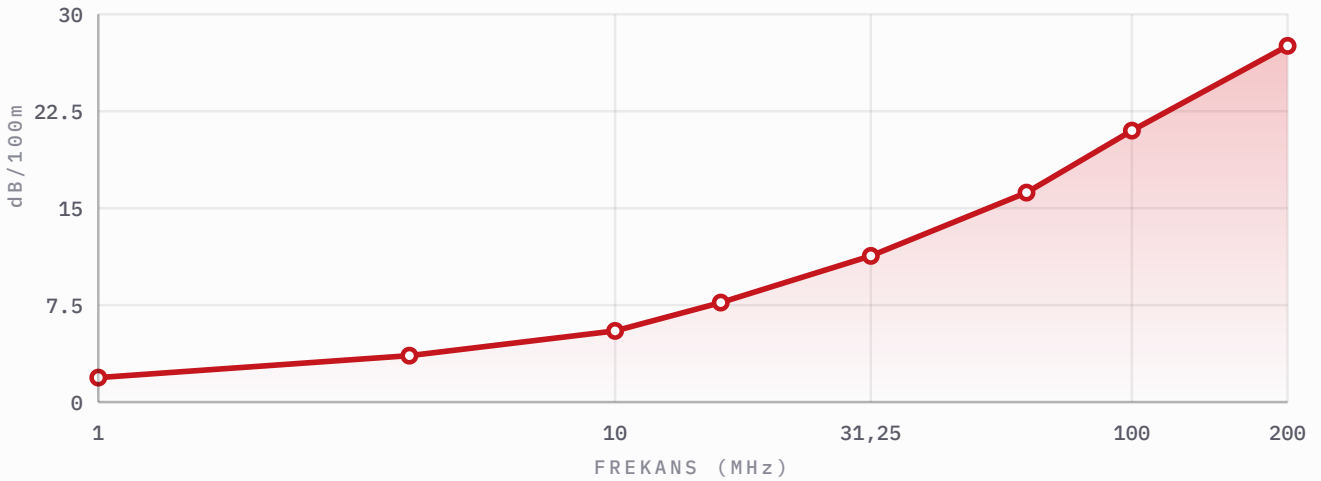

Koaksiyel Kablolar

75Ω koaksiyel görüntü kabloları: Mini serisinden RG11'e, U-4/U-6 örgü yoğunluğu, Cu/Cu bakır örgü, Trishield ve HFFR seçenekleri.

MINI U-4

MINI U-6 Cu/Cu

MINI U-6 Cu/Cu HFFR

2X MINI U-4

2X MINI U-6 Cu/Cu

RG59 U-4

RG59 U-6 Cu/Cu

RG59 U-6 Cu/Cu HFFR

RG6 U

RG6 U-4

RG6 U-6 Cu/Cu

RG6 U-6 Cu/Cu HFFR

RG6 U-4 TRISHIELD

RG6 U-6 Cu/Cu TRISHIELD

RG6 U-6 Cu/Cu TRISHIELD HFFR

4X RG6 U-4

4X RG6 U-6 Cu/Cu

RG11 U-4

RG11 U-6 Cu/Cu

RG11 U-6 Cu/Cu HFFR

RG11 U-6 Cu/Cu TRISHIELD

RG11 U-6 Cu/Cu TRISHIELD HFFR



MINI U-4

02.01

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 2,70 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 4,40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	$75 \pm 3 \text{ Ohm}$
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	$>2000 \text{ M } \Omega/\text{km}$
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	$-40^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

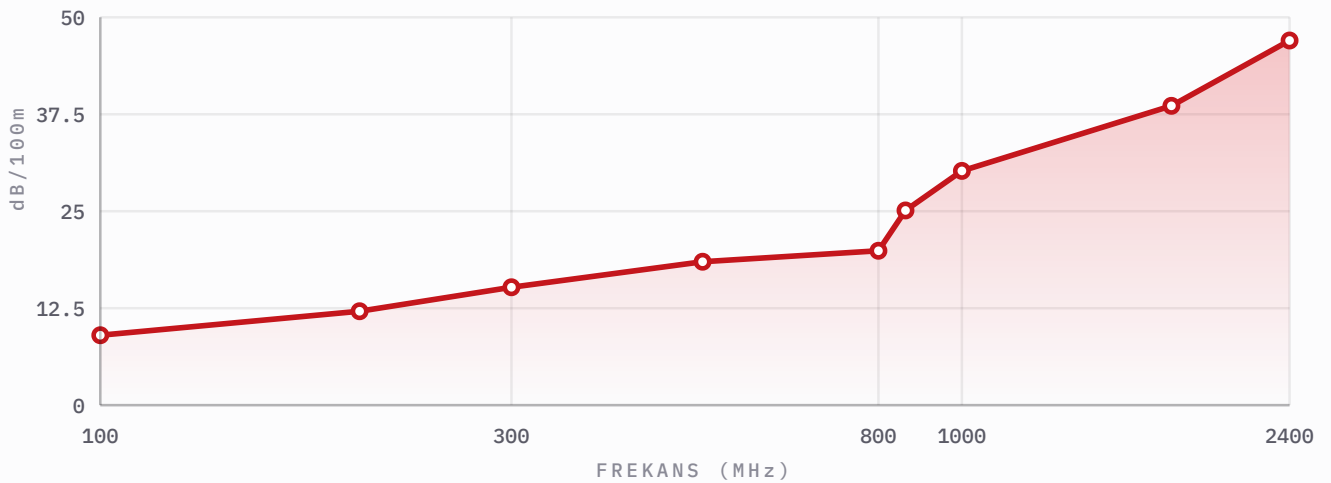

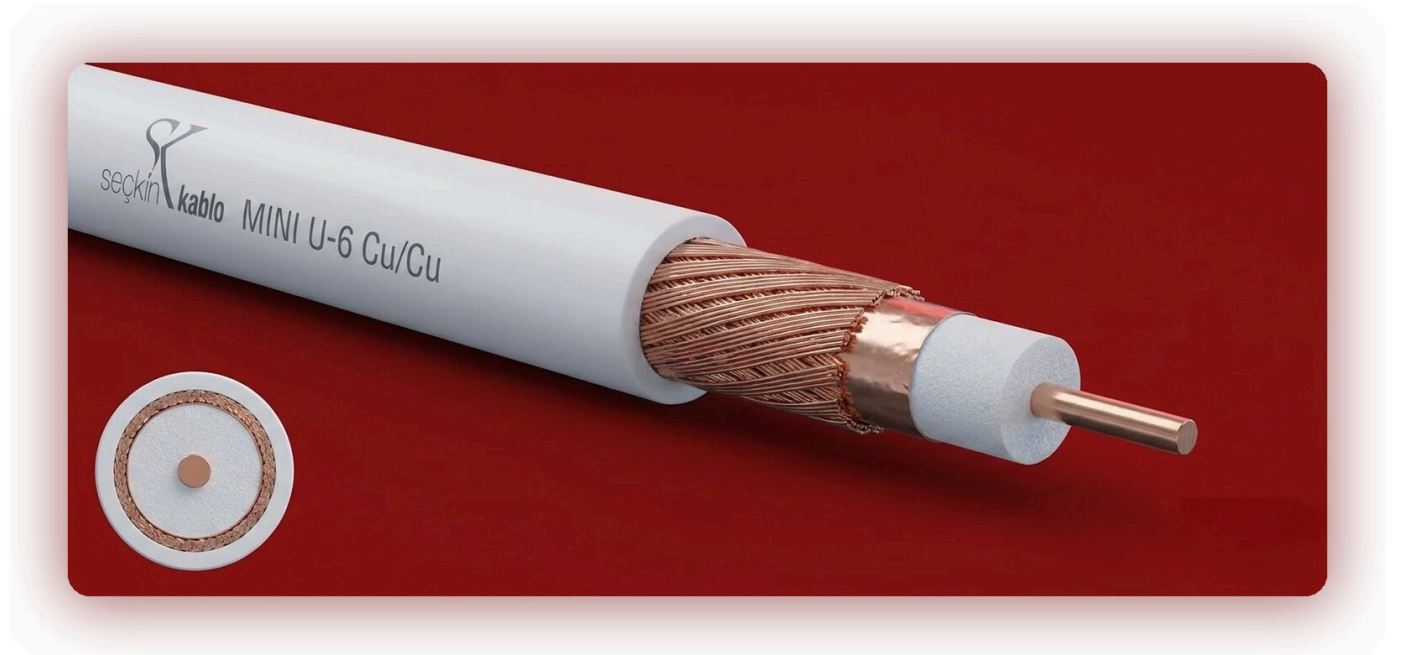

MINI U-6 Cu/Cu

02.02

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,80 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 2,70 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 4,40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	$75 \pm 3 \text{ Ohm}$
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	$>2000 \text{ M } \Omega/\text{km}$
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	$-40^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

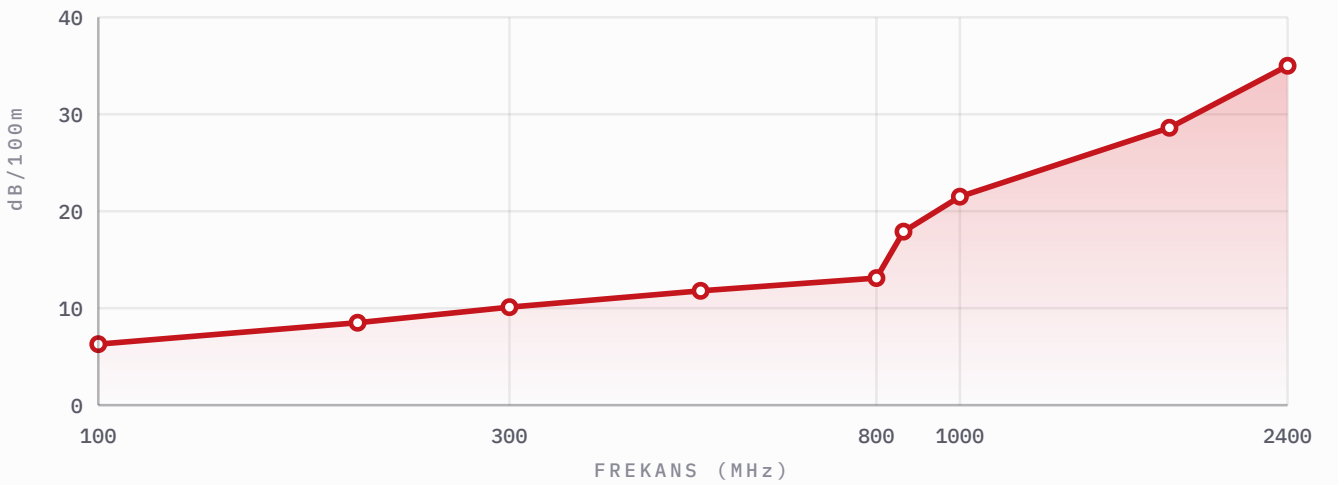

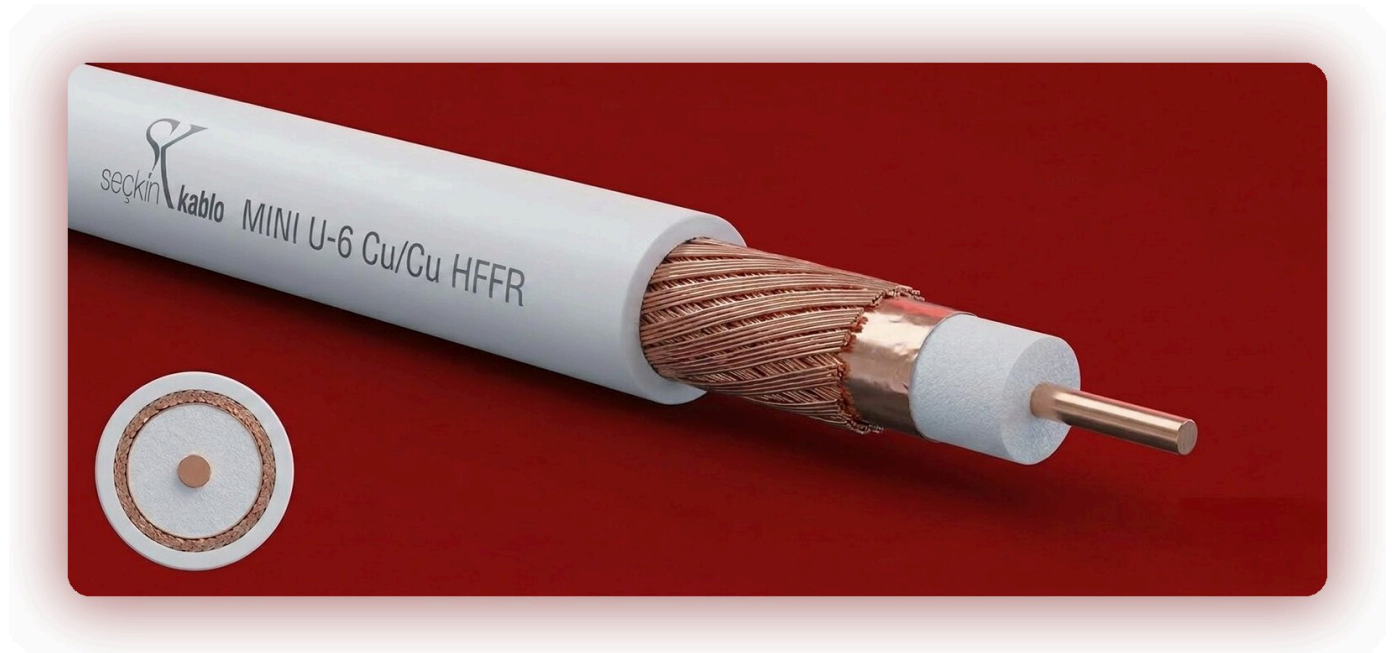

MINI U-6 Cu/Cu HFFR

02.03

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,80 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 2,70 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — $\varnothing$ 4,40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	$75 \pm 3 \text{ Ohm}$
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	$>2000 \text{ M } \Omega/\text{km}$
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	$-40^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

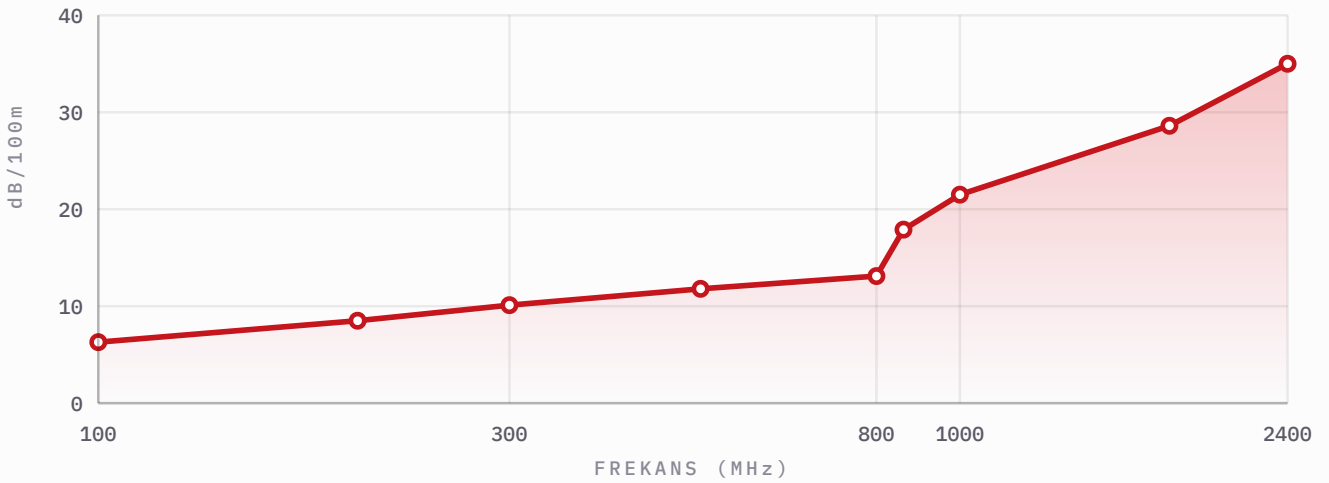

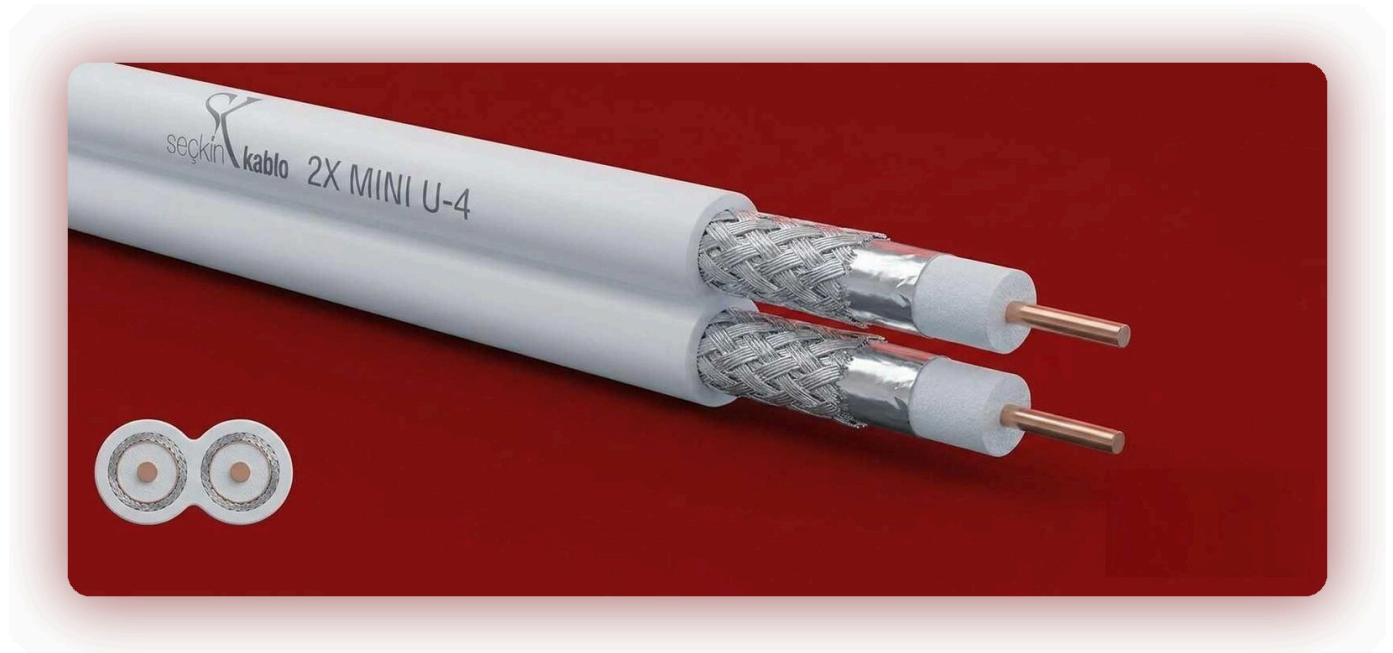

2X MINI U-4

02.04

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 2,70 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 9,00-4,40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	$75 \pm 3 \text{ Ohm}$
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	$>2000 \text{ M } \Omega/\text{km}$
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	$-40^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

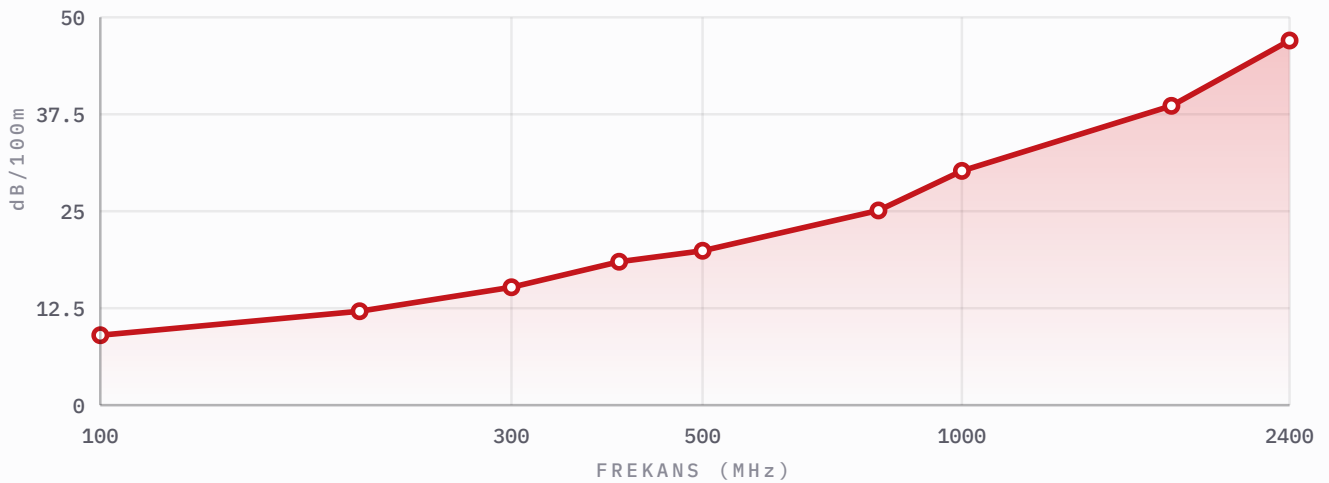

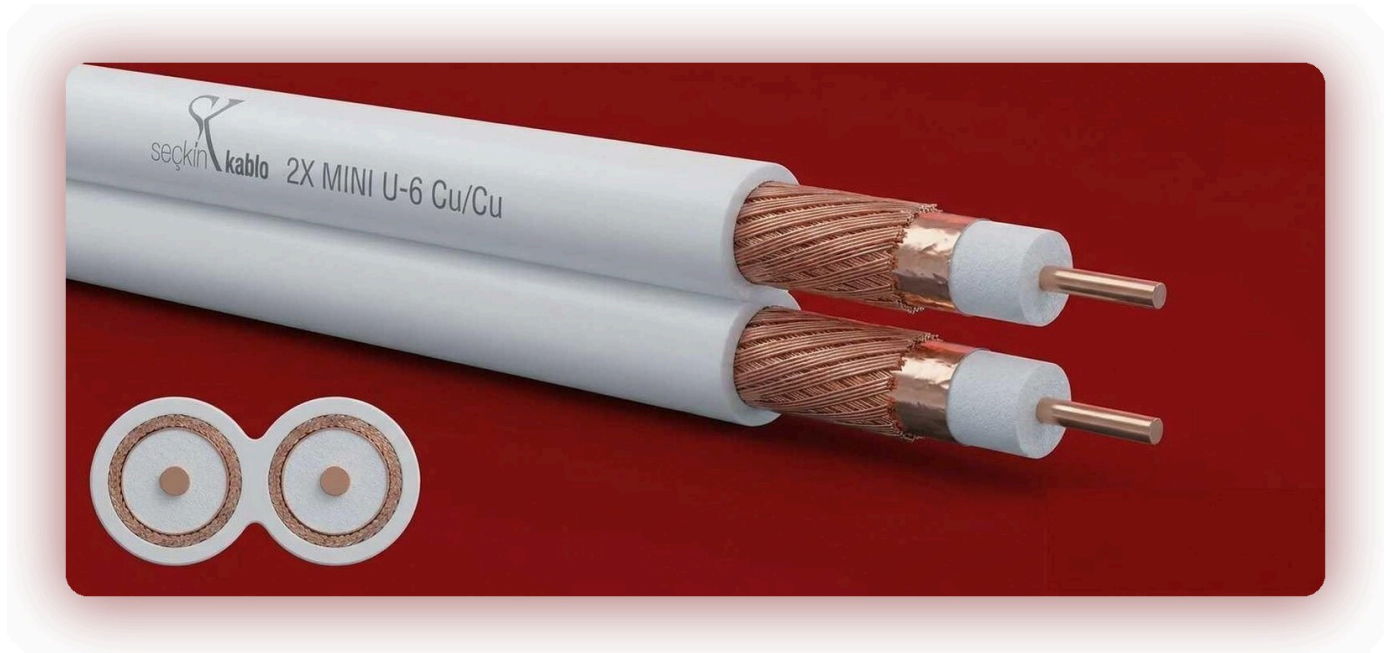

2X MINI U-6 Cu/Cu

02.05

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 2,70 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 9,00-4,40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	$75 \pm 3 \text{ Ohm}$
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	$>2000 \text{ M } \Omega/\text{km}$
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	$-40^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

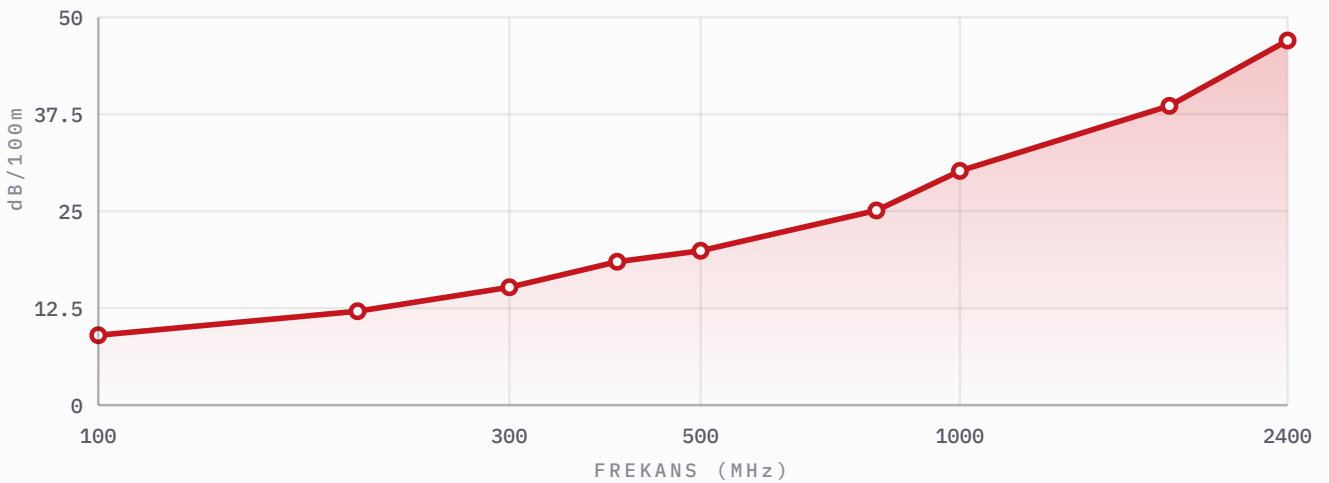



RG59 U-4

02.06

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,80 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 3,70 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DIŞ KILIF	5.80 $\varnothing$ Pvc kılıf / 5.80 $\varnothing$ Pvc sheath

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	20 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

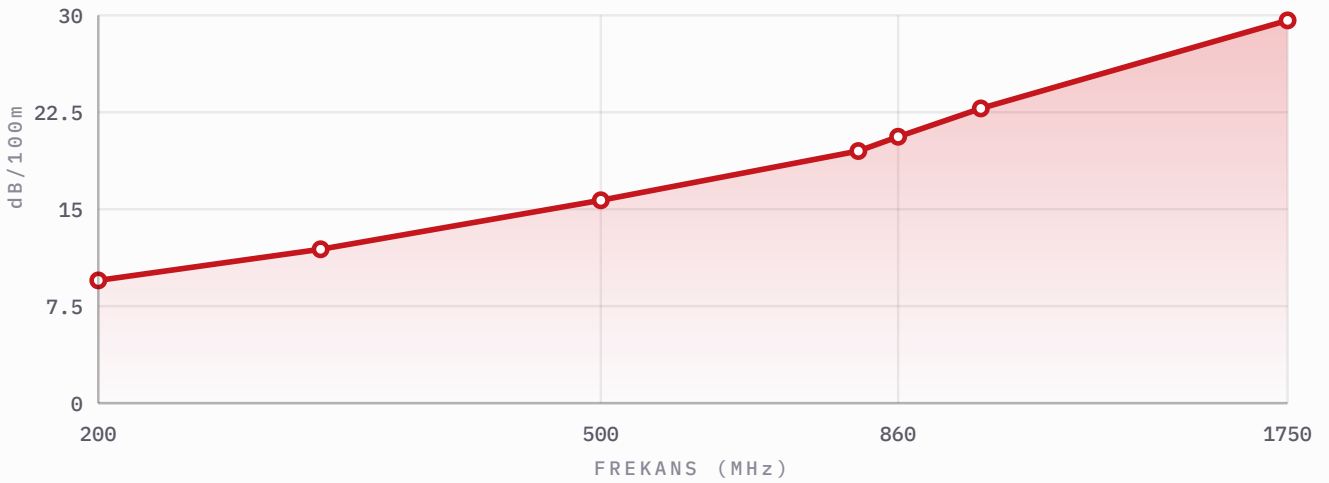



RG59 U-6 Cu/Cu

02.07

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,80 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 3,70 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	5.80 $\varnothing$ Pvc kılıf / 5.80 $\varnothing$ Pvc sheath

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

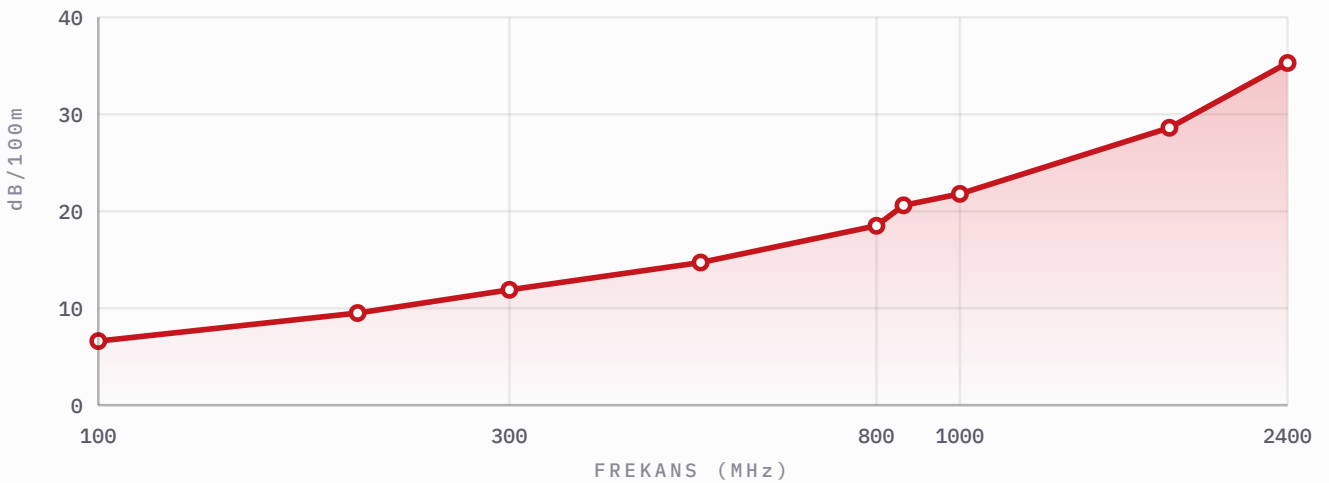



RG59 U-6 Cu/Cu HFFR

02.08

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,80 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 3,70 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — $\varnothing$ 5.80 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

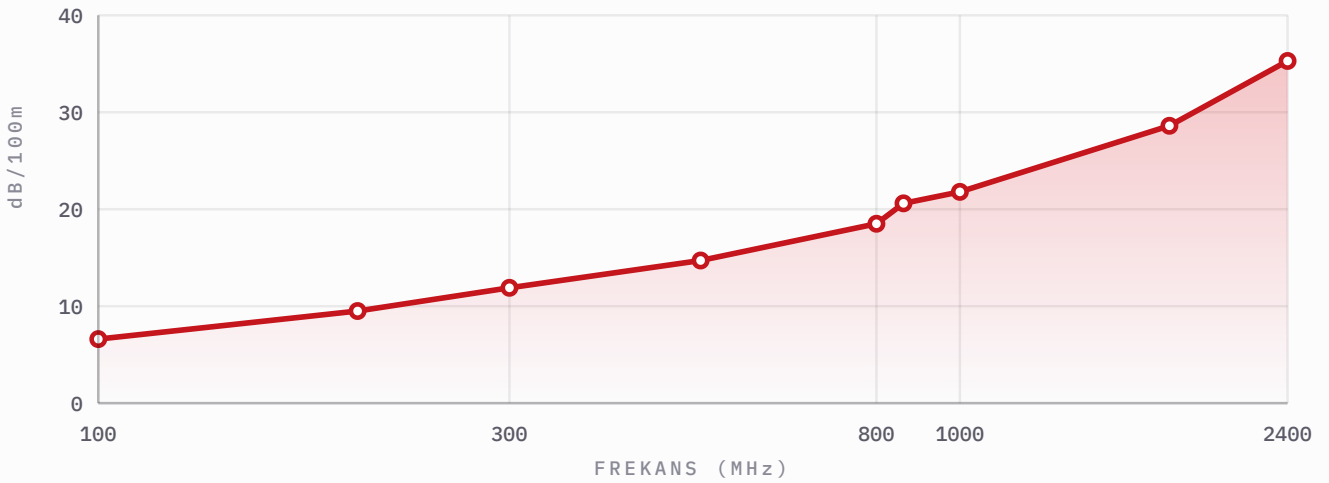



RG6 U

02.09

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,90 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 4,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 6,80 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	3,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

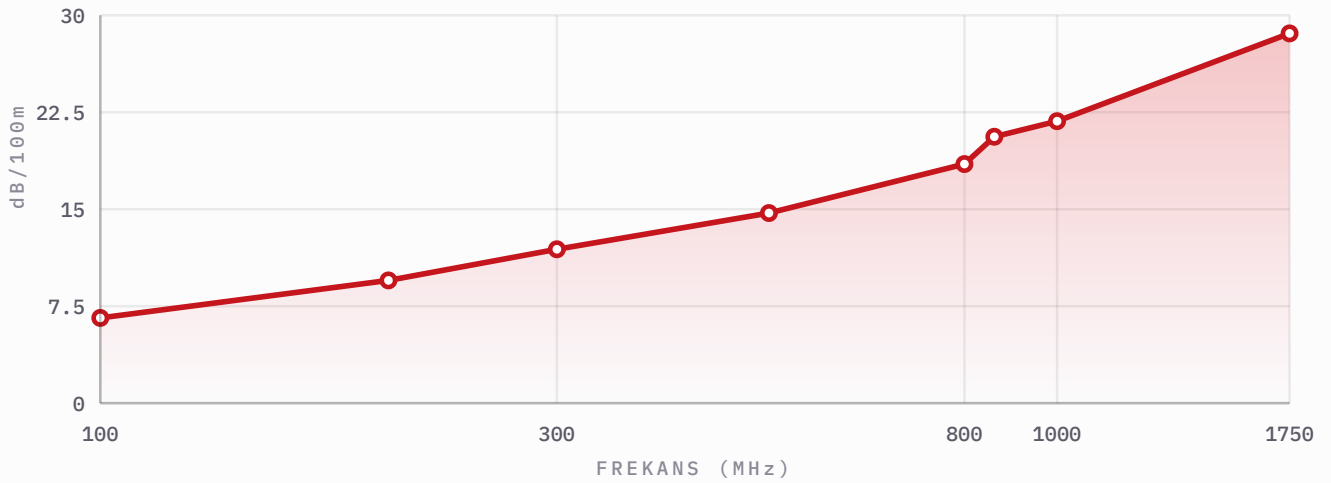



RG6 U-4

02.10

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 4,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DIŞ KILIF	6.80 $\varnothing$ Pvc kılıf / 6.80 $\varnothing$ Pvc sheath

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	20 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

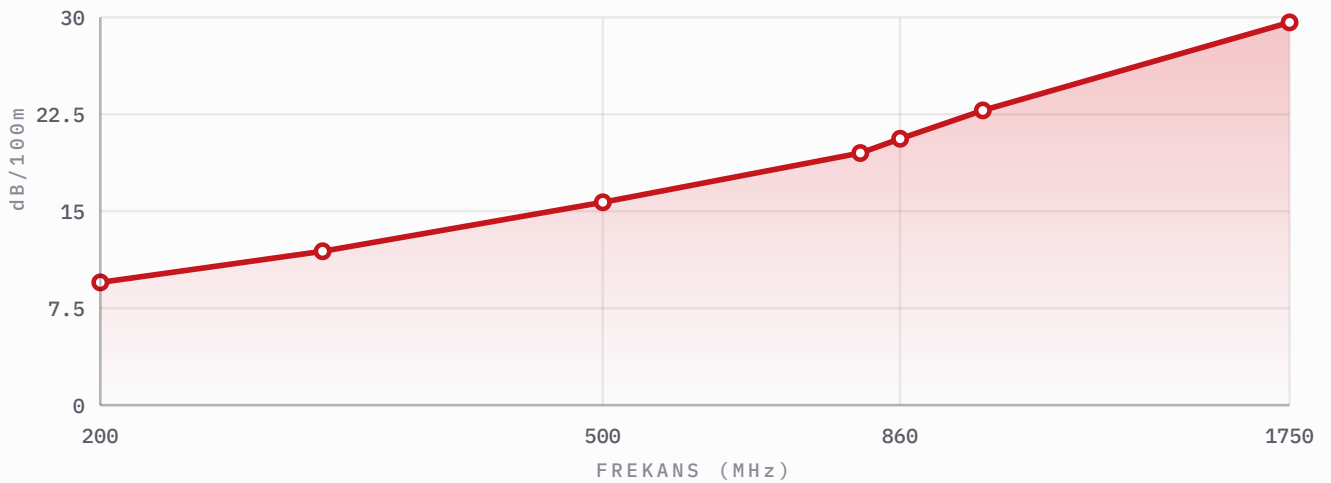



RG6 U-6 Cu/Cu

02.11

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 4,60 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 6,90 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	$75 \pm 3 \text{ Ohm}$
KAPASİTE	$55 \pm 3 \text{ pF/m}$
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	$>2000 \text{ M } \Omega/\text{km}$
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	$-40^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

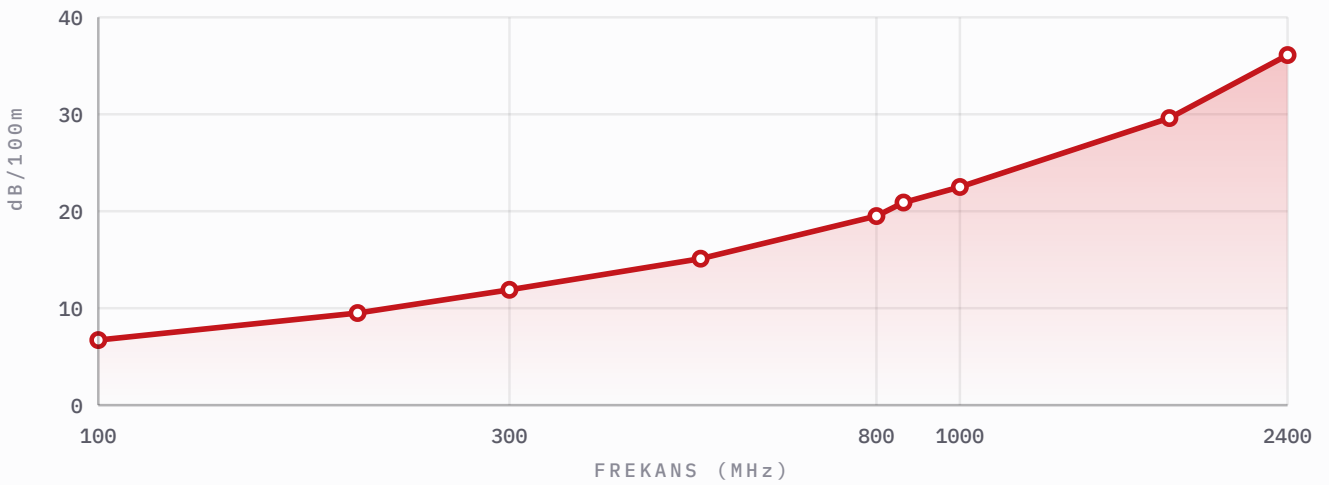



RG6 U-6 Cu/Cu HFFR

02.12

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 4,60 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — $\varnothing$ 6,90 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	$75 \pm 3 \text{ Ohm}$
KAPASİTE	$55 \pm 3 \text{ pF/m}$
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	$>2000 \text{ M } \Omega/\text{km}$
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	$-40^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

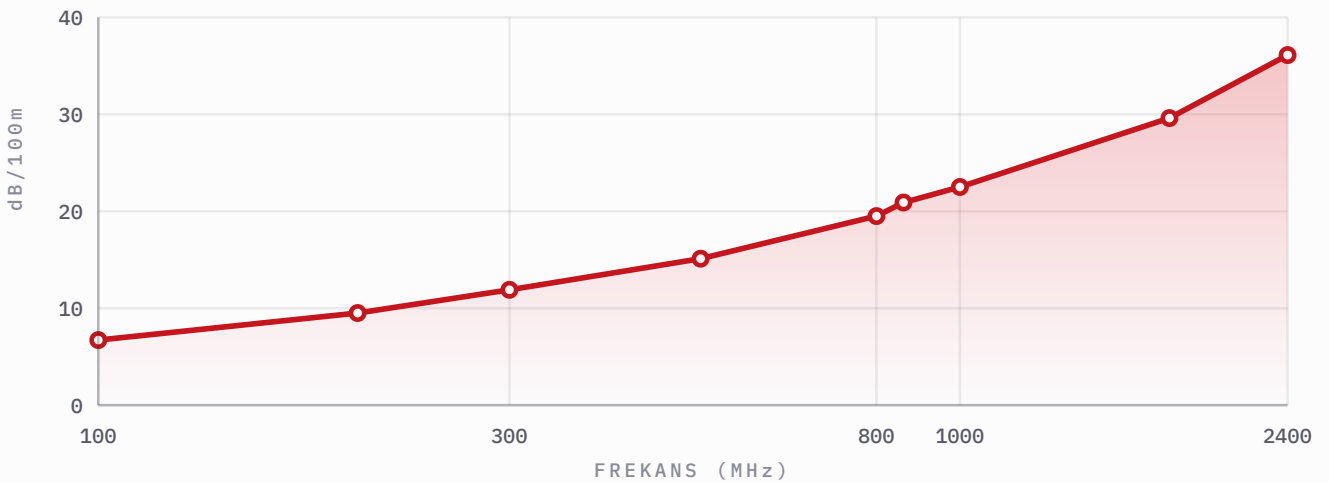



RG6 U-4 TRISHIELD

02.13

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 4,60 mm
FOLYO 1	Alüminyum folyo
FOLYO 2	Alüminyum folyo
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 6,80 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	3,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	20 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

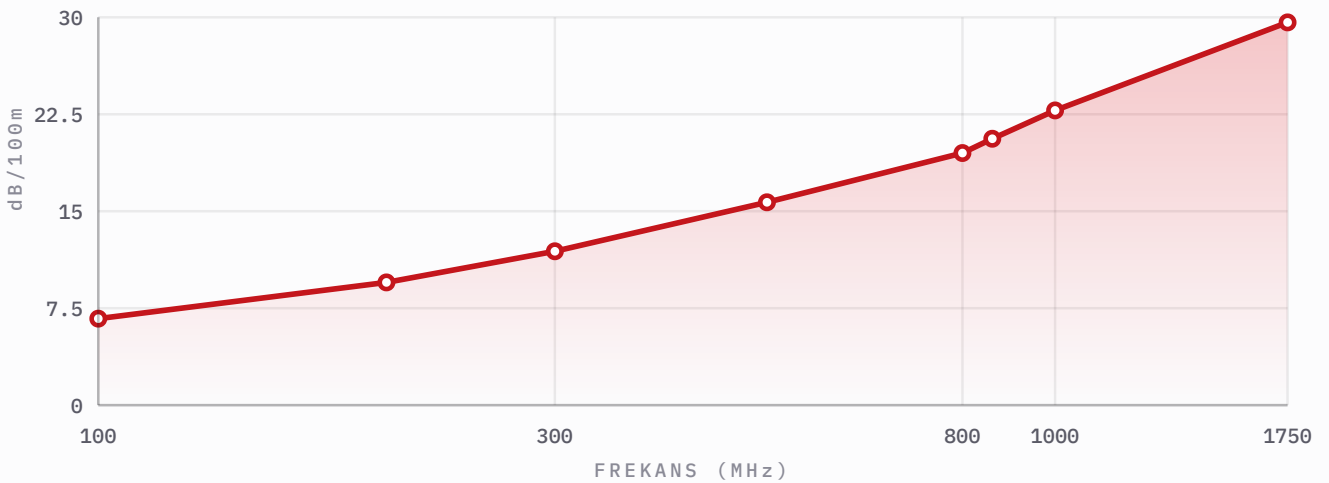



RG6 U-6 Cu/Cu TRISHIELD

02.14

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 4,60 mm
FOLYO 1	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
FOLYO 2	Bakır folyo
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 6,90 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	$75 \pm 3 \text{ Ohm}$
KAPASİTE	$55 \pm 3 \text{ pF/m}$
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	$>2000 \text{ M } \Omega/\text{km}$
TEST GERİLİMİ	3,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	$-40^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

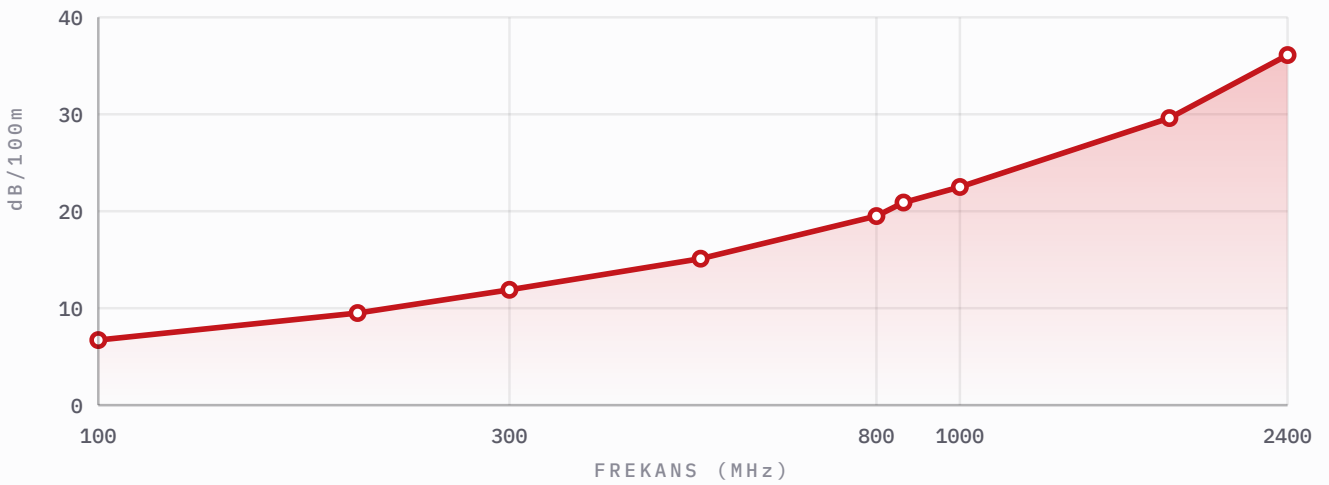



RG6 U-6 Cu/Cu TRISHIELD HFFR

02.15

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 4,60 mm
FOLYO 1	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
FOLYO 2	Bakır folyo
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — $\varnothing$ 6,90 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	3,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

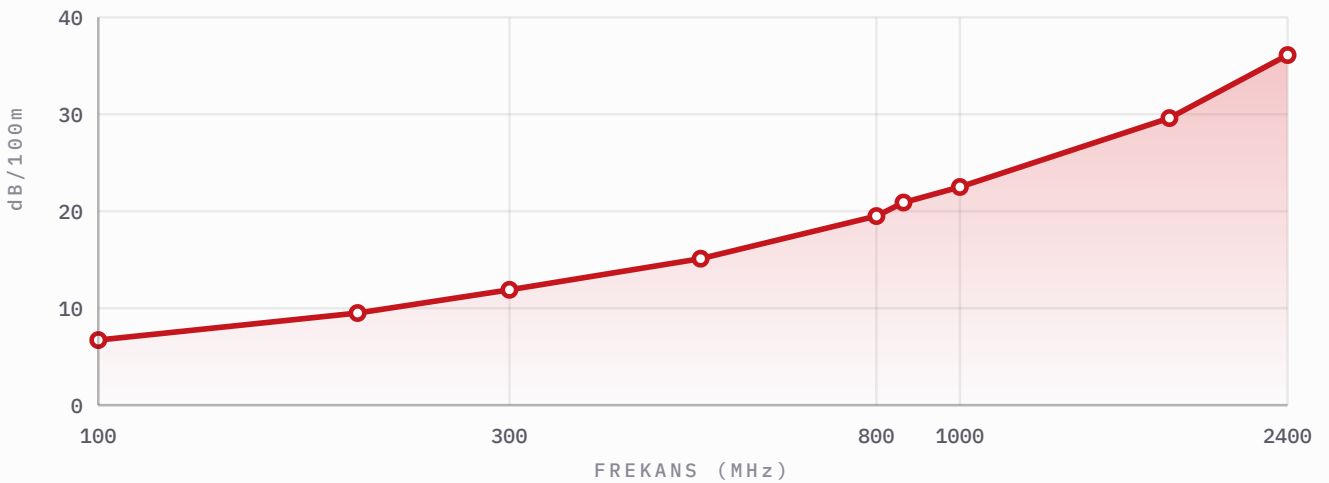



4X RG6 U-4

02.16

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 4,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 17,50 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	20 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

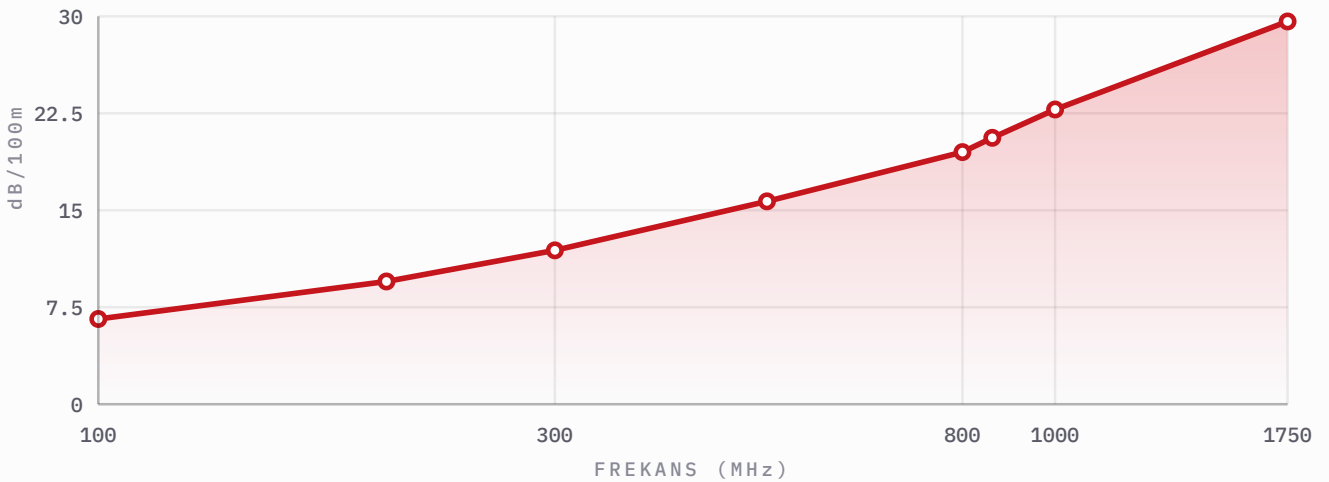



4X RG6 U-6 Cu/Cu

02.17

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 4,60 mm
FOLYO	Bakır Folyo
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 17,50 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

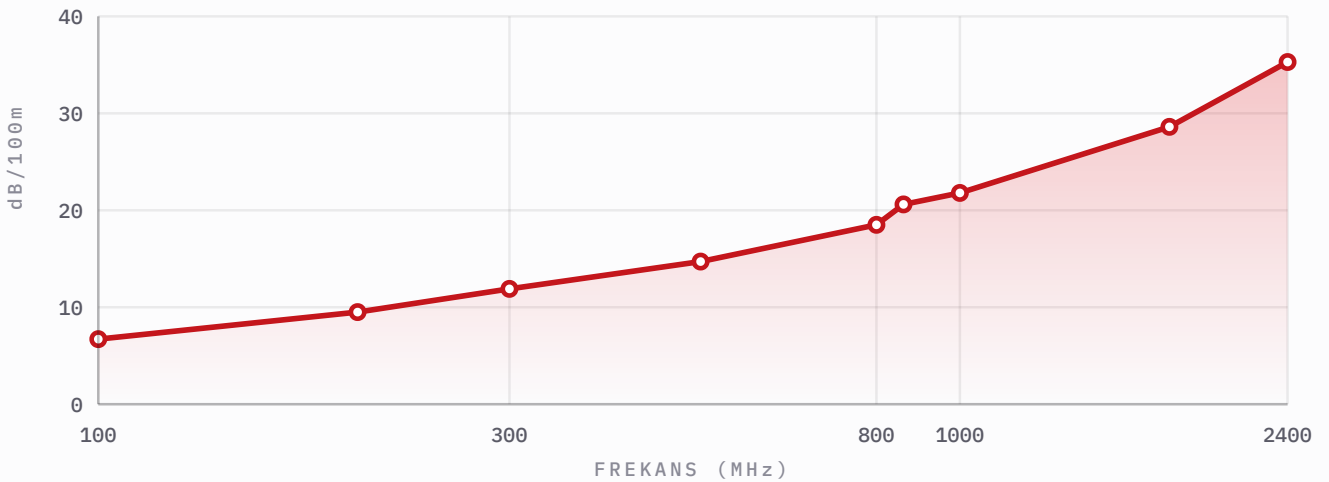



RG11 U-4

02.18

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 1,63 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 7,10 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 10,10 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	5,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	2,0 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

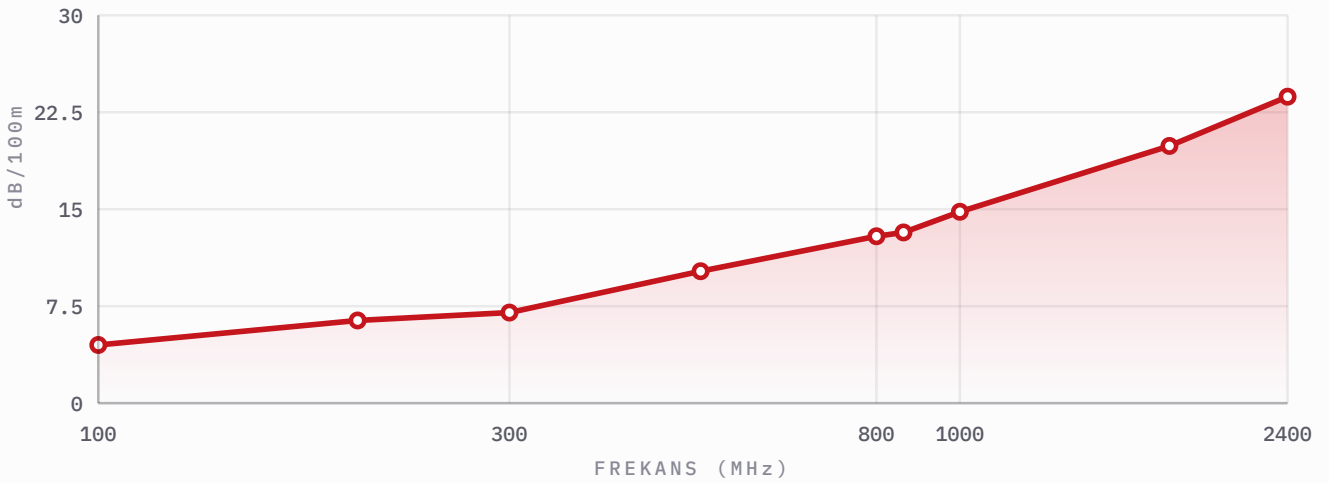



RG11 U-6 Cu/Cu

02.19

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 1,63 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 7,10 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 10,10 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	5,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	2,0 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

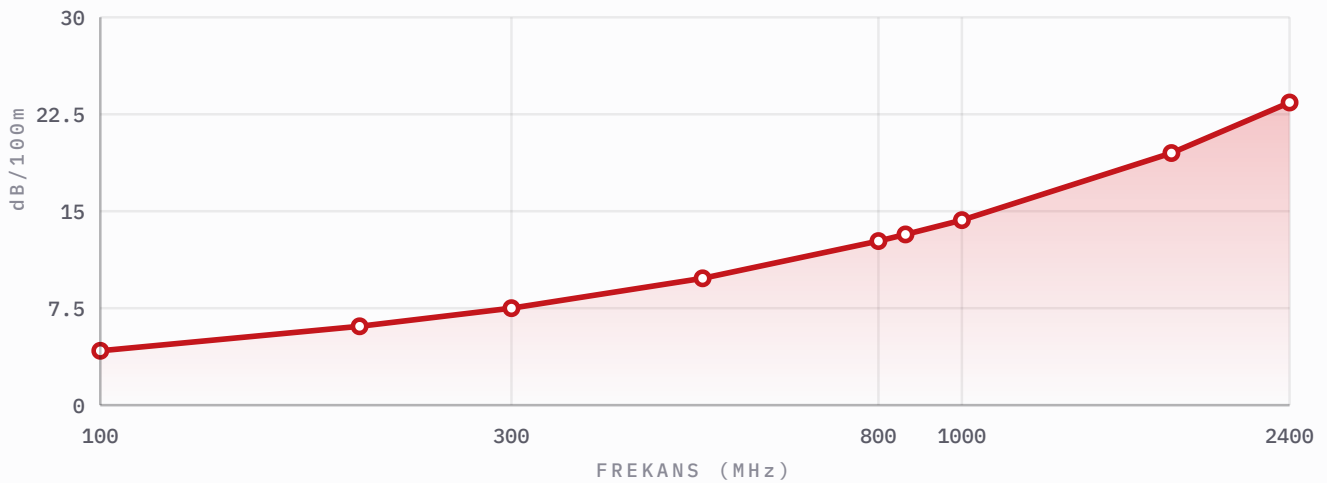



RG11 U-6 Cu/Cu HFFR

02.20

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 1,63 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 7,10 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — $\varnothing$ 10,10 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	5,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	2,0 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

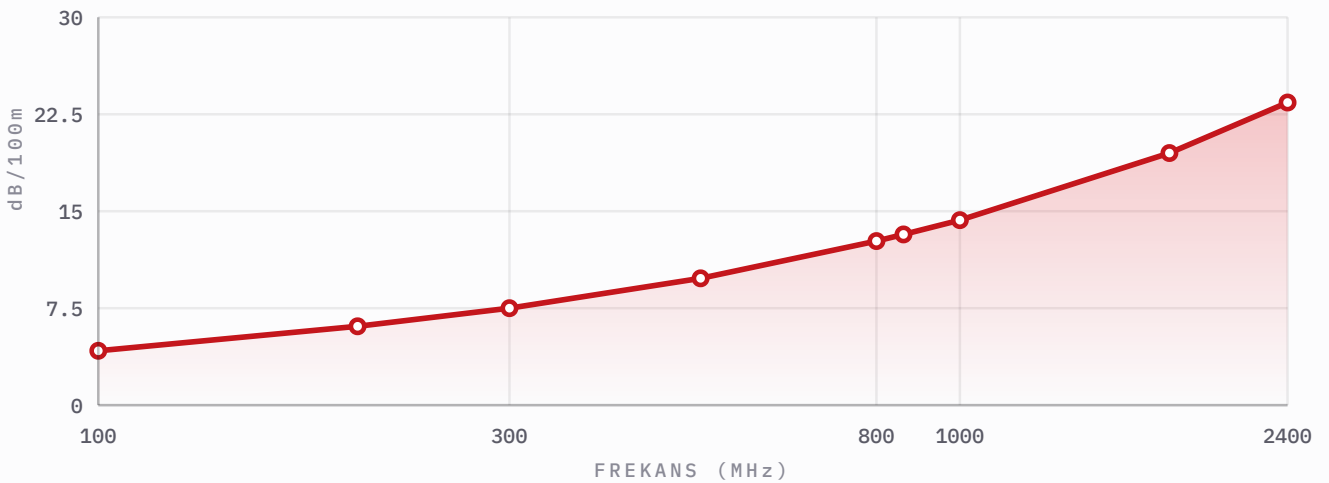



RG11 U-6 Cu/Cu TRISHIELD

02.21

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 1,63 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 7,10 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 10,10 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	5,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	2,0 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

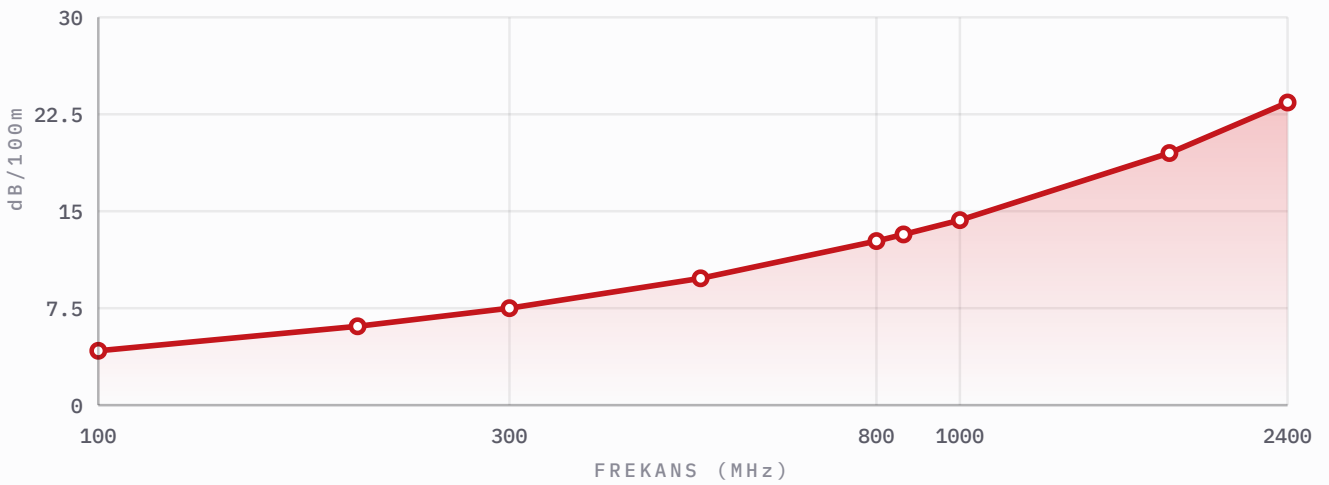



RG11 U-6 Cu/Cu TRISHIELD HFFR

02.22

Düşük Zayıflama İstenen Anten Sistemleri İle Enstrüman ve Cihazlarda Bağlantı Kablosu Olarak Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 1,63 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 7,10 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — $\varnothing$ 10,10 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	5,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	2,0 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

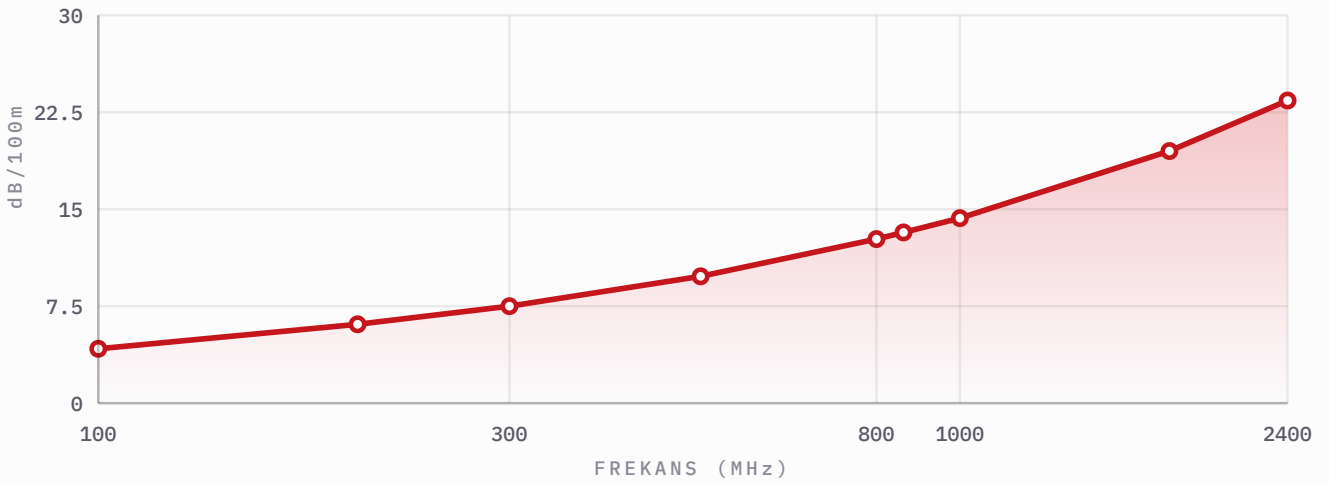

CCTV Kamera Kabloları

Görüntü ve besleme iletimini tek kılıfta birleştiren kombine CCTV kabloları.

AL veya Cu/Cu örgülü, 0,22-0,50 mm² besleme kesitli, HFFR seçenekli.

CCTV 2+1 AL 2x0,22 mm²

CCTV 2+1 AL 2x0,50 mm²

CCTV 2+1 U-6 Cu/Cu 2x0,22 mm²

CCTV 2+1 U-6 Cu/Cu 2x0,50 mm²

CCTV 4+1 AL 4x0,22 mm²

CCTV 4+1 AL 4x0,50 mm²

CCTV 4+1 U-6 Cu/Cu 4x0,22 mm²

CCTV 4+1 U-6 Cu/Cu 4x0,50 mm²

MINI U-4 CCTV

MINI U-6 CCTV Cu/Cu

CCTV 2+1 AL 2x0,22 mm² HFFR

CCTV 4+1 AL 4x0,22 mm² HFFR

MINI U-4 CCTV HFFR

MINI U-6 CCTV Cu/Cu HFFR



CCTV 2+1 AL 2x0,22 mm²

03.01

Bu Tip Kablolar Kapalı Devre TV Görüntüleme, Görüntülü Telefon Sistemleri ve Video Sistemleri İçin Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	7x0,17 mm. Bakır
YALITKAN	Polietilen - $\varnothing$ 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	7x0,20mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf - $\varnothing$ 5,40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	53 pF/m
YALITIM DİRENCİ	5000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	1200 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	15 X Kablo çapı

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP - DB / 100 M

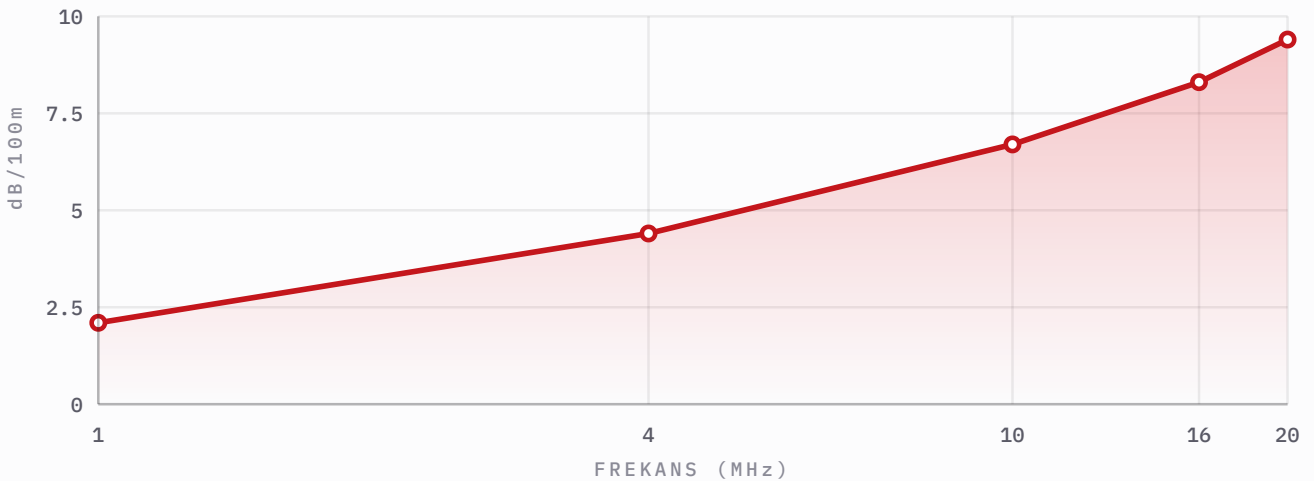



CCTV 2+1 AL 2x0,50 mm²

03.02

Bu Tip Kablolar Kapalı Devre TV Görüntüleme, Görüntülü Telefon Sistemleri ve Video Sistemleri için Kullanılır. systems.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	7x0,17 mm. Bakır
YALITKAN	Polietilen - $\varnothing$ 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	16x,19 mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf - $\varnothing$ 6,00 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	53 $\pm$ pF/m
YALITIM DİRENCİ	5000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	1200 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	15 X Kablo Çapı

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP - DB / 100 M

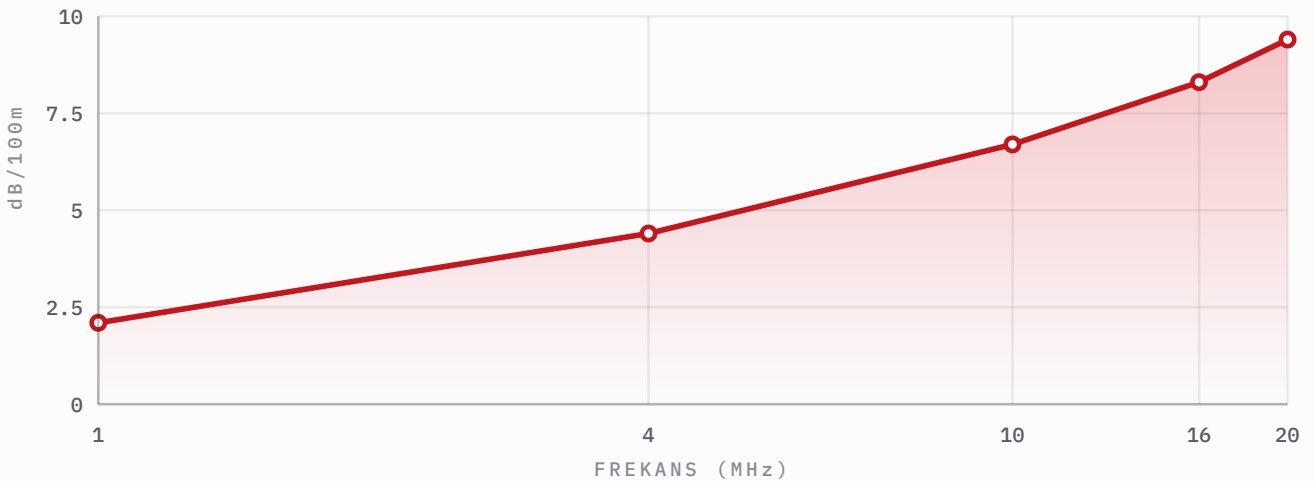



CCTV 2+1U-6 Cu/Cu 2x0,22 mm²

03.03

Bu Tip Kablolar Kapalı Devre TV Görüntüleme, Görüntülü Telefon Sistemleri ve Video Sistemleri İçin Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 2,60 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DAMAR İLETKEN	16x0,19mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 6,40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

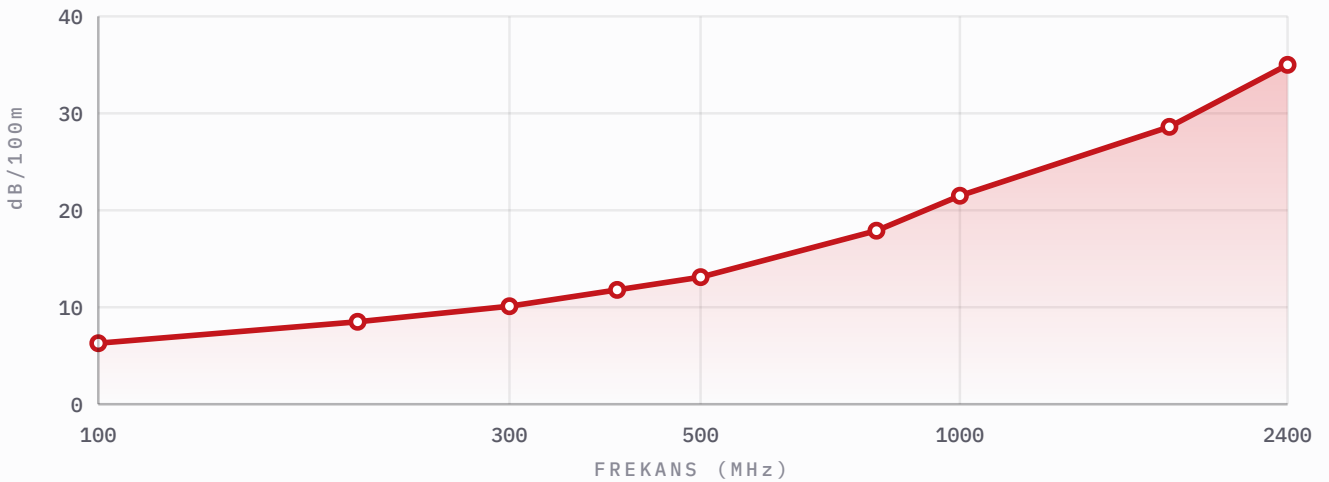



CCTV 2+1U-6 Cu/Cu 2x0,50 mm²

03.04

Bu Tip Kablolar Kapalı Devre TV Görüntüleme, Görüntülü Telefon Sistemleri ve Video Sistemleri İçin Kullanılır. systems.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	24x0,19mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 6,40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

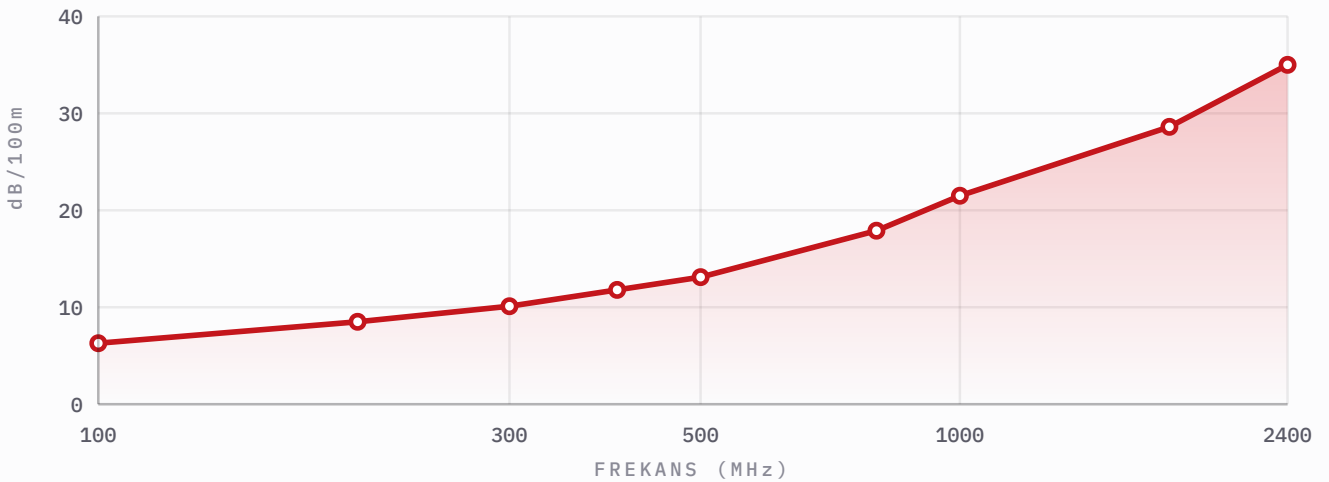



CCTV 4+1 AL 4x0,22 mm²

03.05

Bu Tip Kablolar Kapalı Devre TV Görüntüleme, Görüntülü Telefon Sistemleri ve Video Sistemleri İçin Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	7x0,17 mm. Bakır
YALITKAN	Polietilen - ϕ 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	7x0,20mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf - ϕ 6,00 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	53 pF/m
YALITIM DİRENCİ	5000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	1200 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	15 X Kablo çapı

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP - DB / 100 M

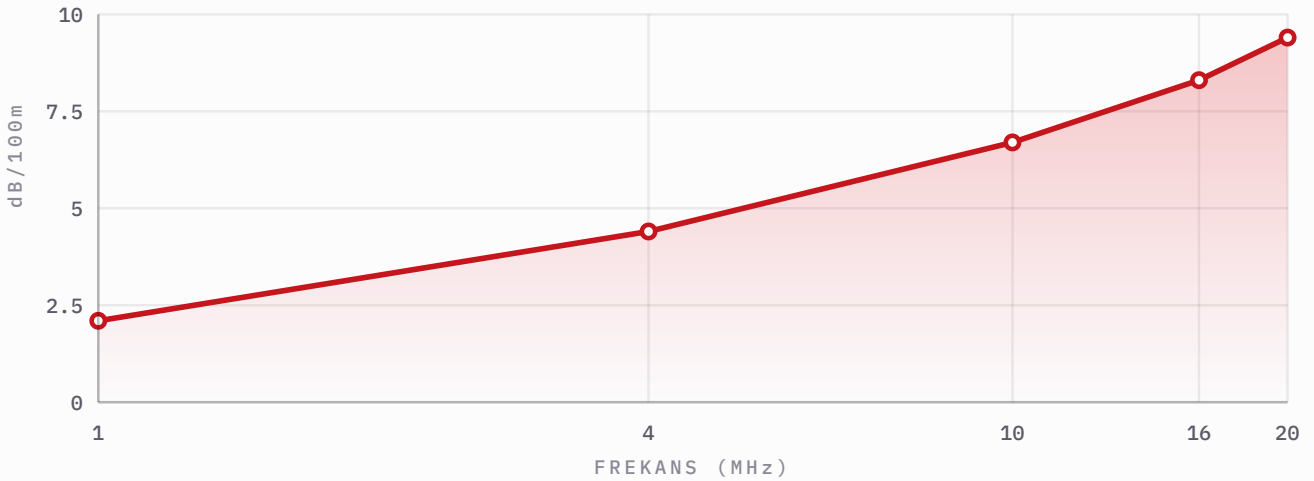



CCTV 4+1 AL 4x0,50 mm²

03.06

Bu Tip Kablolar Kapalı Devre TV Görüntüleme, Görüntülü Telefon Sistemleri ve Video Sistemleri için Kullanılır. systems.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	7x0,17 mm. Bakır
YALITKAN	Polietilen - $\varnothing$ 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	16x0,19mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf - $\varnothing$ 6,2 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	53 $\pm$ pF/m
YALITIM DİRENCİ	5000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	1200 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	15 X Kablo çapı

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP - DB / 100 M

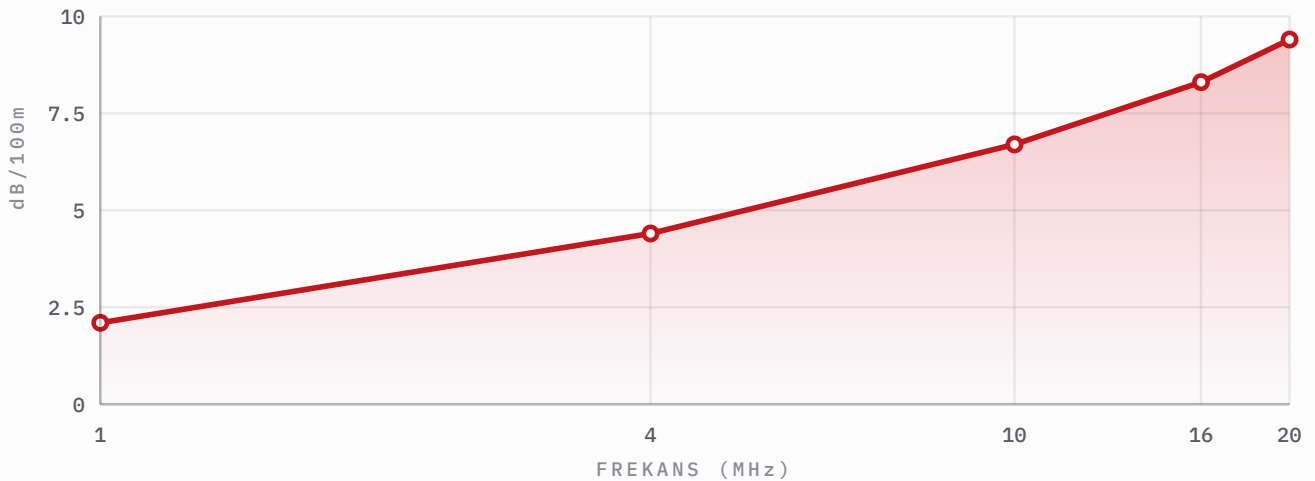



CCTV 4+1U-6 Cu/Cu 4x0,22 mm²

03.07

Bu Tip Kablolar Kapalı Devre TV Görüntüleme, Görüntülü Telefon Sistemleri ve Video Sistemleri İçin Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 2,60 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DAMAR İLETKEN	16x0,19mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 6,40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

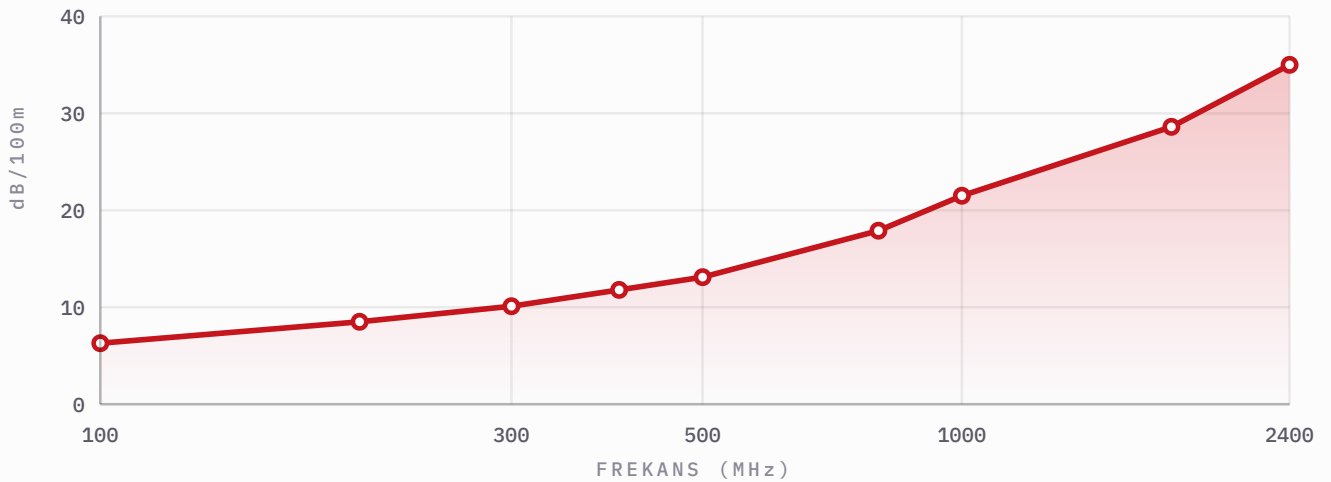

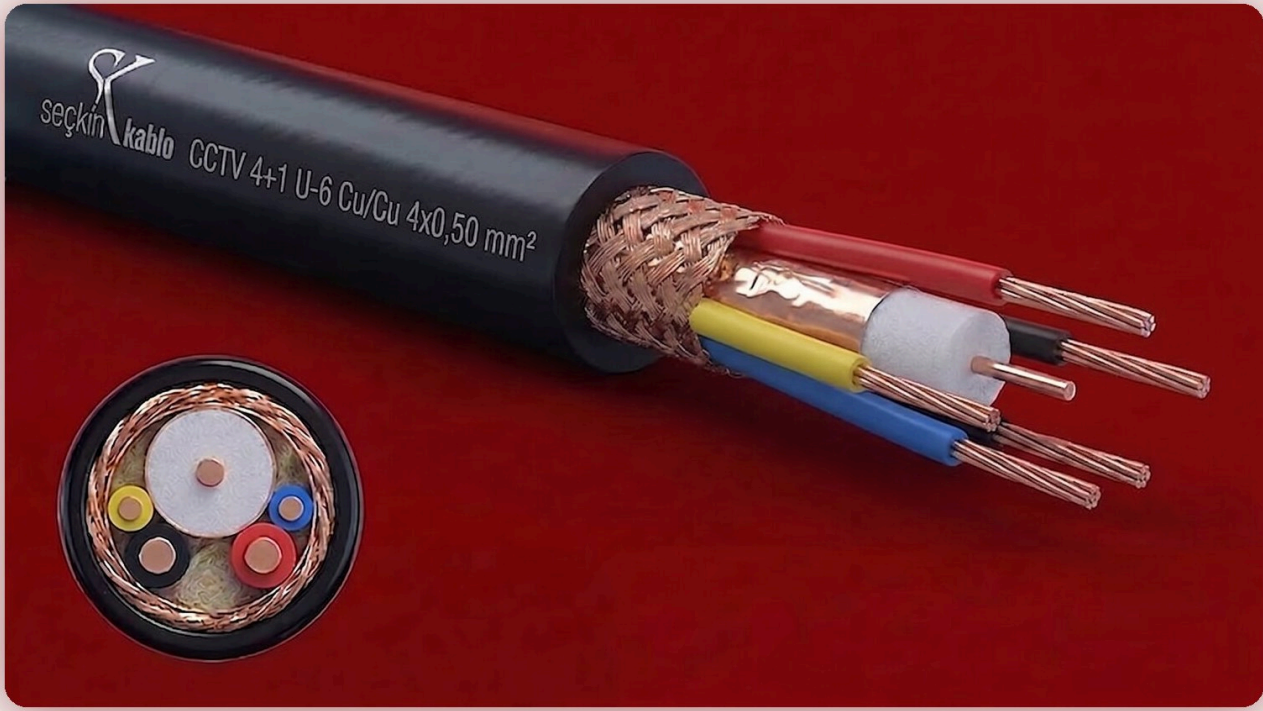

CCTV 4+1U-6 Cu/Cu 4x0,50 mm²

03.08

Bu Tip Kablolar Kapalı Devre TV Görüntüleme, Görüntülü Telefon Sistemleri ve Video Sistemleri İçin Kullanılır. systems.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	24x0,19mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 6,40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

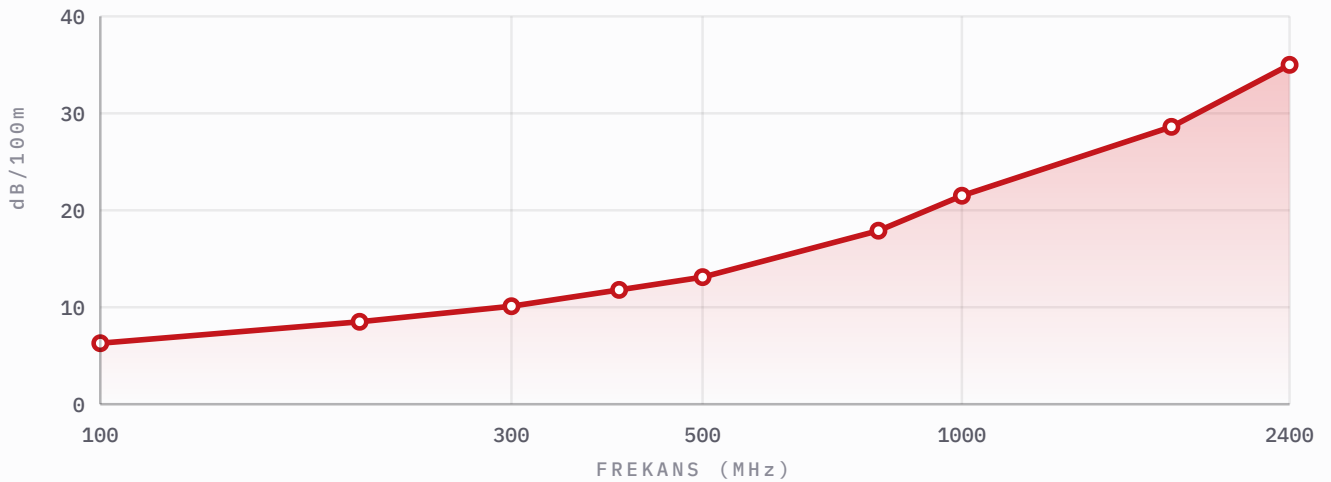



MINI U-4 CCTV

03.09

Bu Tip Kablolar Kapalı Devre TV Görüntüleme, Görüntülü Telefon Sistemleri ve Video Sistemleri İçin Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	16x0,19mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 6,40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

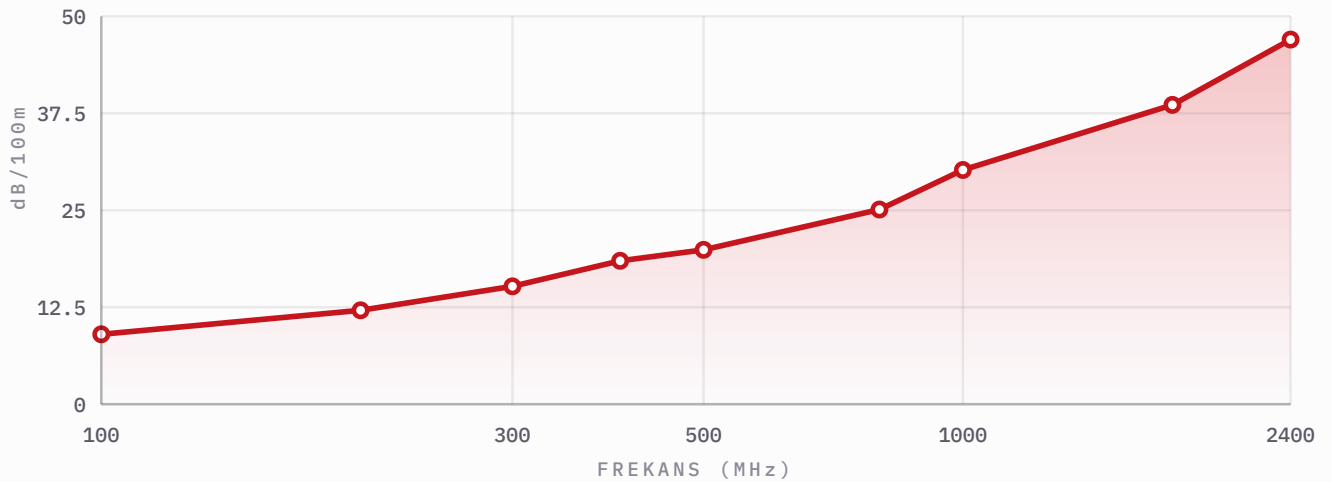



MINI U-6 CCTV Cu/Cu

03.10

Bu Tip Kablolar Kapalı Devre TV Görüntüleme, Görüntülü Telefon Sistemleri ve Video Sistemleri İçin Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 2,60 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DAMAR İLETKEN	16x0,19mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · $\varnothing$ 6,40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

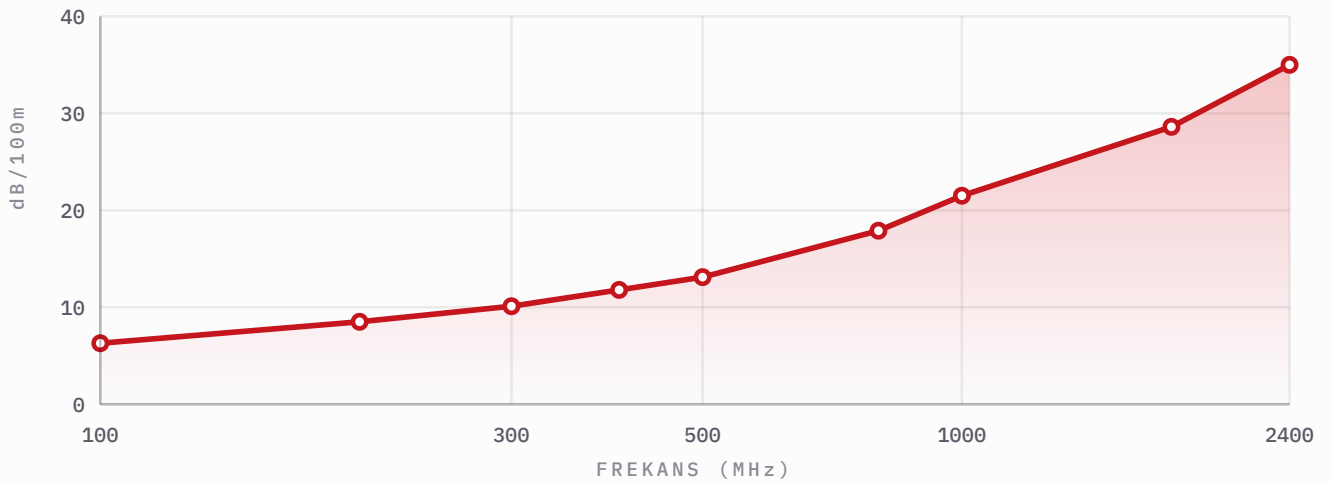



CCTV 2+1 AL 2x0,22 mm² HFFR

03.11

Bu Tip Kablolar Kapalı Devre TV Görüntüleme, Görüntülü Telefon Sistemleri ve Video Sistemleri İçin Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	7x0,17 mm. Bakır
YALITKAN	Polietilen - $\varnothing$ 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	7x0,20mm bakır
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — $\varnothing$ 5,40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	53 pF/m
YALITIM DİRENCİ	5000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	1200 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	15 X Kablo çapı

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP • DB / 100 M

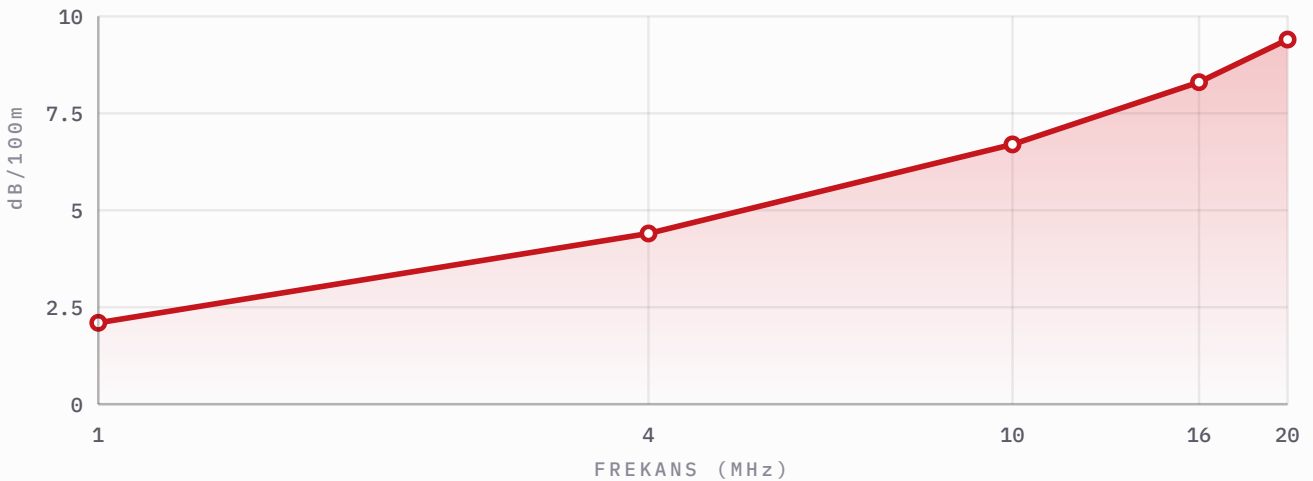



CCTV 4+1 AL 4x0,22 mm² HFFR

03.12

Bu Tip Kablolar Kapalı Devre TV Görüntüleme, Görüntülü Telefon Sistemleri ve Video Sistemleri İçin Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	7x0,17 mm. Bakır
YALITKAN	Polietilen - $\varnothing$ 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	7x0,20mm bakır
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — $\varnothing$ 6,00 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	53 pF/m
YALITIM DİRENCİ	5000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	1200 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	15 X Kablo çapı

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP • DB / 100 M

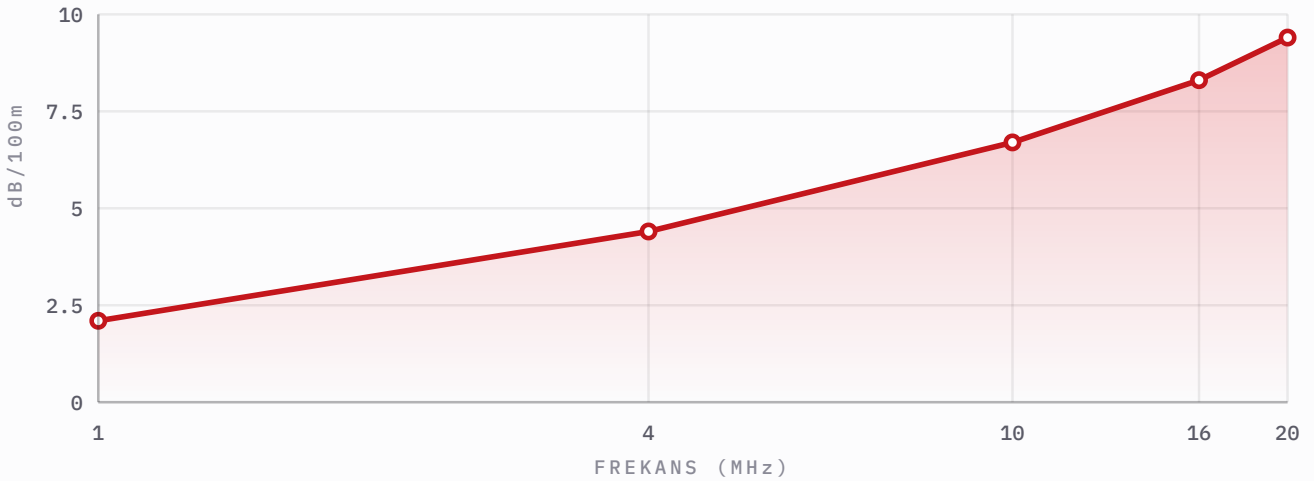



MINI U-4 CCTV HFFR

03.13

Bu Tip Kablolar Kapalı Devre TV Görüntüleme, Görüntülü Telefon Sistemleri ve Video Sistemleri İçin Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	16x0,19mm bakır
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — $\varnothing$ 6,40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

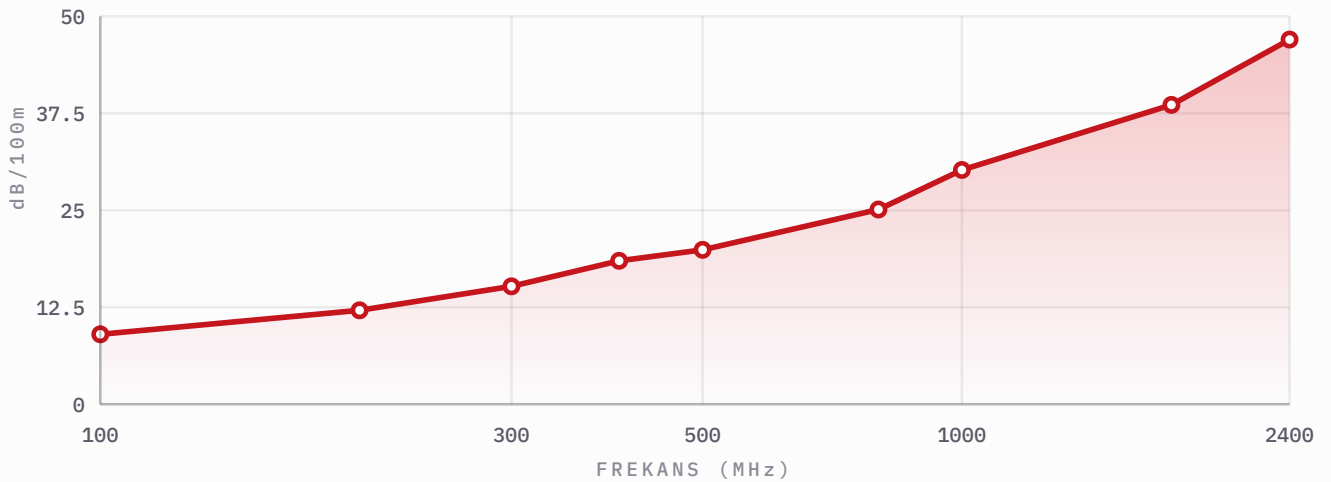



MINI U-6 CCTV Cu/Cu HFFR

03.14

Bu Tip Kablolar Kapalı Devre TV Görüntüleme, Görüntülü Telefon Sistemleri ve Video Sistemleri İçin Kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · $\varnothing$ 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · $\varnothing$ 2,60 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DAMAR İLETKEN	16x0,19mm bakır
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — $\varnothing$ 6,40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 $\pm$ 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω /km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Frekans / Zayıflama

NOMİNAL KAYIP · DB / 100 M

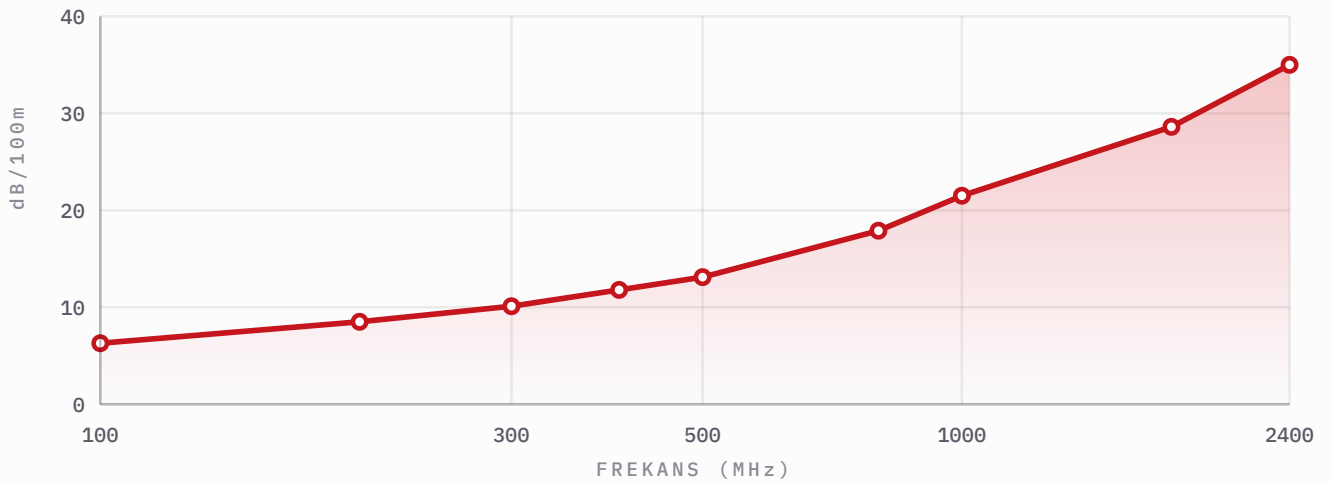

Yangın Alarm Kabloları

Yangın ihbar ve alarm sistemleri için VDE 0815 renk düzeninde, folyo ekranlı sinyal kabloları. Halojensiz (HFFR) J-H(St)H ve 180 dakika devre bütünlüğü sağlayan FE180/PH120 fonksiyon koruma seçenekleriyle.

J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg

J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg EKRANLI

J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg

J-Y(St)Y 4x2x0,8 Lg

J-H(St)H 1x2x0,8 Lg

J-H(St)H 2x2x0,8 Lg

JE-H(St)H Bd FE180 PH120



J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg

04.01

Bu tip kablolar sabit bina içi tesisatlarında sinyal iletişimde kullanılırlar. Ekran, kablo özünü elektriksel gürültü ve etkileşimine karşı korur.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik mono tavlı bakır (VDE 0295 Sınıf 1)
İZOLASYON	PVC (VDE 0815) Perli düzende damarlar katlar şeklinde bükülür Al-PES bant ile sabitlenir
DIŞ KILIF	RAL 3000 Kırmızı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	100 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	Damar-Damar / Damar-Ekran 800 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	10 X Kablo çapı
KAPASİTE	200 pF/100 m

Kesit / Dış Çap


KABLO ÇAPI (MM Ø)

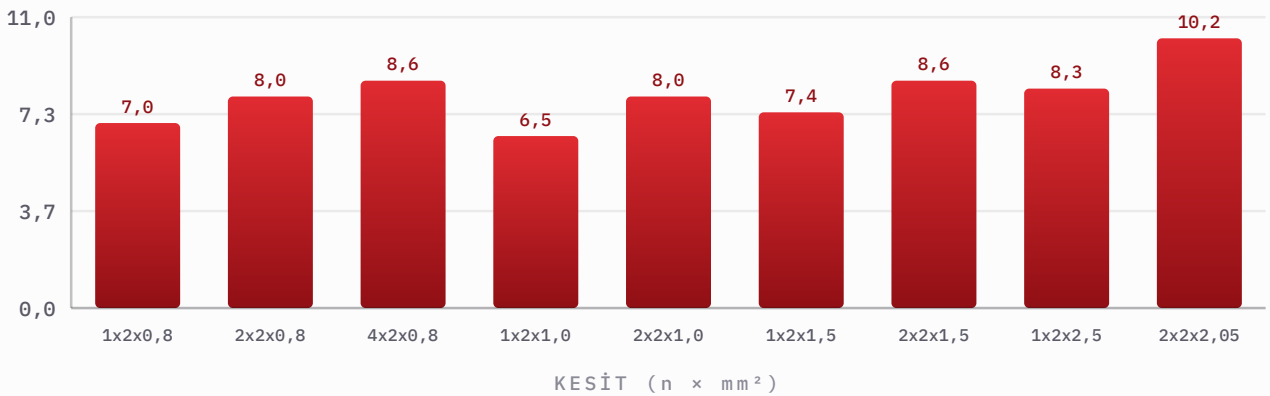

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,8 + 0,4	7,0	11	40
2 x 2 x 0,8 + 0,4	8,0	21	60
4 x 2 x 0,8 + 0,4	8,6	41	90
1 x 2 x 1,0 + 0,6	6,5	19	51
2 x 2 x 1,0 + 0,6	8,0	34	82
1 x 2 x 1,5 + 0,8	7,4	34	76

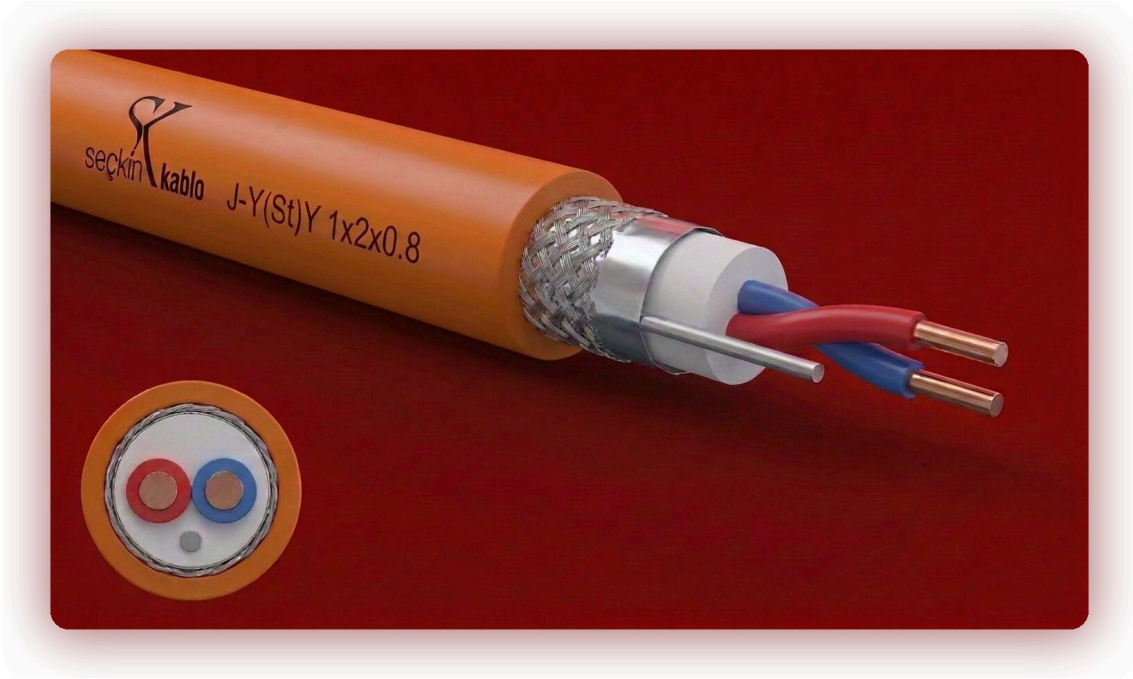

J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg EKLANLI

04.02

Bu tip kablolar sabit bina içi tesisatlarında sinyal iletişimde kullanılırlar. Ekran, kablo özünü elektriksel gürültü ve etkileşimine karşı korur.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik mono tavlı bakır (VDE 0295 Sınıf 1)
İZOLASYON	PVC (VDE 0815) Perli düzende damarlar katlar şeklinde bükülür Al-PES bant ile sabitlenir
DIŞ KILIF	RAL 3000 Kırmızı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	100 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	Damar-Damar / Damar-Ekran 800 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	10 X Kablo çapı
KAPASİTE	200 pF/100 m

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

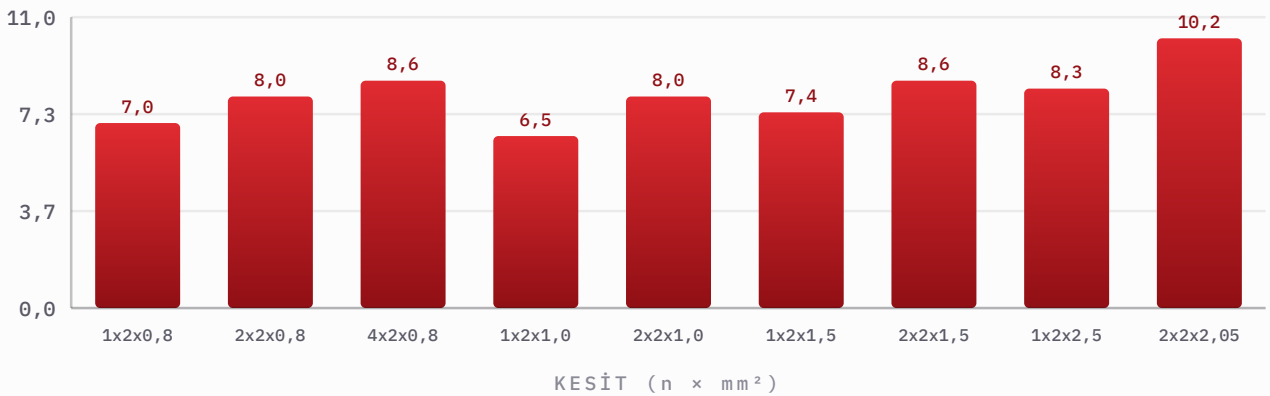

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,8 + 0,4	7,0	11	40
2 x 2 x 0,8 + 0,4	8,0	21	60
4 x 2 x 0,8 + 0,4	8,6	41	90
1 x 2 x 1,0 + 0,6	6,5	19	51
2 x 2 x 1,0 + 0,6	8,0	34	82
1 x 2 x 1,5 + 0,8	7,4	34	76



J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg

04.03

Bu tip kablolar sabit bina içi tesisatlarında sinyal iletişimde kullanılırlar. Ekran, kablo özünü elektriksel gürültü ve etkileşimine karşı korur.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik mono tavlı bakır (VDE 0295 Sınıf 1)
İZOLASYON	PVC (VDE 0815) Perli düzende damarlar katlar şeklinde bükülür Al-PES bant ile sabitlenir
DIŞ KILIF	RAL 3000 Kırmızı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	100 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	Damar-Damar / Damar-Ekran 800 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	10 X Kablo çapı
KAPASİTE	200 pF/100 m

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

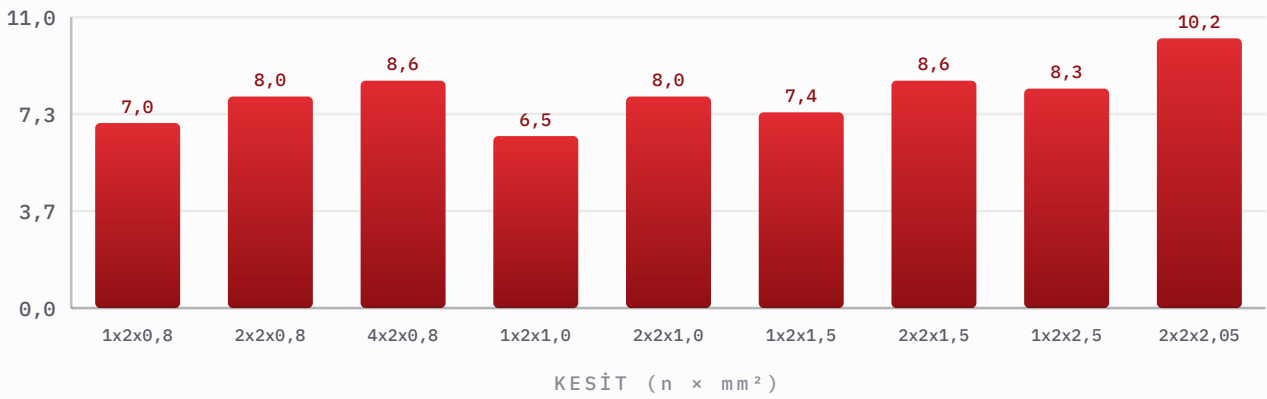

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,8 + 0,4	7,0	11	40
2 x 2 x 0,8 + 0,4	8,0	21	60
4 x 2 x 0,8 + 0,4	8,6	41	90
1 x 2 x 1,0 + 0,6	6,5	19	51
2 x 2 x 1,0 + 0,6	8,0	34	82
1 x 2 x 1,5 + 0,8	7,4	34	76



J-Y(St)Y 4x2x0,8 Lg

04.04

Bu tip kablolar sabit bina içi tesisatlarında sinyal iletişimde kullanılırlar. Ekran, kablo özünü elektriksel gürültü ve etkileşimine karşı korur.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik mono tavlı bakır (VDE 0295 Sınıf 1)
İZOLASYON	PVC (VDE 0815) Perli düzende damarlar katlar şeklinde bükülür Al-PES bant ile sabitlenir
DIŞ KILIF	RAL 3000 Kırmızı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	100 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	Damar-Damar / Damar-Ekran 800 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	10 X Kablo çapı
KAPASİTE	200 pF/100 m

Kesit / Dış Çap


KABLO ÇAPI (MM Ø)

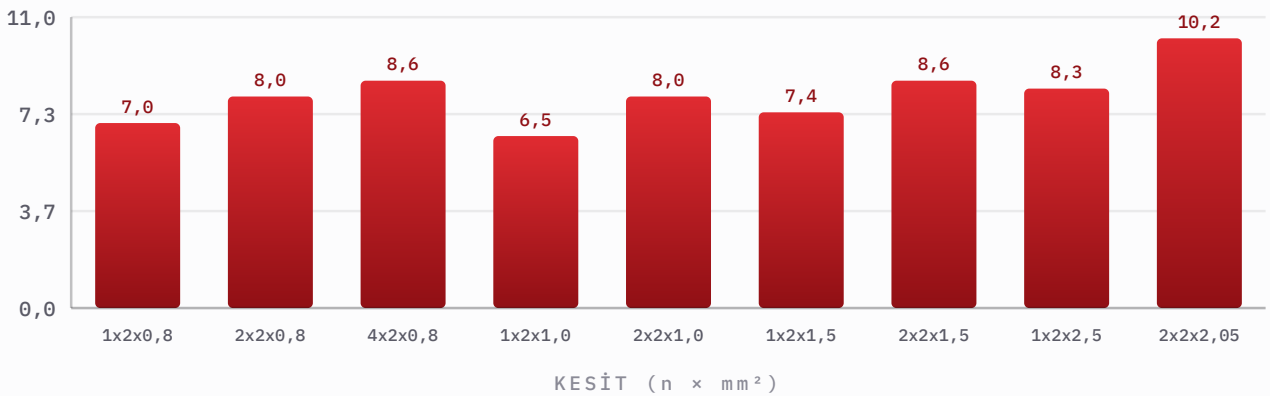

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,8 + 0,4	7,0	11	40
2 x 2 x 0,8 + 0,4	8,0	21	60
4 x 2 x 0,8 + 0,4	8,6	41	90
1 x 2 x 1,0 + 0,6	6,5	19	51
2 x 2 x 1,0 + 0,6	8,0	34	82
1 x 2 x 1,5 + 0,8	7,4	34	76

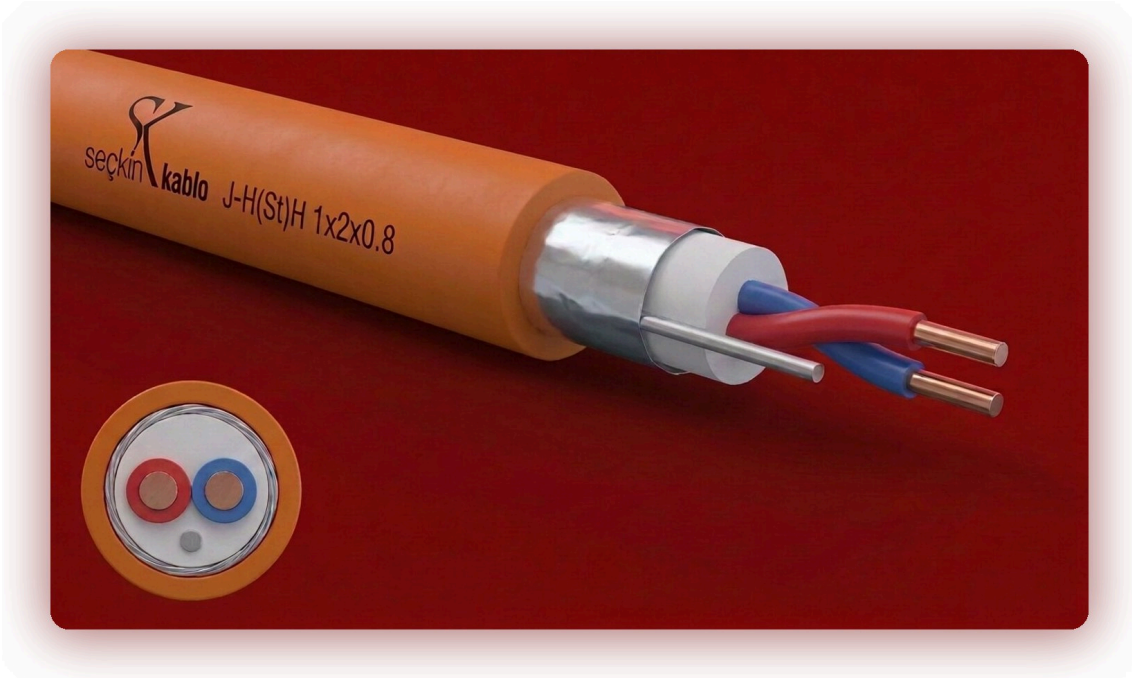

J-H(St)H 1x2x0,8 Lg

04.05

Bu tip kablolar sabit bina içi tesisatlarında sinyal iletişimde kullanılırlar. Ekran, kablo özünü elektriksel gürültü ve etkileşimine karşı korur.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik mono tavlı bakır (VDE 0295 Sınıf 1)
İZOLASYON	HFFR (VDE 0815) Perli düzende damarlar katlar şeklinde bükülür Al-PES bant ile sabitlenir
DIŞ KILIF	RAL 3000 Kırmızı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	100 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	Damar-Damar / Damar-Ekran 800 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	10 X Kablo çapı
KAPASİTE	200 pF/100 m

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

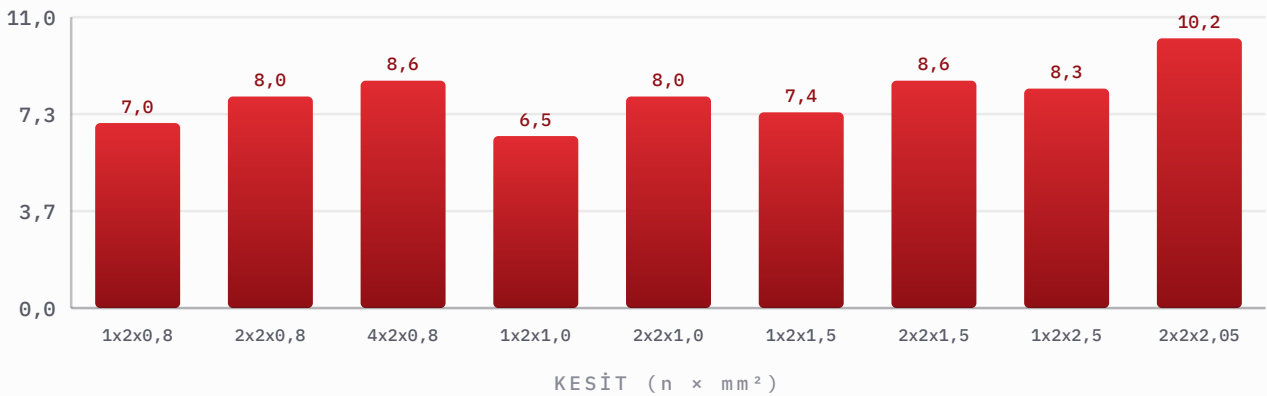

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,8 + 0,4	7,0	11	40
2 x 2 x 0,8 + 0,4	8,0	21	60
4 x 2 x 0,8 + 0,4	8,6	41	90
1 x 2 x 1,0 + 0,6	6,5	19	51
2 x 2 x 1,0 + 0,6	8,0	34	82
1 x 2 x 1,5 + 0,8	7,4	34	76



J-H(St)H 2x2x0,8 Lg

04.06

Bu tip kablolar sabit bina içi tesisatlarında sinyal iletişimde kullanılırlar. Ekran, kablo özünü elektriksel gürültü ve etkileşimine karşı korur.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik mono tavlı bakır (VDE 0295 Sınıf 1)
İZOLASYON	HFFR (VDE 0815) Perli düzende damarlar katlar şeklinde bükülür Al-PES bant ile sabitlenir
DIŞ KILIF	RAL 3000 Kırmızı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	100 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	Damar-Damar / Damar-Ekran 800 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	10 X Kablo çapı
KAPASİTE	200 pF/100 m

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

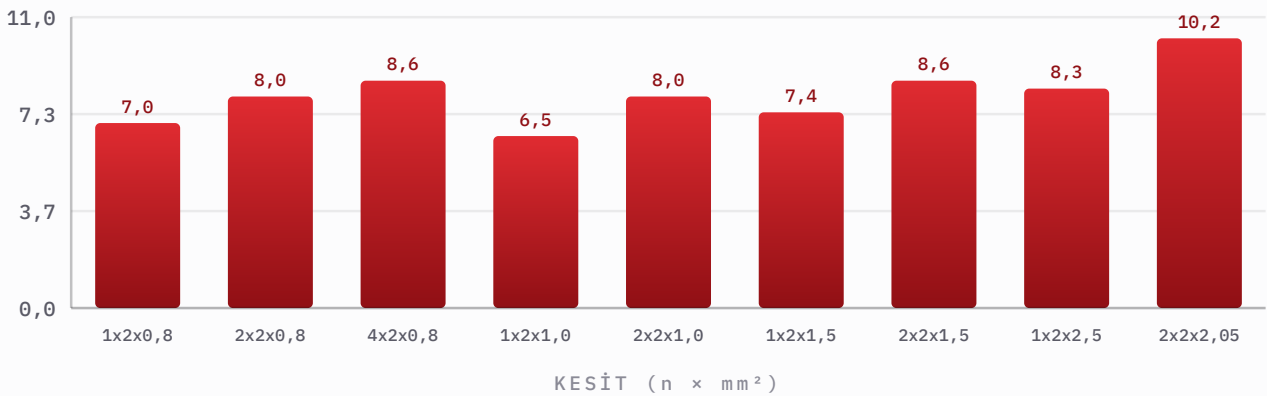

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,8 + 0,4	7,0	11	40
2 x 2 x 0,8 + 0,4	8,0	21	60
4 x 2 x 0,8 + 0,4	8,6	41	90
1 x 2 x 1,0 + 0,6	6,5	19	51
2 x 2 x 1,0 + 0,6	8,0	34	82
1 x 2 x 1,5 + 0,8	7,4	34	76



JE-H(St)H Bd FE180 PH120

04.07

Yangın ihbar, acil aydınlatma ve duman tahliye gibi yangın anında çalışmaya devam etmesi gereken devrelerde kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır tel, tek tel
YANGIN BARIYERİ	Cam elyaf (mika) bant %100 kaplama — FE180 devre bütünlüğü
İZOLASYON	Halojensiz, çapraz bağlı yalıtım
EKRAN	Al-PET bant %100 kaplama + kalaylı toprak teli
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz — RAL 2003 turuncu

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
TEST GERİLİMİ	500 Vac damar/damar · 2000 Vac damar/ekran
ÇALIŞMA GERİLİMİ	225 VOLT
KAPASİTE	200 nF/km
BÜKÜLME ÇAPI	10 X Kablo çapı
FONKSİYON KORUMA	FE180 (180 dk yalıtım bütünlüğü) · PH120 (120 dk devre bütünlüğü)
STANDARTLAR	DIN 4102-12 · IEC 60331 · VDE 0815

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

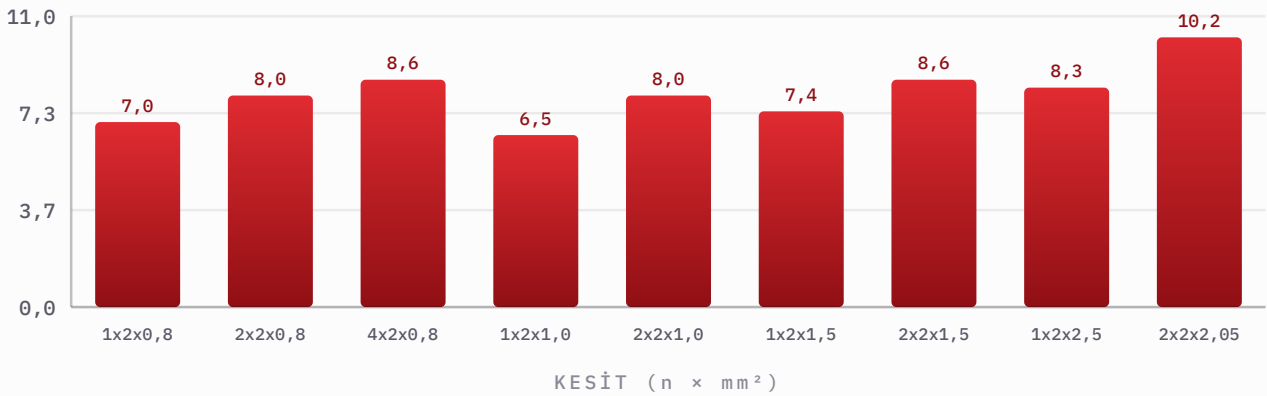

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,8 + 0,4	7,0	11	40
2 x 2 x 0,8 + 0,4	8,0	21	60
4 x 2 x 0,8 + 0,4	8,6	41	90
1 x 2 x 1,0 + 0,6	6,5	19	51
2 x 2 x 1,0 + 0,6	8,0	34	82
1 x 2 x 1,5 + 0,8	7,4	34	76

LIYY / LIYCY / LIH SERİSİ

05

Sinyal Kontrol Kabloları

Endüstriyel sinyal ve kontrol devreleri için DIN 47100 renk kodlu esnek kablolar. Folyo, örgü ve halojensiz kılıf kombinasyonlarıyla.

LIYY

LIYCY

LIY(St)Y

LIY(St)CY


LIHH

LIHCH

LIH(St)H

LIH(St)CH

LIHCH FE180 PH120

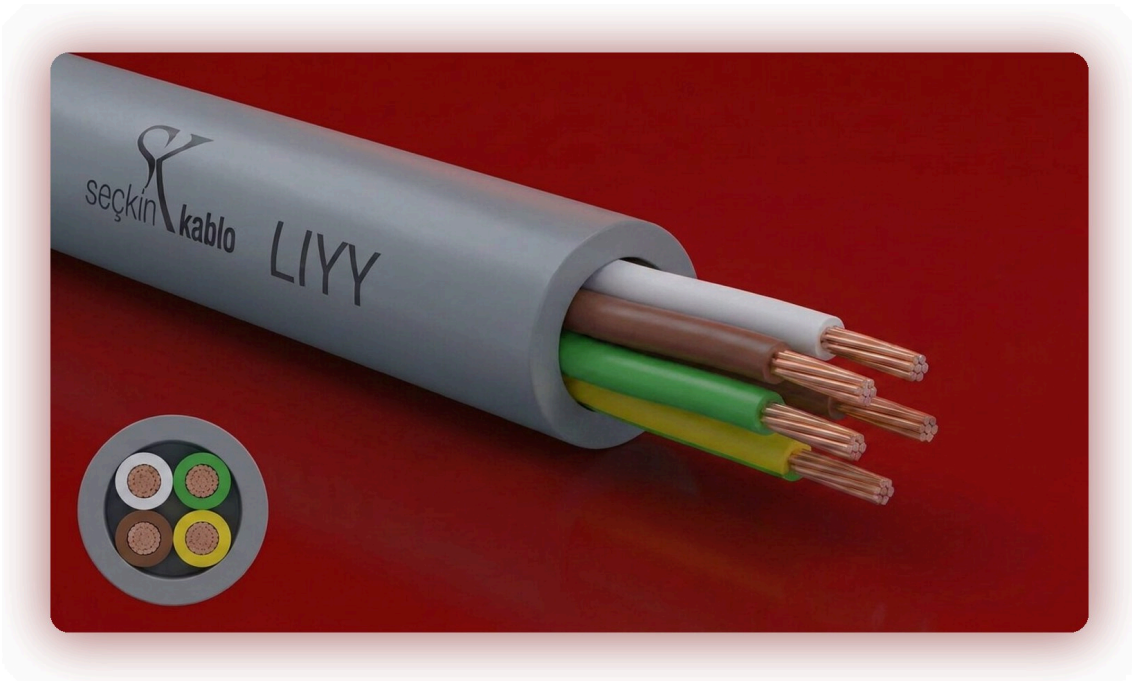

05.01

LIYY

Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda ses frekansı iletiminde sinyal ve bilgi iletim kabloları olarak kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	PVC (VDE 0207-Y12) DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür
DIŞ KILIF	PVC · RAL 7001 gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

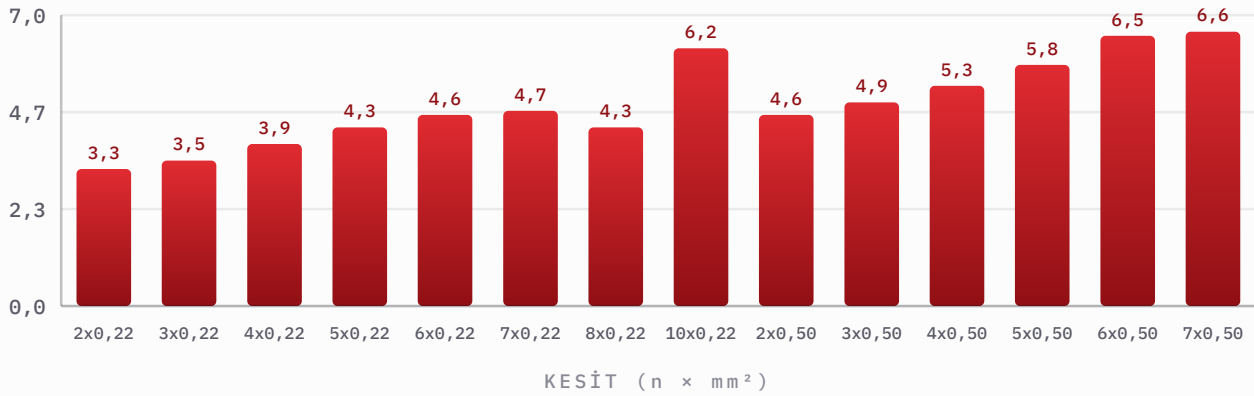


KESİT (n x mm²)

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	3,3	4,2	17
3 x 0,22	3,5	6,3	20
4 x 0,22	3,9	8,4	25
5 x 0,22	4,3	10,6	31
6 x 0,22	4,6	12,7	36
7 x 0,22	4,7	14,8	38

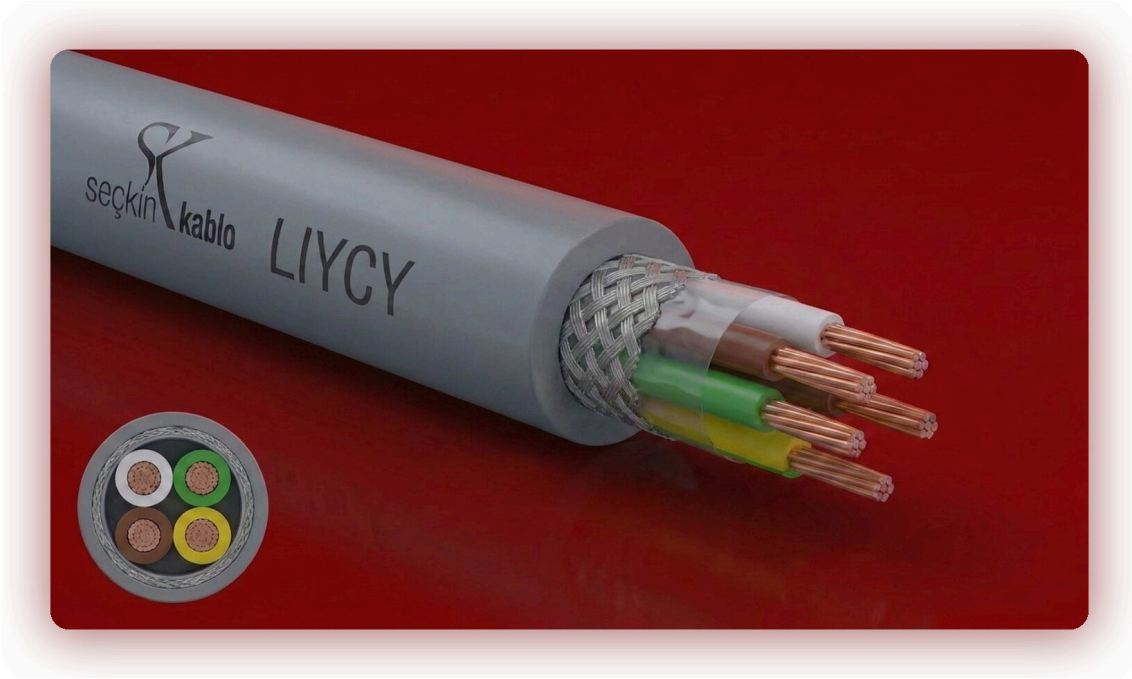

LIYCY

05.02

Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda ses frekansı iletiminde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	PVC (VDE 0207-Y12) DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür
EKRAN	A copper woven tinned screen is applied with 70% closure is applied PES Band PVC (VDE 0207-YM1) RAL
DIŞ KILIF	PVC · RAL 7001 gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120pF/ km damar

Kesit / Dış Çap


KABLO ÇAPI (MM Ø)

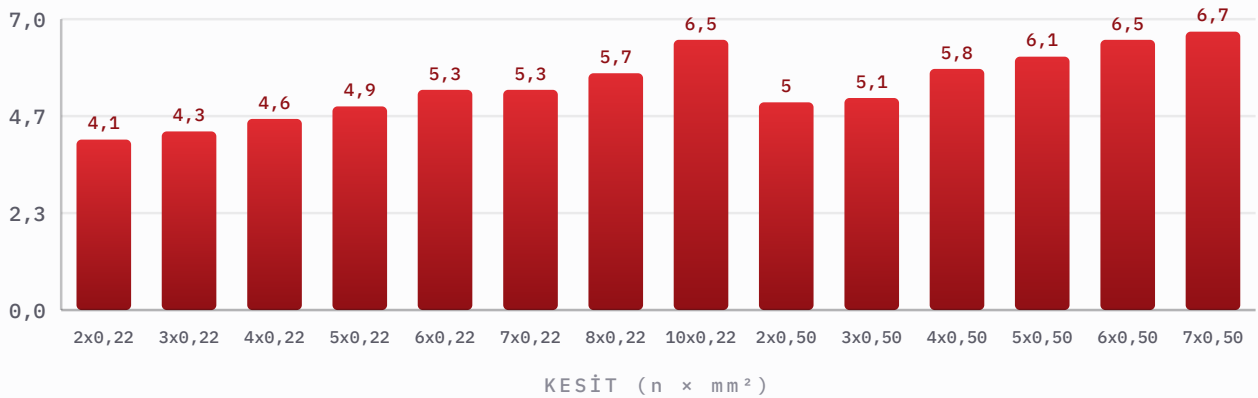

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	4,1	9,0	19
3 x 0,22	4,3	13,5	24
4 x 0,22	4,6	15,5	29
5 x 0,22	4,9	18,5	35
6 x 0,22	5,3	21,0	41
7 x 0,22	5,3	24,0	42

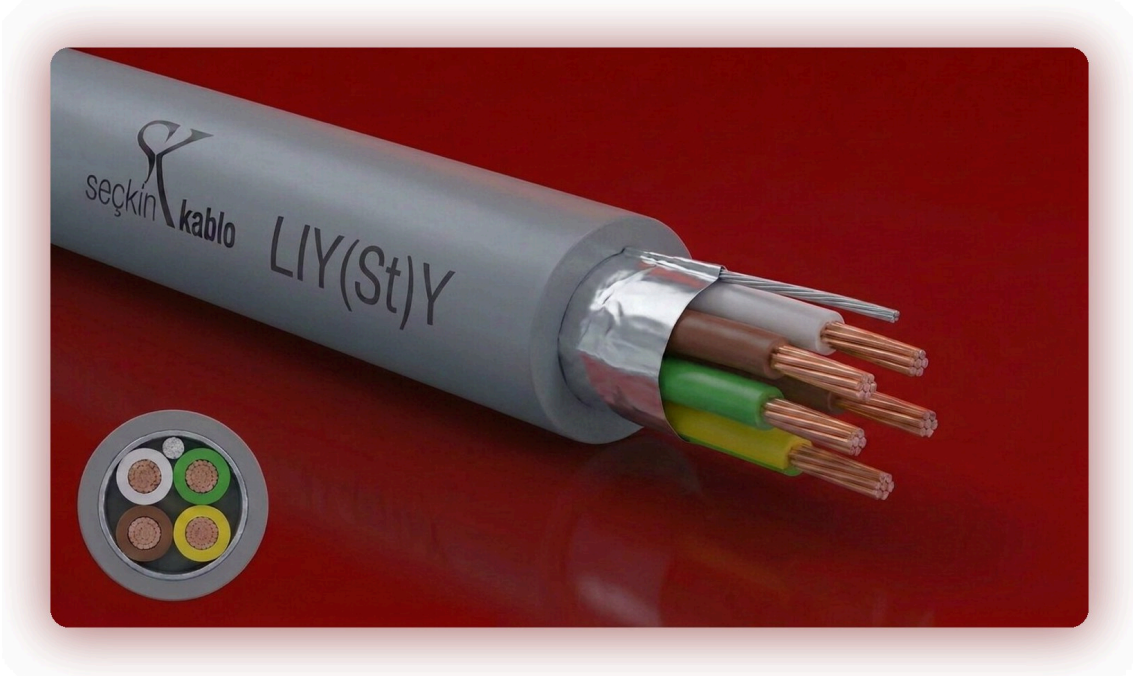

LIY(St)Y

05.03

Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda ses frekansı iletiminde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır.


KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	PVC (VDE 0207-Y12) DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür
EKRAN	ile birlikte ekranlanır. A helical wounded AL-PES band with 100% coverage was screened with folded tinned ground wire PVC (VDE 0207-YM1) RAL 7001

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120nF/ km damar


Kesit / Dış Çap

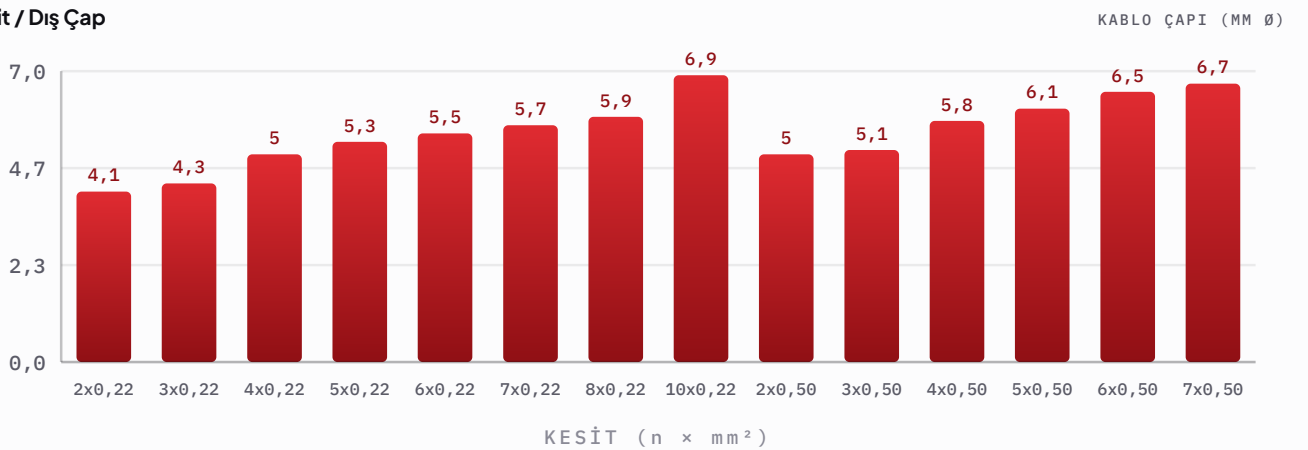

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	4,1	6,3	19
3 x 0,22	4,3	8,4	24
4 x 0,22	5	10,6	29
5 x 0,22	5,3	12,7	35
6 x 0,22	5,5	14,8	41
7 x 0,22	5,7	16,9	42

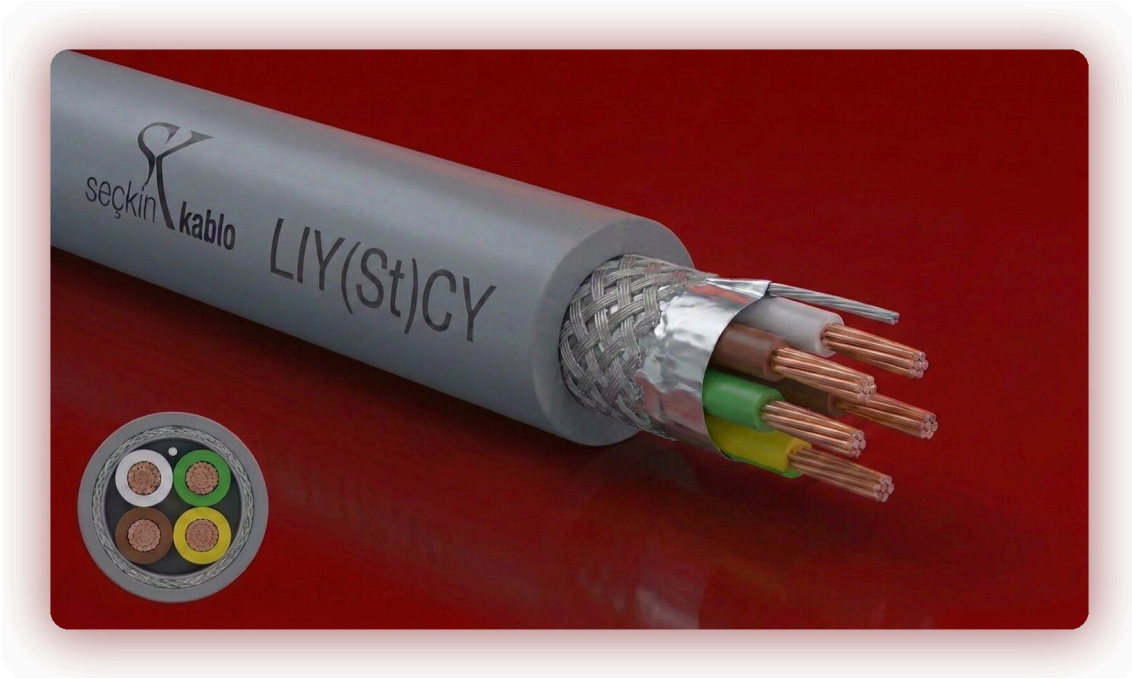

LIY(St)CY

05.04

Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda ses frekansı iletiminde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	PVC (VDE 0207-Y12) DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür
DIŞ KILIF	PVC · RAL 7001 gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120pF/ km damar

Kesit / Dış Çap


KABLO ÇAPI (MM Ø)

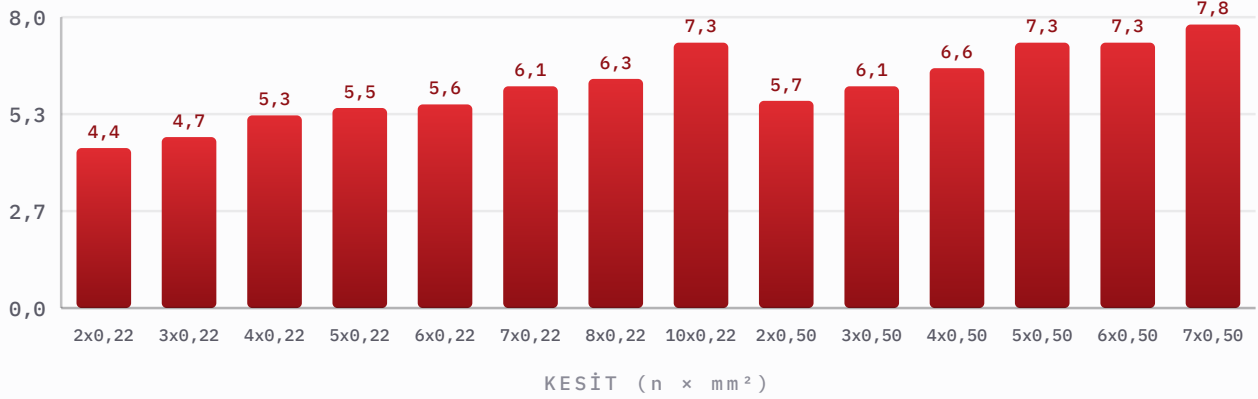

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	4,4	17,2	28
3 x 0,22	4,7	21,5	32
4 x 0,22	5,3	25,8	39
5 x 0,22	5,5	31,6	46
6 x 0,22	5,6	35,6	49
7 x 0,22	6,1	40,0	54

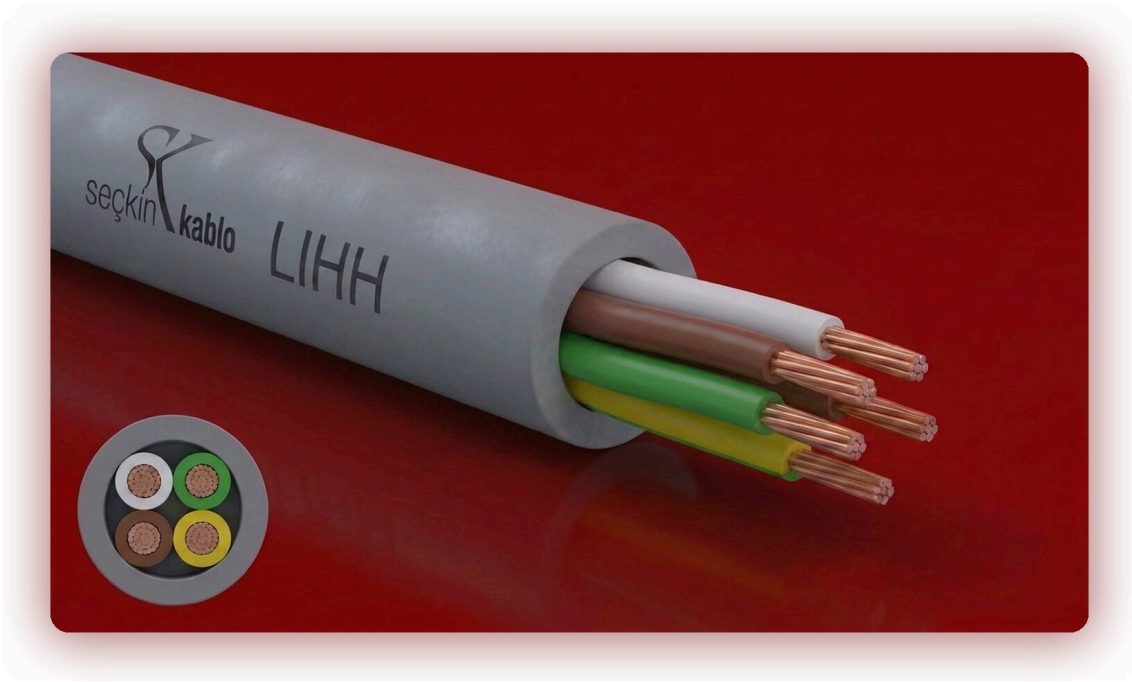

05.05

LIHH

Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda ses frekansı iletiminde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	HFFR (VDE 0207-HI2) DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120nF/ km damar

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

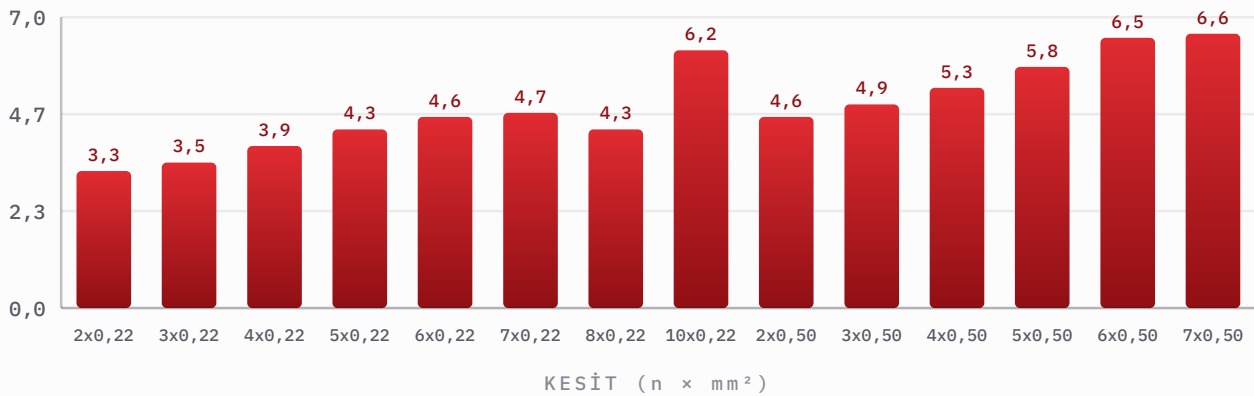

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	3,3	4,2	17
3 x 0,22	3,5	6,3	20
4 x 0,22	3,9	8,4	25
5 x 0,22	4,3	10,6	31
6 x 0,22	4,6	12,7	36
7 x 0,22	4,7	14,8	38



LIHCH

05.06

Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda ses frekansı iletiminde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	PVC (VDE 0207-HI2) DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür
EKRAN	A copper woven tinned screen is applied with 70% closure is applied PES Band PVC (VDE 0207-YM1) RAL
DIŞ KILIF	PVC · RAL 7001 gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120nF/ km damar

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

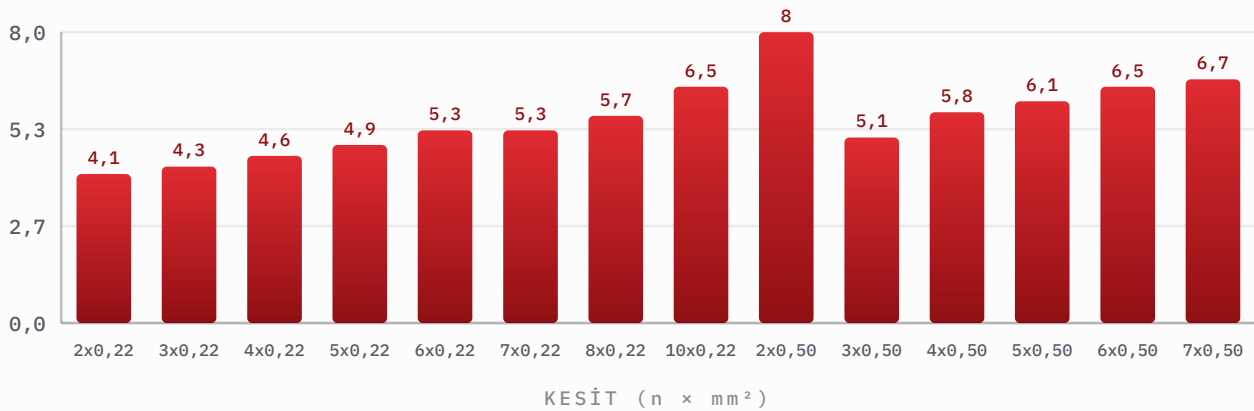

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	4,1	9,0	19
3 x 0,22	4,3	13,5	24
4 x 0,22	4,6	15,5	29
5 x 0,22	4,9	18,5	35
6 x 0,22	5,3	21,0	41
7 x 0,22	5,3	24,0	42



LIH(St)H

05.07

Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda ses frekansı iletiminde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır.


KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	HFFR (VDE 0207-HI2) DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür
EKRAN	A helical wound AL-PES band with 100% coverage was screened with folded tinned ground wire PVC (VDE 0207-HM1) RAL 7001

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120nF/ km damar

Kesit / Dış Çap

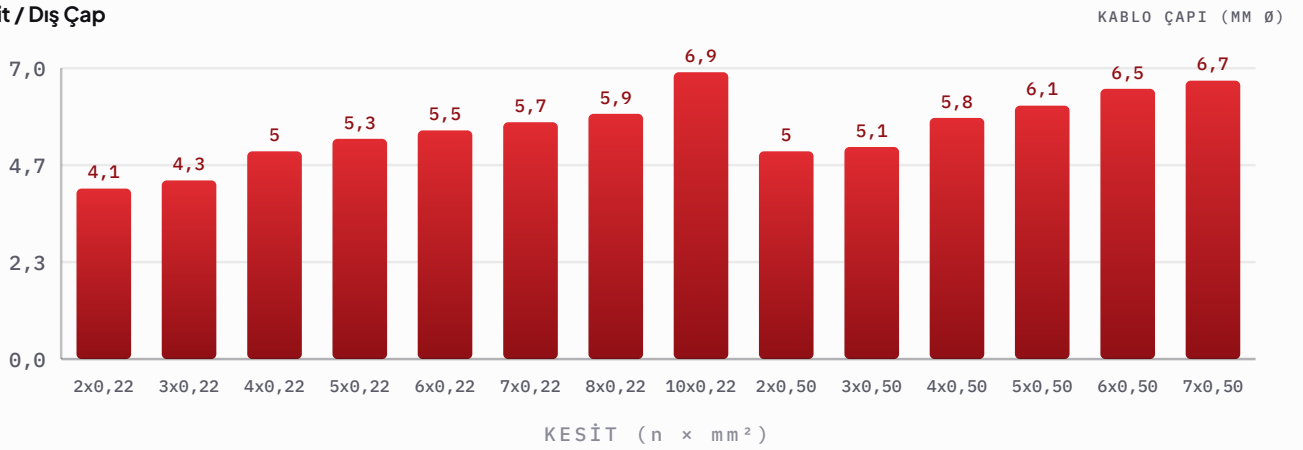

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	4,1	6,3	19
3 x 0,22	4,3	8,4	24
4 x 0,22	5	10,6	29
5 x 0,22	5,3	12,7	35
6 x 0,22	5,5	14,8	41
7 x 0,22	5,7	16,9	42



LIH(St)CH

05.08

Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda ses frekansı iletiminde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120nF/ km damar

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

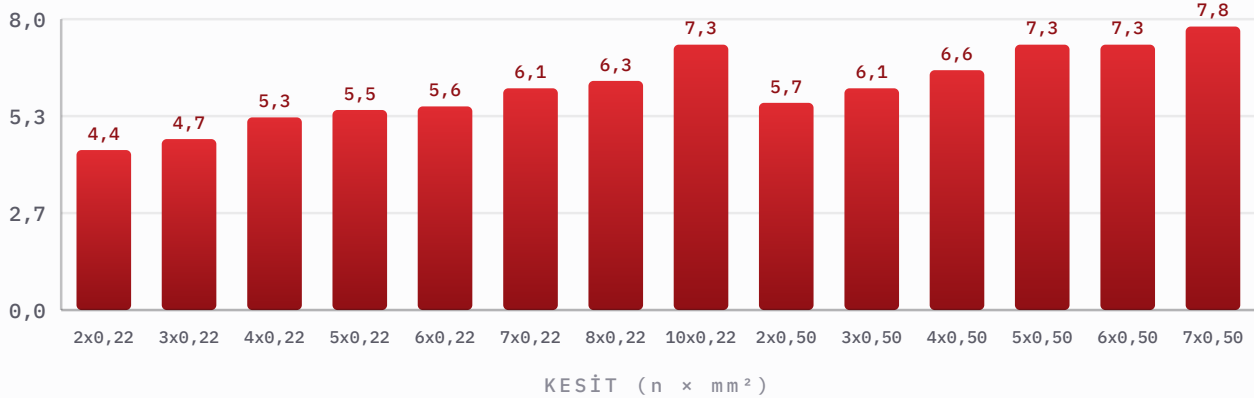

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	4,4	17,2	28
3 x 0,22	4,7	21,5	32
4 x 0,22	5,3	25,8	39
5 x 0,22	5,5	31,6	46
6 x 0,22	5,6	35,6	49
7 x 0,22	6,1	40,0	54



LIHCH FE180 PH120

05.09

Yangın anında çalışmaya devam etmesi gereken ekranlı sinyal ve kontrol devrelerinde kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
YANGIN BARIYERİ	Cam elyaf (mika) bant %100 kaplama — FE180
İZOLASYON	Halojensiz, çapraz bağlı yalıtım · DIN 47100 renk kodu
EKRAN	A copper woven tinned screen is applied with 70% closure is applied PES Band PVC (VDE 0207-YM1) RAL
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz — RAL 2003 turuncu

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120nF/ km damar
FONKSİYON KORUMA	FE180 (180 dk) · PH120 (120 dk devre bütünlüğü)
STANDARTLAR	DIN 4102-12 · IEC 60331

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

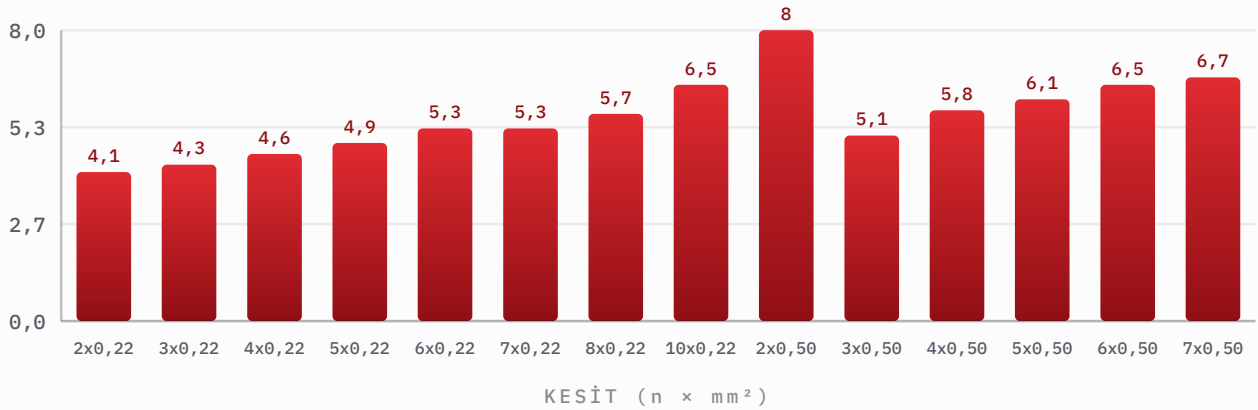

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	4,1	9,0	19
3 x 0,22	4,3	13,5	24
4 x 0,22	4,6	15,5	29
5 x 0,22	4,9	18,5	35
6 x 0,22	5,3	21,0	41
7 x 0,22	5,3	24,0	42

Kumanda Kabloları

Pano içi ve saha kumanda devreleri için çok damarlı esnek kumanda kabloları. Halojensiz, ekranlı ve aşınmaya dayanıklı PUR kılıflı varyantlarıyla.

YSLY

HSLH

HSLHCH

LSCYCY

NSLYÖ

YSL11Y

11YSL11Y



YSLY

06.01

PVC İzole ve Kılıflı, Damarları Numara Kodlu, Kalaylı Bakır Örgü Kranlı Esnek Kumanda Kablosudur.


KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Bükülü Bakır Tel
İZOLASYON	Siyah Damar Beyaz Numara Kodlu
İÇ KILIF	PVC RAL 7001

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
İLETKEN DİRENCİ	0,5mm ² max 39,0 M.Ω.km 0,75mm ² max 26,0 M.Ω.km 1,0mm ² max 19,5 M.Ω.km 1,5mm ² max 13,3 M.Ω.km 2,5mm ² max 7,98 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	2500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300/500 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 D X Kablo çapı

Kesit / Dış Çap

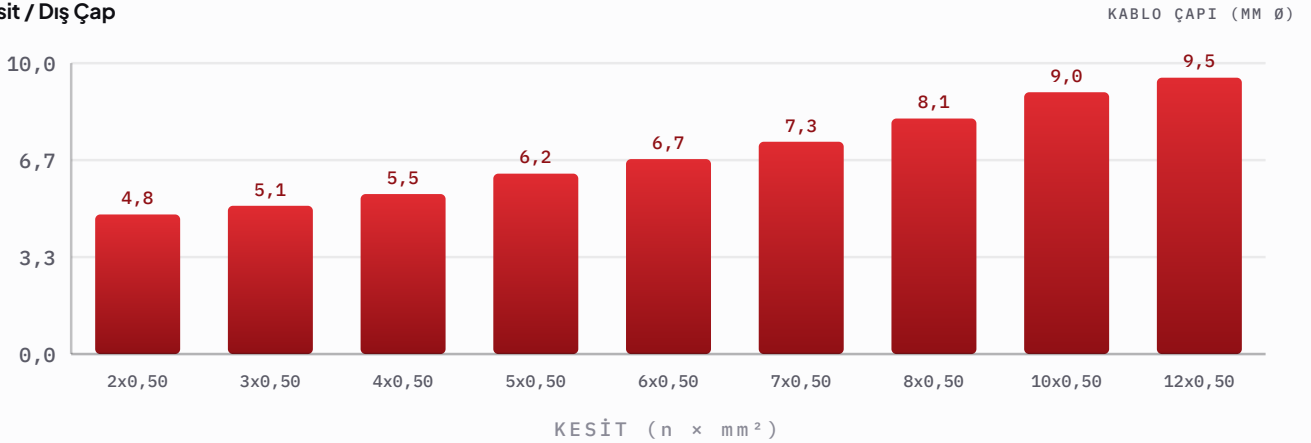

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM ²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,50	4,8	9	37
3 x 0,50	5,1	14	40
4 x 0,50	5,5	18	45
5 x 0,50	6,2	23	61
6 x 0,50	6,7	27	72
7 x 0,50	7,3	32	75



HSLH

06.02

Hologen Free İzole ve Kılıflı, Damarları Numara Kodlu Esnek Kumanda.


KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Bükülü Bakır Tel
İZOLASYON	Siyah Damar Beyaz Numara Kodlu
İÇ KILIF	HFFR - RAF 7001 Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
İLETKEN DİRENCİ	0,5mm ² max 39,0 M.Ω.km 0,75mm ² max 26,0 M.Ω.km 1,0mm ² max 19,5 M.Ω.km 1,5mm ² max 13,3 M.Ω.km 2,5mm ² max 7,98 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	2500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300/500 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 D X Kablo çapı


Kesit / Dış Çap

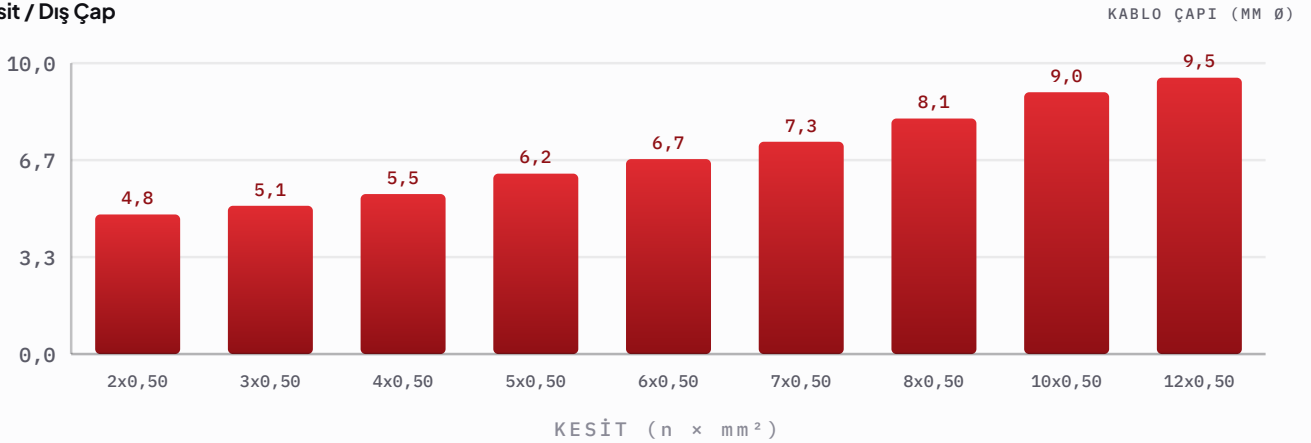

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM ²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,50	4,8	9	38
3 x 0,50	5,1	14	42
4 x 0,50	5,5	18	47
5 x 0,50	6,2	23	63
6 x 0,50	6,7	27	74
7 x 0,50	7,3	32	78

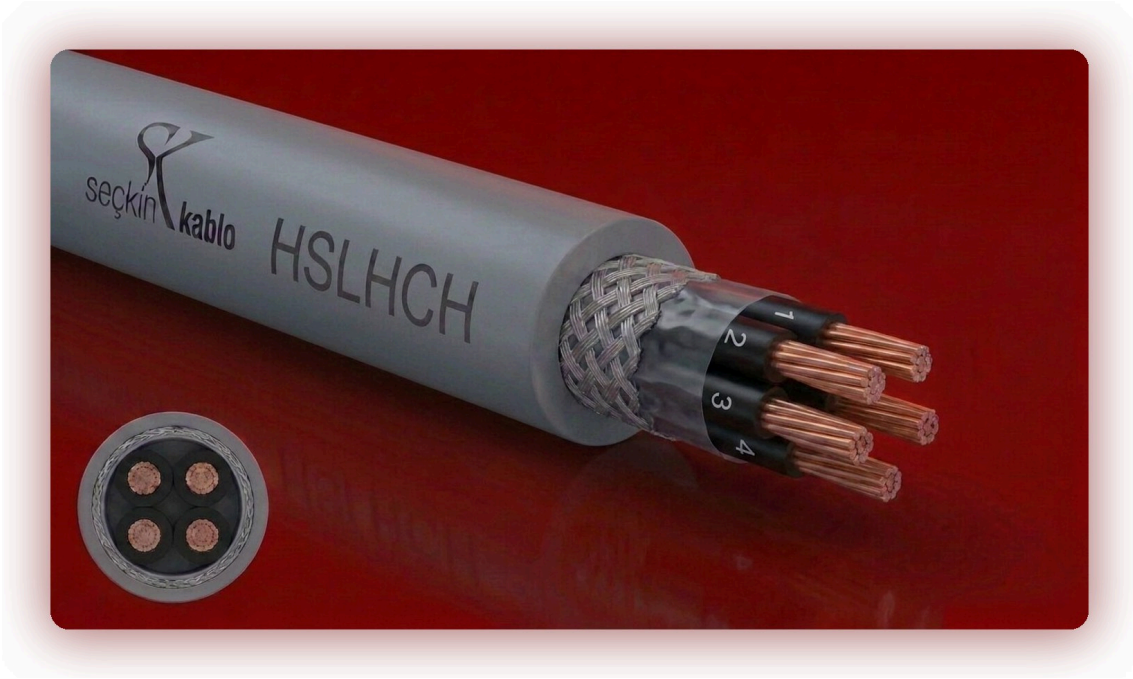

HSLHCH

06.03

PVC İzole ve Kılıflı Damarları Numara Kodlu, Kalaylı Bakır Örgü Ekranlı Yağa Dayanıklı Bükülgen Kumanda Kablosudur.


KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Bükülü Bakır Tel
İZOLASYON	Siyah Damar Beyaz Numara Kodlu
EKRAN	Kalaylı Bakır Tellerden Örgü Ekran Kılıf / Cover PVC-7001 Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
İLETKEN DİRENCİ	0,5mm ² max 39,0 M.Ω.km 0,75mm ² max 26,0 M.Ω.km 1,0mm ² max 19,5 M.Ω.km 1,5mm ² max 13,3 M.Ω.km 2,5mm ² max 7,98 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	2500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300/500 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 D X Kablo çapı

Kesit / Dış Çap

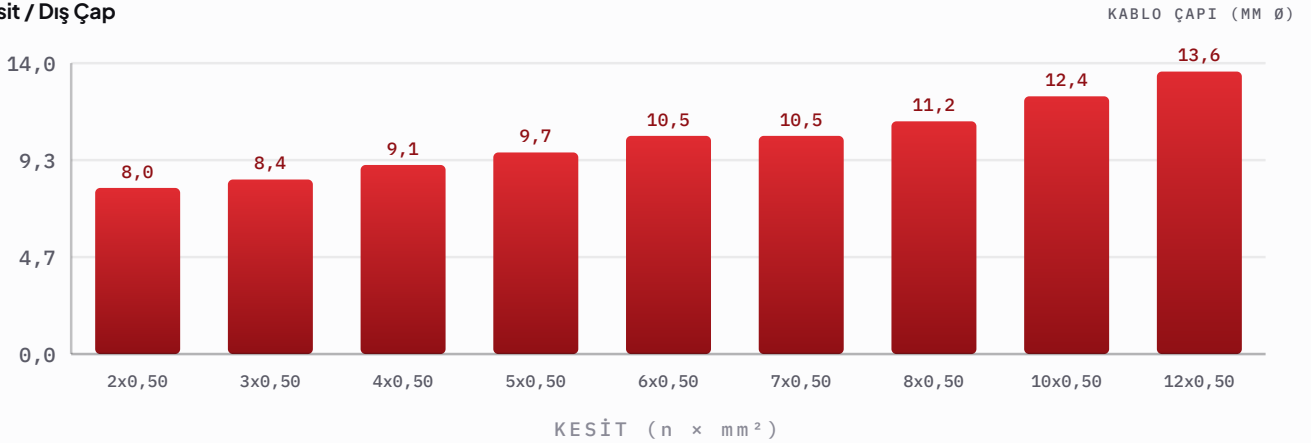

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM ²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,50	8,0	34	102
3 x 0,50	8,4	38	108
4 x 0,50	9,1	47	124
5 x 0,50	9,7	52	144
6 x 0,50	10,5	62	170
7 x 0,50	10,5	66	173



LSCYCY

06.04

PVC İzole ve Kılıflı, Damarları Numara Kodlu, Kalaylı Bakır Örgü Kranlı Esnek Kumanda Kablosudur.


KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Bükülü Bakır Tel
İZOLASYON	Siyah Damar Beyaz Numara Kodlu
İÇ KILIF	PVC Kalaylı Bakır Tellerden Örgü Ekran
EKRAN	Tinned Copper The Wires Braided Display
DIŞ KILIF	PVC-RAL 7001 Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
İLETKEN DİRENCİ	0,5mm2 max 39,0 M.Ω.km 0,75mm2 max 26,0 M.Ω.km 1,0mm2 max 19,5 M.Ω.km 1,5mm2 max 13,3 M.Ω.km 2,5mm2 max 7,98 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	2500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300/500 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 D X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120nF/ km damar

Kesit / Dış Çap

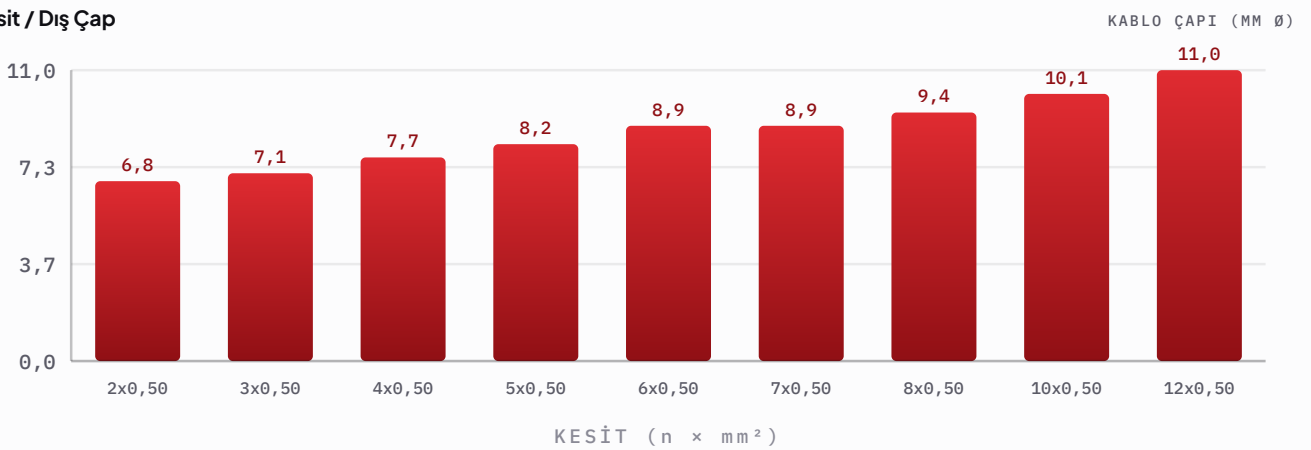

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,50	6,8	19	69
3 x 0,50	7,1	24	74
4 x 0,50	7,7	29	85
5 x 0,50	8,2	35	101
6 x 0,50	8,9	41	119
7 x 0,50	8,9	45	122



NSLYÖ

06.05

PVC İzole ve Kılıflı Damarları Numara Kodlu, Kalaylı Bakır Örgü Ekranlı Yağa Dayanıklı Bükülgen Kumanda Kablosudur.


KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Bükülü Bakır Tel
İZOLASYON	Siyah Damar Beyaz Numara Kodlu Kılıf / Sheath PVC-RAL 7001 Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
İLETKEN DİRENCİ	0,5mm ² max 39,0 M.Ω.km 0,75mm ² max 26,0 M.Ω.km 1,0mm ² max 19,5 M.Ω.km 1,5mm ² max 13,3 M.Ω.km 2,5mm ² max 7,98 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	2500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300/500 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 D X Kablo çapı


Kesit / Dış Çap

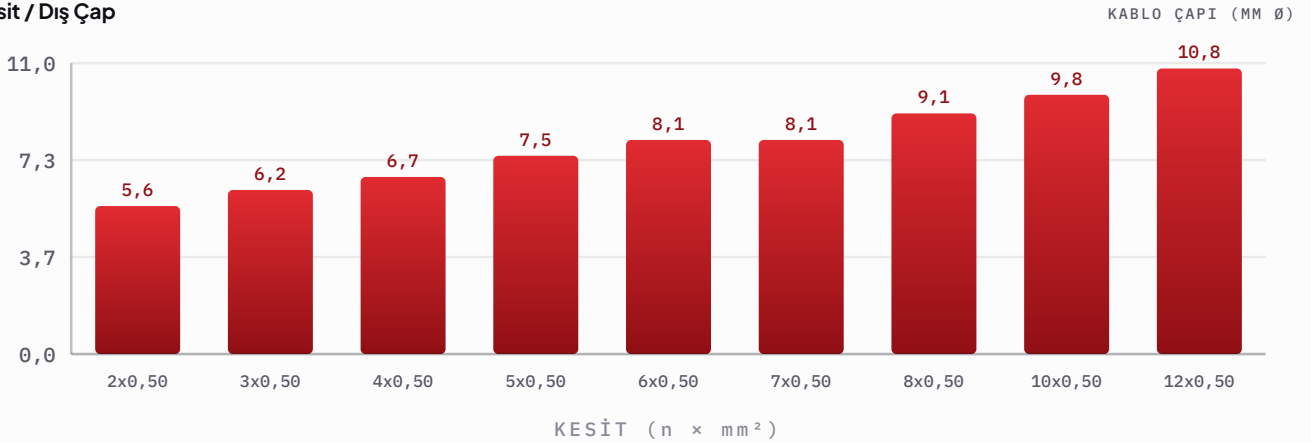

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM ²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,50	5,6	9	48
3 x 0,50	6,2	14	54
4 x 0,50	6,7	18	60
5 x 0,50	7,5	23	81
6 x 0,50	8,1	27	95
7 x 0,50	8,1	32	98

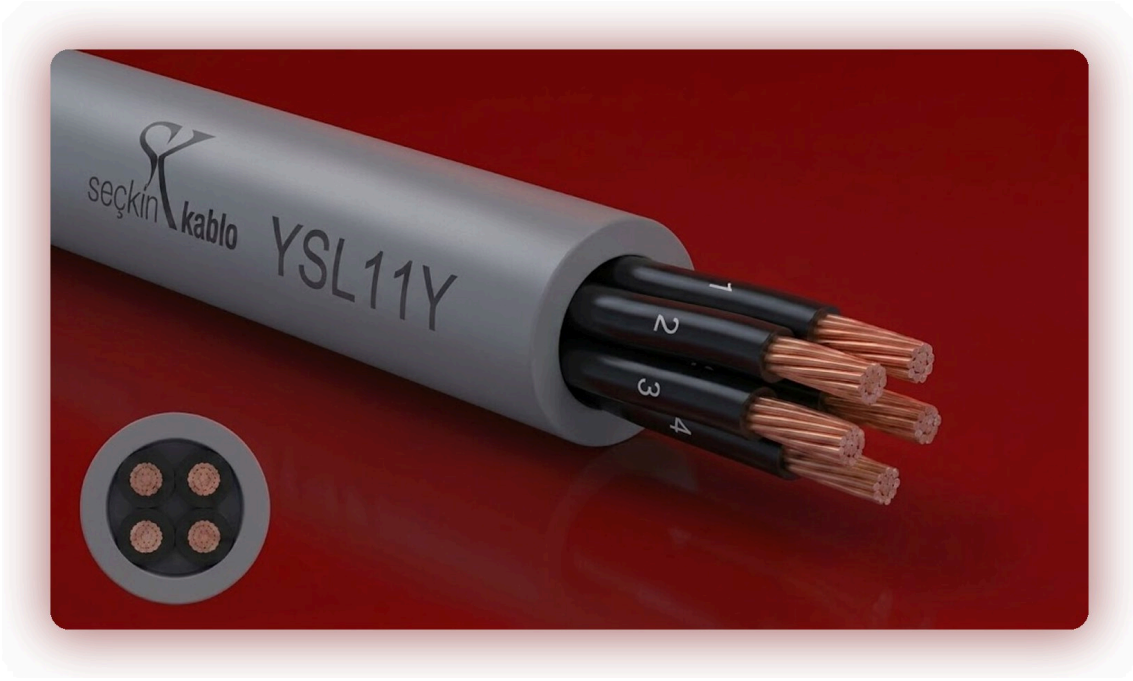

YSL11Y

06.06

Makine, robot ve hareketli sistemlerde; aşınma, yağ ve dış hava koşullarına dayanım gereken kumanda devrelerinde kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Bükülü Bakır Tel
İZOLASYON	Siyah Damar Beyaz Numara Kodlu
İÇ KILIF	PUR (poliüretan) · RAL 7001 gri — aşınma, yağ ve UV dayanımlı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
İLETKEN DİRENCİ	0,5mm ² max 39,0 M.Ω.km 0,75mm ² max 26,0 M.Ω.km 1,0mm ² max 19,5 M.Ω.km 1,5mm ² max 13,3 M.Ω.km 2,5mm ² max 7,98 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	2500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300/500 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 D X Kablo çapı
KILIF MALZEMESİ	PUR — yüksek aşınma, yağ, hidroliz ve UV dayanımı
KULLANIM	Sabit ve hareketli (sürüklemeli) tesisat

Kesit / Dış Çap


KABLO ÇAPI (MM Ø)

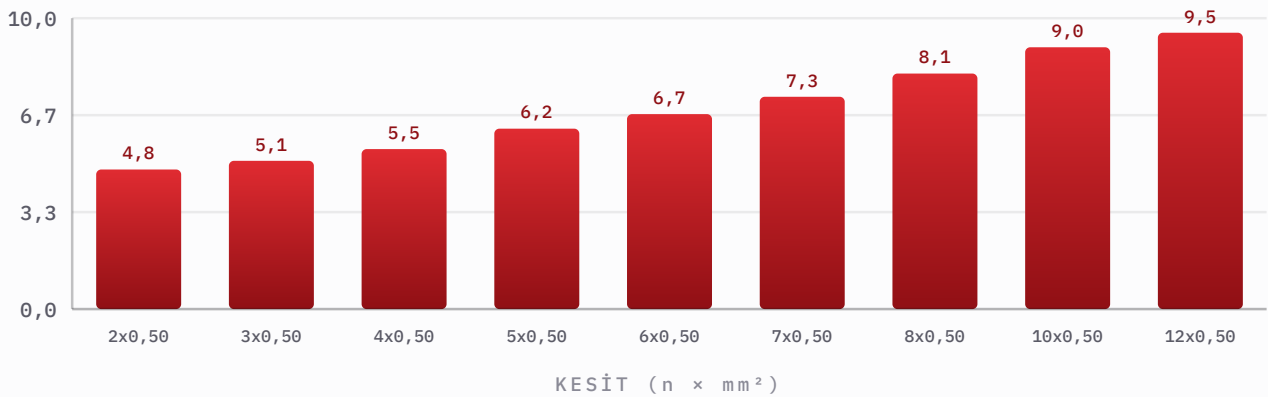

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,50	4,8	9	37
3 x 0,50	5,1	14	40
4 x 0,50	5,5	18	45
5 x 0,50	6,2	23	61
6 x 0,50	6,7	27	72
7 x 0,50	7,3	32	75

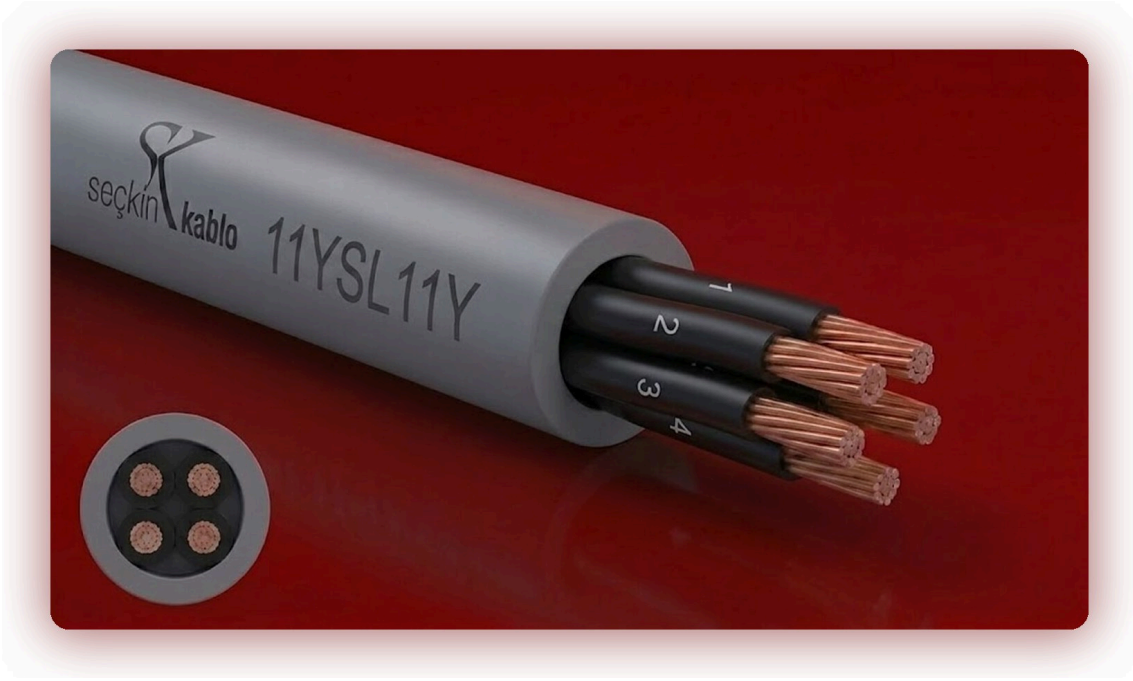

11YSL11Y

06.07

Makine, robot ve hareketli sistemlerde; aşınma, yağ ve dış hava koşullarına dayanım gereken kumanda devrelerinde kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Bükülü Bakır Tel
İZOLASYON	Siyah Damar Beyaz Numara Kodlu
İÇ KILIF	PUR (poliüretan)
İÇ KILIF	PUR (poliüretan) · RAL 7001 gri — aşınma, yağ ve UV dayanımlı
İÇ KILIF	PUR (poliüretan) iç kılıf

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
İLETKEN DİRENCİ	0,5mm ² max 39,0 M.Ω.km 0,75mm ² max 26,0 M.Ω.km 1,0mm ² max 19,5 M.Ω.km 1,5mm ² max 13,3 M.Ω.km 2,5mm ² max 7,98 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	2500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300/500 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 D X Kablo çapı
KILIF MALZEMESİ	PUR — yüksek aşınma, yağ, hidroliz ve UV dayanımı
KULLANIM	Sabit ve hareketli (sürüklemeli) tesisat

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

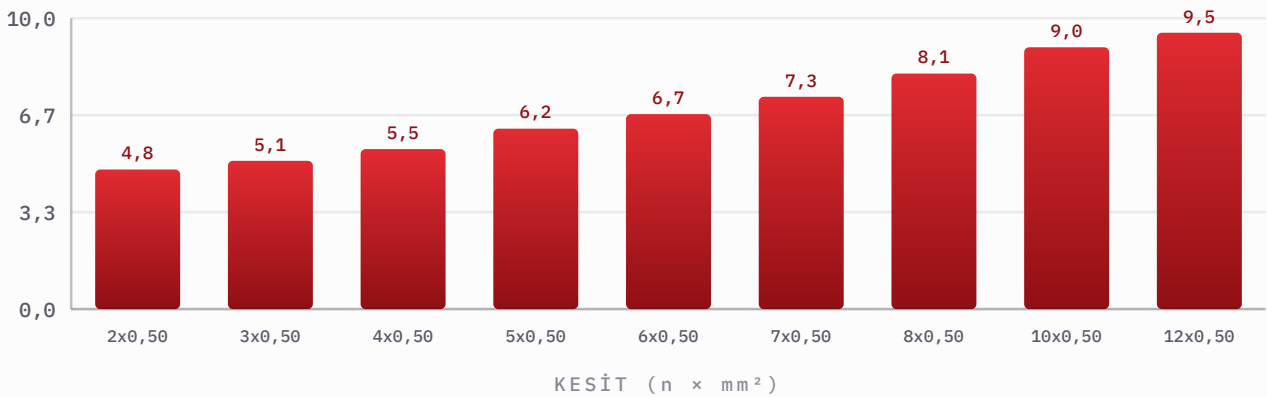

Ölçü Tablosu

6 VARYANT


KESİT (N X MM ²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,50	4,8	9	37
3 x 0,50	5,1	14	40
4 x 0,50	5,5	18	45
5 x 0,50	6,2	23	61
6 x 0,50	6,7	27	72
7 x 0,50	7,3	32	75

Telefon Kabloları

Bina içi ve saha telefon tesisatları için çok çiftli haberleşme kabloları.

VBV

VBV-K

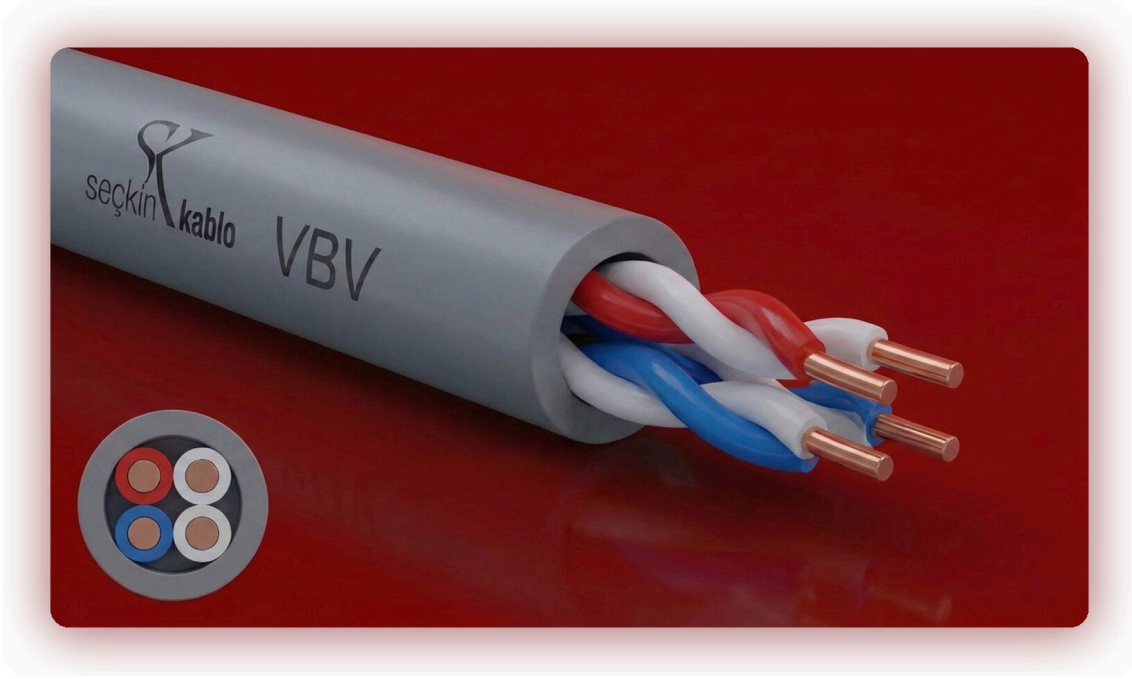

VBV

07.01

Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda ses frekansı iletiminde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır.


KABLO YAPISI

İZOLASYON	PVC (VDE 0207-Y11) Çiftler ve önlü gruplar halinde bükülür
TOPRAK İLETKENİ	Beyaz/kırmızı kodlu PVC toprak iletkeni
DIŞ KILIF	PVC · RAL 7001 gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	500 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1000 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	15 X Kablo çapı


Kesit / Dış Çap

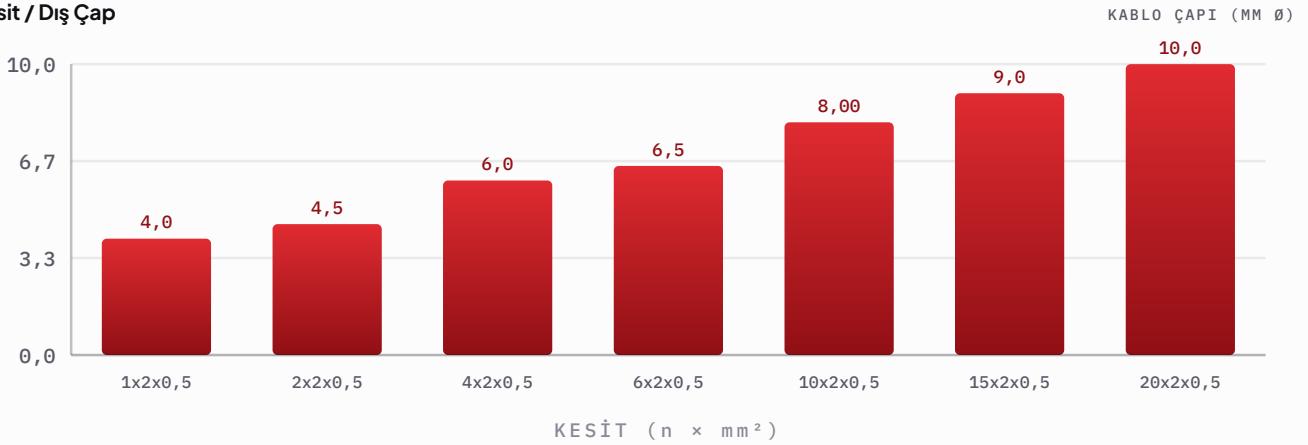

Ölçü Tablosu

5 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,5	4,0	20
2 x 2 x 0,5	4,5	27
4 x 2 x 0,5	6,0	47
6 x 2 x 0,5	6,5	58
10 x 2 x 0,5	8,00	93

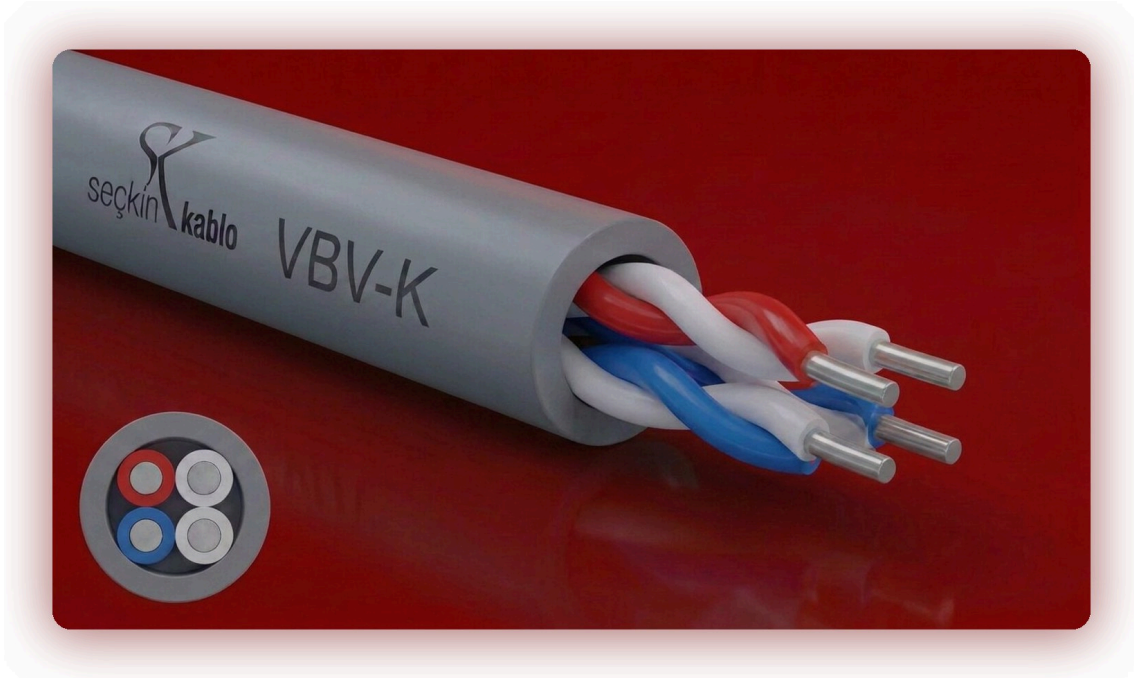

VB-V-K

07.02

Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda ses frekansı iletiminde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır.


KABLO YAPISI

İZOLASYON	PVC (VDE 0207-Y11) Çiftler ve önlü gruplar halinde bükülür
TOPRAK İLETKENİ	Beyaz/kırmızı kodlu PVC toprak iletkeni
DIŞ KILIF	PVC · RAL 7001 gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	500 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1000 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	15 X Kablo çapı

Kesit / Dış Çap

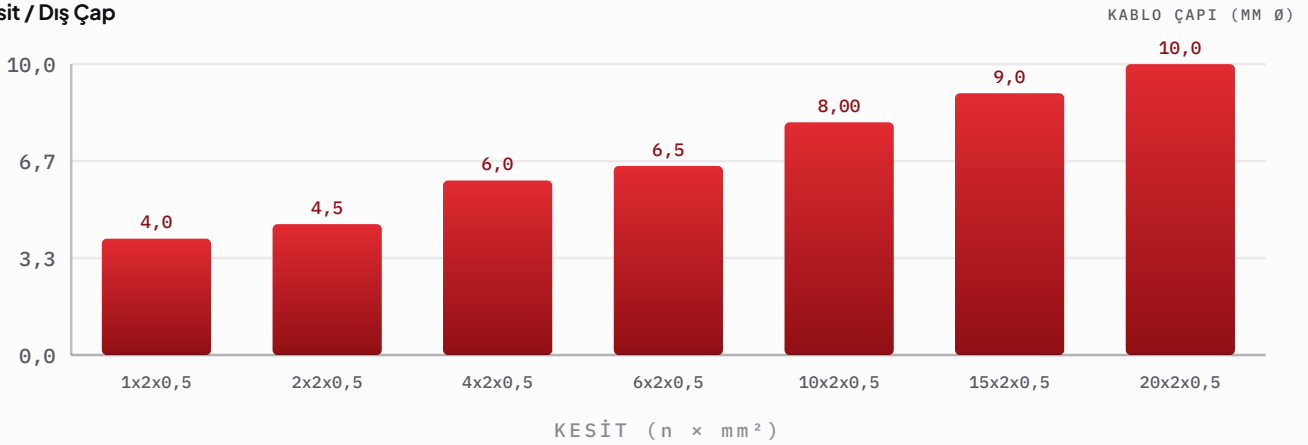

Ölçü Tablosu

5 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,5	4,0	20
2 x 2 x 0,5	4,5	27
4 x 2 x 0,5	6,0	47
6 x 2 x 0,5	6,5	58
10 x 2 x 0,5	8,00	93

Solar Kablolar

Fotovoltaik sistemler için 1,5 kV DC tek damarlı güneş enerjisi kablosu. Kalaylı bakır iletken, çapraz bağlı halojensiz yalıtım ve kılıf; UV, ozon ve hava koşullarına dayanıklı.



H1Z2Z2-K

08.01

Fotovoltaik panel bağlantıları ve DC saha kablolarında, doğrudan güneş ışığına ve dış hava koşullarına açık ortamlarda kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Kalaylı bakır, çok telli esnek (EN 60228 Sınıf 5)
İZOLASYON	Çapraz bağlı halojensiz elastomer (XLPO)
DIŞ KILIF	Çapraz bağlı halojensiz elastomer (XLPO) — RAL 3000 kırmızı / siyah

TEKNİK ÖZELLİKLER

NOMİNAL GERİLİM	1,5 kV DC (damar-toprak, ekranlanmamış)
TEST GERİLİMİ	6,5 kV DC / 5 min
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40 °C ... +90 °C (iletken max. +120 °C)
ÖMÜR	25 yıl (+90 °C) · 20.000 saat (+120 °C)
BÜKÜLME ÇAPI	4 X Kablo çapı
DAYANIM	UV, ozon, hava koşulları ve alev yayılımına dayanıklı; halojensiz
STANDARTLAR	EN 50618 · IEC 62930 · TS EN 50618

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

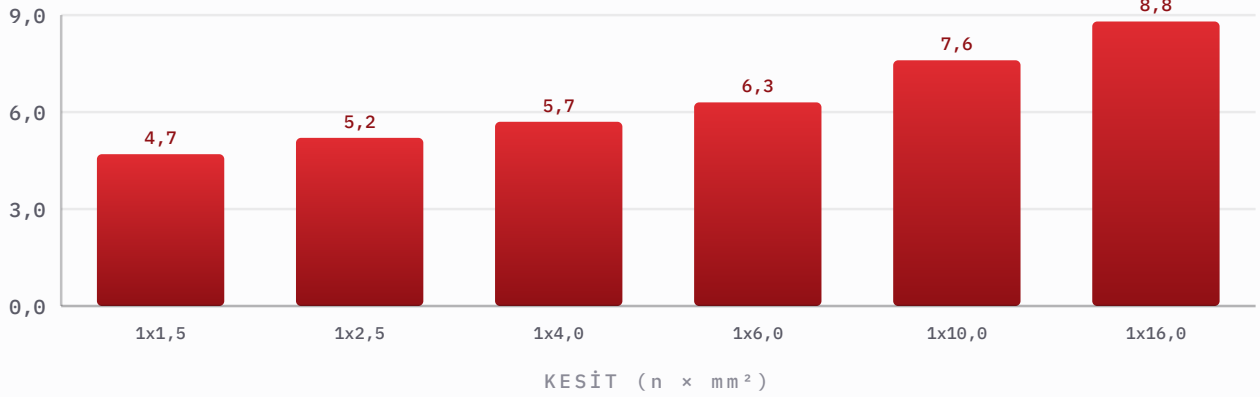

Ölçü Tablosu

5 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 1,5	4,7	15	32
1 x 2,5	5,2	25	44
1 x 4,0	5,7	39	60
1 x 6,0	6,3	58	83
1 x 10,0	7,6	97	132



2003'ten bu yana İstanbul'da, yerli sermaye ile.

0 533 479 55 30 · info@seckinkablo.com · seckinkablo.com