




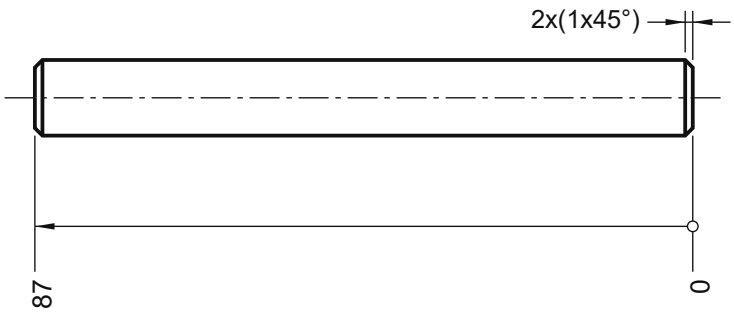

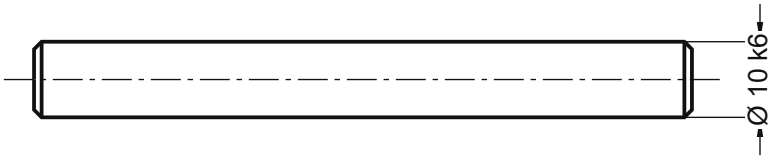

Štíhlý díl: soustružit s podepřením koníkem
Lisuje se do pevné čelisti do hloubky 15

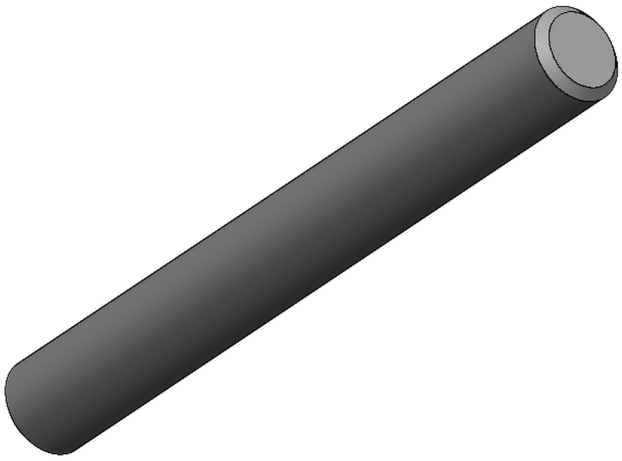

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		5.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: Ø12x105

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 53,41

NÁZEV: **Vodicí kolík**

Č. VÝKRESU: **Výkres č.8**

A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ