مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق الترابية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

مسقط التوقيع والنقاط المرجعية


إحداثيات محلية وشبكية

الشمال الحقيقي إلى أعلى

ملاحظات

- الأصل P0 مركز الدائرة: x شرقًا وy نحو الشمال الحقيقي.
- الشبكة: جرانج مجر الأحمر EPSG:22992؛ تقارب γ = 0.12144°.
- E = E0 + x·cosγ − y·sinγ ، N = N0 + y·cosγ + x·sinγ
- ثُبّتت P0 وP7 وP8 أولًا وتُحمى طوال مدة العمل.
- خط الزوال P7–P8 يُتحقق منه شمسيًا قبل صب البلاطة (X-07).
- الفواصل الرئيسية للبلاط على خطي الزوال والاعتدال.
- منسوب التشطيب ±0.00 للدائرة كلها، والممر −0.18.

النقطة	x	y	E شبكي	N شبكي	الوصف
P0	+0.000	+0.000	638413.300	810602.700	مركز الدائرة
P5	+0.000	-3.606	638413.308	810599.094	قاعدة الصاج القطبي عند ±0.00
P6	+0.000	+0.550	638413.299	810603.250	مسقط العقدة (ارتفاعها 2.400)
P7	+0.000	+7.250	638413.285	810609.950	طرف خط الزوال شمالًا
P8	+0.000	-7.250	638413.315	810595.450	طرف خط الزوال جنوبًا
P9	+7.250	+0.000	638420.550	810602.715	طرف الاعتدال شرقًا
P10	-7.250	+0.000	638406.050	810602.685	طرف الاعتدال غربًا
P11	+0.000	-3.856	638413.308	810598.844	نهاية لوح القاعدة جنوبًا
P12	+0.000	+0.700	638413.299	810603.400	نهاية لوح القاعدة شمالًا

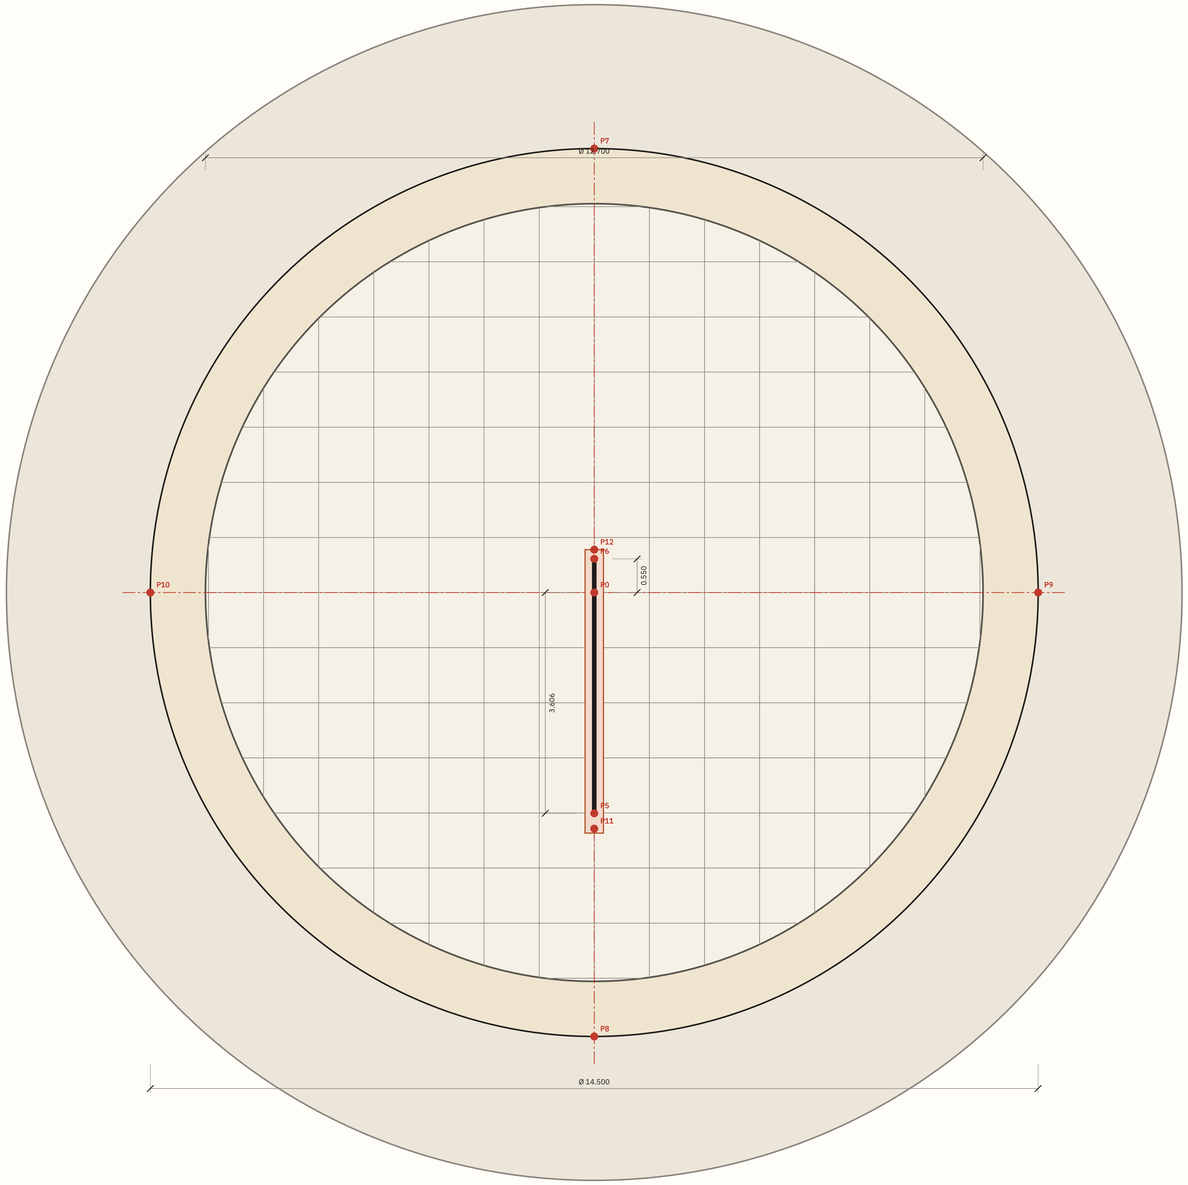

الشمال الحقيقي

الشمال الشبكي منحرف 0.12° شرقًا

0 1 2 3 4 5 م

الموقع	φ = 30.0054° ش • λ = 31.2443° ق
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:50
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-01