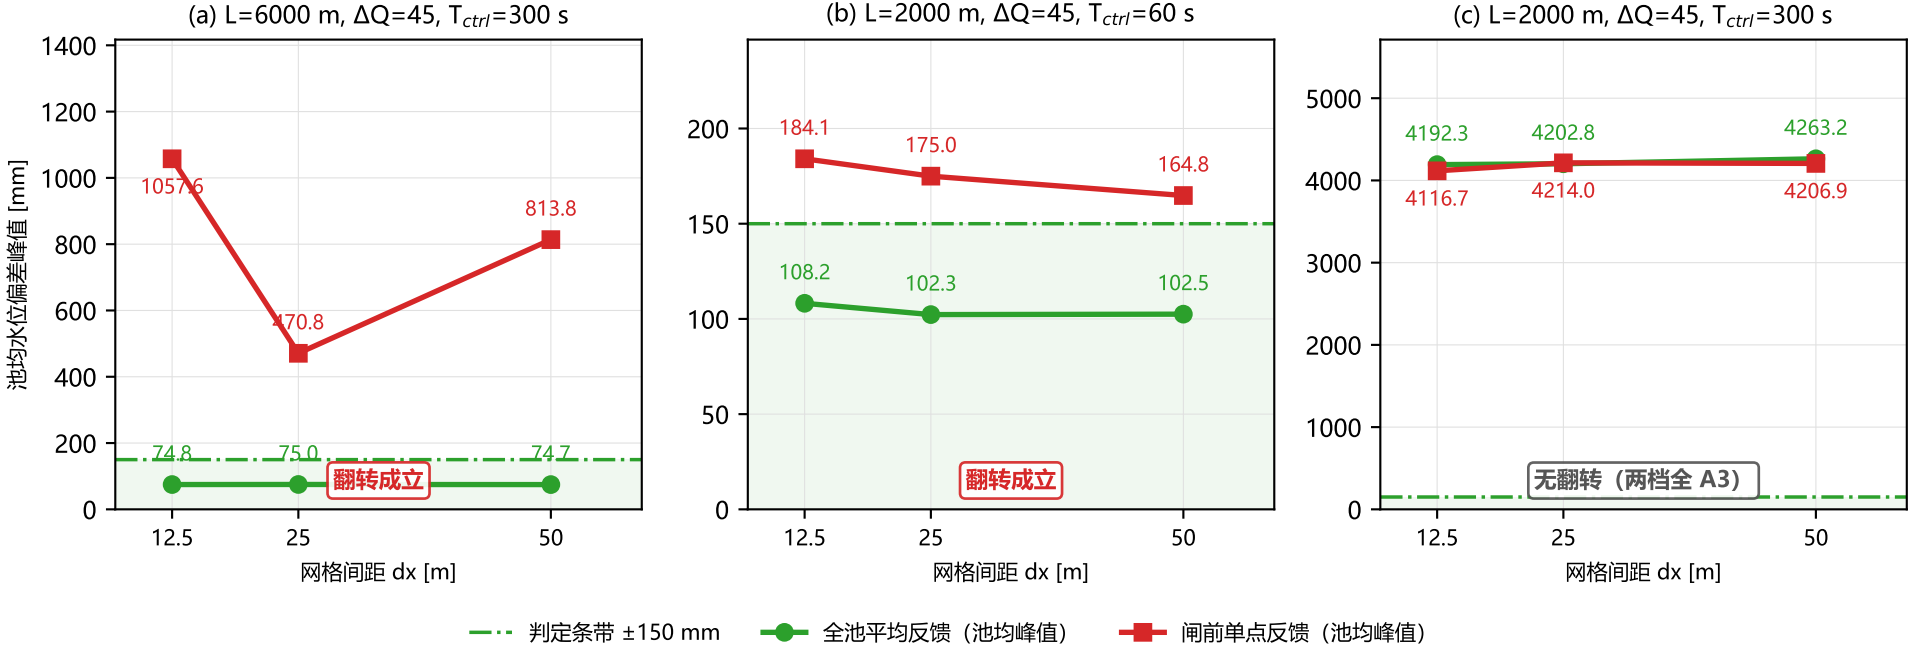
(a) L=6000 m, ΔQ=45, T_ctrl=300 s
(b) L=2000 m, ΔQ=45, T_ctrl=60 s
(c) L=2000 m, ΔQ=45, T_ctrl=300 s
池均水位偏差峰值 [mm]
网格间距 dx [m]
1057.6
470.8
813.8
74.8
75.0
74.7
翻转成立
184.1
175.0
164.8
108.2
102.3
102.5
翻转成立
4192.3
4202.8
4263.2
4116.7
4214.0
4206.9
无翻转（两档全 A3）
判定条带 ±150 mm
全池平均反馈（池均峰值）
闸前单点反馈（池均峰值）