



PROJETO FUNCIONAL DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

DE-4378-01-050-4L12-501_A



INFORMAÇÕES GERAIS

LOCALIDADE SEMAFORIZADA

Av. Dom Pedro I X Praça Pedro Biagi X Trav. de Pedestre próx. Tv. Alcântara

Nº DO CONTROLADOR

Futuro Endereço IP

ANEL/SUB

-

DOCUMENTO

DATA

Novembro/2018

CREA Nº

ART 28027230181266891

Nº CADASTRAL DA LOCALIDADE

501

Nº REFERÊNCIA TRANSERP

-

REDE SEMAFÓRICA

W1-1

CARACTERIZAÇÃO DA INTERSEÇÃO

Principal

MODELO DO CONTROLADOR

Ver Especificação Técnica

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carlean Batista

ASS: _____


LEGENDA – SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

G GRUPO SEMAFÓRICO

G GRUPO SEMAFÓRICO A RECONFIGURAR

MANTER INSTALAR RETIRAR

			COLUNA SEMAFÓRICA SIMPLES P/ INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA
			COLUNA SEMAFÓRICA C/BRAÇO PROJETADO P/ INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA
			COLUNA SEMAFÓRICA P/ INSTALAÇÃO AÉREA
			COLUNA SEMAFÓRICA C/ BRAÇO PROJETADO
			COLUNA SEMAFÓRICA C/ BRAÇO PROJETADO EXTENDIDO
			GRUPO FOCAL VEICULAR C/ SINAL VERMELHO, AMARELO E VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm
			GRUPO FOCAL VEICULAR DIRECIONAL C/ SINAL VERMELHO, AMARELO E VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "SETA"
			GRUPO FOCAL VEICULAR DIRECIONAL C/ SINAL VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "SETA"
			GRUPO FOCAL VEICULAR "T" C/ SINAL VERMELHO DUPLO, AMARELO E VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm
			GRUPO FOCAL P/ PEDESTRE C/ SINAL VERMELHO E VERDE DE FORMA QUADRADA 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "BONECO"
			GRUPO FOCAL P/ CICLISTA C/ SINAL VERMELHO, AMARELO E VERDE DE FORMA CIRCULAR 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "BICICLETA"
			GRUPO FOCAL P/ CICLISTA C/ SINAL VERMELHO E VERDE 200mm, C/ MENSAGEM TIPO "BICICLETA"
			BOTOEIRA P/ PEDESTRE OU CICLISTA
			COLUNA P/ FIXAÇÃO DE CONTROLADOR E/OU ALIMENTAÇÃO
			CONTROLADOR SEMAFÓRICO FIXADO C/ BRAÇADEIRA EM COLUNA
			CONTROLADOR SEMAFÓRICO FIXADO EM BANDEJA DA COLUNA BASE
			CONTROLADOR SEMAFÓRICO FIXADO EM BASE DE CONCRETO

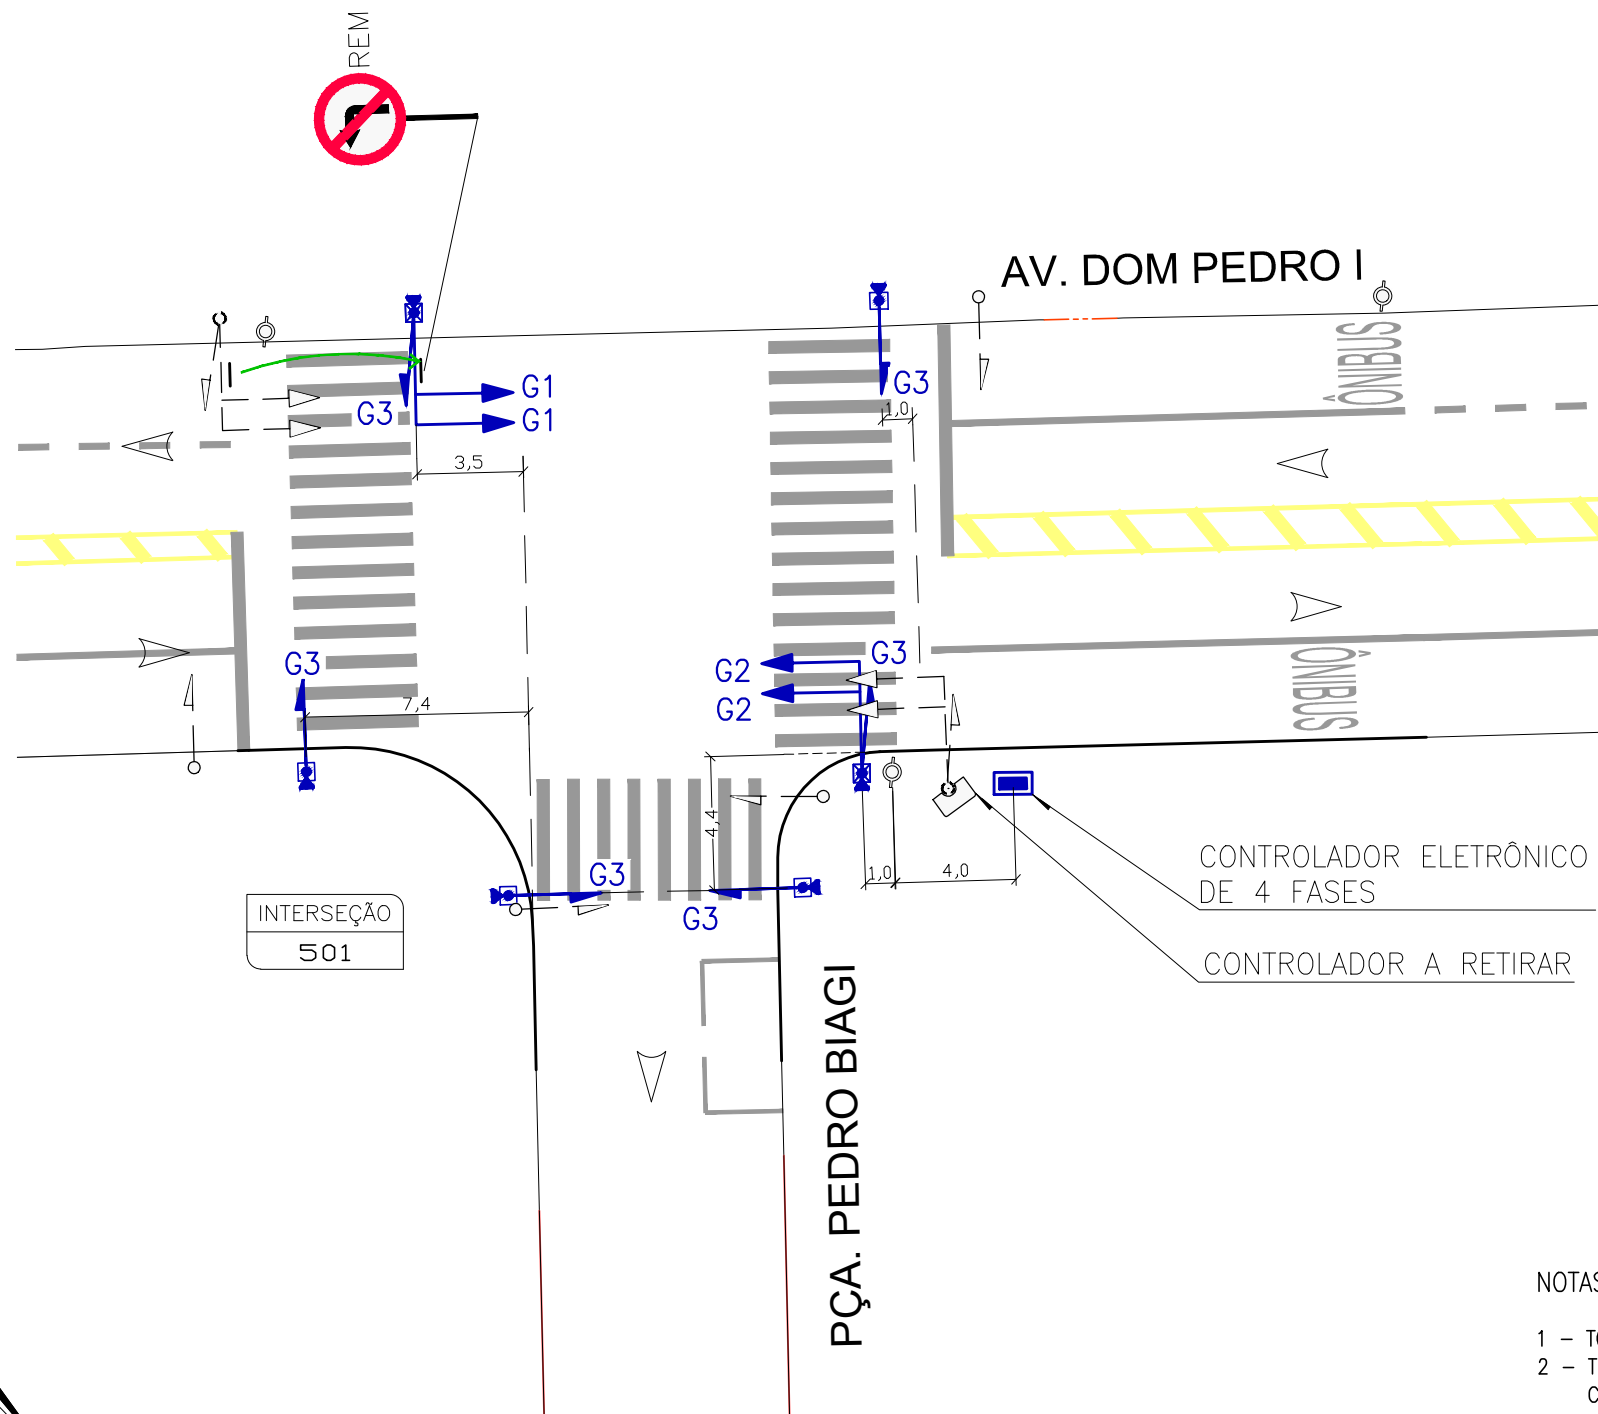

NOTAS – SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA:

- 1 – TODA A SINALIZAÇÃO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O CTB – CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO.
- 2 – TODOS OS ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO A SEREM INSTALADOS NO LOCAL DEVERÃO SEGUIR O PADRÃO DEFINIDO CONFORME AS DESCRIÇÕES DO PROJETO.
- 3 – TODAS COLUNAS A SEREM INSTALADAS DEVERÃO ESTAR A 0,8 METROS EM REFERÊNCIA AO ALINHAMENTO DE GUIA À CALÇADA, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO.
- 4 – TODOS OS GRUPOS FOCALIS PREVISTOS NO PROJETO DEVERÃO SER DO TIPO LED.
- 5 – TODOS OS BRAÇOS PROJETADOS APRESENTADOS NO PROJETO SEM AS SUAS DIMENSÕES POSSUEM 4,00m DE COMPRIMENTO.