

TAŚMA LED PREMIUM

24EC576-042-CCTIC



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	24V
Moc	10W/m (pojedyncza barwa), 18W/m (całość)
Ilość diod	576/m
Współczynnik oddawania barw	Ra > 90
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	0.41 A/m
Rodzaj diody	COB, IC2811
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L1)	42mm
Wymiar L/W	5000/10 mm
Trwałość	40.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C ~ +40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	G
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	Tunable white(CCT)
Temperatura barwowa	2700-6500K
Jasność jedna barwa /całość	580lm/1250lm
Skuteczność	58lm/W
EAN	5905475366505

OPIS

Taśma LED COB Digital CCT z saturacją barwy białej została zaprojektowana z myślą o zaawansowanych aplikacjach, gdzie precyzja oświetlenia i elastyczność w doborze barwy białej ma kluczowe znaczenie. Taśma oferuje płynne przejścia pomiędzy barwami oraz precyzyjne sterowanie, zapewniając wyjątkową równomierność światła i intensywność. Doskonale sprawdzi się w projektach architektonicznych, reklamowych, meblarskich oraz dekoracyjnych. Charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz długotrwałą niezawodnością.

SPOSÓB MONTAŻU


Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilac poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 24V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 36-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

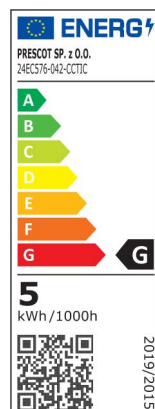

TAŚMA LED PREMIUM

24EC576-042-CCTIC

WYMIAR

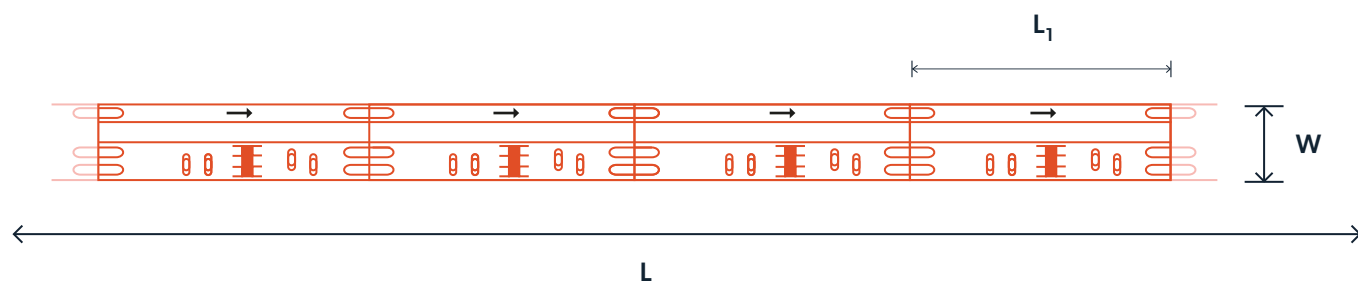

PODŁĄCZENIE

