



Profil 45-16

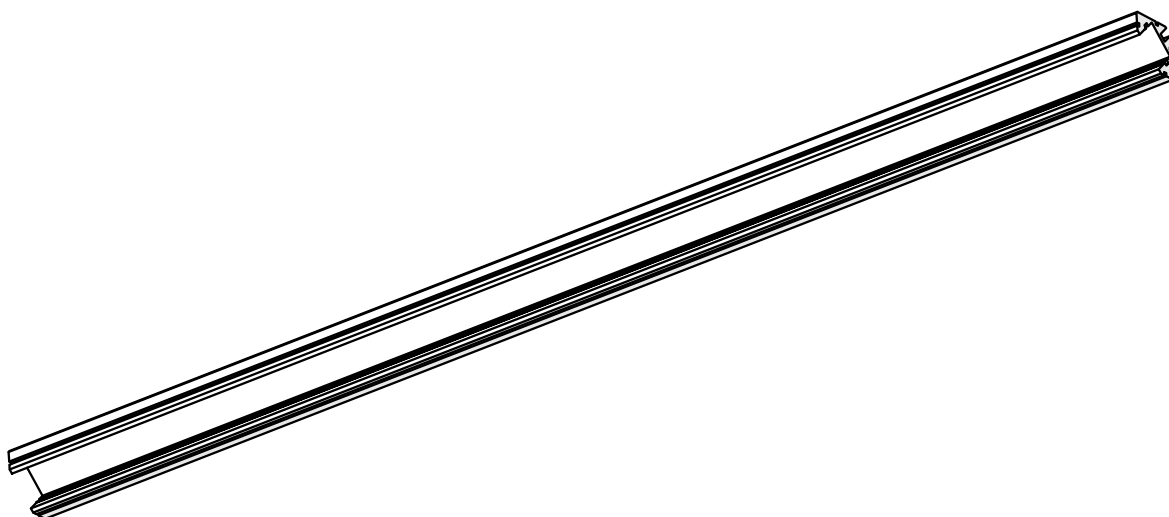

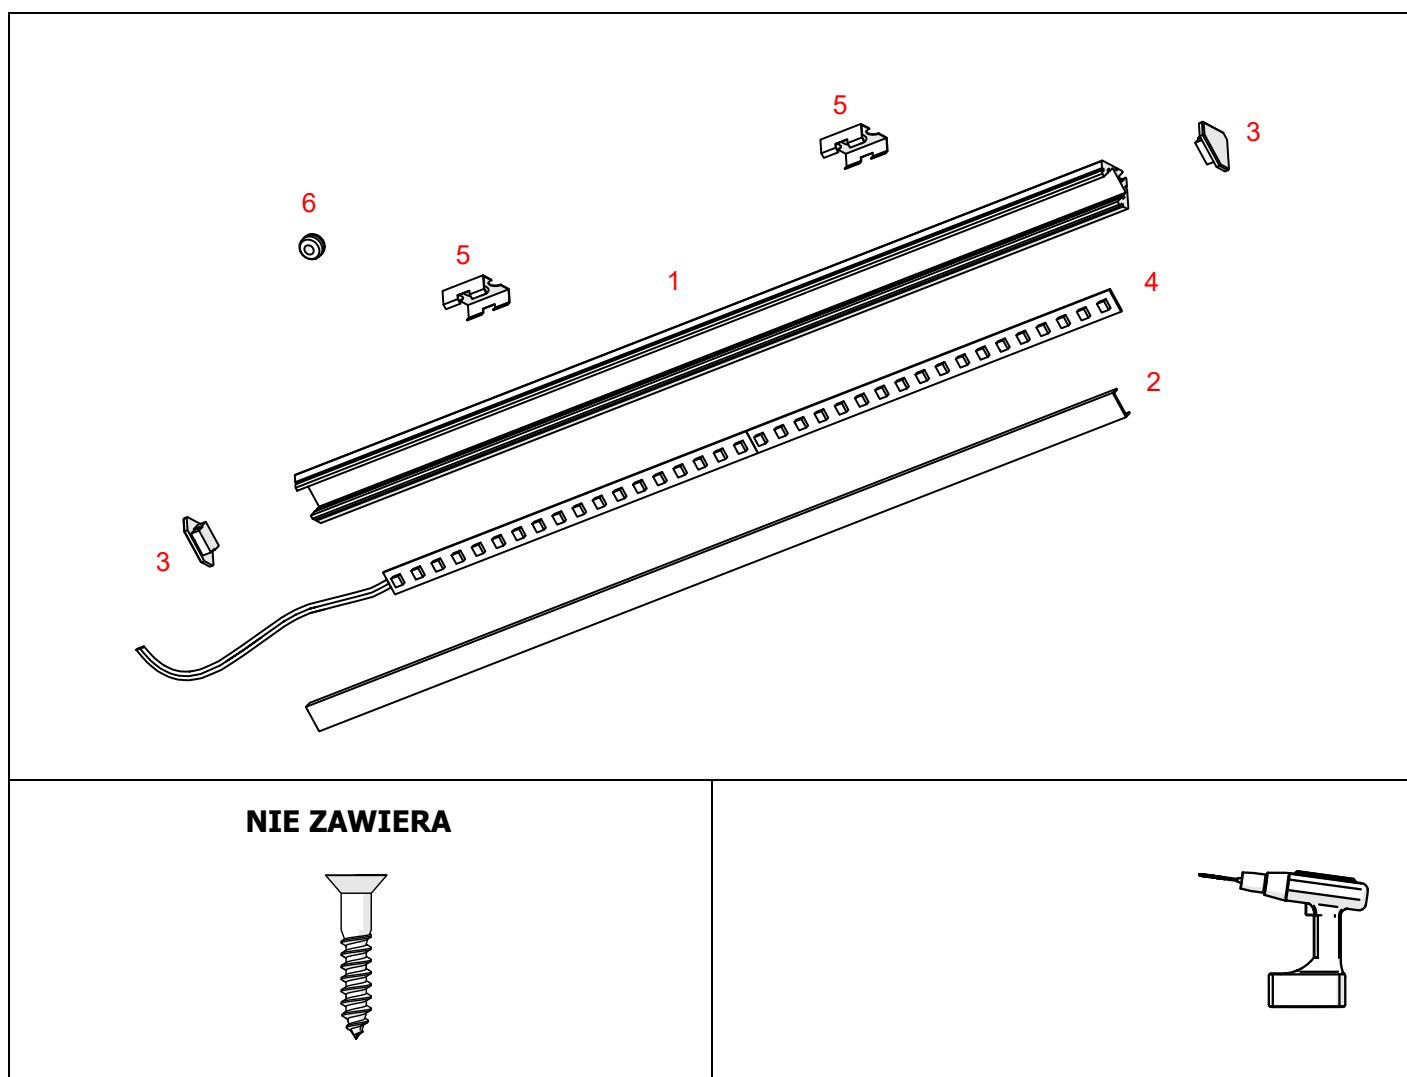


1. Profil 45-16 (Ref. A08504)
2. Osłona*
3. Zaślepka 45-16 (Ref. C24206C)
4. Taśma LED*
5. Mocownik*
6. Dławnica*

*Pełen wybór akcesoriów i elektroniki dostępny jest na stronie www.KlusDesign.pl


UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 24 V.

WAŻNE: Instrukcja nie pokazuje wszystkich możliwości montażu. Dodatkowe akcesoria powiązane z produktem wraz z instrukcjami montażu dostępne są na stronie www.KlusDesign.pl. Rysunki profili i akcesoriów w instrukcji są uproszczone i tylko w przybliżeniu oddają rzeczywiste kształty.


I

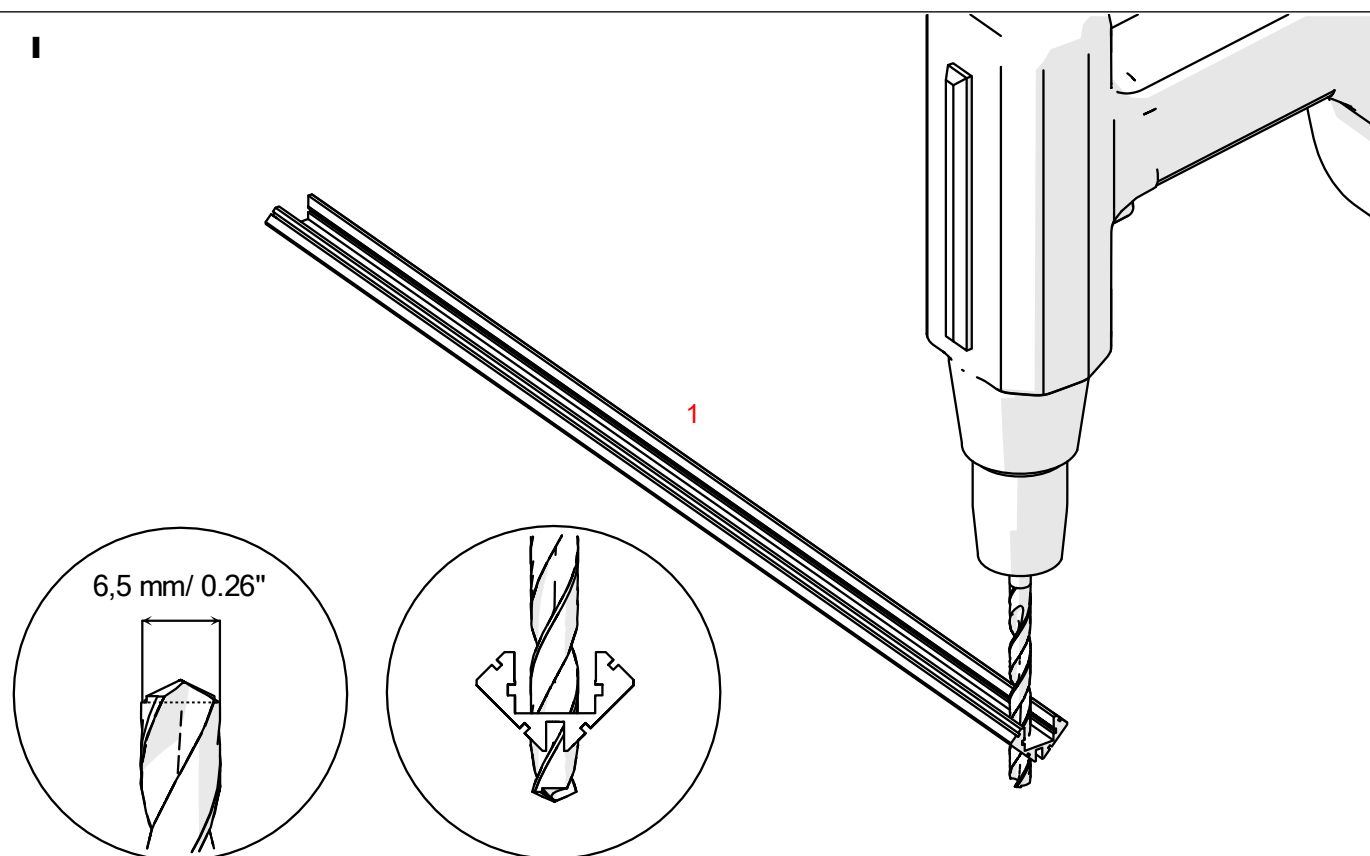


II

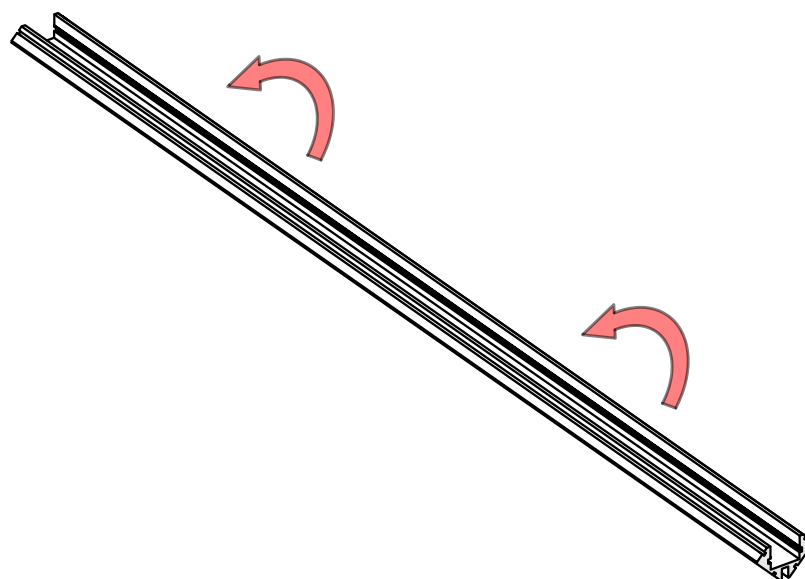


III

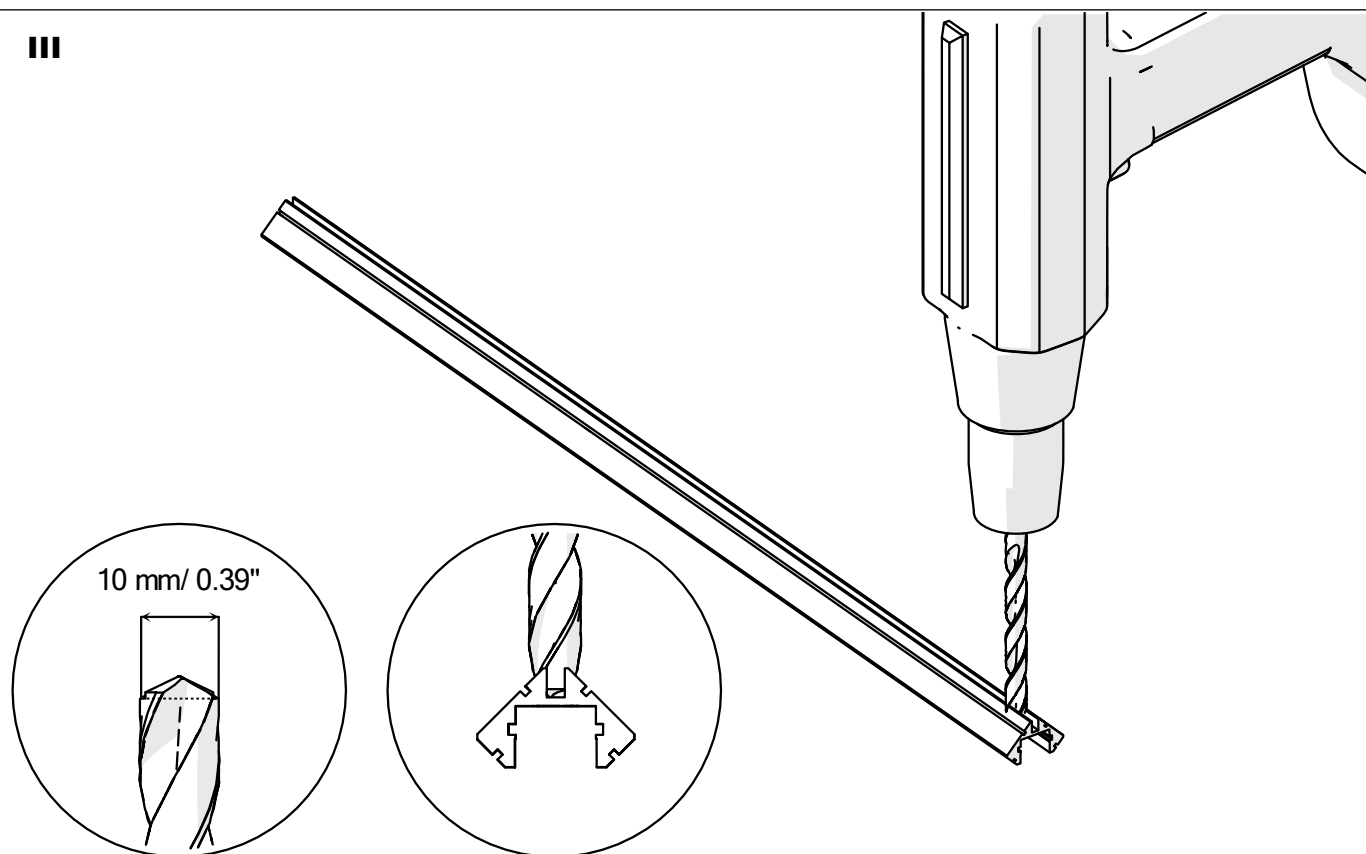


IV

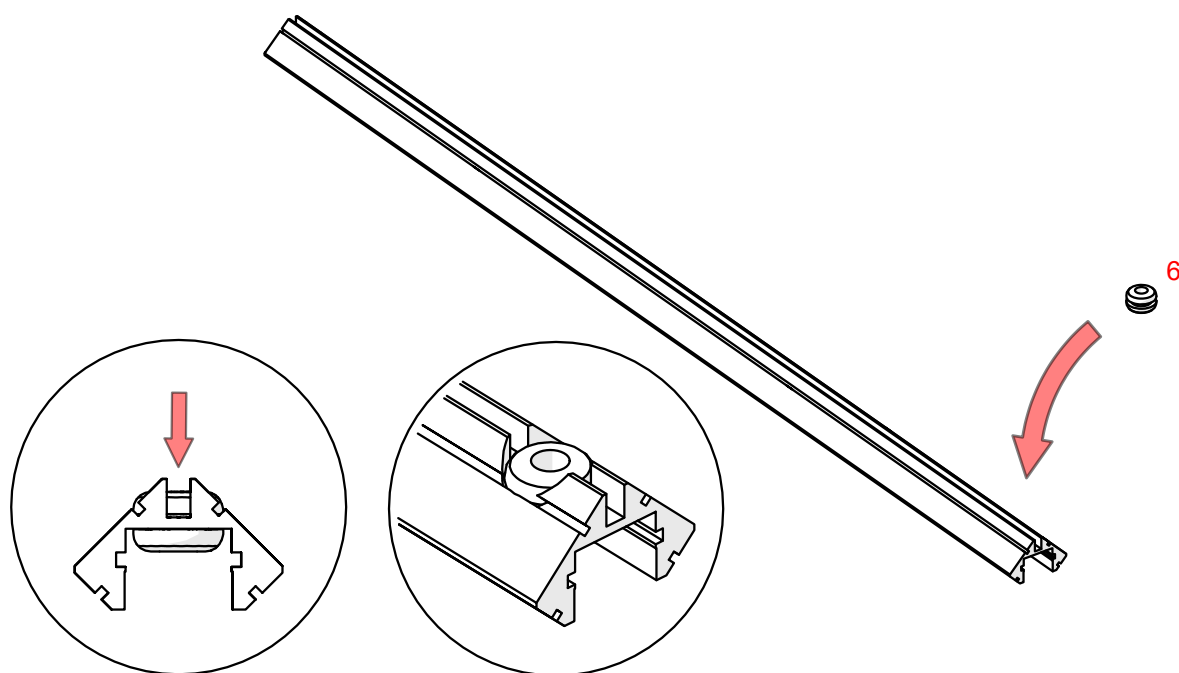


V

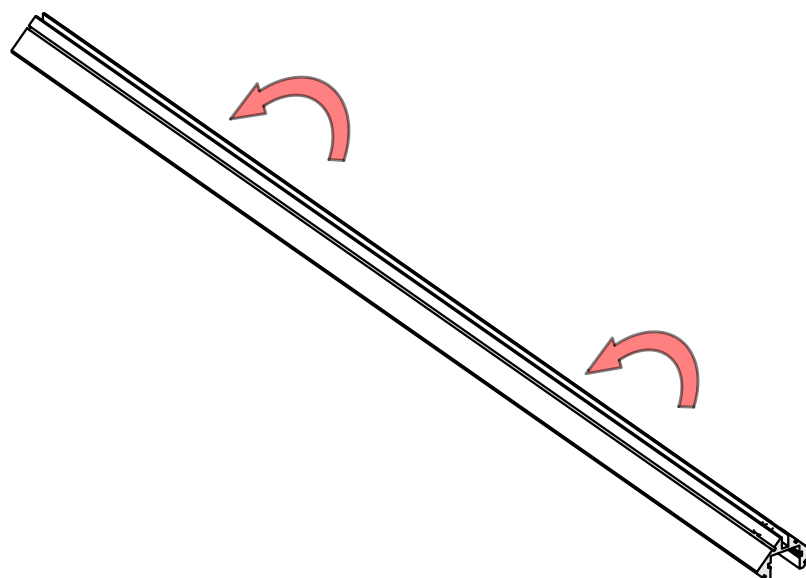


VI

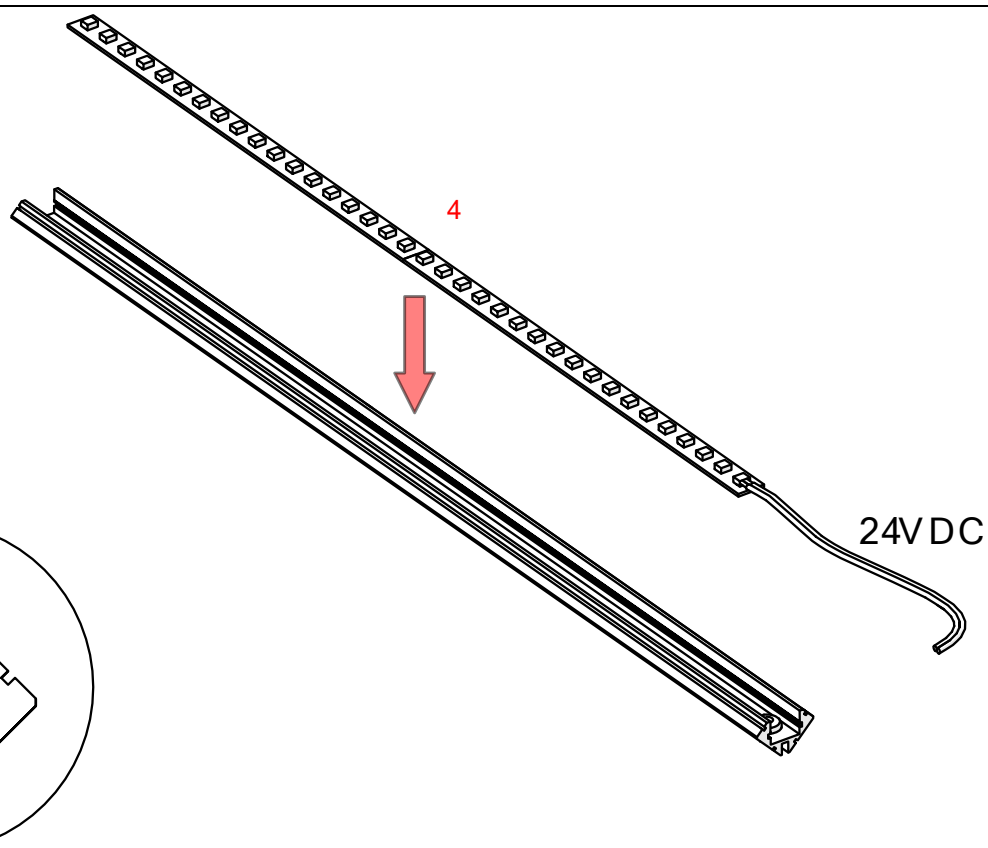


VII

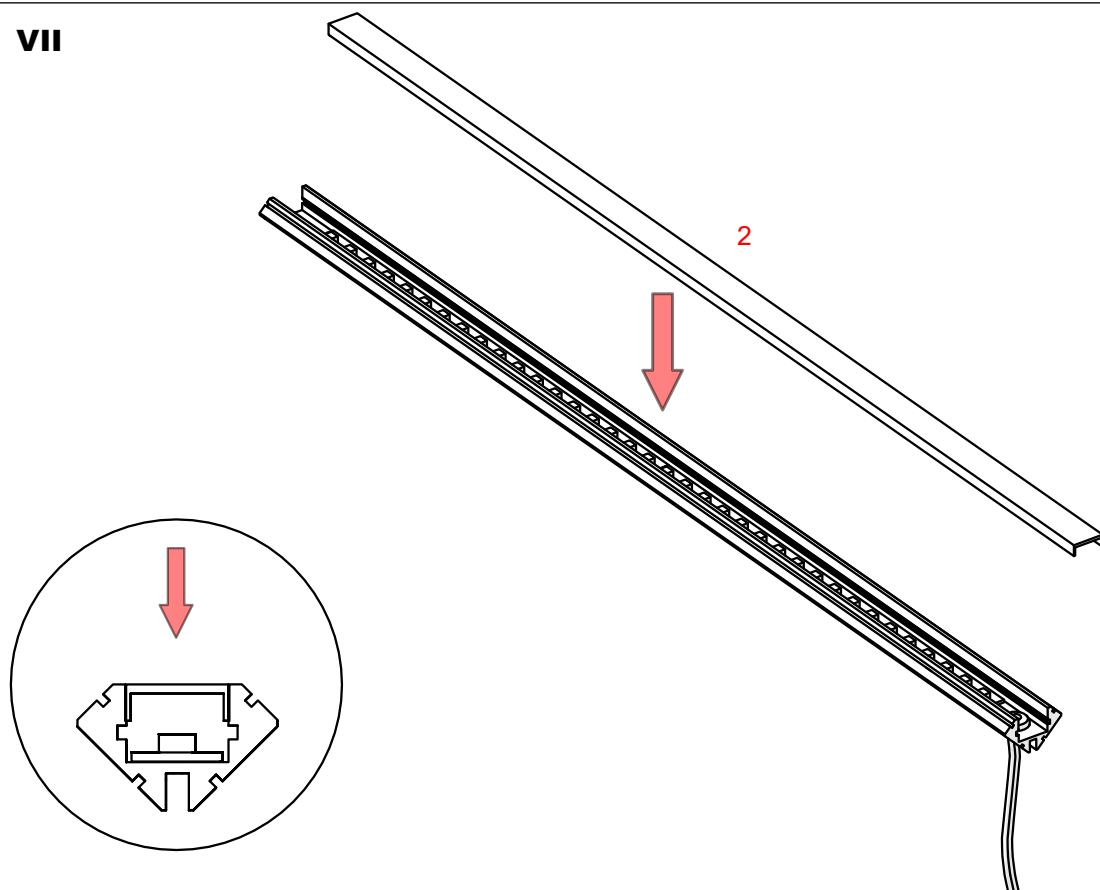


VIII

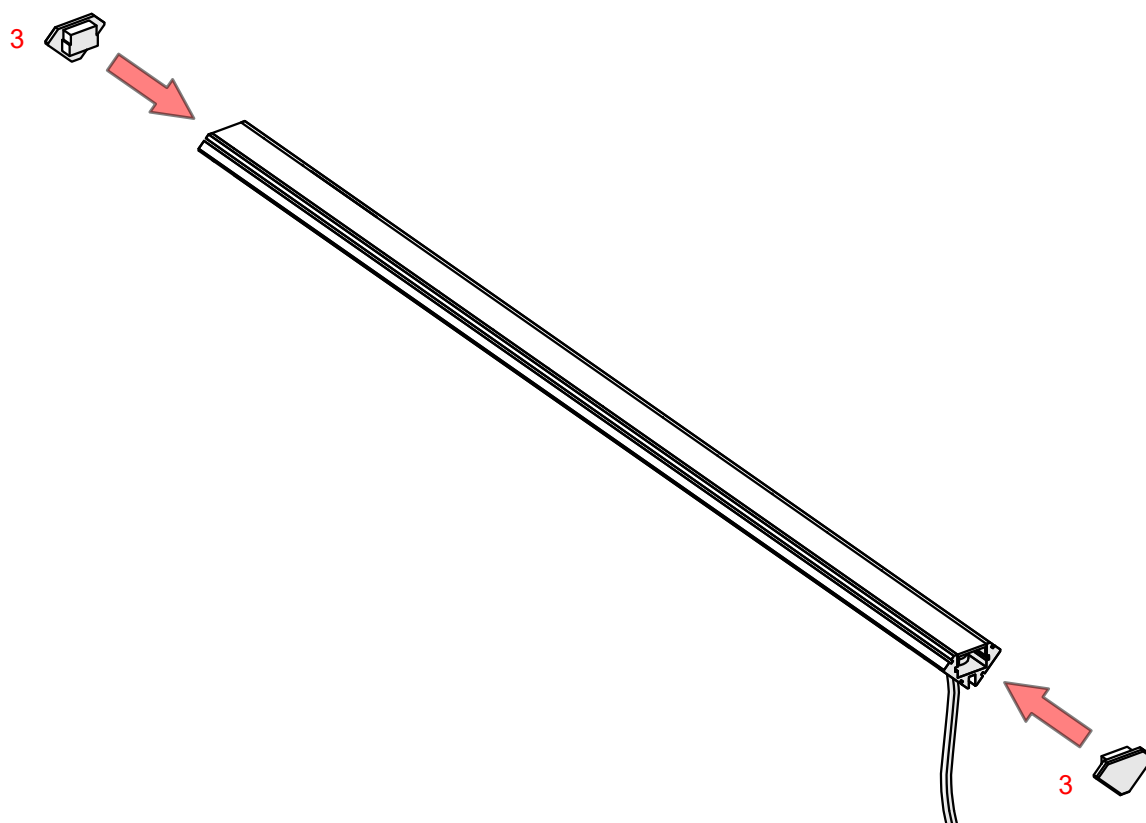



IX

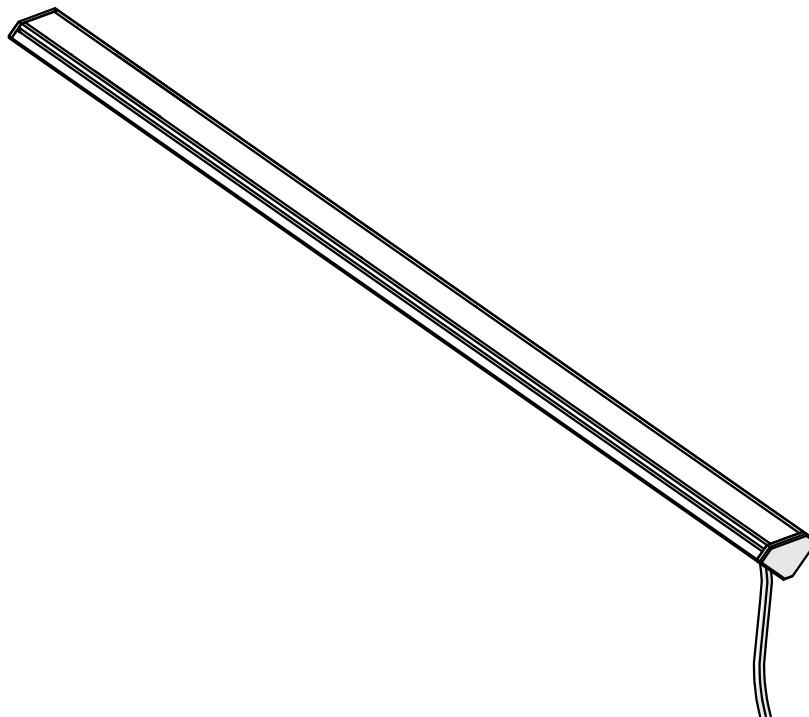

X


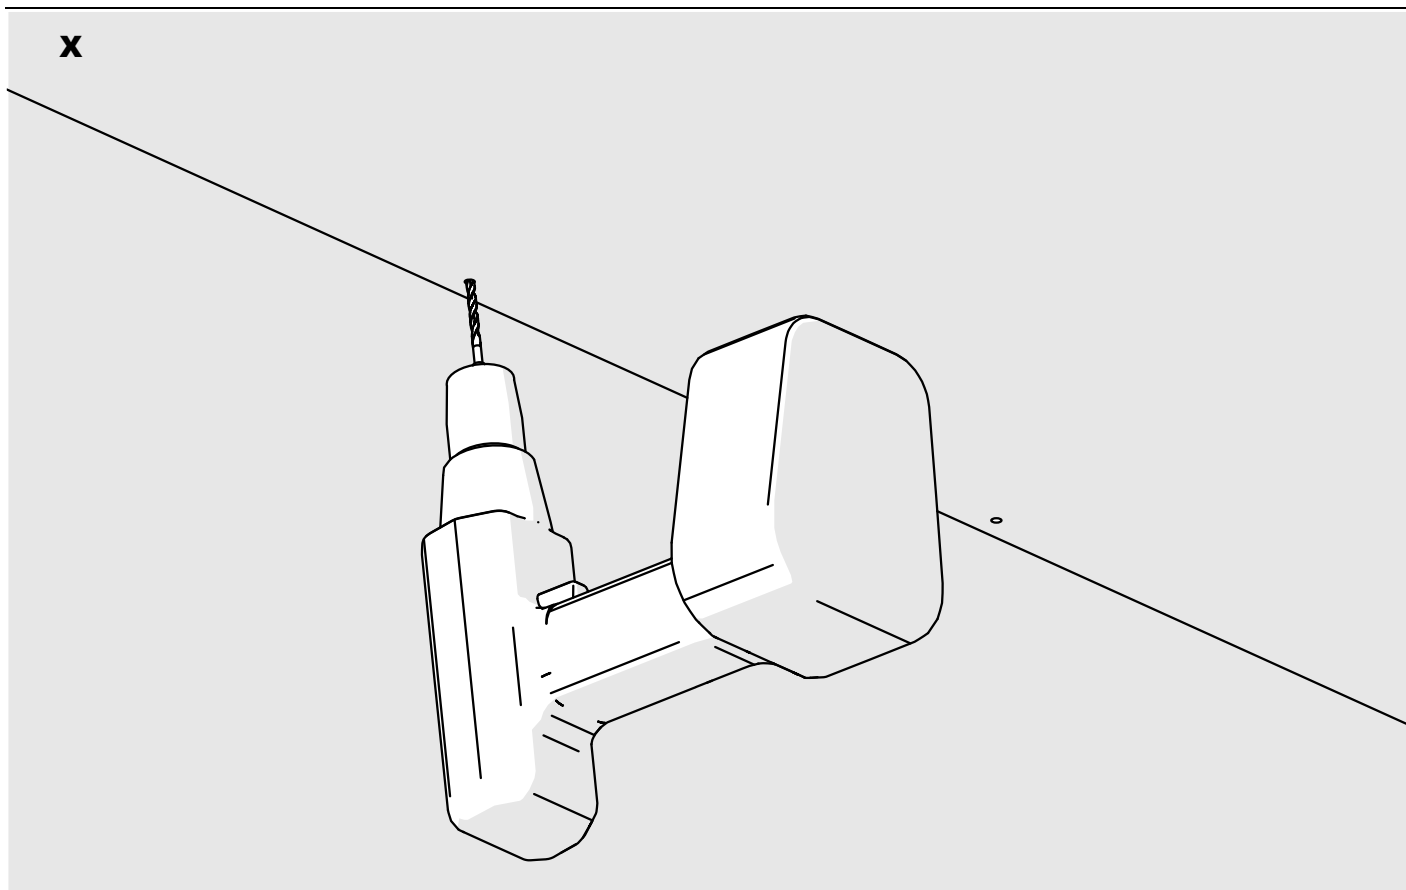


XI

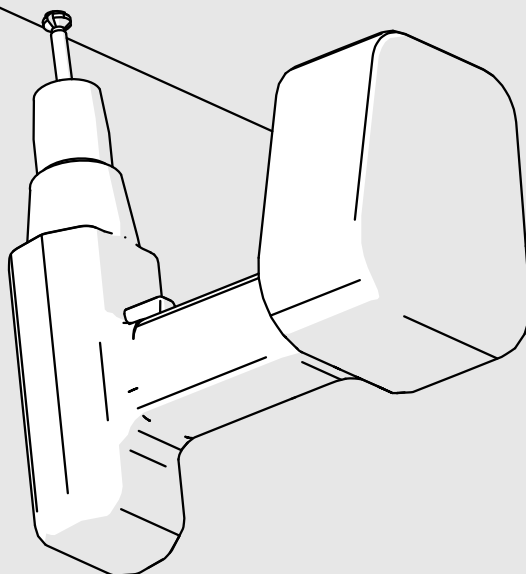



XII

max. 4,5 mm/ 0.18"



XIII

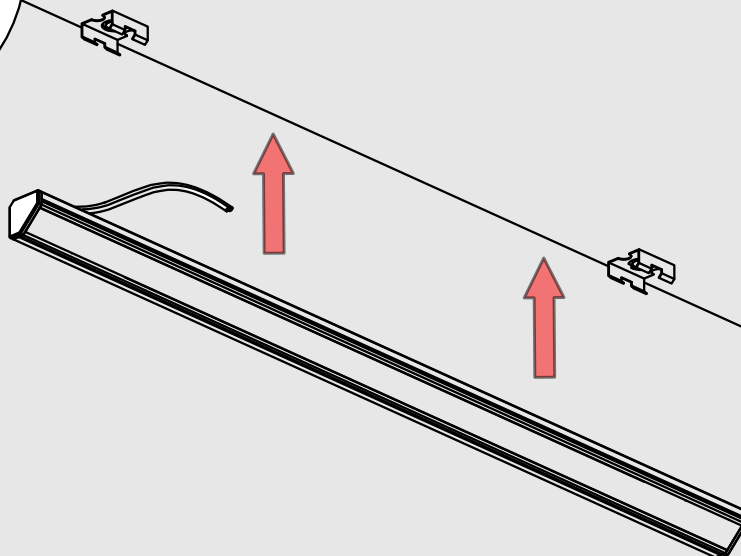

XIV

