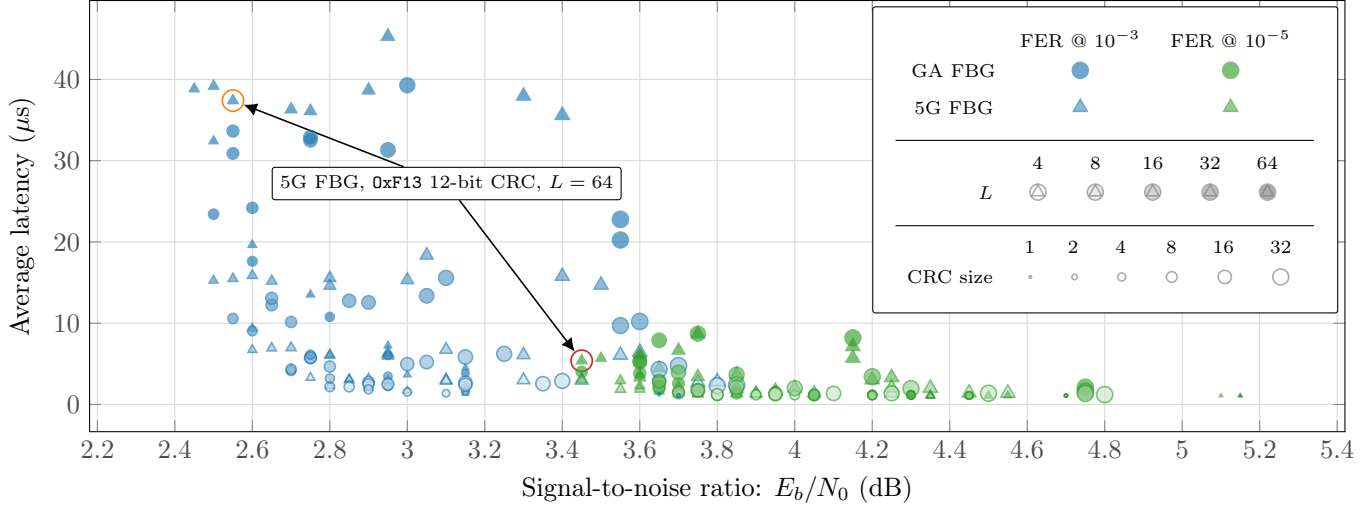
Average latency (μs)
0
10
20
30
40
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
Signal-to-noise ratio: E_b/N_0 (dB)
5G FBG, 0xF13 12-bit CRC, $L = 64$
FER @ 10^{-3}
FER @ 10^{-5}
GA FBG
5G FBG
L
4
8
16
32
64
CRC size
1
2
4
8
16
32