

機台編號: B10

日期: 2025/08/15

客 戶	緯創	品 名	P5_OSFP_SLIDING_RAI L_R_POR				模 具 編 號		07-25015+F		機台噸位		100T				
機 種	Viking B300	材 質	PC+ABS SABIC C6600-701 (原廠黑)				模 具 規 格		300*230*296		穴 數		1x2				
模具廠	大園	原料料號	31-27084-016				客 戶 料 號		542_0B90S_0011(成) 560.0B92W.0001 (出貨)		宏塑料號		03-B0431-016(成)				
操作方式		☐ 全自動 ☒ 半自動				機 械 手		☐ 使用 ☒ 不用 ☐ 取成品 ☐ 取料頭				備 註					
料管溫度(± 15 °C)						射出壓力(± 15 %)						射出位置(±15 mm)					
射 嘴	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
260	265	260	260	255	245	1800	1500	2000	2000			24.5	22	12	10		
射出速度(± 15 %)						保壓	速度%	壓力Bar	時間(秒)	成型週期(秒)		31.71S	熔膠位置(mm)				
1	2	3	4	5	6	1		1000	10	冷卻時間(秒)		20	熔膠位置(mm)				
15	2	30	20			2				射出時間(秒)		7	標準工時(秒)		65S/1人		
烘料	溫度: 110~120 °C 時間: 3~4 Hrs					3					背壓(kgf/cm ²)	80	成品重量(克)		2.7g+料頭4.7g		
公模溫(°C)		60±10				☒ 模溫機 ☐ 冷凍水 ☐ 普通水 ☐ 滑塊110 °C				母模溫(°C)		90±10		☒ 模溫機 ☐ 冷凍水 ☐ 普通水			



水路圖:

母模

公模

操機側

操機側

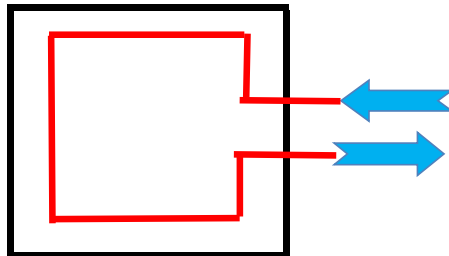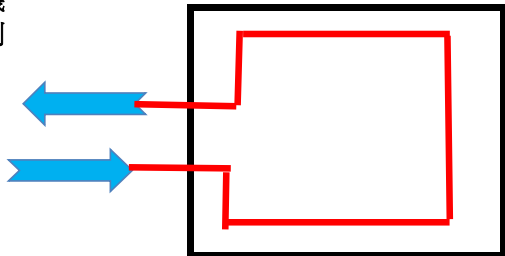

略圖: (單件料號/數量請填入)



作業說明:

1. 作業員將產品取出, 放置工作台上。
2. 將產品油污擦拭乾淨。
3. 檢查成品有無縮水/毛邊/髒污/缺料/異色點/頂白/變形嚴重等不良現象, 規格限度不可超過SIP規定範圍。
4. 成型品重點量測尺寸請參見成型SIP。
5. 不良品, 請放入不良品箱。

使用工具: 1. 毛邊刀 2. 滾棒 3. 斜口鉗 4. 手套或手指套 5. 去漬油。

備註	1. 開機生產前: 1-1 確認成形材質(品名, 料號, 顏色)及塑料乾燥時間, 溫度. 1-2 清洗公母模面, 確認模面狀況, 依照水路圖安裝水管. 2. 正常生產中, 需檢查模溫, 料溫, 背壓與原料烘料狀況. 成型條件與SOP不符時, 需請QC或工程人員確認符合品質要求並修正SOP. 3. 停機時: 3-1 射盡料管內殘餘熔融塑料, 並清洗料管. 4. 正常生產時禁止添加回料進行生產。									
版本	日期	變更				部門	變更者	變更號碼		
00	2025/8/15	新版				EN	李明韋	2026.08.31		
								D.C.C		
								宏塑工業股份有限公司		

※表單流程: 1. 工程單位製表 → 2. 製造 / QC單位審核 → 3. 工程主管核准 → 4. 文管中心發行

核准	審核	製表
黃靖峰	林寶和/簡恭暉	李明韋

表單編號: GB-04-025-01

電子簽核碼:



宏塑工業股份有限公司

加工作業標準書-成型加工

☐外製 ☒自制 (請製表者選擇)

客戶：緯創

日期:2025/08/15

文件編號：

頁次：

2/3

品名	P5_OSFP_SLIDING_RAI L_R_POR	機種	Viking B300	加工工站：	成型加工
客戶料號	542.07L05.1001(成) 560.07L3W.0001(出貨)	宏塑料號	03-B0431-016(成) 03-B0439-016(熱) (出貨)	標準工時	31.71S/1人
				半成品料號	

包裝文件編號：

版本： 02

圖示說明:(單件料號/數量請填入)

<從模具中取出產品，全檢產品公母模面外觀>



規格說明:(工站流程/規格)

<作業步驟>人數1人 (註：手指都要戴手指套或棉手套)

1.作業員取出產品,檢查產品外觀。

2.擦拭外觀

3.檢查產品外觀不可缺料，縮水，變形，全檢後擺放放入包裝箱內。

品質說明:

- 1.生產前，品管首件OK後，前10模為報廢品。
- 2.水口一定要削平，不可高出。
- 3.外觀不可有黑點、髒污、毛邊、碰劃傷等不良。
- 4.作業人員須全程戴手套或手指套。
- 5.產品不可以堆積。

使用工具:

- 1.手套或手指套。
- 2.棉布

版本	日期	變更	部門	變更者	變更號碼
00	2025/8/15	新制	EN	李明章	2026.08.31
					D.C.C
					宏塑工業股份有限公司
※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→ 4. 文管中心發行			核准	審核	製表
			黃靖峰	林寶和/簡恭暉	李明章

表單編號：GB-04-017-01

電子簽核碼：

客戶：緯創

頁次：

3/3

日期:2024/07/09

文件編號：

加工工站：


成型加工

品名	P5_OSFP_SLIDING_RAII_R_POR	機種	Viking B300	標準工時	31.71S/1人
客戶料號	542.07L05.1001(成) 560.07L3W.0001(出貨)	宏塑料號	03-B0431-016(成) 03-B0439-016(熱)(出貨)	半成品料號	

包裝文件編號：

版本:01

圖示說明:(單件料號/數量請填入)

BOX
隔板
Tray(16格)21-11006-035
21-01992-050
21-05311-601800PCS/BOX (5PCS/格)
2SHT/BOX (31g)
10SHT/BOX(189G)

規格說明:(工站流程/規格)

<包裝步驟>

- 1.產品每Tray(16格)800PCS/BOX (5PCS/格)；
- 2.請放天地隔板2PCS/箱,
- 3.工字封箱

品質說明:

- 1.產品外觀不可有髒污、毛邊、碰劃傷等不良。
- 2.作業人員須全程戴手套或手指套。
- 3.產品不可以堆積及互壓情形。
- 4.外箱標識須清楚字體清晰。
- 5.包裝箱不可有變形及破損現象。

使用工具:

- 1.手套或手指套。
- 2.封箱膠帶。

版本	日期	變更	部門	變更者	變更號碼
00	2025/8/15	新制	EN	李明韋	2026.08.31

※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→
4. 文管中心發行

核准	審核	製表
黃靖峰	林寶和/簡恭暉	李明韋

表單編號：GB-04-017-01

電子簽核碼：