

ΚΑΤΟΨΗ ΣΚΑΛΑΣ κλίμακα 1:20 · διαστάσεις σε m, από παρειές μπετού

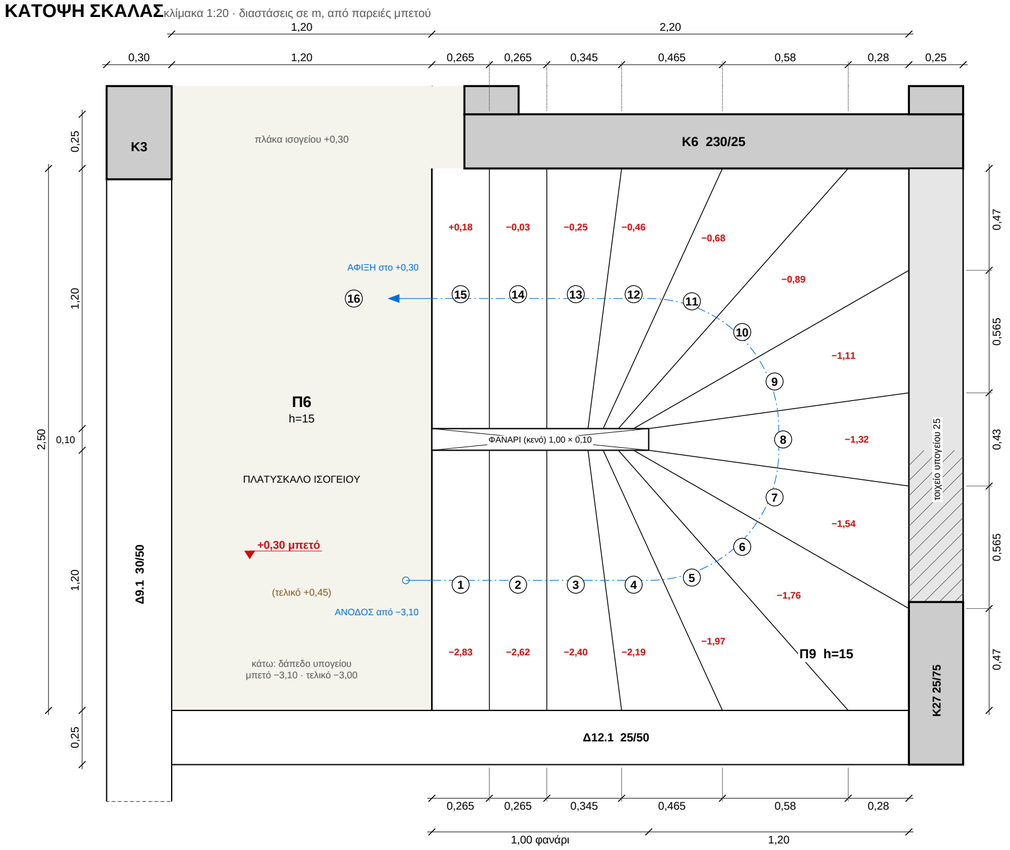


Στο φανάρι: τα ρίχτια 4–8 (και 9–13) ξεκινούν 19 · 26 · 33 · 40 · 47 cm από το ρίχτι 3 (14) – το 8 και το 9 στις γωνίες του φαναριού.
Κόκκινο = στάθμη ΜΠΕΤΟΥ πατήματος. Μπλε = γραμμή ανάβασης, 60 cm από το φανάρι (πάτημα 26,5 cm σε όλα τα σκαλοπάτια).
Ανατολικό τοιχείο, διαγραμμισμένο τμήμα 6,40–7,10: έως το ύψος της σκάλας (μελετητής).

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ κλίμακα 1:20 · στάθμες ΜΠΕΤΟΥ (κόκκινο) και τελικές (καφέ)

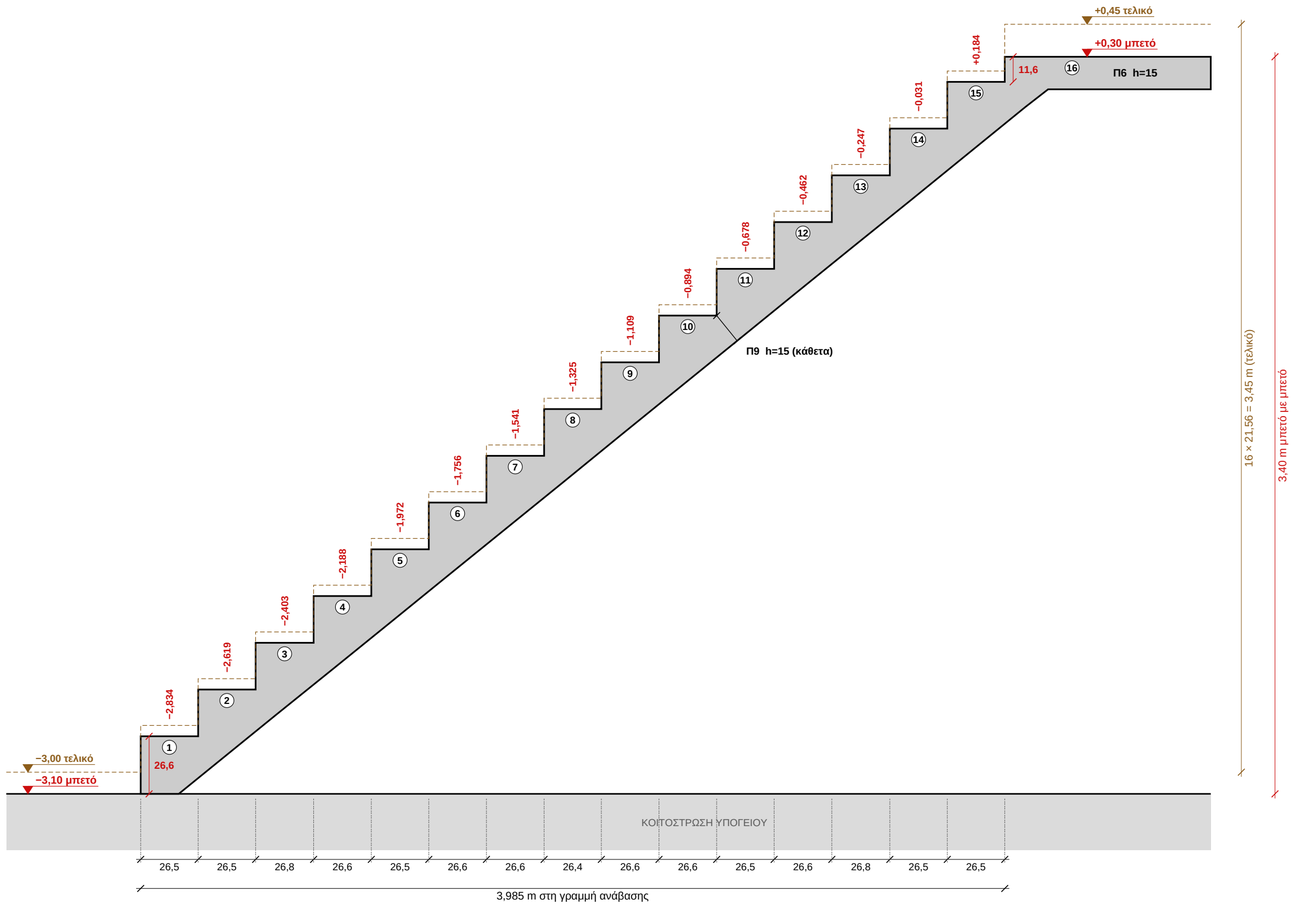

ΤΥΠΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ (ευθύγραμμη) κλίμακα 1:10 · cm

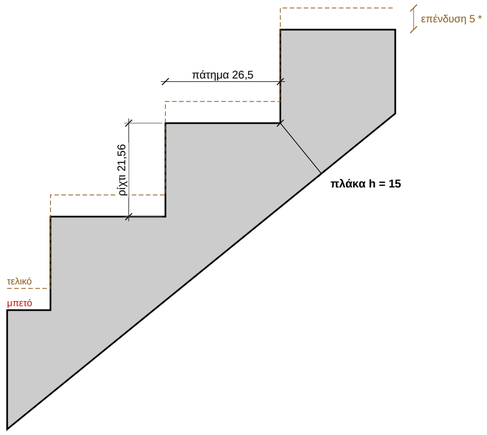

*** ΠΑΡΑΔΟΧΗ: επένδυση βαθμίδας 5 cm**
(μάρμαρο 3 + κονίαμα 2).
Αν αλλάξει, οι στάθμες μπετού των πατημάτων 1–15 μετακινούνται ισόποσα· οι στάθμες −3,10 και +0,30 δεν αλλάζουν.

Τελικό ρίχτι παντού 21,56 cm.
Ρίχτια ΜΠΕΤΟΥ: 1ο 26,6 · 2ο–15ο 21,56 · 16ο (στο πλατύσκαλο) 11,6 cm.

ΣΤΑΘΜΕΣ ΠΑΤΗΜΑΤΩΝ

πάτημα	πάτημα στη γραμμή ανάβασης (cm)	στάθμη ΜΠΕΤΟΥ (m)	τελική στάθμη (m)
0	δάπεδο υπογείου	−3,10	−3,00
1	26,5	−2,834	−2,784
2	26,5	−2,619	−2,569
3	26,8	−2,403	−2,353
4	26,6	−2,188	−2,138
5	26,5	−1,972	−1,922
6	26,6	−1,756	−1,706
7	26,6	−1,541	−1,491
8	26,4	−1,325	−1,275
9	26,6	−1,109	−1,059
10	26,6	−0,894	−0,844
11	26,5	−0,678	−0,628
12	26,6	−0,462	−0,412
13	26,8	−0,247	−0,197
14	26,5	−0,031	+0,019
15	26,5	+0,184	+0,234
16	πλατύσκαλο Π6	+0,30	+0,45

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΛΑΣ

16 ρίχτια · τελικό ρίχτι 21,56 cm
τελικά δάπεδα −3,00 (υπόγειο) → +0,45 (ισόγειο) = 3,45 m
μπετό −3,10 (κοιτόστρωση) → +0,30 (Π6) = 3,40 m
πάτημα στη γραμμή ανάβασης 26,5 cm
πλάτος κλάδου 1,20 m · φανάρι 1,00 × 0,10 m
πλάκα σκάλας Π9 h=15 · πλατύσκαλο Π6 h=15

Γεωμετρία / πάχη: Σ2_ΕΦ (μελετητής).
Ρίχτια / στάθμες: Α-10-Β, Α-30-ΑΑ R01 (αρχιτέκτονας).
Οπλισμοί ΜΟΝΟ από το σχέδιο του μελετητή.

Σ2α	ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ	ΣΤΑΘΜΕΣ ΜΠΕΤΟΥ	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΕΡΓΟ	
	ΣΚΑΛΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ → ΙΣΟΓΕΙΟΥ	**−3,10 → +0,30**	**1:20 · 1:10**	**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12 & ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ**	A2 – εκτύπωση 100 %
					R00 · 12/11/2026