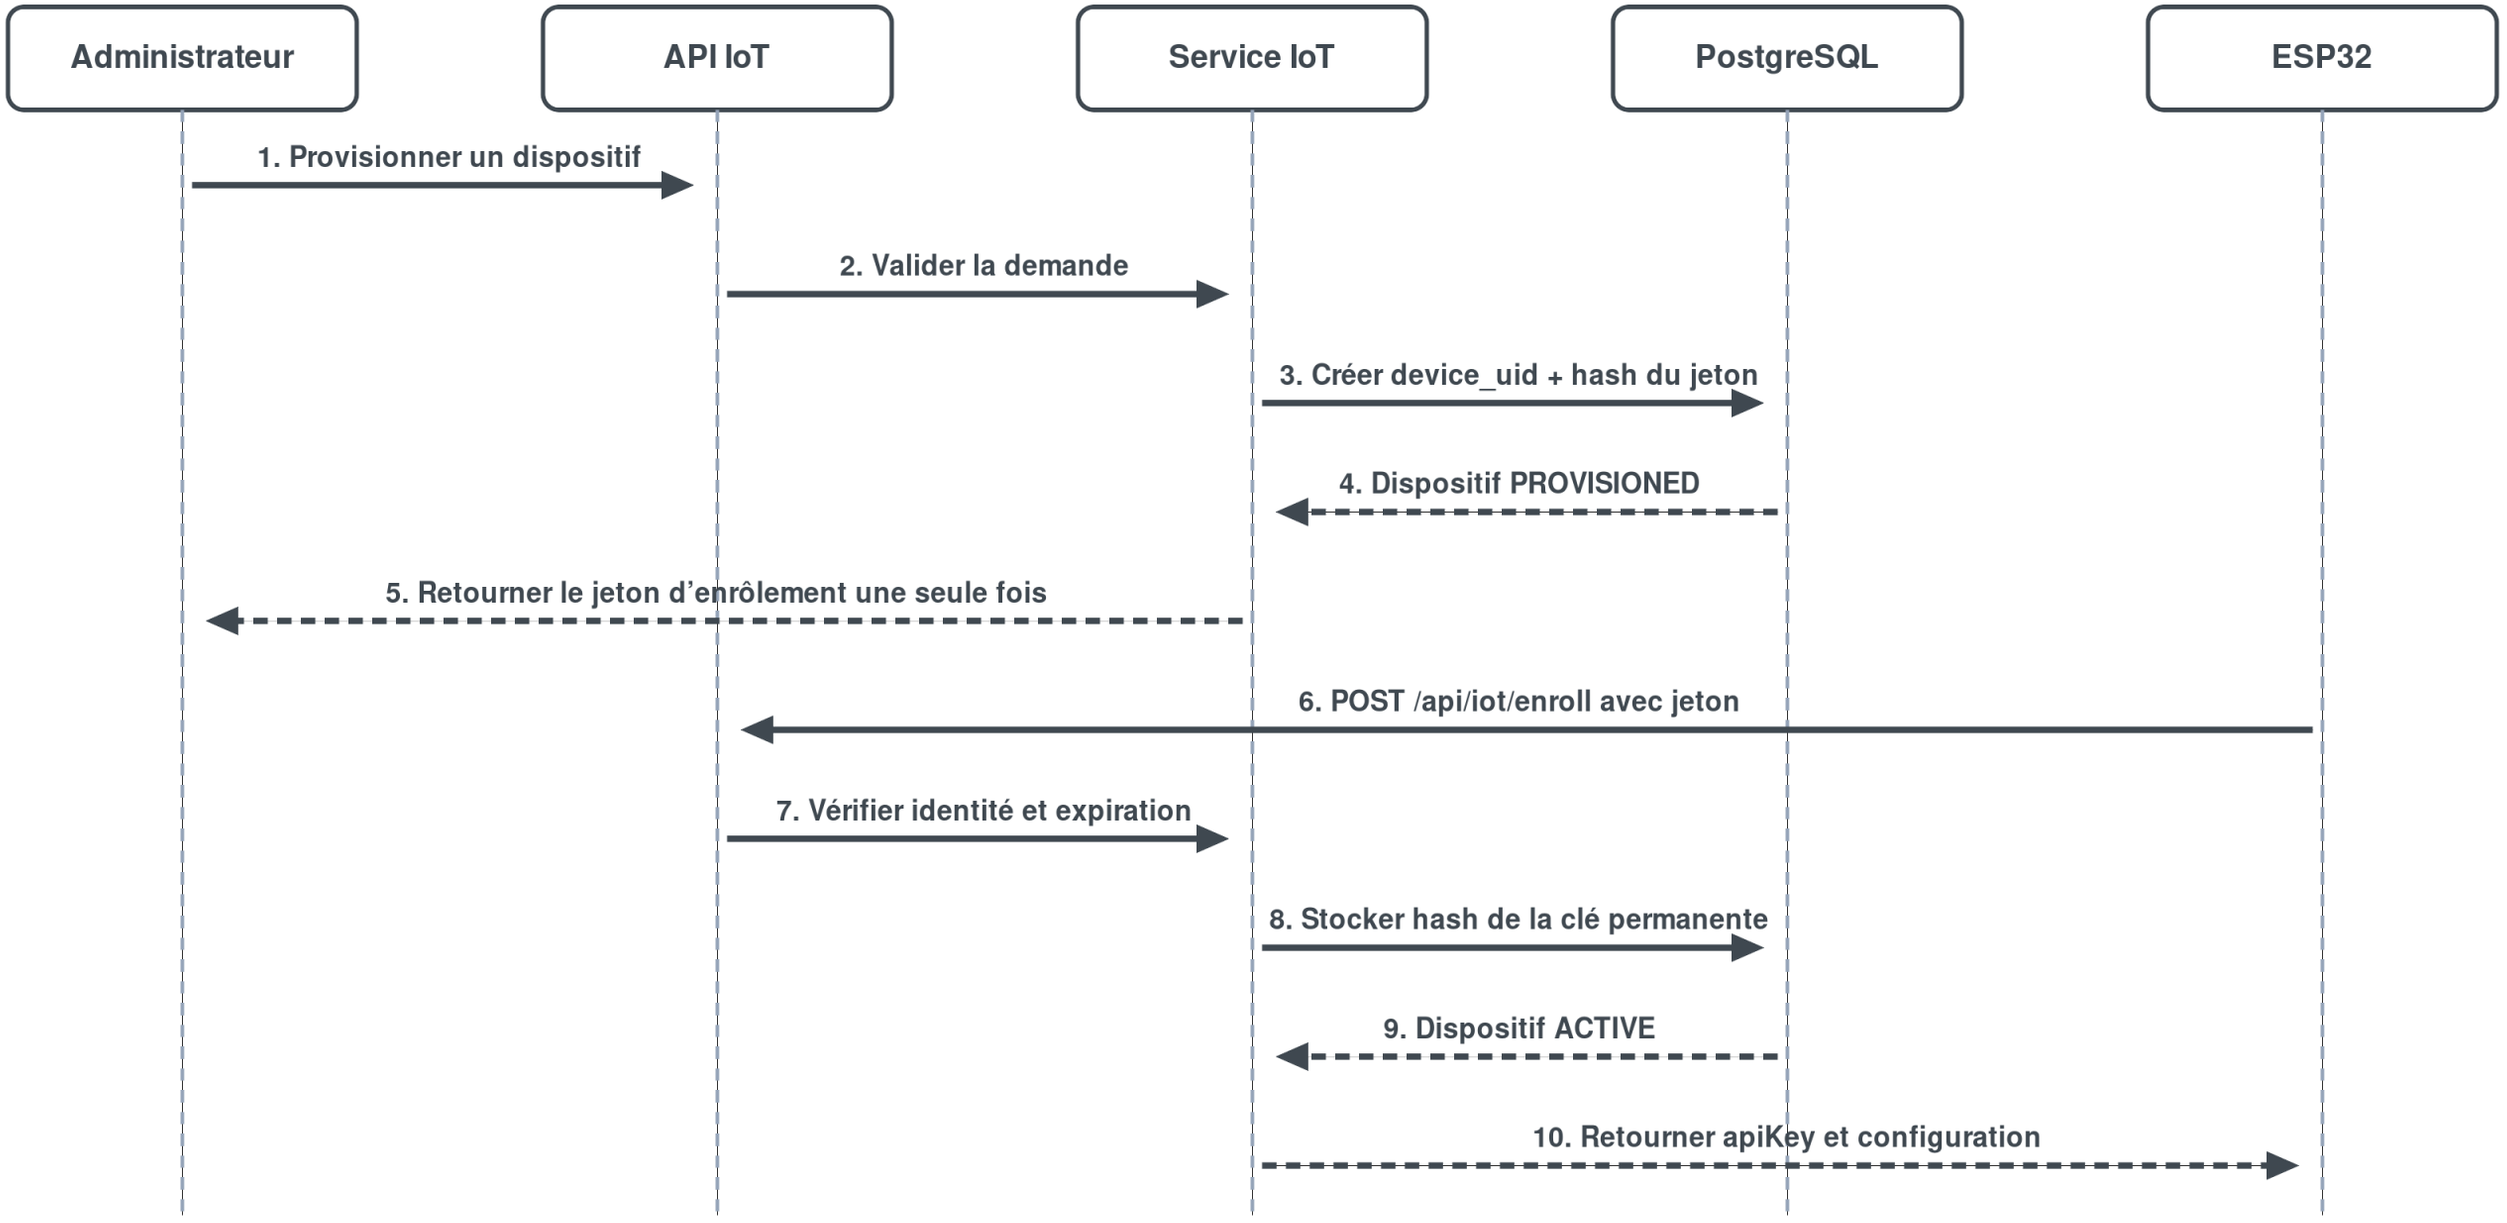

Administrateur
API IoT
Service IoT
PostgreSQL
ESP32
1. Provisionner un dispositif
2. Valider la demande
3. Créer device_uid + hash du jeton
4. Dispositif PROVISIONED
5. Retourner le jeton d'enrôlement une seule fois
6. POST /api/iot/enroll avec jeton
7. Vérifier identité et expiration
8. Stocker hash de la clé permanente
9. Dispositif ACTIVE
10. Retourner apiKey et configuration