
# ALROX 45

АЛЮМИНИЙ · 45 ММ

Алюминий без терморазрыва для окон, дверей и перегородок, где утепление не требуется.

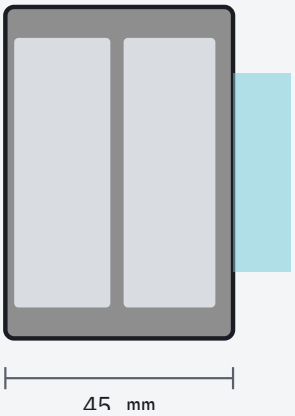


| | |
|---|---|
| Глубина профиля | **45 мм** |
| Камеры | **2** |
| Терморазрыв | **Нет** |
| U рамы, Uf (Вт/м²К) | **5.5** |
| U окна, Uw, двойной (Вт/м²К) | **3.6** |
| U окна, Uw, тройной (Вт/м²К) | **–** |
| Толщина заполнения | **4–28 мм** |
| Макс. высота створки | **1200 мм** |
| Применение | **Окна, Двери, Перегородки** |

**Текст спецификации.** Окна и двери изготавливаются из профильной системы ALROX 45 компанией EURO.G Systems, Ереван. Остекление: по спецификации. Фурнитура: поворотно-откидная для открываемых створок. Все изделия собираются на заводе, проверяются и маркируются по очерёдности монтажа.