
ALROX 500

ФАСАДЫ · 50 ММ

Фасадная система для вертикальных и наклонных светопрозрачных конструкций и панорамного остекления.

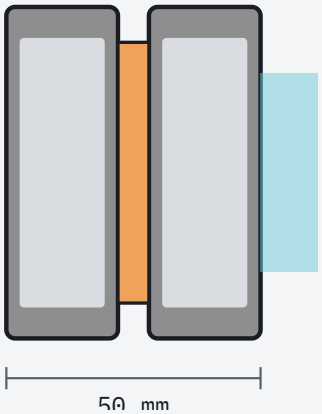

Глубина профиля	**50 мм**
Камеры	**3**
Терморазрыв	**Да**
U рамы, Uf (Вт/м²К)	**1.8**
U окна, Uw, двойной (Вт/м²К)	**1.6**
U окна, Uw, тройной (Вт/м²К)	**1.3**
Толщина заполнения	**6–50 мм**
Макс. высота створки	**1500 мм**
Применение	**Фасады, Входные группы, Панорамное остекление**

Текст спецификации. Окна и двери изготавливаются из профильной системы ALROX 500 компанией EURO.G Systems, Ереван. Остекление: по спецификации. Фурнитура: поворотно-откидная для открываемых створок. Все изделия собираются на заводе, проверяются и маркируются по очерёдности монтажа.