
ALROX 65

АЛЮМИНИЙ · 65 ММ

Алюминий с терморазрывом для окон, дверей, входных групп и остеклённых конструкций.

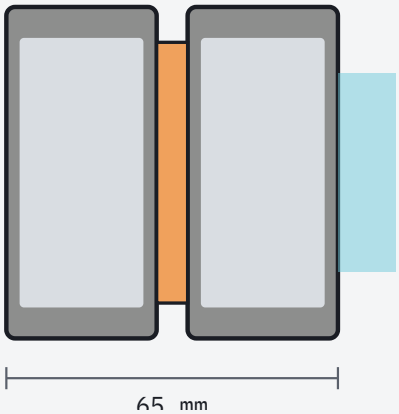

Глубина профиля	**65 мм**
Камеры	**3**
Терморазрыв	**Да**
U рамы, Uf (Вт/м²К)	**2.4**
U окна, Uw, двойной (Вт/м²К)	**1.7**
U окна, Uw, тройной (Вт/м²К)	**1.4**
Толщина заполнения	**6–40 мм**
Макс. высота створки	**1400 мм**
Применение	**Окна, Двери, Остекление, Террасы**

Текст спецификации. Окна и двери изготавливаются из профильной системы ALROX 65 компанией EURO.G Systems, Ереван. Остекление: по спецификации. Фурнитура: поворотно-откидная для открываемых створок. Все изделия собираются на заводе, проверяются и маркируются по очерёдности монтажа.