
PVC 70

ПВХ · 70 ММ

Пять камер и место под тройной стеклопакет.
Сбалансированный выбор.

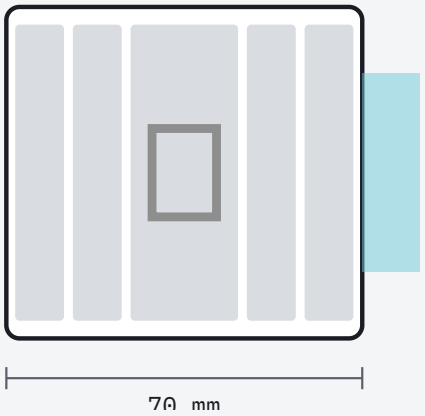

Глубина профиля	**70 мм**
Камеры	**5**
Терморазрыв	**Да**
U рамы, Uf (Вт/м²К)	**1.1**
U окна, Uw, двойной (Вт/м²К)	**1.2**
U окна, Uw, тройной (Вт/м²К)	**1.0**
Толщина заполнения	**24–40 мм**
Макс. высота створки	**1000 мм**
Применение	**Окна, Балконные двери, Двери**

Текст спецификации. Окна и двери изготавливаются из профильной системы PVC 70 компанией EURO.G Systems, Ереван. Остекление: по спецификации. Фурнитура: поворотно-откидная для открываемых створок. Все изделия собираются на заводе, проверяются и маркируются по очерёдности монтажа.