
PVC 82

ПВХ · 82 ММ

Семь камер для холодных регионов и энергоэффективных домов.

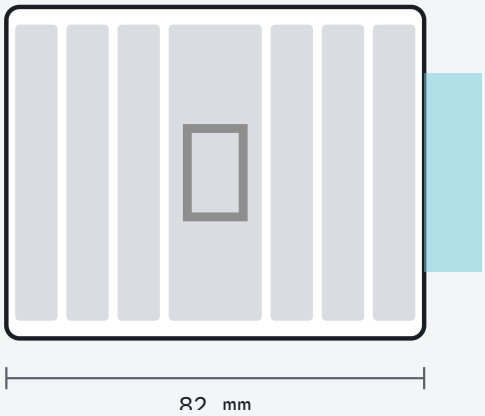

Глубина профиля	**82 мм**
Камеры	**7**
Терморазрыв	**Да**
U рамы, Uf (Вт/м²К)	**0.9**
U окна, Uw, двойной (Вт/м²К)	**1.0**
U окна, Uw, тройной (Вт/м²К)	**0.8**
Толщина заполнения	**24–52 мм**
Макс. высота створки	**1100 мм**
Применение	**Окна, Балконные двери, Двери, Раздвижные системы**

Текст спецификации. Окна и двери изготавливаются из профильной системы PVC 82 компанией EURO.G Systems, Ереван. Остекление: по спецификации. Фурнитура: поворотно-откидная для открываемых створок. Все изделия собираются на заводе, проверяются и маркируются по очерёдности монтажа.