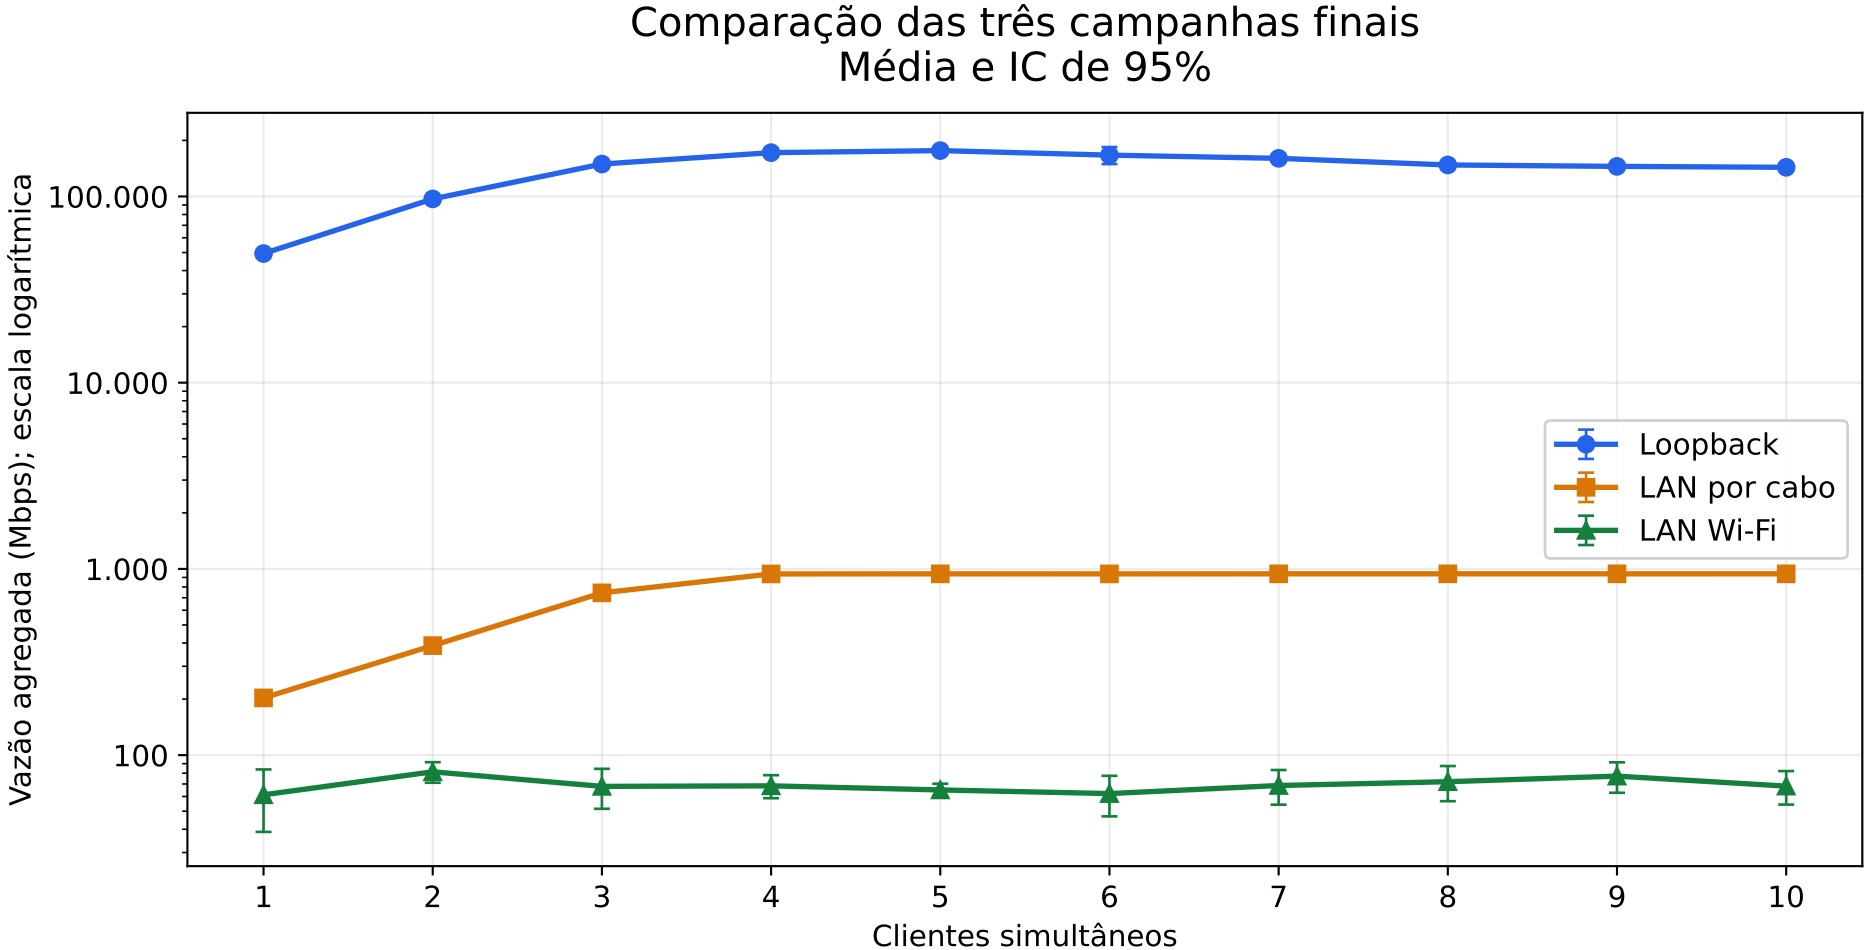

Loopback: cliente e servidor no D15-126. LANs: ANVS14 para D15-126.
30 s por rodada; descartes de 5 s no início e no fim; 5 repetições por cenário.