
Werkblad bekslang



Teken een bekdeel zo groot als je hand vanaf knokkels tot vingertoppen. Zaag 2x uit triplex of snij uit dik karton.
Plak met een gleufje voor het buigen ertussen op de stof voor de binnenkant bek (1 cm zoom). Trek rondom aan met een stevige draad. (bij beide delen)



Knip 2x een slangenvorm met 1 cm zoom. Knip de onderkant van het slangenlichaam op ellebooglengte door. Zoom deze geknipte kanten. Dit wordt de opening waar de hand doorgaat. Versier eventueel de bovenste slangenhelft of gebruik slangenstof.

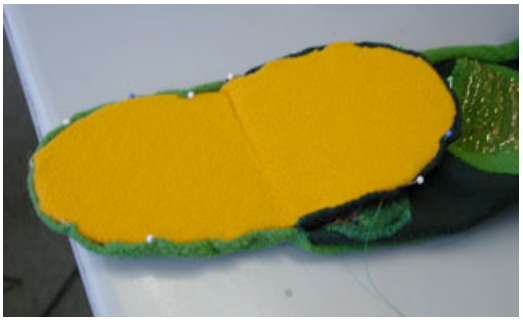

Naai onder- en bovenkant van de slang met de goede kant van de stof tegen elkaar.
Draai de stof .
Speld de beklede bek in de bek-opening met de aangeknipte zoom onder de bek gevouwen.



Vul het onderlichaam van de slang en naai dicht, zodat het vulsel er niet uit kan. Opening waar de hand ingaat openlaten!! Kop hoeft niet gevuld te worden.



Maak er een paar ogen op van knopen, vilt enz.