

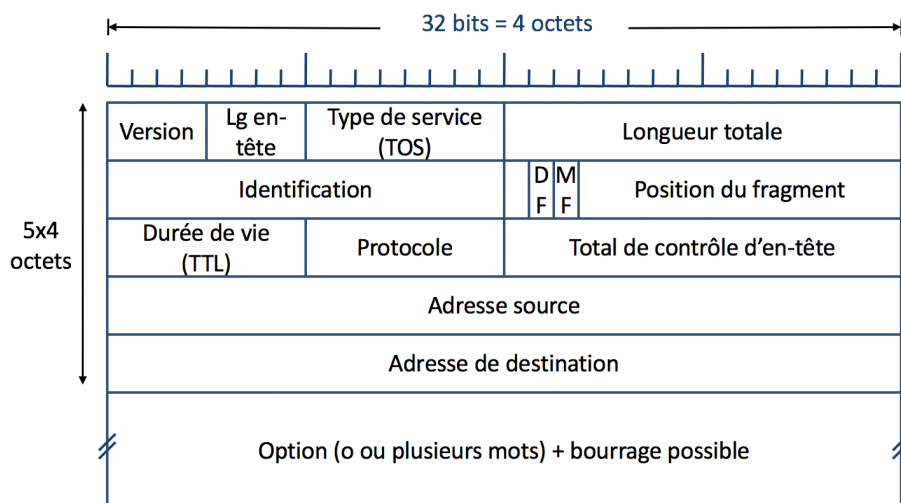
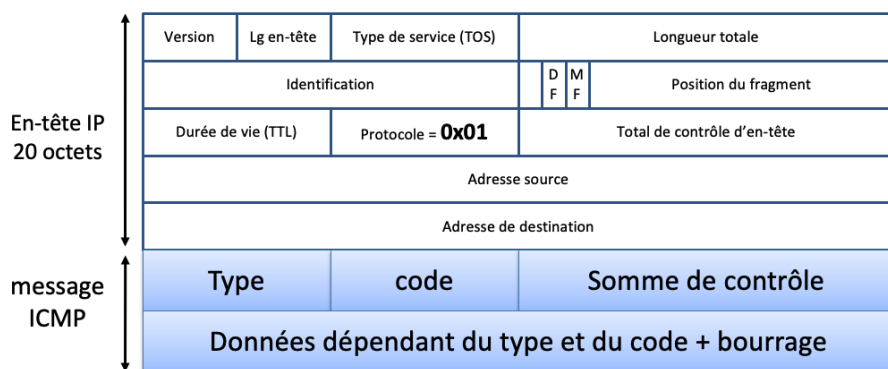
Ethernet : Découpe et commute les trames

En-tête Ethernet II

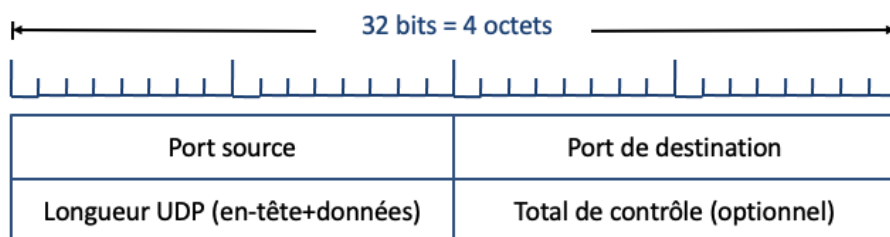
6 octets	6 octets	2 octets	46 à 1500 octets	4 octets
Adresse MAC destination	Adresse MAC source	Type Protocole encapsulé	Données	CRC

IPv4 : Routage de paquets

En-tête IPv4

**ICMP** : Contrôles autour d'IP**UDP** : Transport rapide

Multiplexage d'applications



TCP : Transport fiable

Multi. appli. | Réémission | Réordonnancement | Ctrl flux | Ctrl congestion

