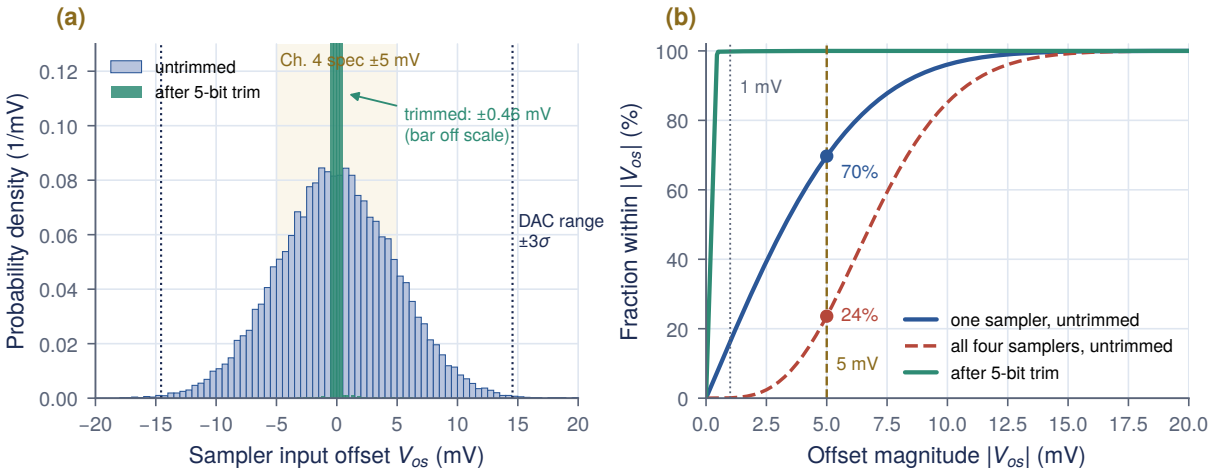
(a)
untrimmed
after 5-bit trim
Ch. 4 spec ±5 mV
trimmed: ±0.45 mV
(bar off scale)
DAC range
±3σ
Probability density (1/mV)
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−20
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
Sampler input offset V_{os} (mV)
(b)
1 mV
70%
24%
5 mV
one sampler, untrimmed
all four samplers, untrimmed
after 5-bit trim
Fraction within $|V_{os}|$ (%)
100
80
60
40
20
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
Offset magnitude $|V_{os}|$ (mV)