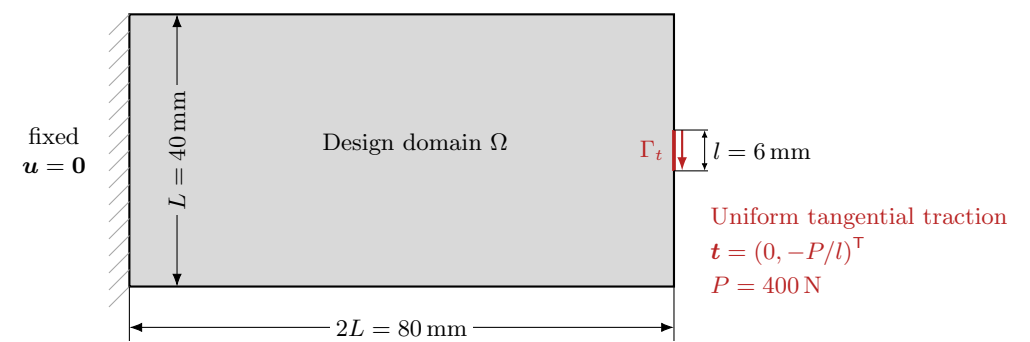

fixed
$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$
$L = 40\,\mathrm{mm}$
Design domain $\Omega$
$\Gamma_t$
$l = 6\,\mathrm{mm}$
Uniform tangential traction
$\boldsymbol{t} = (0, -P/l)^{\mathsf{T}}$
$P = 400\,\mathrm{N}$
$2L = 80\,\mathrm{mm}$
$\boldsymbol{\sigma n} = \boldsymbol{0}$ on the remaining boundary