




1. Koneksi mikrotik menggunakan winbox

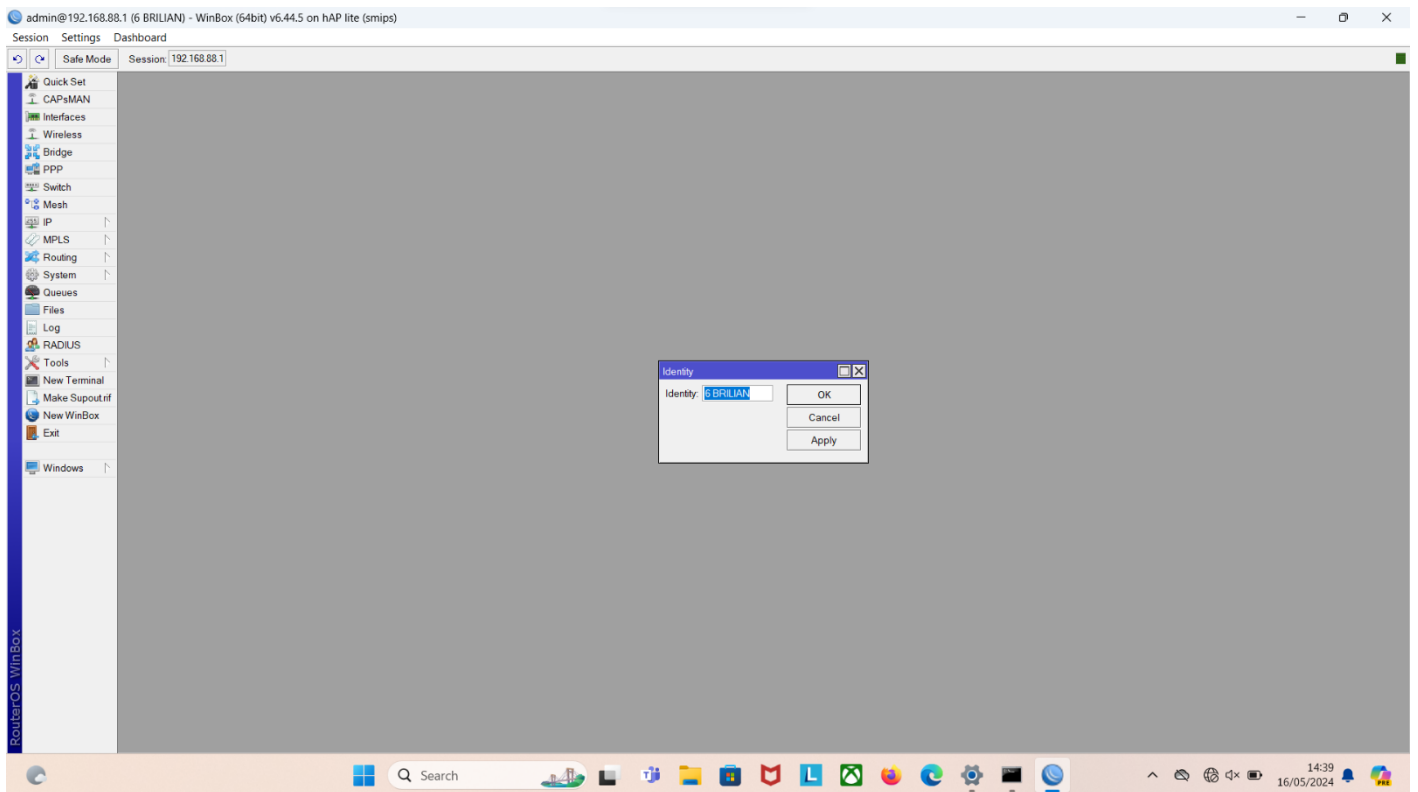


2. Rubah nama mikrotik dengan nomer absen dan nama (system > identity)

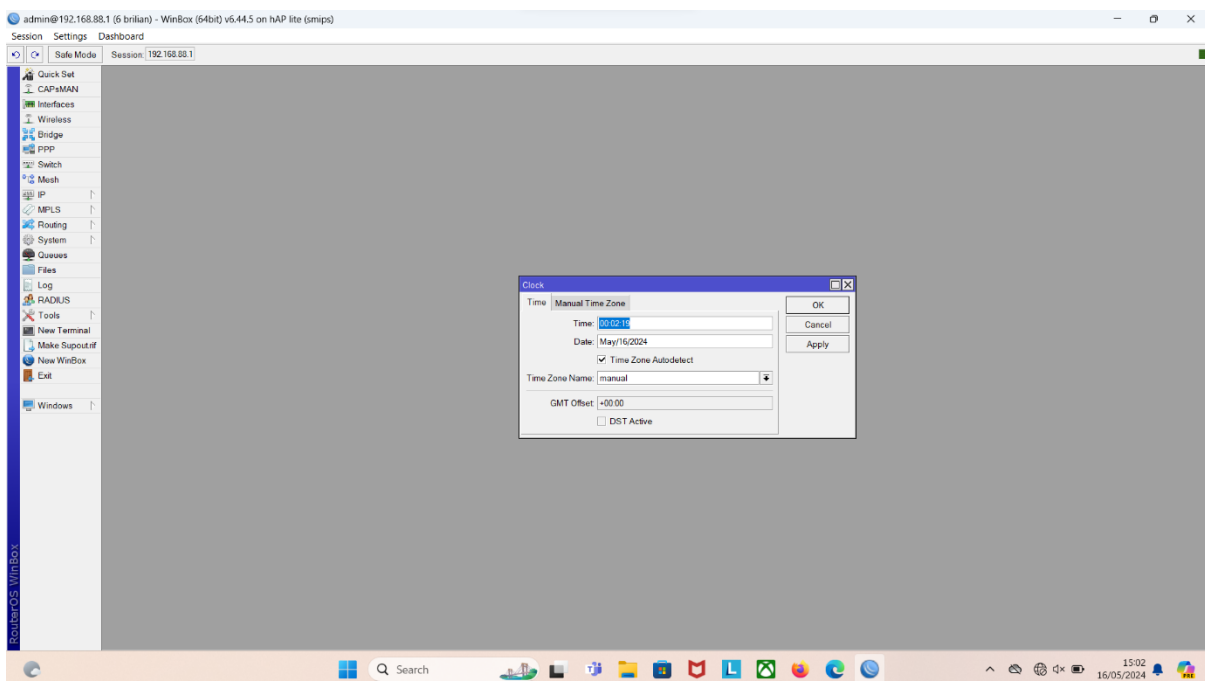


3. merubah jam dan tanggal mikrotik dengan jam dan tanggal sekarang (system > clock)

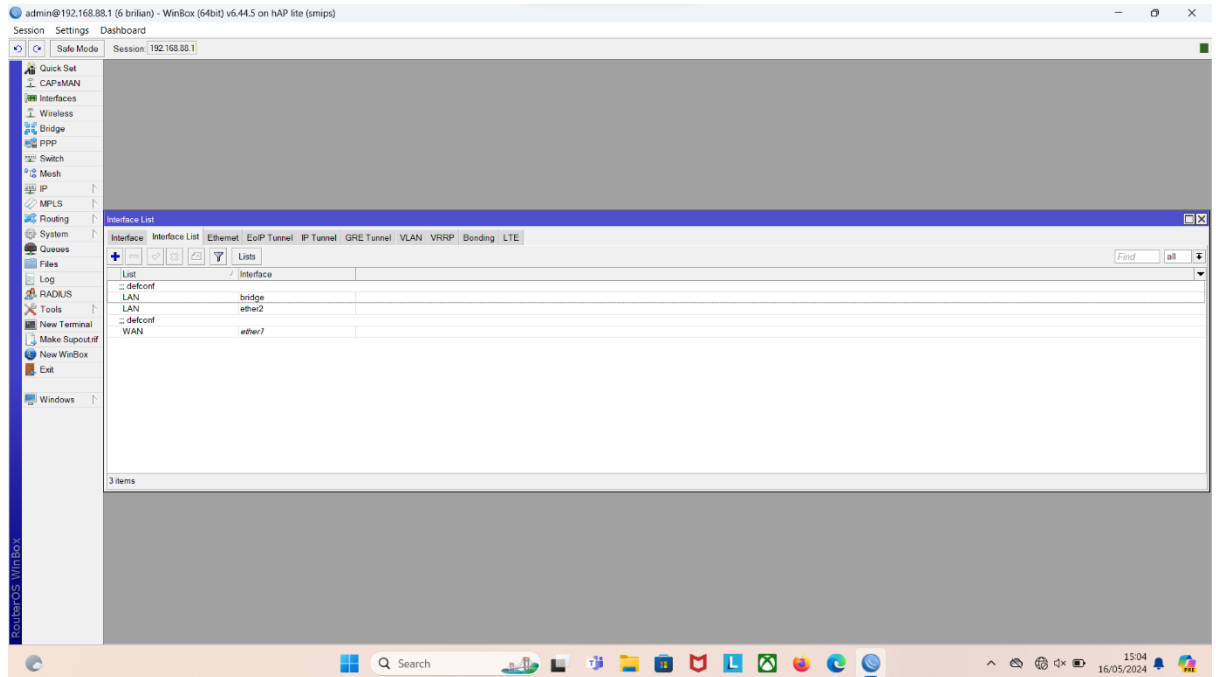


4. Jadikan Ehternet 2 menjadi LAN (Interface > Interface List)

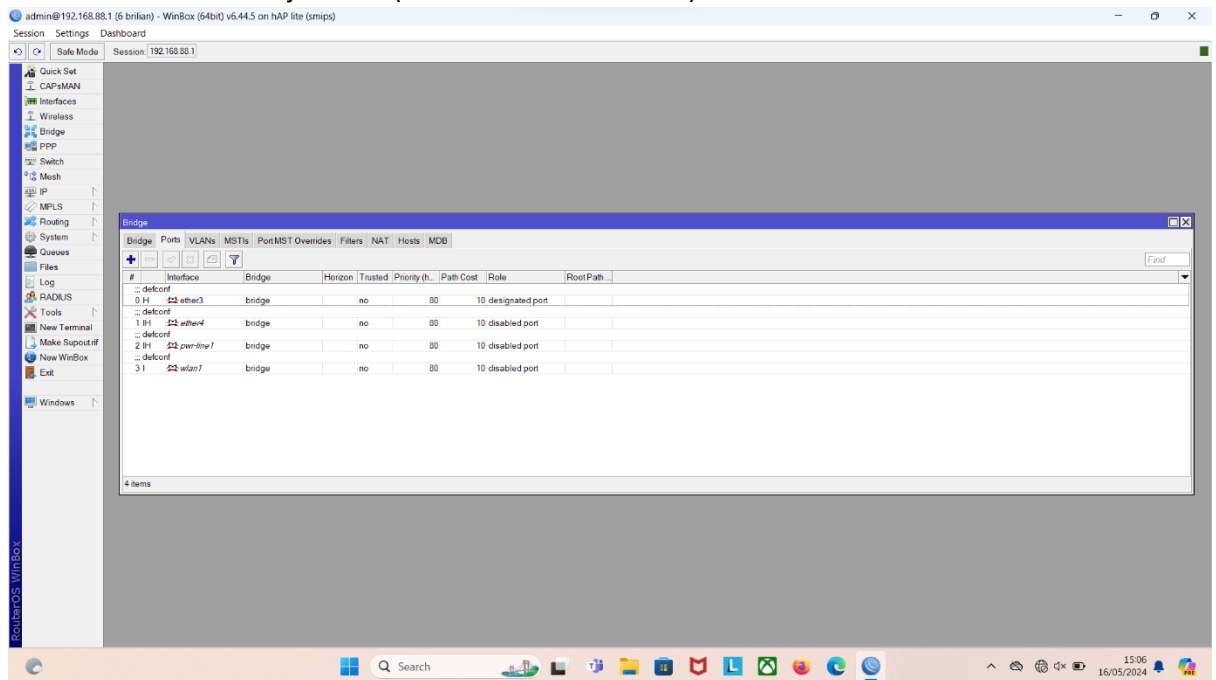


5. Pisahkan Ethernet 2 dari Bridge (Bridge > Port)

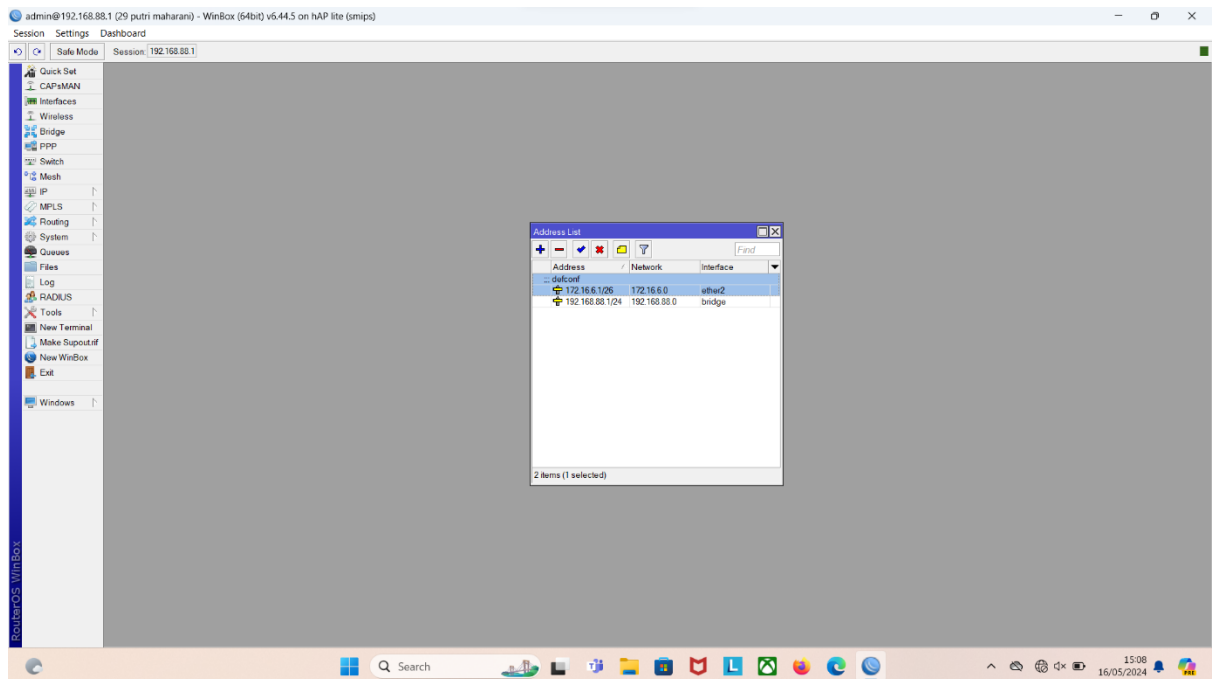

6. Berikan IP Address pada Ethernet 2 ==>172.16.nomer absen.1/26 (IP > Address)

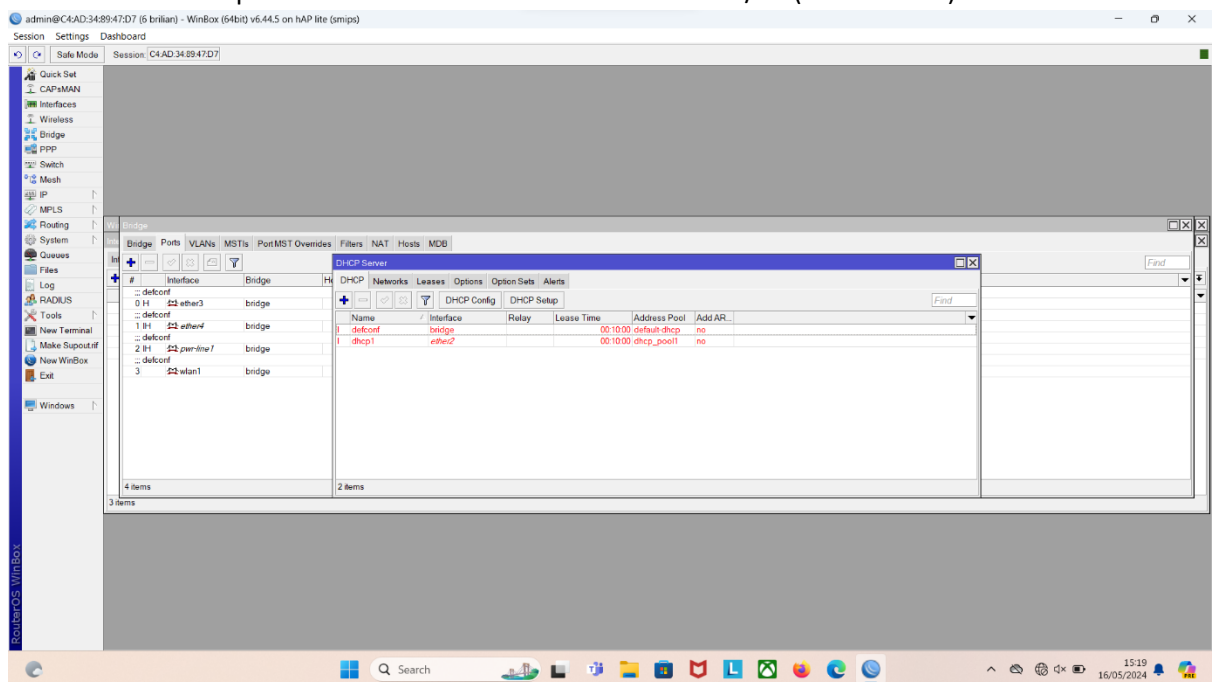

7. Buat DHCP Server untuk Ethernet 2 (IP > DHCP Server)

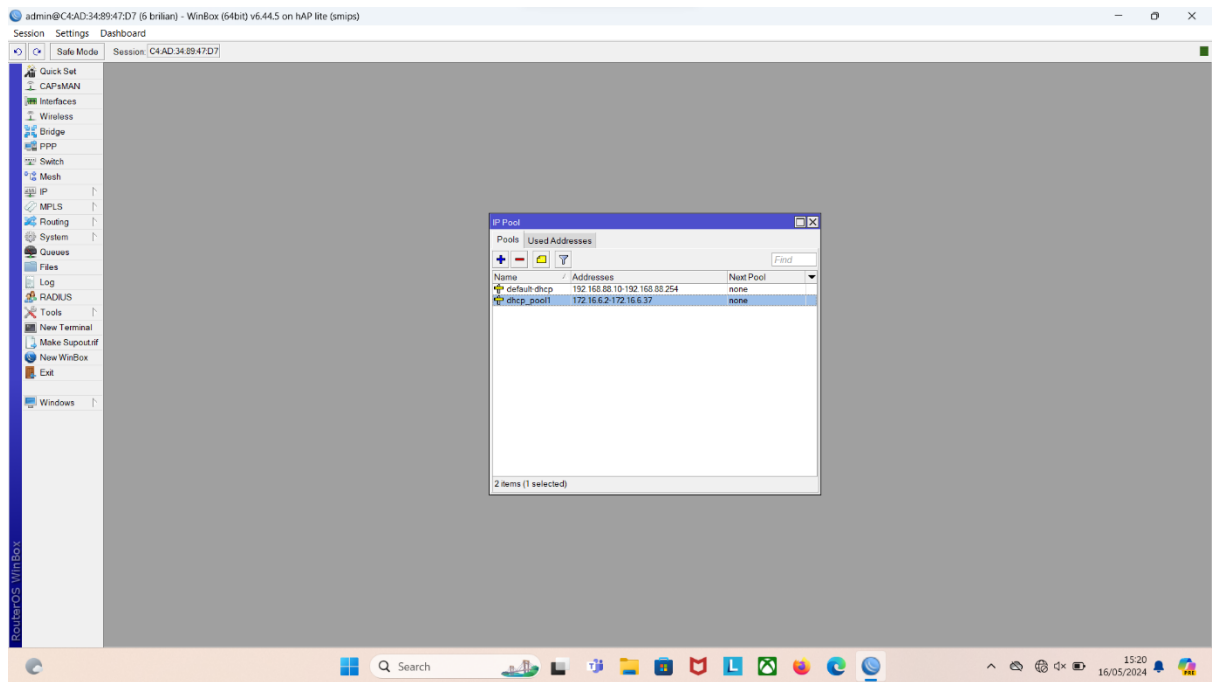

8. Ethernet 2 hanya membagikan 36 IP Address jadi rubah ip terakhir menjadi 37 (IP > Pool)