


Aro do topo (assento do cesto, Al 3 mm)

Alumínio 5052, 3 mm · quantidade: 1 · arquivo: aro_topo_3mm.dxf

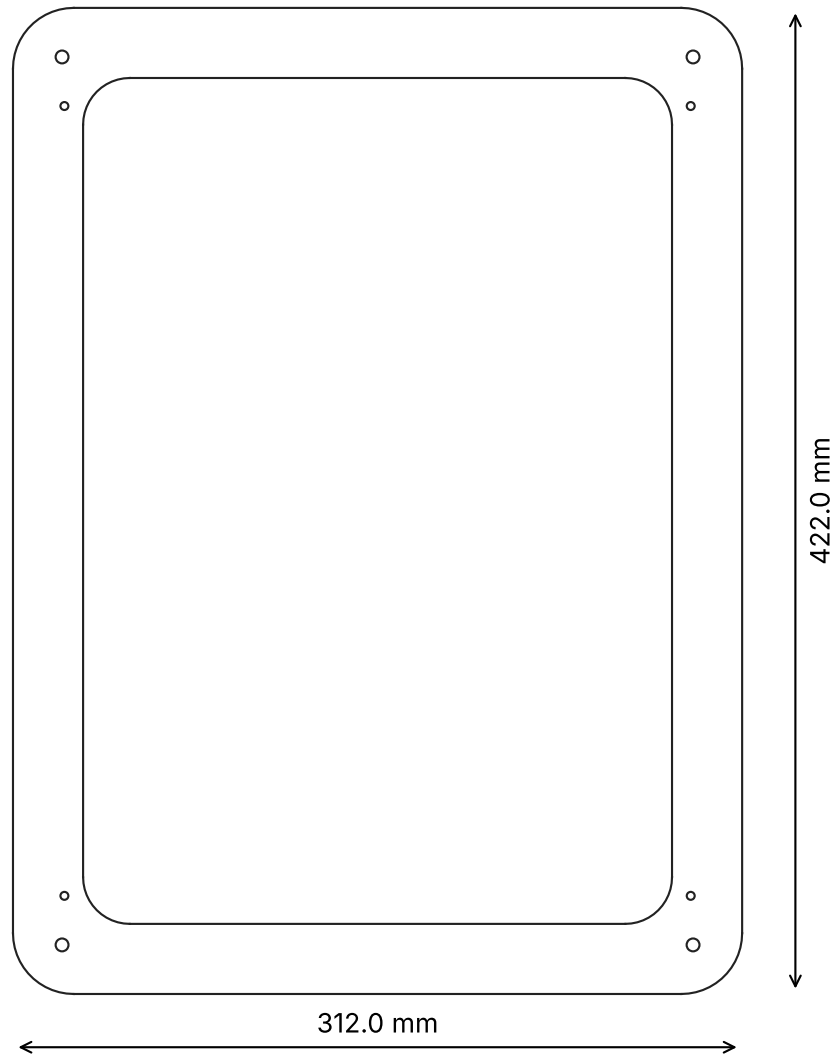


Furos: 4× Ø3.4, 4× Ø5.5

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Base do alimentador (Al 3 mm)

Alumínio 5052, 3 mm · quantidade: 1 · arquivo: chapa_alimentador_3mm.dxf

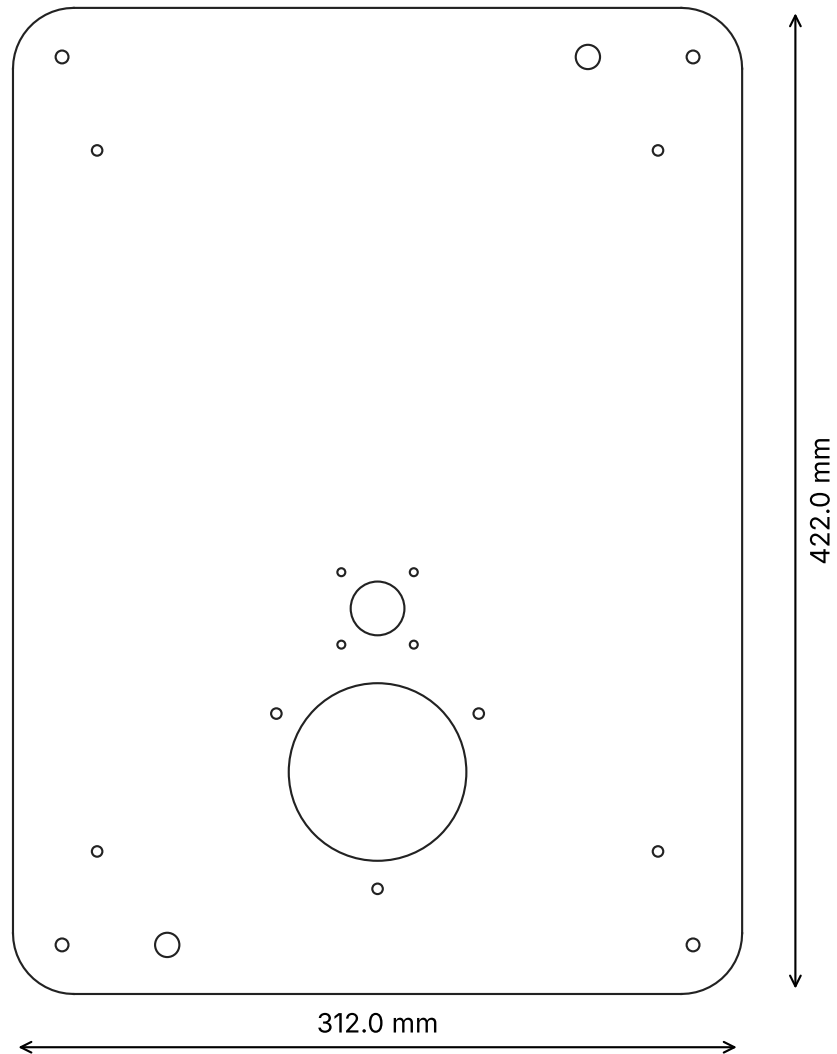


Furos: 4× Ø3.4, 7× Ø4.5, 4× Ø5.5, 2× Ø10.4, 1× Ø23, 1× Ø76

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Base do andar do lançador (Al 4 mm)

Alumínio 5052/6061, 4 mm · quantidade: 1 · arquivo: chapa_base_lancador_4mm.dxf

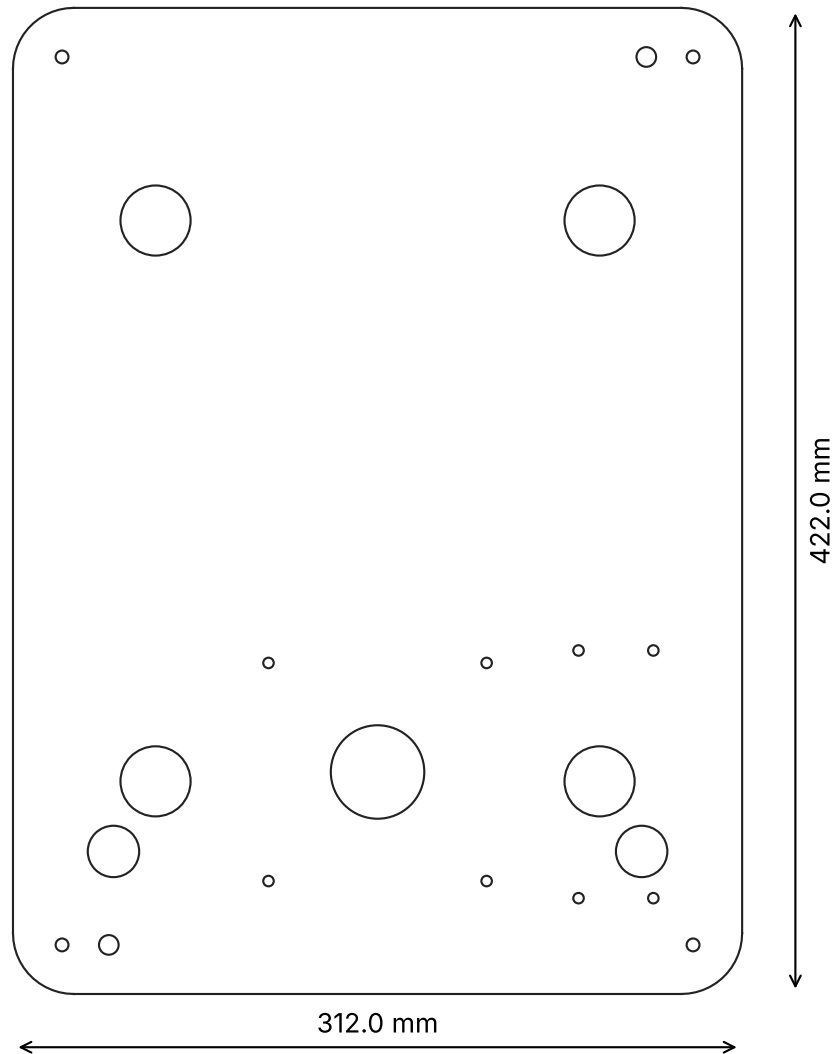


Furos: 8× Ø4.5, 4× Ø5.5, 2× Ø8.4, 2× Ø22, 4× Ø30, 1× Ø40

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Piso do andar de controle (Al 3 mm)


Alumínio 5052, 3 mm · quantidade: 1 · arquivo: chapa_piso_3mm.dxf

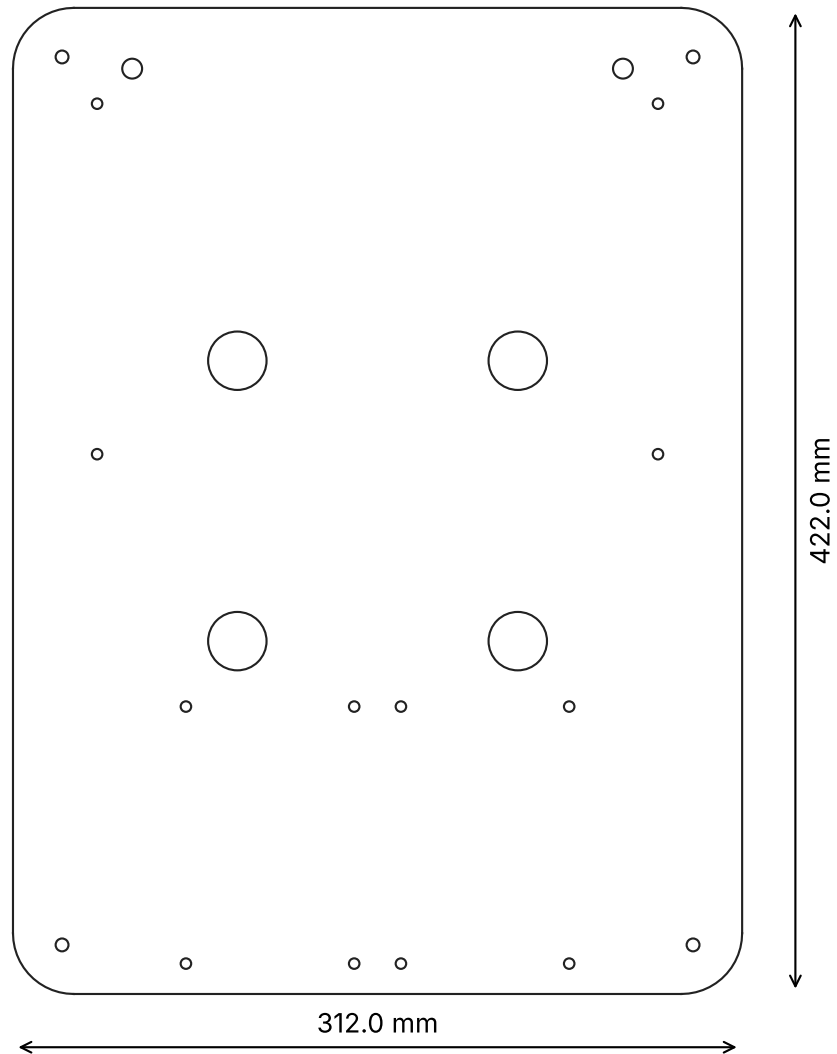

Furos: 12× Ø4.5, 4× Ø5.5, 2× Ø8.5, 4× Ø25


Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Disco de inércia Ø120 (aço 3 mm)
Aço 1020, 3 mm · quantidade: 4 · arquivo: disco_inercia_3mm.dxf

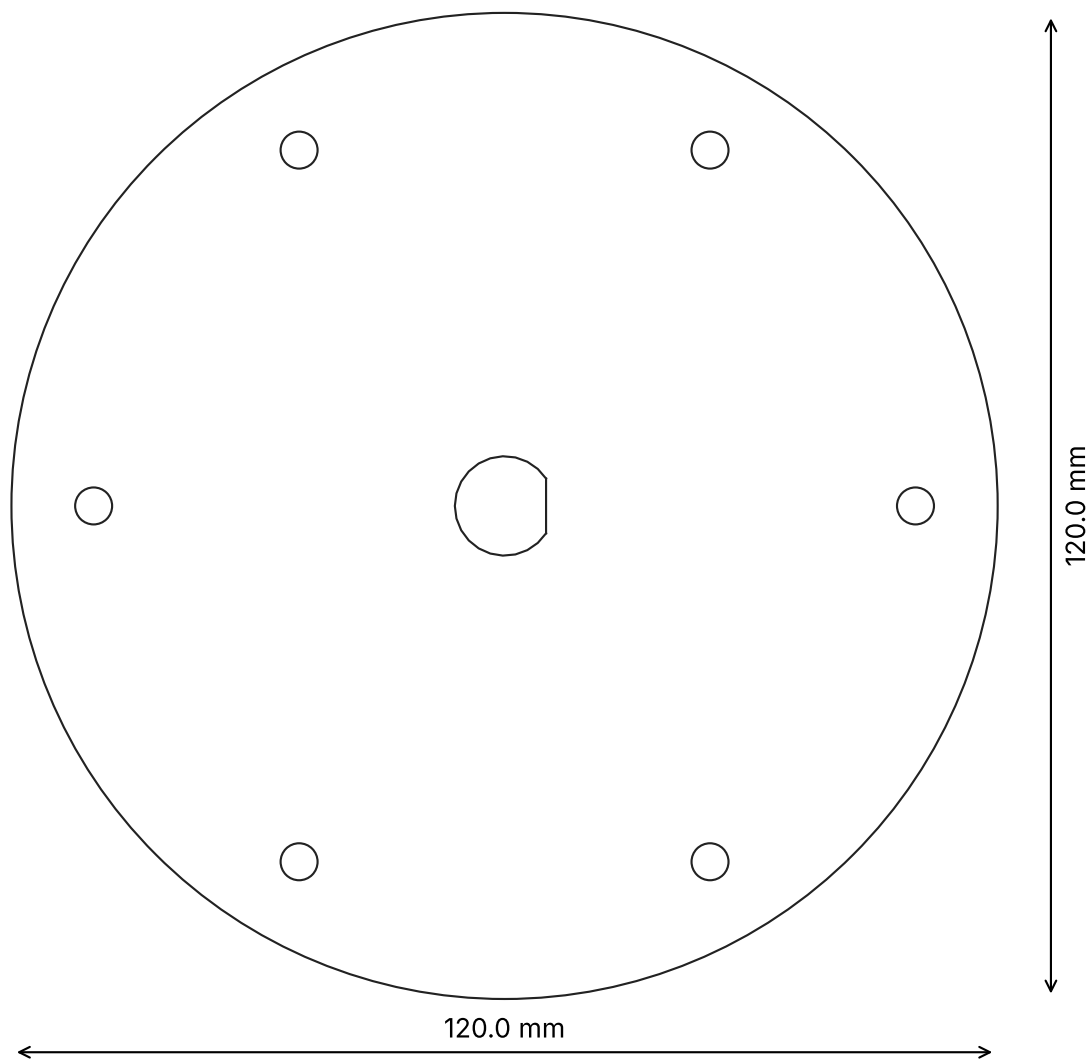

Garfo do tilt (Al 6 mm)

Alumínio 6061, 6 mm · quantidade: 2 · arquivo: garfo_6mm.dxf

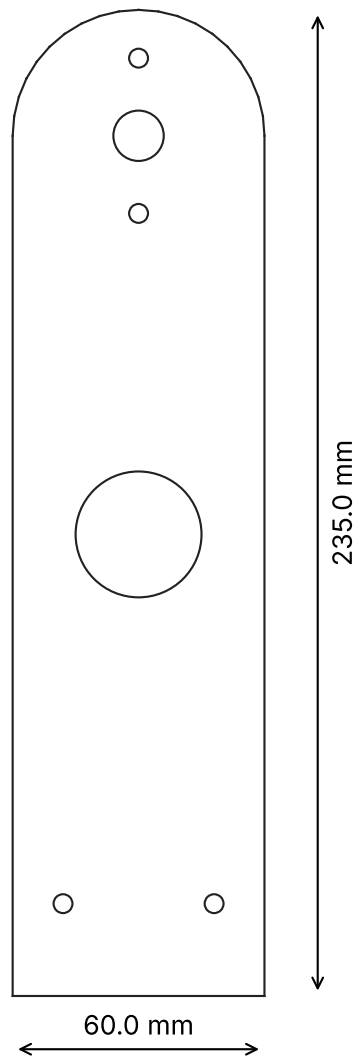


Furos: 4× Ø4.5, 1× Ø12, 1× Ø30

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Manivela do tilt (Al 6 mm)

Alumínio 6061, 6 mm · quantidade: 1 · arquivo: manivela_tilt_6mm.dxf

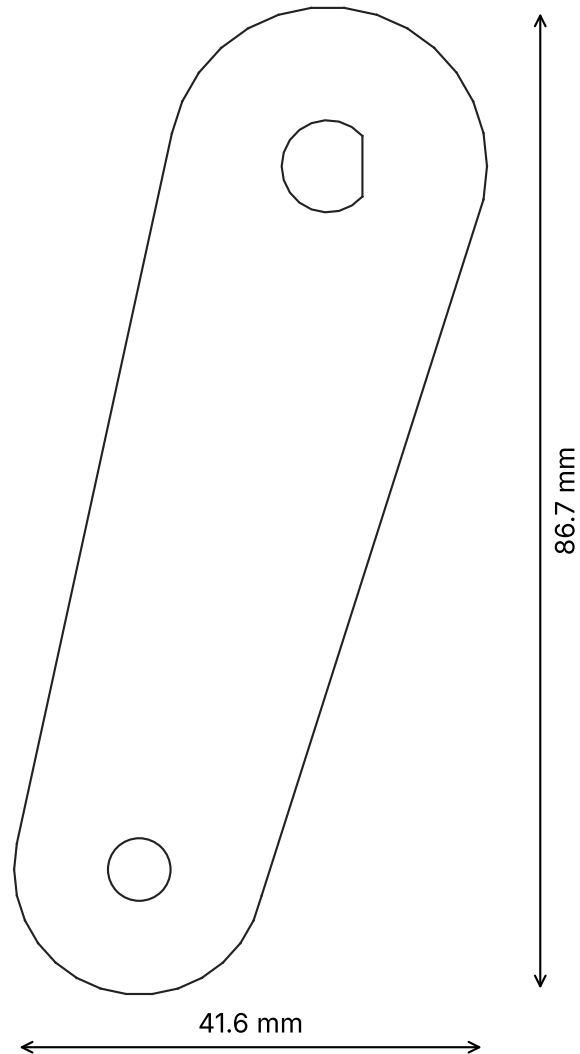


Furos: 1× Ø5.5

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Placa lateral da cabeça (Al 6 mm)

Alumínio 6061, 6 mm · quantidade: 2 · arquivo: placa_lateral_6mm.dxf

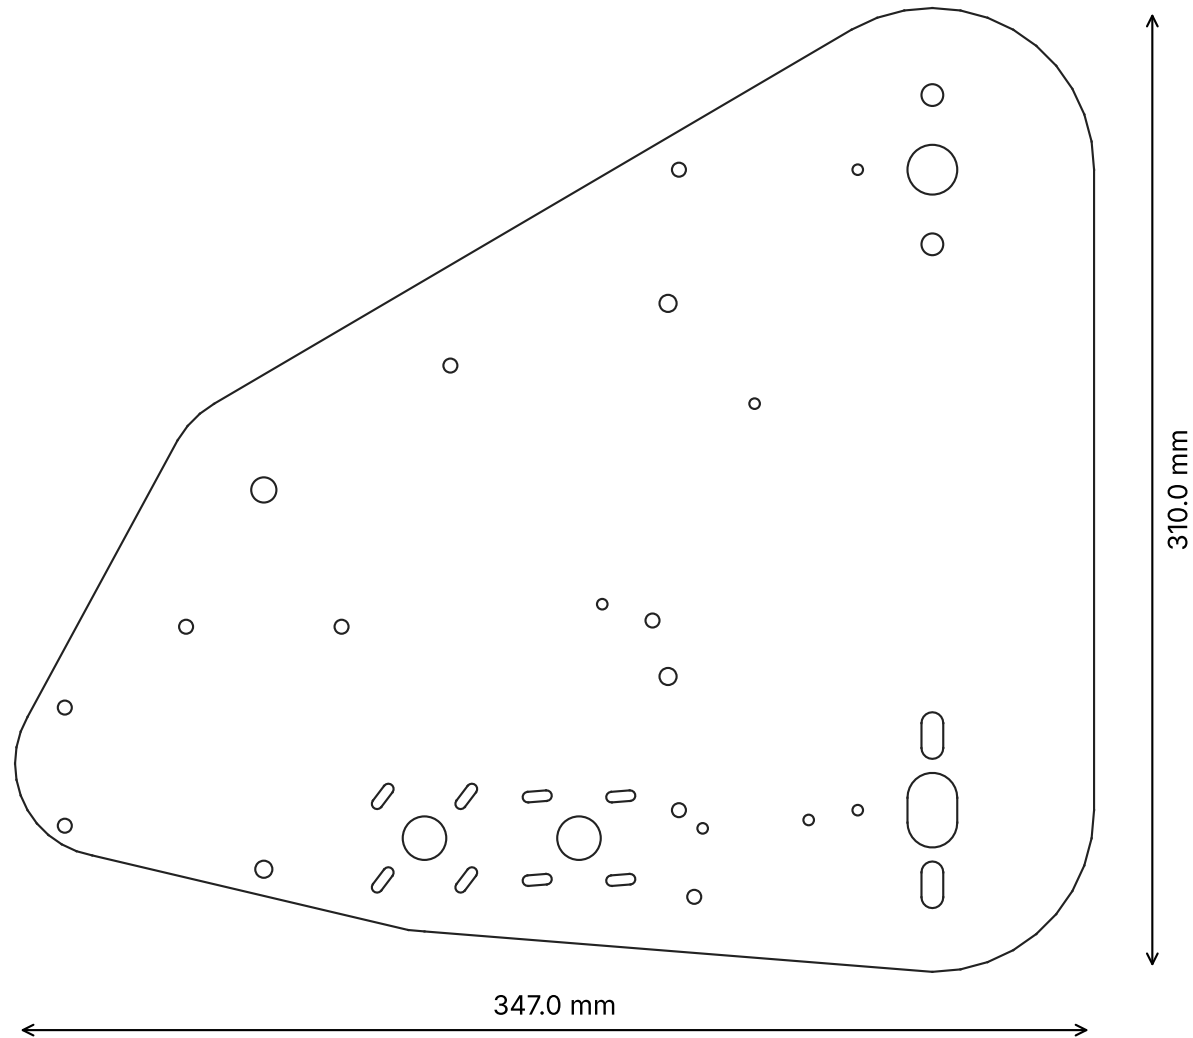


Furos: 6× Ø3.4, 9× Ø4.5, 3× Ø5.5, 2× Ø7, 1× Ø8.1, 2× Ø14, 1× Ø16

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Plataforma giratória (Al 4 mm)

Alumínio 5052/6061, 4 mm · quantidade: 1 · arquivo: plataforma_4mm.dxf

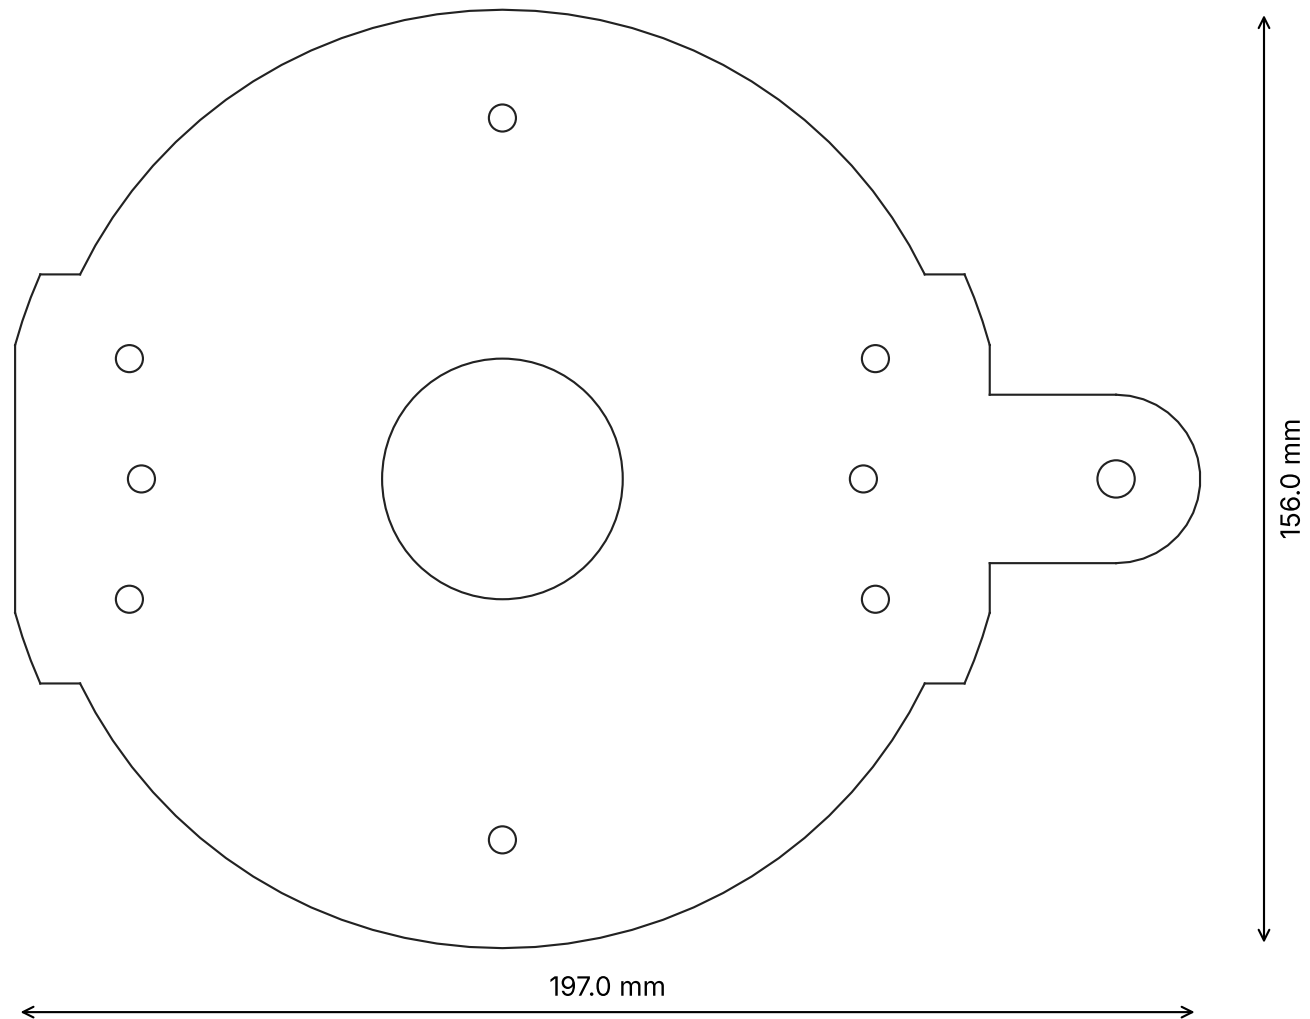


Furos: 8× Ø4.5, 1× Ø6.2, 1× Ø40

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Suporte da roda de transporte (Al 4 mm)

Alumínio 5052, 4 mm · quantidade: 2 · arquivo: suporte_roda_4mm.dxf

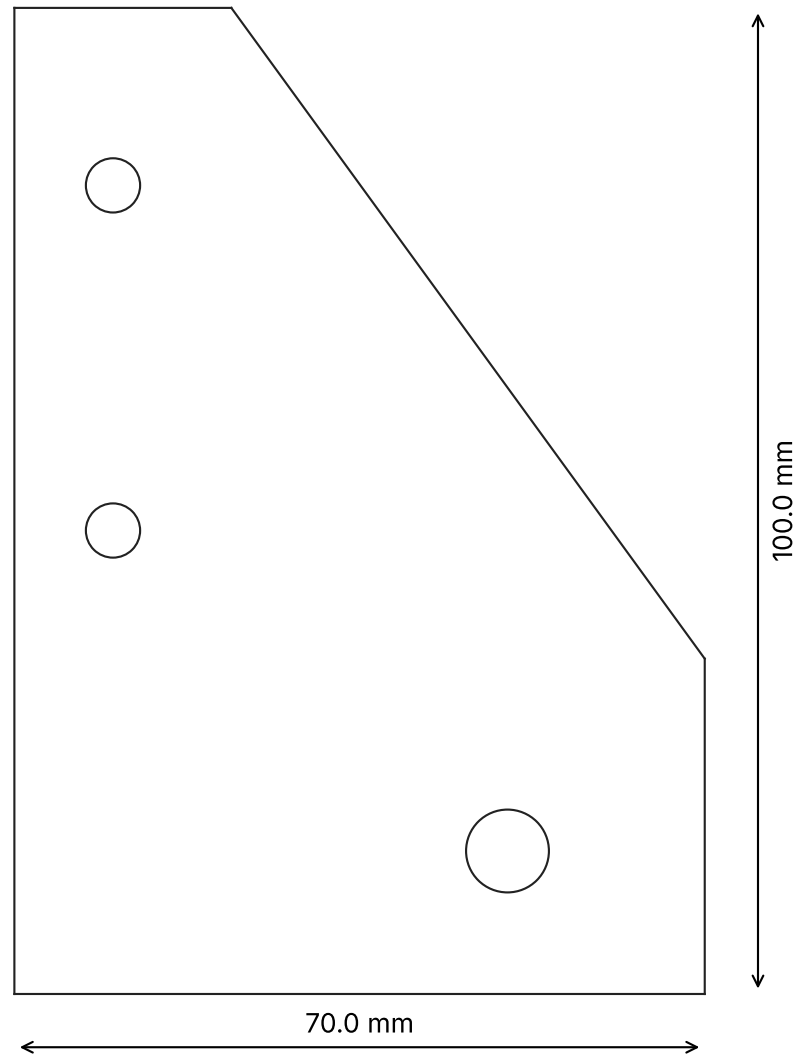

Furos: 2× Ø5.5, 1× Ø8.4

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.