


DIVISÓRIA PISO-TETO


TOLERÂNCIAS GERAIS

| Acima de 0.5 a 6.0 | Acima de 6.0 a 30 | Acima de 30 a 150 | Acima de 150 a 2000 |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ±0.2 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 |

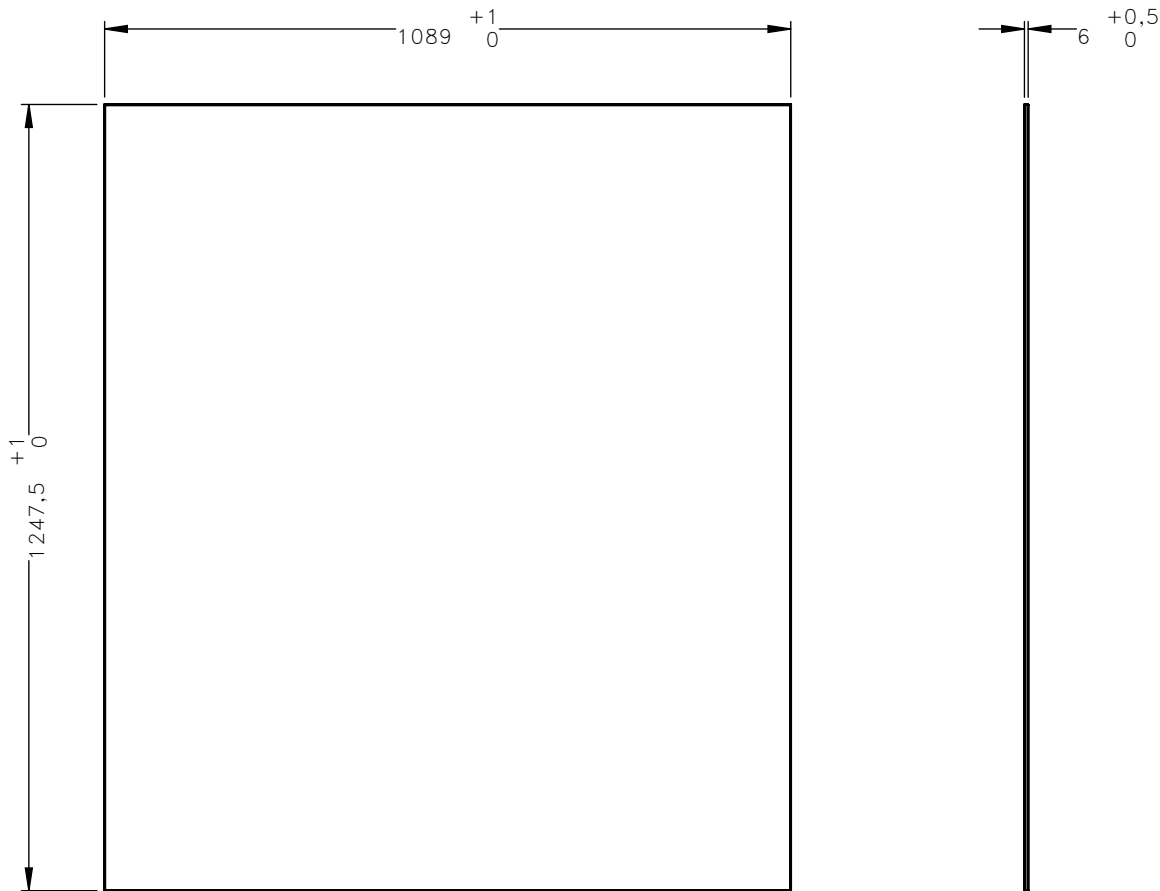

Nota 1: Eliminar aresta cortante.

Nota 2: Vidro deve ter embalagem para transporte.

| | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
|  Marelli ambientes racionais | Denominação: | | | VIDRO TEMPERADO 6 x 1089 x 1247.5 mm | |
| | Material: | | Vidro Temperado | | Densidade: 2520 |
| Desenhado: Elder | Acabamento: | | Cor: | Código: | |
| | Nota | | Incolor | | |
| Data: 14/05/2018 | Aprovado: | Escala: 1:12 | Peso/KG: 20.54 | 93183-1144-1335 | |