
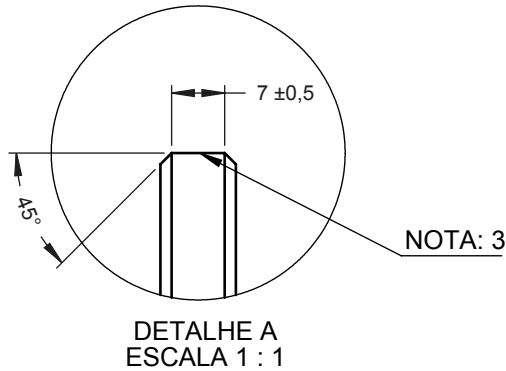
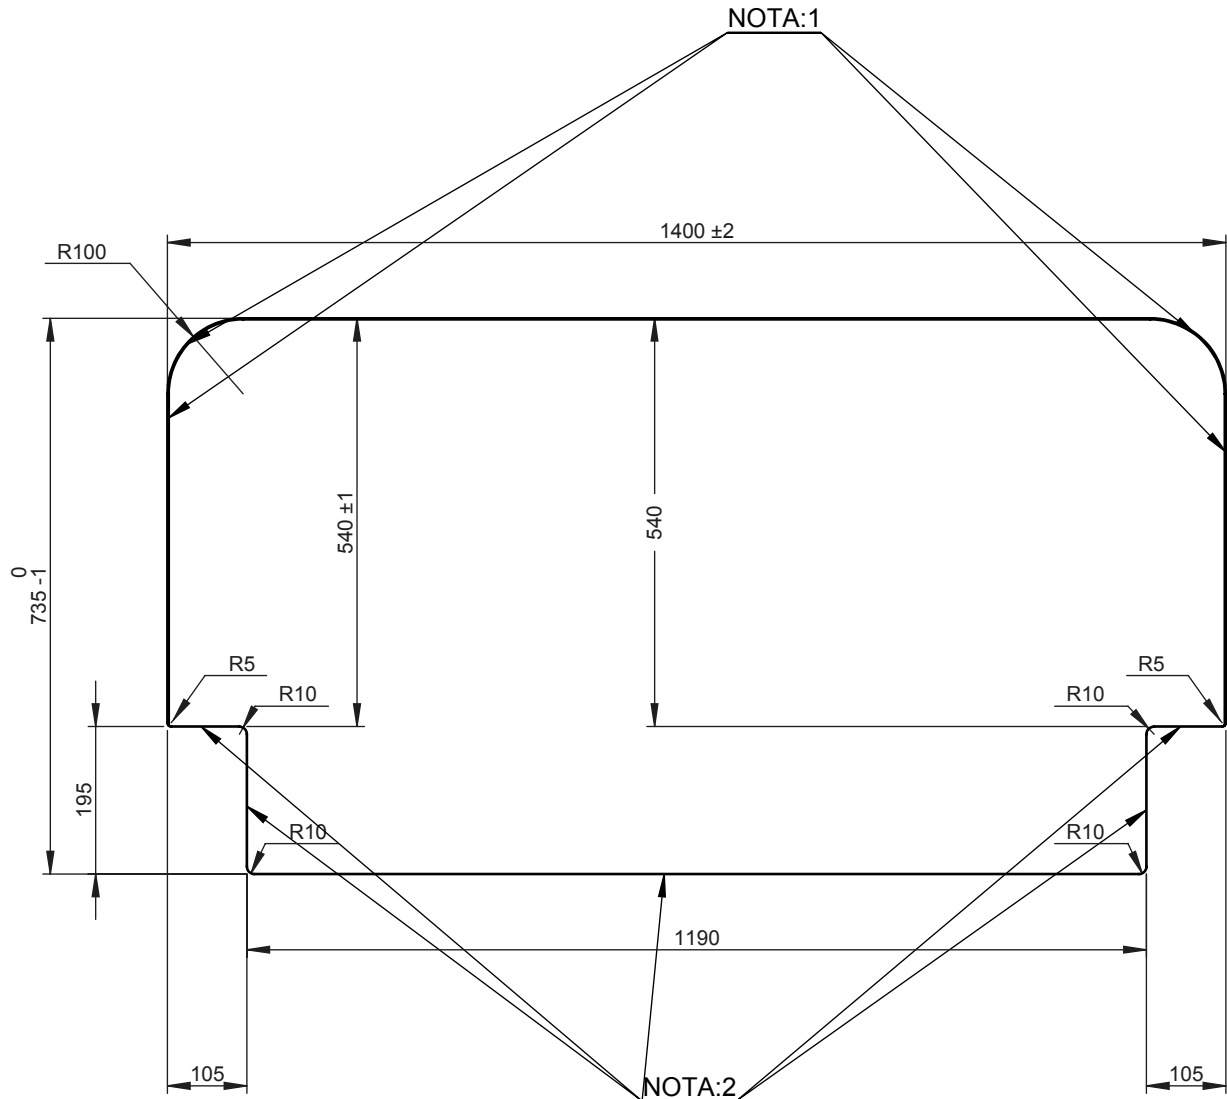


TOLERÂNCIAS GERAIS			
Acima de 0.5 a 6.0	Acima de 6.0 a 30	Acima de 30 a 150	Acima de 150 a 2000
±0.2	±0.5	±0.8	±1.0

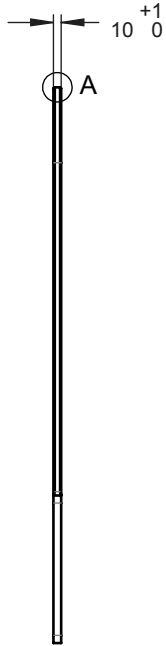

NOTAS:
1.: LAPIDAÇÃO ANTES JATEAMENTO;
2.: CORTE RETO;
3.: NO CENTRO DO VIDRO;
4.: JATEAMENTO;
5.: VIDRO DEVE TER EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.

<div> <div></div> <div> <div>Marelli</div> <div>ambientes racionais</div> </div> </div>	Denominação:			VIDRO TEMP ATEND. PF REDUZIDO	
	Material:			Vidro temperado	
Desenhado:	Acabamento:		Cor:	Código:	
Daniel	Jateado		-		
Data:	Aprovado:	Escala:	Peso/KG:	931284	
13/09/2017		1:10	-		
				Densidade:	
				-	