


Willkommen!

Und herzlichen Dank für den Kauf unseres **AZ-Delivery ESP-32 Development-Boards**! Auf den folgenden Seiten gehen wir mit dir gemeinsam die ersten Schritte von der Einrichtung bis zu den ersten Scripten. Viel Spaß!

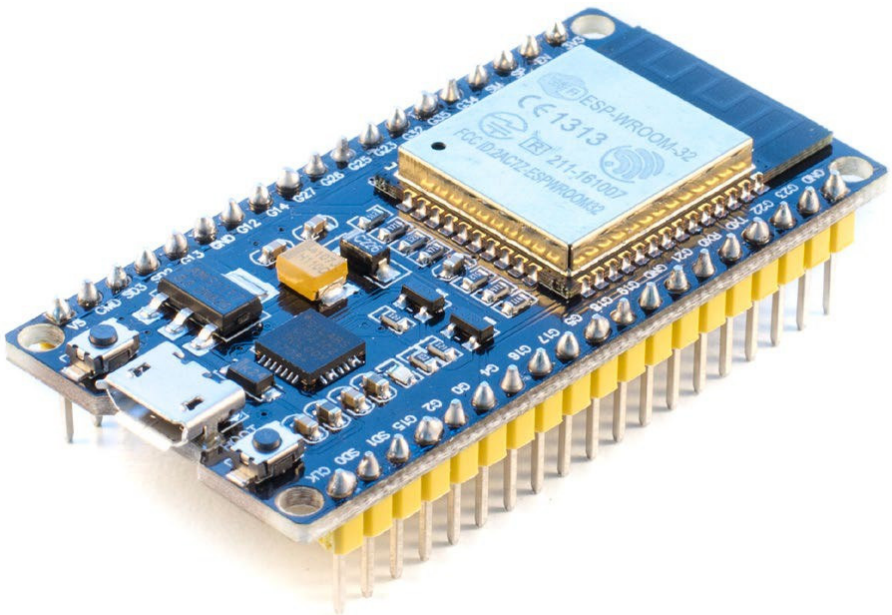

<http://flyt.it/ESP32-Devboard>

Der **ESP32-Chip** ist ein leistungsstarker Nachfolger des sehr beliebten **ESP8266**, welcher beispielsweise in den **AZ-Delivery NodeMCUs Amica V2** und **Lolin V3** verbaut ist. Die größte Neuerung

ist dabei die hinzugekommene Bluetooth 4.2 BLE Konnektivität. Das **AZ-Delivery ESP-32 Development-Board** ist der perfekte Begleiter für den flexiblen Einsatz im Internet of Things.

Die wichtigsten Informationen in Kürze

- » Programmierung über Micro USB-B-Kabel
- » Stromversorgung über:
 - » Micro USB-B am USB-Anschluss des Rechners
 - » Micro USB-B am 5V USB-Netzteil
- » ESP-WROOM-32 Prozessor
 - » WLAN 802.11 b/g/n & Bluetooth 4.2 / BLE
 - » 160MHz Tensilica L108 32 bit Dual-Core CPU
 - » 512 KB SRAM & 16 MB Flashspeicher
- » 32 digitale I / O-Pins (3,3V!)
- » 6 Analog-zu-Digital-Pins
- » 3x UART, 2x SPI, 2x I²C
- » CP2102 USB-zu-UART-Schnittstelle
- » Programmierbar über Arduino Code, Lua, MicroPython,...

Auf den nächsten Seiten findest du Informationen zur

- » *Treiber-Installation und Vorbereitung der Arduino IDE,*
- und eine Anleitung für
- » *das erste Script per Arduino Code.*

Alle Links im Überblick

Treiber:

- » Windows / MacOSX / Linux/ Android:

<http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>

Arduino-/Lua-/MicroPython-Services:

- » Arduino IDE: <https://www.arduino.cc/en/Main/Software>
- » Arduino Core: <https://github.com/espressif/arduino-esp32>
- » LuaNode für ESP: <https://github.com/Nicholas3388/LuaNode>
- » MicroPython Firmware für ESP32-Boards:
<https://micropython.org/download/#esp32>
- » Espressif Flash Download Tools (Windows): <https://espressif.com/en/products/hardware/esp32/resources> (Tools)
- » Explorer: <http://esp8266.ru/esplorer/>

Sonstige Tools:

- » Python: <https://www.python.org/downloads/>
- » Espressif IoT Development Framework:
<https://github.com/espressif/esp-idf>

Interessantes von AZ-Delivery

- » AZ-Delivery G+Community:
<https://plus.google.com/communities/115110265322509467732>
- » AZ-Delivery auf Facebook:
<https://www.facebook.com/AZDeliveryShop/>

Treiberinstallation


Das **AZ-Delivery ESP32 Development Board** verbindest du über ein Micro-USB-Kabel mit deinem Rechner. Der Microcontroller nutzt für die USB-Schnittstelle einen **CP2102-Chip**, der von Windows in der Regel, bei MacOS-Systemen teilweise automatisch erkannt wird.

Sollte das nicht der Fall sein, lade dir hier den aktuellen Treiber herunter und entpacke ihn.

» <http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>


Unter Windows installierst du ihn einfach durch das Ausführen der "CP210xVCPInstaller_x86.exe" oder "CP210xVCPInstaller_x64.exe" je nach dem eigenen System. Als Mac-Nutzer installierst du die in deinem geladenen Archiv liegende DMG-Datei.

Nach dem erneuten Anschließen des NodeMCUs sollte dieser als "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge"-Gerät (Windows) erkannt werden.

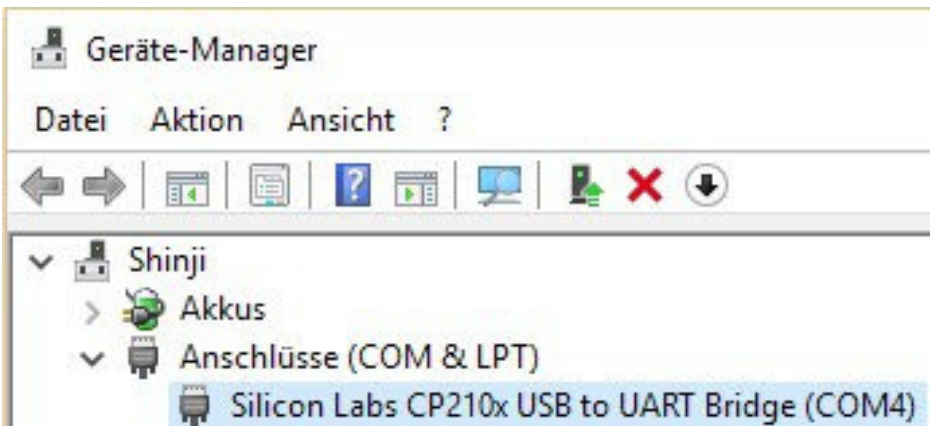

Installation des ESP32 Development Boards

Besuche die Seite <https://www.arduino.cc/en/Main/Software> und lade die aktuelle Version für dein Betriebssystem herunter. Alternativ kannst du dich für den Arduino Web-Editor registrieren und den leicht verständlichen Installationshinweisen folgen. Die folgenden ersten Schritte nutzen Desktop-Variante für Windows.

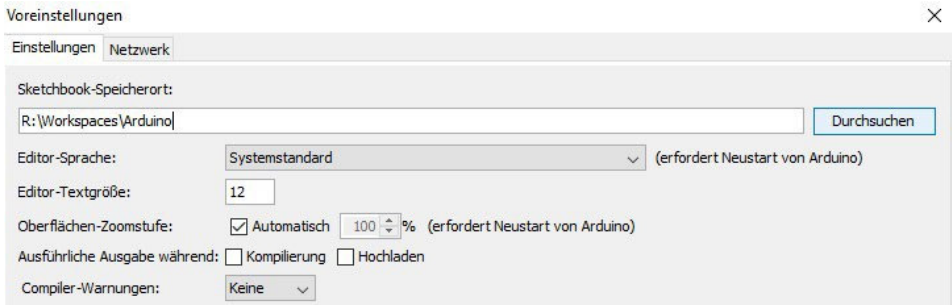

Ist das Programm gestartet, sollte unter **Datei > Voreinstellungen** der an erster Stelle stehende Sketchbook-Speicherort festgelegt werden, beispielsweise unter **Eigene Dokumente\Arduino**. Damit landen deine bei Arduino "**Sketche**" genannten Scripte auch dort, wo du sie haben möchtest.


Der **ESP32** gehört allerdings nicht zum Standardrepertoire der IDE und selbst im komfortablen Board-Manager ist er noch nicht zu finden. Lade dir daher die Arduino Core-Dateien für den Controller herunter:

» <https://github.com/espressif/arduino-esp32/archive/master.zip>

Ist das geschafft, entpacke den Inhalt aus dem Verzeichnis "**arduino-esp32-master**" in den hardware-Ordner deines Arduino-Sketchbooks unter (z. B. Eigene Dokumente\...) **\Arduino**


hardware\espressif\esp32\.

Starte anschließend im **tools-**Verzeichnis die Anwendung **"get.exe"** und warte den vollständigen Download der benötigten Dateien ab.

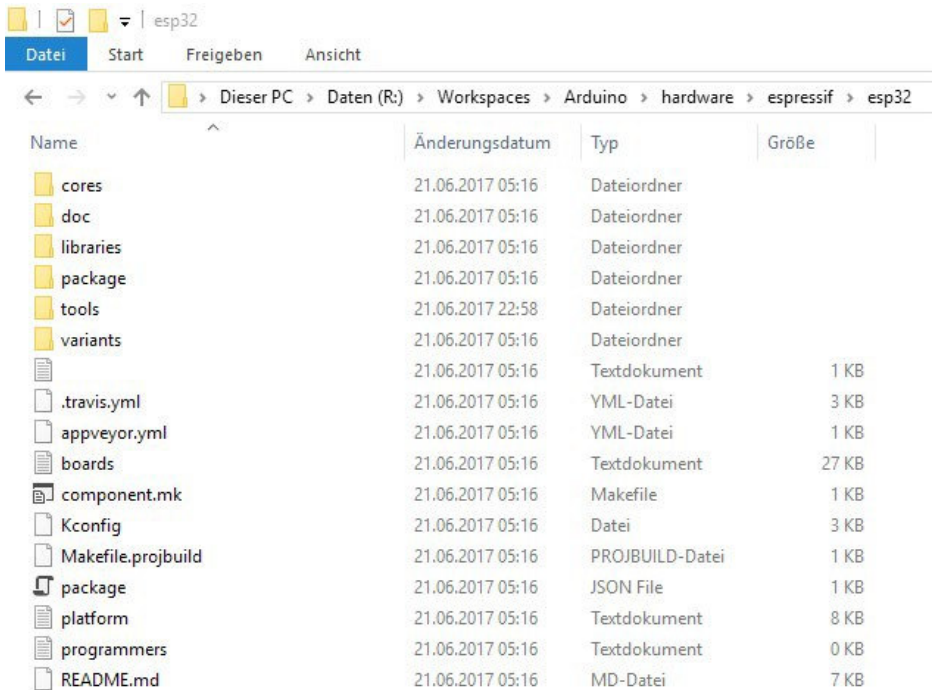

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
cores	21.06.2017 05:16	Dateiordner	
doc	21.06.2017 05:16	Dateiordner	
libraries	21.06.2017 05:16	Dateiordner	
package	21.06.2017 05:16	Dateiordner	
tools	21.06.2017 22:58	Dateiordner	
variants	21.06.2017 05:16	Dateiordner	
.travis.yml	21.06.2017 05:16	YML-Datei	3 KB
appveyor.yml	21.06.2017 05:16	YML-Datei	1 KB
boards	21.06.2017 05:16	Textdokument	27 KB
component.mk	21.06.2017 05:16	Makefile	1 KB
Kconfig	21.06.2017 05:16	Datei	3 KB
Makefile.projbuild	21.06.2017 05:16	PROJBUILD-Datei	1 KB
package	21.06.2017 05:16	JSON File	1 KB
platform	21.06.2017 05:16	Textdokument	8 KB
programmers	21.06.2017 05:16	Textdokument	0 KB
README.md	21.06.2017 05:16	MD-Datei	7 KB


Im Anschluss öffnest du die Arduino IDE und kannst unter **"Werkzeuge > Board"** das **"ESP32 Dev Module"** auswählen, dazu die Flash-Frequenz von **80MHz** und eine Baud-Rate von mindestens **"115200"**.

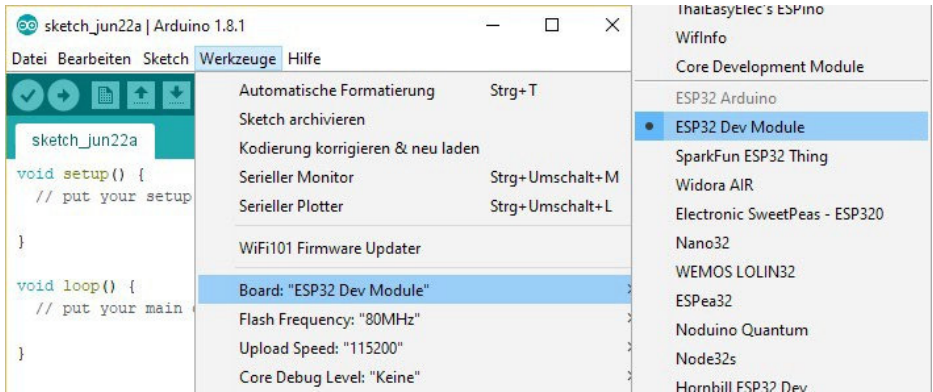

Das erste Script

Während in den meisten Programmiersprachen der erste Erfolg ein zu lesendes "Hello World!" darstellt, ist es bei Arduinos und anderen Microcontrollern das Blinken der boardinternen LED. Das Script heißt entsprechend "**Blink**".

» Starte die Arduino IDE und öffne unter "**Start**" das Blink-Script.

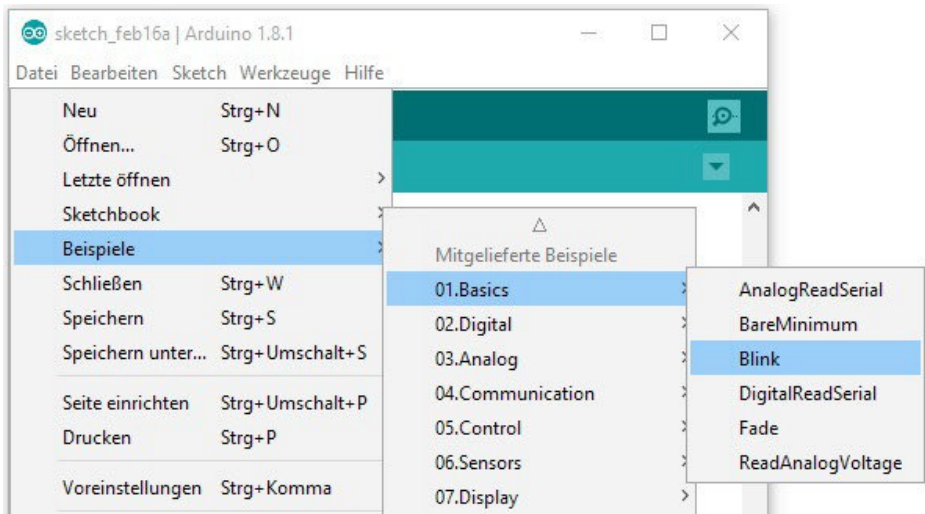

Jeder Sketch enthält immer die Methoden "**setup**" und "**loop**". Erstere wird zu Beginn ausgeführt und in der Regel zur Initialisierung von Pins und angeschlossener Hardware verwendet. Die loop-Methode wird im Anschluss permanent wiederholt und enthält damit fast alle anderen Funktionen.

Die Board-interne LED wird seit einiger Zeit über die IDE-eigene Variable "**LED_BUILTIN**" automatisch ausgewählt. Da die ESP32-Core-Dateien für die Arduino IDE noch in der Entwicklung sind und die Pin-Layouts auch je nach Hersteller variieren, funktioniert

diese Variable hier nicht. Die boardinterne LED des AZ-Delivery ESP32 Development Boards liegt an Pin 1. Ändere den Sketch wie im mittleren Bild ab.



```
Blink | Arduino 1.8.1
Datei Bearbeiten Sketch Werkzeuge Hilfe

Blink $

int esp32LED = 1;

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(esp32LED, OUTPUT);
}


// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(esp32LED, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                  // wait for a second
  digitalWrite(esp32LED, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);                  // wait for a second
}
```

Mit dem zweiten Symbol (Pfeil nach rechts) unter der Befehlsleiste lädst du den Sketch auf die NodeMCU.

War der Upload erfolgreich, blinkt die LED deines Boards nun im Sekundentakt.

Du hast es geschafft! Herzlichen Glückwunsch!

Als nächstes solltest du dir die vorhandenen Skripte für den ESP32 anschauen, zum Beispiel "WifiScan". Gleiche die Baudraten des Codes mit deinen Einstellungen ab lade den Sketch auf das Development Board. Im Anschluss solltest du wenige Sekunden später eine Liste aller in deiner Umgebung funkenden WLAN-Access-Points mitsamt der jeweiligen Signalstärke sehen.

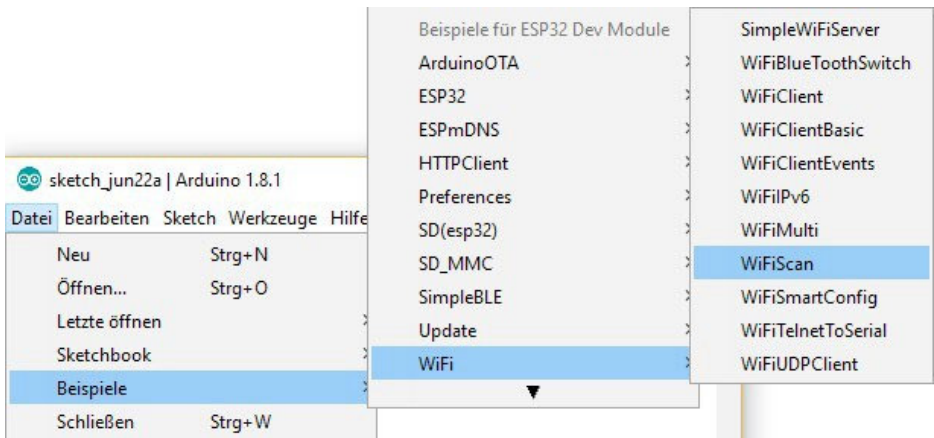

Mithilfe von Arduino Code kannst du noch vieles mehr mit dem ESP32 Development Board erreichen. Starte deine Suche nach weiteren Möglichkeiten am besten bei den vielen anderen Beispielsketchen der Arduino-Bibliothek und im Web, beispielsweise auf

<http://michaelsarduino.blogspot.de/search?q=8266>.

Für Hardwareunterstützung sorgt natürlich unser Online-Shop:

<https://az-delivery.de>

Impressum

<https://az-delivery.de/pages/about-us>