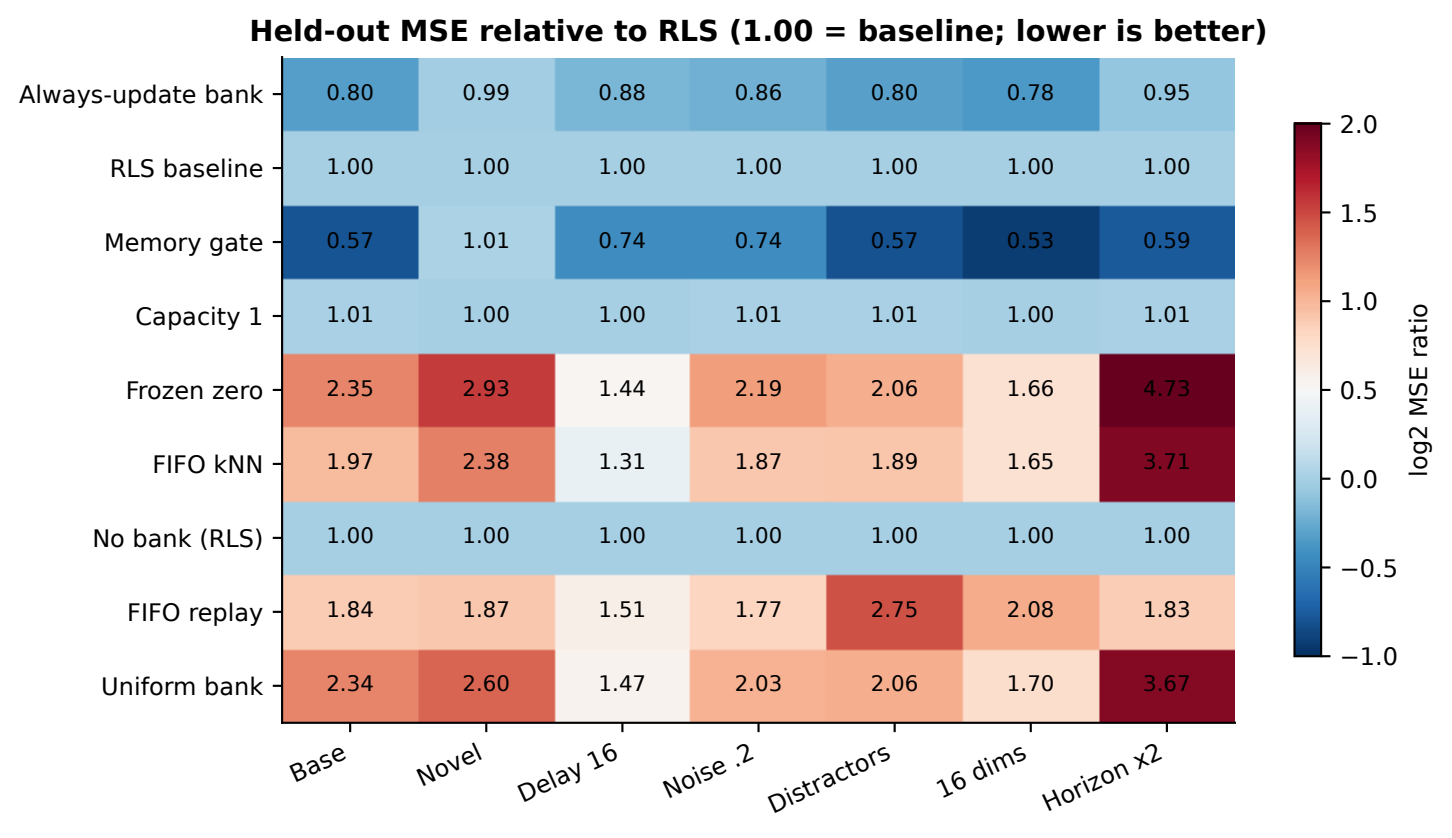
Held-out MSE relative to RLS (1.00 = baseline; lower is better)
Always-update bank
RLS baseline
Memory gate
Capacity 1
Frozen zero
FIFO kNN
No bank (RLS)
FIFO replay
Uniform bank
0.80 0.99 0.88 0.86 0.80 0.78 0.95
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.57 1.01 0.74 0.74 0.57 0.53 0.59
1.01 1.00 1.00 1.01 1.01 1.00 1.01
2.35 2.93 1.44 2.19 2.06 1.66 4.73
1.97 2.38 1.31 1.87 1.89 1.65 3.71
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.84 1.87 1.51 1.77 2.75 2.08 1.83
2.34 2.60 1.47 2.03 2.06 1.70 3.67
Base
Novel
Delay 16
Noise .2
Distractors
16 dims
Horizon x2
log2 MSE ratio
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0