


principe detail: extra hrsp. in opstorting

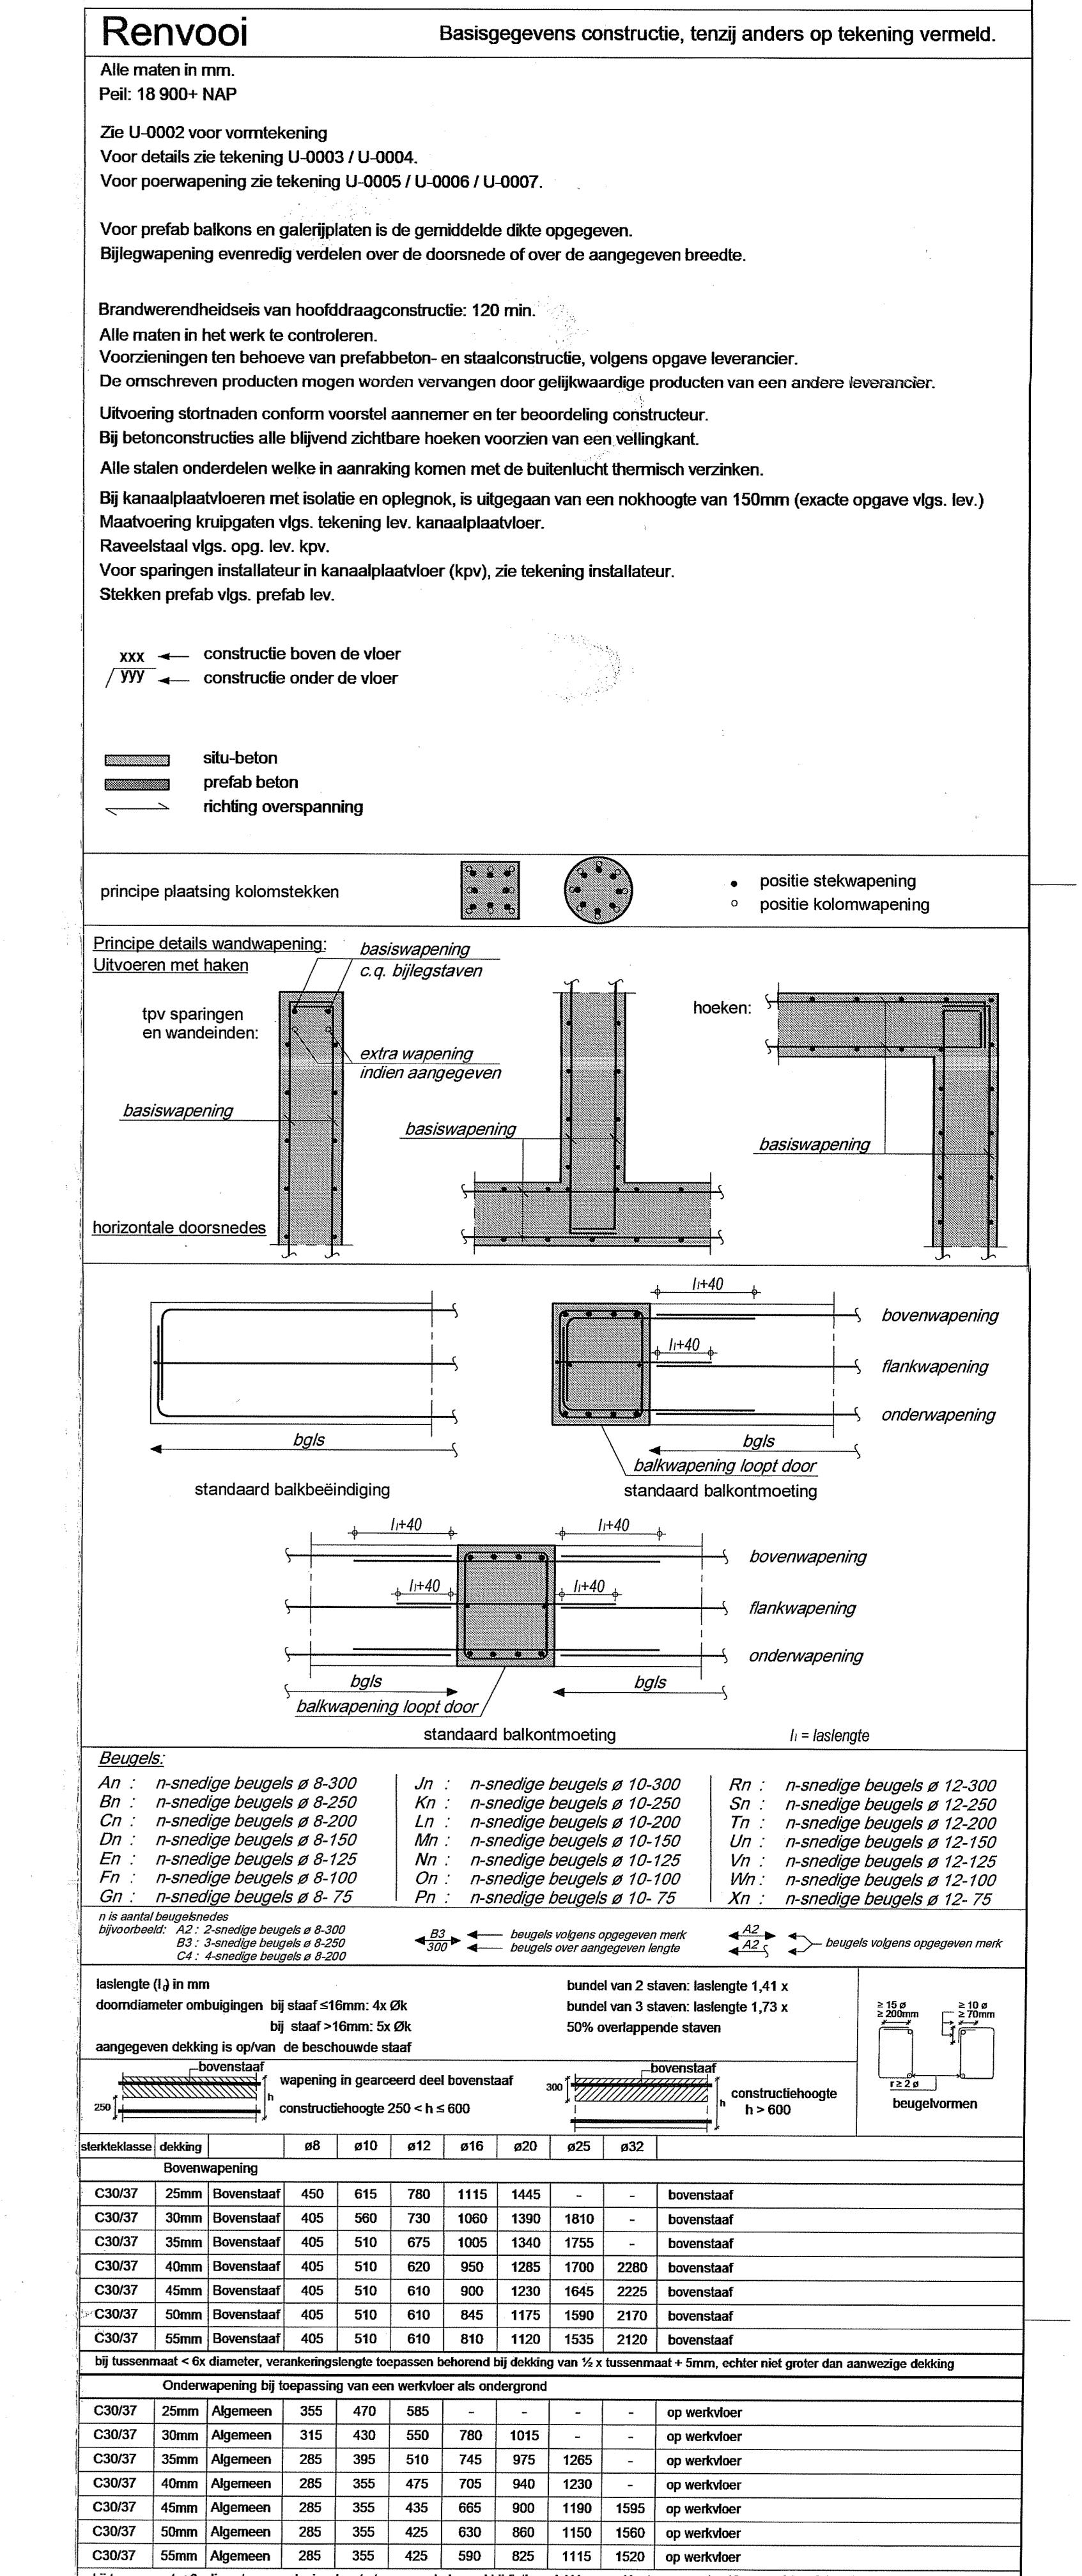

Beton: Sterkteklasse situ-beton: Fundering: C30/37
Betonwanden + kolommen/balken : bgg t/m 3e verdieping : C35/45

Werkvloeren: C12/15
Sterkteklasse prefab-beton ≥45/55

- Fundering boven hoogste grondwaterstand : XC3, XF1
- Funderingspalen : XC4

- Fundamenten : XC4
- Vloeren binnen : XC1
- Betonwanden binnen : XC1

- Betonwanden buiten : XC3
- wanden en kolommen binnen : XC1

- Begane grondvloer op zand : XC3
Genormaliseerde steendruksterkte: mortel: volgens NEN EN 1006-1-1

Gecertificeerde steenstructuursterkte: Mortel: volgens NEN-EN 1996-1-1
Kalkzandsteen 20,0/12,0 N/mm² (CS20/CS12) gelijmd
Hout Sterkteklasse C 18

Staal Walsprofielen S235JRG2 **Buisprofielen** S275J2H **warm gewalst**

E				
D	21-02-2019	Stekken natte knoop prefab / wijziging t.b.v. paal misstanden	HRI	

C	28-01-2019	extra sparing as B/3-4 + sparing grootte gewijzigd as B/4 nav. wijz. install.	RTE		
B	03-01-2019	wapening gewijzigd tgv. 'verloren' paal (as H)	RTE		

A	19-11-2018	Sparing fund. balk as 2 en 3	HRI		
	datum	wijziging betreft	get.	gecontr.	goedgekeurd

VOOR UITVOERING

te Eindhoven
onderdeel door T.V. d.d. 21-02-2019
constructeur L. van den Bulck
tekenaar

Fundering wapening

opdrachtgever goedgekeurd

Stam + De Koning Vastgoed en Bouw bv
architect
Bijdrager Bijdrager
status
Definitief

Diederen Dirrix	fase Uitvoering schat
-----------------	-----------------------------

 ADVIESBUREAU
Postbus 651
schaal
1:50
datum

**ADVIESBUREAU
TIELEMANS**

5600 AR Eindhoven
Tel: (040) 281 44 55

09-11-2018
bladnummer
U-0002W

BOUWCONSTRUCTIES B.V. www.tielemans.nl **G-0002VV**
projectnummer
MM16169

Format: A4 1200 (841x1200)

