
Окно №1 · MO-014

1 500×2 520 мм · глухое · люверсов 28

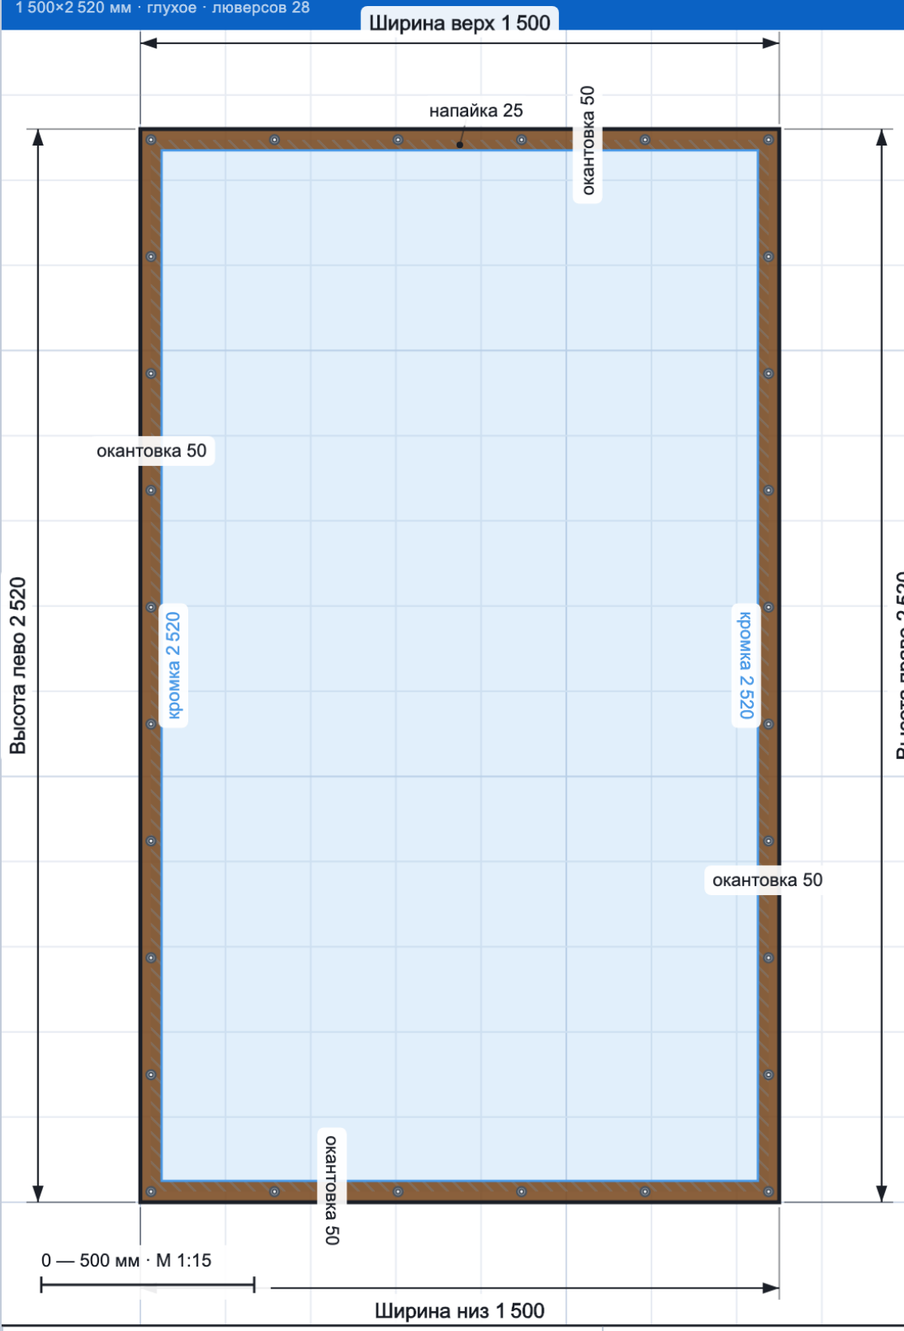

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Окантовка по сторонам: 50 мм
- Напайка 25.0 мм
- Полотно: обычный пвх
- Люверс круглый ø10 мм

ПРИМЕЧАНИЯ

- Окантовка складывается пополам; напайка на плёнку 25 мм по всему периметру
- Окантовка по сторонам — тент 100 мм: низ, право, верх, лево
- Расход окантовки: Тент 100 мм — 804 см
- Плёнка ПВХ 700 мкм в раскрое 1 450 × 2 470 мм; усадка 1,5 % учтена
- Люверсы круглый ø10 мм, шаг 274…290 мм (номинал 300 мм), от угла 0 мм, всего 28 шт
- Крепёж: саморезы по окантовке (глухое)
- Полотно: ПВХ 700 мкм; доступные рулоны 140, 180, 200, 240, 260 см
- Сварка горячим воздухом 400–500 °C, морозостойкость до −30 °C

ИЗДЕЛИЕ	ЗАКАЗЧИК	ОКОН В ЗАКАЗЕ	ДАТА	ОКАНТОВКА	МАСШТАБ
Мягкое окно веранды	—	1 шт	03.10.2026	Тент 100 мм — 804 см	М 1:15

РАЗМЕРЫ ОКОН, ММ	ОКАНТОВКА ПО СТОРОНАМ	ПОЛОТНО	ЛЮВЕРСЫ	ПЛЁНКА: РАСКРОЙ С НАПАЙКОЙ 25.0 ММ	С УСАДКОЙ 1,5 %	ПЛОЩАДЬ ПЛЁНКИ
1 500/1 500 · 2 520/2 520	Тент 100 мм: низ, право, верх, лево	Обычный ПВХ	всего 28 шт · шаг 274…290 мм	1 450 × 2 470	1 472 × 2 507	3,58 м²