




עיריית תל-אביב-יפו

מנהל הנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

תיק מידע להיתר

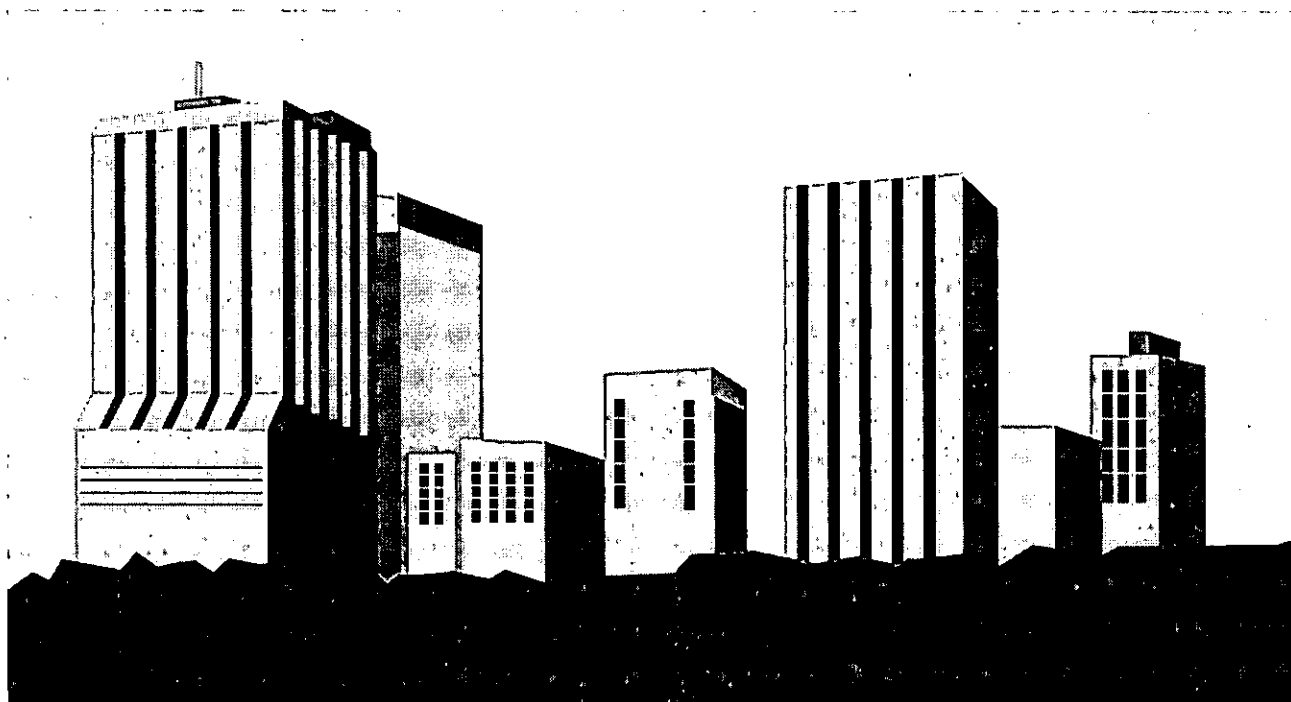

24/08/2011
תיק בניין: 4062-009

רישוי ופיקוח על הבניה
שדרות בן - גוריון 68
טלפון: 5217361

בקשה מספר 1842 לשנת 2011

רחוב אביטל מספר 13
מגיש: אליאס הרצל

תוכן העניינים

1. בקשה למידע
2. סיכום מהנדס
3. מידע הנמסר ע"י רשות וגופים מוסמכים וטבלת תיאום
4. מידע הנמסר ע"י הוועדה המקומית

בקשה למידע

בקשה 201101842 אזור: מזרח

פרטי בקשה

אופן הגשה: פקידת מידע

תאריך הגשת בקשה: 05.07.2011 תאריך הגשת פניה: 12.04.2011

נשלח בדואר אלקטרוני בתאריך 08.08.2011 : תיק מידע, מפה

ראש צוות אזור רישוי

אלנה דוידזון

מתאמת הרישוי הגב' שלי בקל' טל' 5217080 שלוחה מס' 3 <שלוחה מס' 1 – מחלקת ר

מענה טלפוני במחלקת הרישוי ניתן בימים א-ה בין השעות 8.00-15.00

כתובת

רחוב אביטל 13 תיק בניין: 4062-009 שכונה: התקוה

נכס עירוני

גושים וחלקות

44 6135

פרטי מגיש

שם מגיש: אליאס הרצל

ת.ז./חברה/דרכון: 053431235

כתובת מגיש: ליבורנו 3, בת ים 59647

טלפון: 052-3914257, 03-5528175

e-mail: erelias@walla.com

תוכן בקשה

תוספת קומה ללא תוספת בקומת הקרקע +חדר על הגג.

לפי זכויות בניה של 140% לפי בדיקה המצ"ב

פירוט הבקשה

*** תוספת בניה ***

=====

פרטי מבנה קיים

מספר קומות (מעל קומת קרקע): 1

סוג קומת קרקע: מלאה

מספר יחידות דיור בבניין: 1

צורת רישום בעלות: פרטית

לא קיים מרתף

סיכום המידע

בקשה מספר 1842 לשנת 2011

רחוב אביטל מספר 13

1. תוכן הבקשה

תוספת קומה ללא תוספת בקומת הקרקע +חדר על הגג.
לפי זכויות בניה של 140% לפי בדיקה המצ"ב

2. שאלות ספציפיות
אין

3. סיכום

ראה הערות מח' בנין ערים.

תוספת הבניה תהיה במסגרת אחוזי הבניה וקוי הבנין המותרים לפי תכנית 2215.

לפני הגשת בקשה לקבלת היתר בניה יש להגיש:

1. מפה מאושרת ותכנית אחת לקבלת אישור ממח' המדידות שהבנין הקיים נבנה מלפני שנת 1981. כל חלק הבנין הקיים, אשר נבנו אחרי שנת 1981, יהיו במסגרת אחוזי הבניה וקוי הבנין המותרים לפי התב"ע.

2. נסח טאבו מרוכז וכתובות בעלי הנכס הרשומים בטאבו, מפרטים - למשלוח הודעות.

3. צילומים חזיתות הבנינים הסמוכים לכיוון בנין המבקש.

תיק המידע הנמסר בזאת אין בו כדי לאשר את המגרש המוצע.

לתשומת לבך!

תוספת הבנין תאושר בכפוף להוראות תמ"א 38 לעניין חיזוק בנינים כנגד רעידות אדמה שמשמעותה בדיקת עמידות הבנין כנגד רעידות אדמה על ידי מהנדס, והצגת תחשיבים ותכניות לרבות תכניות חיזוק ותצהיר מהנדס - לפני הגשת בקשה לקבלת היתר בניה.

הערות:

לצורך קביעת המגרש המשני יש לצבע פרסומים לפי תקנה 2/ב' בתכנון התכנון והבניה, שכן מדובר בבעלות משותפת "מושע". תהליך פרסומים יש לבצע לפני הגשת הבקשה

- שטח החדר היציאה לגג אינו נכלל בשטח העיקרי המותר של הדירה. לצורך קביעת צפיפות המותרת בבנין.

אנו מביאים לתשומת לבך שעם הגשת הבקשה להיתר, תוכל להתעדכן על מצב התיק, הדיונים,

הדרישות דרך אתר העירייה.

www.tel-aviv.gov.il


- מפות

- רישוי בניה

עם הזנת ת.ז. ומספר בקשה.

מהנדס רישוי: דוידזון אלנה

תאריך 08/08/2011



חתימה:

פרטי מקבל המידע: אליאס חגית

תאריך מסירת המידע: 25/8/11

המידע הנמסר על ידי הרשות והגופים המוסמכים

בקשה מספר 1842 לשנת 2011

תיאור הקרקע
רחוב אביטל מספר 13

גוש	חלקה
6135	44

ביוב

חיבור ביוב קיים קוטר 6".
על היזם לבדוק האם חיבור ביוב קיים מספק את הבניין. אם יש צורך בהחלפה, הגדלת קוטר או מיקום של חיבור הביוב - יש להגיש לאישור תאגיד המים והביוב תוכנית סניטרית של הבניין עם סמון חיבור המבוקש.
יש לחבר את תוספת הבניין לביוב קיים בתחום הנכס.
יש לצרף לתיק הבניין תוכנית אינסטלציה סניטרית של הבניין.
בתוכנית הסניטרית יש לסמן את מערכת ביוב קיימת ושינויים המתוכננים בה.
לא לתכנן מתקני ביוב פרטיים בשטחים ציבוריים.
רום מכסים של כל תאי ביוב בשטח פרטי יהיה גבוה ב 15 סמ' לפחות מרום מכסה ביובעירוני, אליו מחובר ביוב הפרטי.
כלים סניטרים במפלסים נמוכים מהכביש יחוברו לביוב עירוני באמצעות מתקן שאיבה

מיקלוט

אנו ממליצים לתאם את התוכנית עם מהנדסת המיקלטים אינג לובה וינשטיין

הסדר מגרש

לשם קבלת אישור עליך להציג את המסמכים הבאים:
- 2 מפות לצרכי רישום עם רוחב דרך קו רחוב לסעיף 141
- מפה טופוגרפית או מצבית מאושרת ע"י מחלקת מדידות
- עותק של נסח רישום מקרקעין עדכני של המגרש או עותק להסכם פיתוח או חכירה עם מנהל מקרקעי ישראל }
אם הנכס בנוי על אדמת מינהל}
- יפוי כח מעורך דין או רואה חשבון המציין את בעל זכות החתימה (אם בעל הזכות בנכס הוא חברה או תאגיד)

נכסים

רח' אביטל 13 - מגרש פרטי.

השבחה

1. בעת הגשת התיקים הירוקים עליך לצרף נסח טאבו ותצהירים לבנייה עמציית חתומים ע"י עו"ד על מנת לקבל פטור מהיטל השבחה.
כמו כן כל חומר שלדעת המגיש יש לו קשר לחישוב שומת השבחה (הוצאות מיוחדות בגין שיפוצים, דיפון מי תהום הוצאות שימור וכו'...)

2. במידה ותתבצע שומה ע"י הועדה המקומית ולא יצורפו המסמכים הנדרשים, ורק לאחר מכן יובאו מסכים חדשים תחייב בשכר טירחת השמאי על ביצוע תיקון השומה.

צוות מזרח

אין צורך בתיאום לפי הגשה. תיאום לפני היתר ידרש בהתאם לצורך, עפ"י שיקול הדעת של מהנדס רישוי הבנייה, לצורך קבלת חו"ד מאת הצוות לעניין הקלות במידה שתבוקשנה.
לעניין קבלת תמריץ לתוספת זכויות לפי "איזור מגורים מועדף ב" יש להגיש סקר המפרט את רשימת המבנים אשר נבנו בתחום ה"מגרש הראשי" (עפ"י הגדרת מונח זה בתקנון תב"ע 2215).

* אישורים נדרשים: ראה נספח.

מידע הנמסר בידי הוועדה המקומית

נושא הבקשה

תוספת בניה .

1. פרטי הקרקע

1.1

רחוב: אביטל 13 רוחב דרך: 4 מ' עד רוחב דרך: 8 מ'

1.2

גוש	חלקה	מגרש	שטח
6135		2251	3679.05

נובע מחלקות מקור: 44,45

שטח לעניין חישוב זכויות: 125

2. תוכניות הנוגעות לקרקע

2.1 תוכניות מאושרות

שם התוכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
תמ"מ 5	14/03/2002	15/04/2010	לא
תמא 38		18/05/2005	לא
ע 1	21/02/2001	18/03/2003	לא
2215א1	01/06/1998	05/11/1998	לא
ג	08/12/1991	21/04/1994	לא
2215	31/03/1982	26/03/1992	לא

לתוכניות שהופקדו לאחר כ"ט בתמוז התשמ"ט (01.08.1989) לא ניתן לבקש תוספת אחוזי בניה (הקלות כמותיות))

3. יעוד קרקע ושימושים מותרים

3.1 יעוד קרקע עפ"י תכנית בניין ערים: מגורים ב

4. התראות

הגבלות נוספות על פי החלטות וועדת תכנון (ראה דפי מידע כללים)

גבול מגרש ראשי תב"ע: 2215

5. זכויות והגבלות בניה

5.1 שטחי בניה מותרים

5.1.1 שטחי שרות

שטחי שירות הערה : ראה הערה מיקום: מתחת למפלס הכניסה
יותרו שטחי שרות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכניות והיתרים) התשנ"ב, 1992, ותיקון מ-1995, החלטת הועדה המקומית מס. 5, פרוט' 118 ב', מיום 25.5.94, כדלקמן:
מרתפים על פי תוכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חנייה כפי שיקבע ע"י הועדה המקומית.

שטחי שירות הערה : ראה הערה מיקום: מעל מפלס הכניסה
יותרו שטחי שרות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכניות והיתרים) התשנ"ב, 1992, ותיקון מ-1995, החלטת הועדה המקומית מס. 5, פרוט' 118 ב', מיום 25.5.94, כדלקמן:
(א) מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.
(ב) בליטות וגזוזטרות ע"פ תקנות התכנון והבניה.

שטחי שרות מותרים עפ"י הוראות המעבר לתקנות חישוב שטחים ראה נספח שטחי שרות מצורף.

5.1.2 סיכום שטחים

סה"כ שטחי בניה הערה : 100 אחוז משטח מגרש
א. תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה.
ב. תמורת הריסת מיבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה.
ג. מגרשים אשר יבנו ראשונים על 25% מהמגרשים המשניים בתוך אותו מגרש ראשי, זכויות הבניה של אותם מגרשים יהיו בהתאם ליעוד "מגורים ב' מועדפים".
סה"כ שטח הבניה יהיה 140% משטח המגרש.
תכסית הקרקע תהיה 60% משטח מגרש.

5.1.3 פירוט זכויות בניה

שטח קומה הערה : מרתף ראה הערה. מיקום: מתחת למפלס הכניסה
שטח קומת המרתף יהיה בשטח תכסית הקרקע, ראה סעיף ג.9 בתקנון התוכנית.

שטח קומה הערה : מרתף 80 אחוז משטח מגרש מיקום: מתחת למפלס הכניסה
2 קומות מרתף בשטח שלא יעלה על 160% משטח מגרש נטו.
ראה סעיף ג.9(5) בתקנון התוכנית ע.1.

שטח יחידת דיור הערה : מינימום 90 מ"ר
הצפיפות תיקבע ע"פ גודל יחידת דיור ממוצעת, כמפורט להלן:
שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד במקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת, כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות דיור בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א, כולל ממ"ד.

שטח מגרש הערה : מינימום 100 מ"ר
מגרשים הקיימים בפועל במועד הפקדת התכנית אשר הינם קטנים מ-100 מ"ר אך גדולים מ-60 מ"ר, תוסמך הועדה המקומית לאשר הוצאת היתר בניה לאחרבדיקה ובתנאים שיקבעו על ידה בהיתר בהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.

5.1.4 הערות

הערה תוכנית: תמא 38

א. לכל בנין קיים שהוצא לגביו היתר בנייה לפני ה- 1.1.1980 ו/או בניין שלא נבנה על פי התקן ישראלי ת" 413 לא ינתן היתר אלא לאחר מילוי הוראות תמ"א 38 לחיזוק הבניין כנגד רעידות אדמה.
ב. תמריצי החיזוק אינם חלים על בנינים המיעדים לשימור.

הערה תוכנית: תמ"א 4/18

תוכנית או היתר לתחנת תדלוק יקודמו על פי תמ"א 18 תיקון 4 ומדיניות הועדה המקומית התקפה לנושא תחנות תדלוק. יעודי קרקע ושימושים רגישים (מגורים, מלונאות, מבני ציבור וכיוצא בזה) הנמצאים ברדיוס של 80 מ' מתחנת תדלוק קיימת או מאושרת על פי תכנית בתוקף, יבנו על פי הוראות תמ"א 18 על שינויה ומדיניות הועדה המקומית התקפה לתחנות תדלוק.

5.2 צפיפות

מספר יחידות דיור למגרש הערה :	ראה הערה
הצפיפות תיקבע ע"פ גודל יחידת דיור ממוצעת, כמפורט להלן: שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד במקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת, כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות דיור בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א, כולל ממ"ד.	

5.3 הגבלות בניה בתוכנית

בנוסף לסימון על גבי המפה המצבית/הטופוגרפית או תרשים המתאר

5.3.1 מספר קומות מירבי

מספר קומות	מקסימום 3
מספר קומות	מרתף מקסימום 1 מיקום: מתחת למפלס הכניסה

5.3.2 תכנית קרקע מרבית

תכנית	קרקע מקסימום 50 אחוז משטח מגרש
-------	--------------------------------

5.3.3 קווי בניין

קו בניין לחזית	0 מטר לרחוב אביטל
קו בניין צדדי 1 הערה :	3 מטר קווי הבניה לצדדים יהיו 3.0 מ' או 0.0 מ'. הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר קווי בנין לצדדים קטנים מ-3.0 מ' אך לא פחות מ-2.0 מ', בהתחשב בגיאומטריה של המגרש המשני ובבניה קיימת ומתוכננת הגובלים בו, מותנה בפרסום הקלה כחוק.
קו בניין צדדי 2 הערה :	3 מטר קווי הבניה לצדדים יהיו 3.0 מ' או 0.0 מ'. הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר קווי בנין לצדדים קטנים מ-3.0 מ' אך לא פחות מ-2.0 מ', בהתחשב בגיאומטריה של המגרש המשני ובבניה קיימת ומתוכננת הגובלים בו, מותנה בפרסום הקלה כחוק.
קו בניין אחורי	5 מטר

6. חבות בהיטל השבחה והסדר מגרש

חבות היטל השבחה: כן

חובת בהיטל השבחה עבור כל תוכנית שאושרה אחרי תאריך 1.1.1975 לרבות התכניות הבאות

ע1, ג, 2215, 2215/א1

חבות הסדר מגרש: כן הסדר: במסגרת הסדר הגוש.

תוספת שטחי שירות
לתב"ע 2215

22. תוספת שטחי שירות -

להלן תוספת שטחי שירות לתכנית מאושרת - תכנית מתאר מס' 2215 - תכנית שיקום שכונת התקווה, אשר אושרה בוועדה המקומית בפרוטוקול מס' 118'ב', החלטה מס' 5 (מאי 1994) -

א. בכל האזורים -

1. מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין -

מרתפים עפ"י תכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חנייה כפי שיקבע ע"י הוועדה המקומית.

2. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

2.1 מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.

2.2 בליטות כמוגדר בתקנות.

2.3 גזוזטרות לא מקורות.

ב. באזור מוסדות ציבוריים -

1. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

10% או 30 מ"ר (הגבוה מביניהם) כשטח גרעין ושטחים נלווים. הוועדה מחליטה -

לאשר תוספת שטחי שירות לתוכנית מאושרת תכ מתאר מס' 2215 - תוכנית שיקום שכונת התקווה כמפורט להלן -

א. בכל האזורים

1. מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין

מרתפים עפ"י תוכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חנייה כפי שיקבע ע"י הוועדה המקומית.

2. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

2.1 מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.

2.2 בליטות כמוגדר בתקנות.

2.3 גזוזטרות לא מקורות.

ב. באזור מוסדות ציבוריים

1. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין

10% או 30 מ"ר (הגבוה מביניהם) כשטח גרעין ושטחים נלווים.

תכנון

1. שם התכנית-

תכנית זו תקרא - תכנית מתאר מקומית ג' - בניה על גגות בתים.

2. תחולת התכנית-

תכנית זו תחול על כל מרחב התכנון המקומי של תל אביב-יפו בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט המצורף לתכנית והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

3. מסמכי התכנית-

התכנית כוללת 9 דפי הוראות בכתב (להלן - "הוראות התכנית") וגליון של תשריט הערוך בקנ"מ 1-20,000 (להלן - "התשריט"). כל מסמך ממסמכי התכנית הוא חלק בלתי נפרד מן התכנית בשלמותה.

4. יוזם התכנית-

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו.

5. עורך התכנית-

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו.

6. מטרות התכנית-

- א. לקבוע הוראות מקיפות לבניה על גגות ולהחליף את תכנית מתאר מקומית 1680 כאמור להלן.
לאפשר הרחבת שטחי הדיוור בקומות עליונות של בנייני מגורים ולשפר את חזות העיר בכל הנוגע לעיצוב ואחזקת גגות.
כל זאת ע"י -
(1) קביעת הוראות לגבי מבנים ומתקנים המותרים על גג בנין מגורים, כולל -
(א) גובהם,
(ב) ארגון השטחים הבנויים והפנויים בהתאם למתחייב מתכנית פיתוח הגג,
(ג) הקמת מערכות שמש של כל דיירי הבנין על גג היציאה לגג.
(2) קביעת תנאים להתרת חדרי יציאה לגג ועליות גג בבנייני מגורים.
(3) קביעת הוראות בניה לגגות משופעים ופרגולות.
ב. לבטל תכנית מתאר מקומית מס' 1680 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 2770 עמוד 574 מיום 10.12.81.

7. הגדרות-

- א. בנין מגורים - לענין תכנית זו, בנין שלפחות קומתו העליונה (במלואה) נועדה ומשמשת למגורים.
ב. גג - המפלס העליון של תקרת הקומה העליונה, וכאשר הבנין בנוי בשני מפלסים או יותר, המפלס העליון של התקרה העליונה בכל אחד מהמפלסים.
ג. גובה - המרחק האנכי בין המפלס העליון של רצפה לבין המפלס התחתון של תקרה או תקרת משנה באותו חלל, כמוגדר בתקנות התכנון והבניה.
גובה המתקנים הנדסיים יהיה המרחק האנכי כנ"ל בין המפלס העליון של הרצפה לבין הנקודה הגבוהה ביותר של המתקן.
לענין תכנית זו, מפלס הרצפה יהיה מפלס הרצפה הצמוד לפתח היציאה לגג.
ד. הועדה - הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו.
ה. החלקים הבנויים שעל גג הבנין - כל המבנים על גג הבנין, כגון -
חדרי מכוניות או חדרי יציאה לגג.
ו. מהנדס העיר - מהנדס העיר תל אביב-יפו.
ז. מרפסת הגג - חלק ממישור גג שטוח המופרד משאר הגג והמוקף מעקה, אשר ריצפתו מחוברת לריצפת דירה וזלת מעבר ביניהם, כמוגדר בתקנות התכנון והבניה.
ח. עליית גג - בניה בתוך חלל גג משופע שמעל הקומה העליונה.
ט. קומה חלקית - קומה עליונה שאינה חופפת את הקומה שמתחתיה.
י. קומה עליונה - קומה הנמצאת מתחת לגג.
יא. תכנית הרחבת דיוור - תכנית בנין עיר החלה על בניינים קיימים המפורט בין היתר, דגמים מחייבים של הרחבת שטחי המגורים.
יב. תכנית עיצוב ארכיטקטוני -
(1) תכנית בנין עיר הכוללת הוראות בדבר עיצוב הבניינים הכלולים בה.
הוראות העיצוב מהוות חלק בלתי נפרד ממנה.
(2) תכנית הכוללת הוראות בדבר עיצוב הבניינים המוצעים בתחומה, אשר אישורה מתחייב כתנאי לקבלת היתר בניה, לפי דרישות תכנית בנין עיר החלה על האזור.

8. מבנים ומתקנים על גג הבנין-

- א. מבנים ומתקנים מותרים -
לא תותר הקמתם של מבנים או מתקנים על גג בנין זולת המתקנים הבאים -
(1) המשך חלל חדרי המדרגות הכלליים של הבנין, להלן "מגדלי המדרגות".
(2) מתקנים וחדרים למתקנים הנדסיים של הבנין כגון - חדרי מכוניות המעלית, חדרי מכוניות למיזוג אויר, מאגרי מים, מערכות שמש, אנטנה מרכזית, מתקני תקשורת וכל מתקן אחר שיידרש על פי כל חיקוק.

- ב. מיקום - המתקנים ההנדסיים והחדרים למתקנים ההנדסיים של הבנין יוקמו בסמוך ובצמידות למגדלי המדרגות, ובמרחק של לפחות 1.2 מ' ממעקה הגג החיצוני הקרוב ביותר, למעט אותם מקרים בהם לדעת רשות הרישוי קיימת הצדקה למיקום שונה. במקרים אלה המתקנים ימוקמו כך שלא יהיו הפרעה בלתי סבירה לבנינים הסמוכים.
- ג. גובה - גובהו של כל אחד מהמתקנים ההנדסיים המפורטים לעיל, למעט מתקני תקשורת, וגובה החדרים למתקנים ההנדסיים יהיה לפי המינימום הנדרש להפעלתו, אך לא יעלה על 4.00 מ' מפני רצפת הגג.
- ד. שטח - (חלק משטחי השרות של המבנה) -
- (1) שטחו של מגדל המדרגות לא יעלה על שטח חלל המדרגות בתוספת השטח הנדרש להקמת קירות סביב חלל זה. תותר בליטה של 0.5 מ' מעל לפתח באורך של עד כפליים רוחב הפתח.
 - (2) שטחם של חדרי המכונות להפעלת המעלית ולהפעלת מערכות מיזוג האוויר לא יעלה על השטח הדרוש מבחינה טכנית כנוסף להפעלתם התקינה.
- ה. מערכות שמש - מערכות שמש לחימום מים או לכל מטרה אחרת יותקנו כדלהלן -
- (1) הדודים וקולטי השמש יורחקו לפחות 1.2 מטר ממעקה הגג החיצוני הקרוב ביותר, למעט אותם מקרים בהם לדעת רשות הרישוי קיימת הצדקה למיקום שונה.
 - (2) תותר הקמתן של מערכות שמש של כל הבנין או חלקו על גג החלקים הבנויים שעל גג הבנין ובלבד שישולבו במבנה לשביעות רצון רשות הרישוי.
- ו. מתקנים על גג החלקים הבנויים שעל גג הבנין -
1. נוסף למערכות שמש כאמור בסעיף קטן 8 ה', על גג החלקים הבנויים שעל גג הבנין תותר הקמתם של מאגרי מים, של מנועי מזגנים מפוצלים ושל מתקני תקשורת ובלבד שישולבו במבנה לשביעות רצון רשות הרישוי.
 2. שילוב המתקנים הנ"ל במבנה יוצג בתכנית פיתוח הגג כאמור בסעיף 11 של התכנית.
- ז. גישה למתקנים המשותפים -
1. לא יוצא היתר בניה למבנים ולמתקנים על גג הבנין אלא אם כן הובטחה גישה לכל המתקנים ההנדסיים, לחדרים ולמתקנים ההנדסיים המשותפים לכל הבנין.

9. חדרי יציאה לגג בגגות שטוחים-

- א. תנאים להתרת חדרי יציאה לגג בבניני מגורים -
- חדרי יציאה לגג יותרו כתוספת לדירות בקומה העליונה, תוספת אחת בלבד לכל דירה ובקומה אחת. בניית חדרי היציאה לגג תותר בתנאים הבאים -
- (1) היציאה לגג תהיה במדרגות פנימיות מדירת המבקש ולא ממגדל המדרגות.
 - (2) חדר היציאה לגג ימוקם בשטח הגג הצמוד לדירה כדשום בלשכת המקדקעין, או בהעדר רישום כנ"ל, עפ"י הסכמה של כל בעלי הזכויות במקדקעין, וירשם כחלק בלתי נפרד מהדירה.
3. שטח -
- (א) השטח הבנוי של חדר היציאה לגג לא יעלה על 23 מ"ר (כולל שטח ההיטל של המדרגות הפנימיות). שטח זה יהיה בנוסף לשטחי הבניה העיקריים המותרים על פי הוראות התכניות החלות על הבנין.
- (ב) בבנינים קיימים ועפ"י דרישת הג"א, תותר במסגרת השטח האמור, בניית מרחב דירתי מוגן.
- המרחב המוגן יהיה בכפוף לכל המגבלות המפורטות בתכנית זו לגבי חדר יציאה לגג.
4. גובה - גובה חדר היציאה לגג לא יעלה על 2.50 מ'.
5. מיקום -
- (א) חדר היציאה לגג יבנו צמודים זה לזה ולשאר החלקים הבנויים שעל גג הבנין אלא אם כן רשות הרישוי שוכנעה שקיימת הצדקה למקום שונה.
- (ב) כדי ליצור שטח שניתן לשימוש כמפסת גג פתוחה, חדר היציאה לגג יבנה במרחק של לפחות 2.0 מ' מאחד המעקות החיצוניים של גג הבנין. הנסיגה משאר המעקות החיצוניים של הגג תהיה לפחות 1.2 מ'.
- שוכנעה הועדה שנסיונות המקרה מצדיקות נסיגה הקטנה מ- 1.2 מ', תהא הועדה רשאית להתיר זאת לאחר פרסום במתכונת של הקלה.
- (ג) בכל בנין שלגביו שוכנעה הועדה שיש הצדקה ארכיטקטונית לכך, תהא הועדה רשאית לדרוש הצמדת חדר היציאה לגג לאחת או שתיים מחזיתות הבנין לאחר פרסום במתכונת של הקלה.
- כתנאי למתן היתר לחדרי היציאה לגג במקרים אלה, ידרשו התאמת חדר היציאה לגג למבנה הקיים ושיפוע החזיתות בהתאם להוראות מהנדס העיר.
- ב. אסור בניית חדרי יציאה לגג בבניני מגורים -
- לא תותר בניית חדרי יציאה לגג, כמפורט בסעיף קטן 9 א' לעיל, במקרים הבאים -
- (1) מעל קומה חלקית, ששטחה פחות מ- 90% מהקומה שמתחת.
 - (2) בתחום תחולתן של תכניות עיצוב ארכיטקטוני ותכניות להרחבת דיוור, אלא אם כן הועדה שוכנעה שאין בבניית חדרי היציאה לגג משום פגיעה ארכיטקטונית בבנין או בתכנית.
 - (3) בתחום תחולתן של תכניות האוסרות במפורש חדרי יציאה לגג ובהחלטות מוסדות התכנון בבקשות להקלה האוסרות במפורש יציאה לגג.
 - (4) בבנינים שהוכרזו כחוק כבנינים לשימור ושימורם אינו מאפשר תוספת על פי תכנית השימור.
 - (5) בבנינים חד קומתיים ובקוטג'ים צמודי קרקע, למעט הבנינים עליהם חלות הוראות סעיף 10 ב' שלהלן.

10. הוראות בניה אחרות-

- א. הקף הבניה המותרת על גגות שטחים -
בגגות שטחים, השטח הבנוי לרבות שטח חדרי היציאה לגג ו/או שטח חדרים למתקנים הנדסיים לא יעלה על 50% משטח הגג.
- ב. עליות גג בגגות משופעים -
בחלל גג משופע מותר יהיה לבנות עליית גג ששטחה יהיה בנוסף לשטחי הבניה העיקריים המותרים עפ"י הוראות התכניות החלות על הבנין, בתנאים הבאים -
- (1) רום הגג לא יעלה על 6.0 מטר, מדוד מרצפת הקומה העליונה ועד לנקודה הגבוהה ביותר של שיפוע הגג.
 - (2) גובה המרזב מעל פני הרצפה יהיה לא יותר מ- 2.5 מטר ולא פחות מ- 2 מטר.
 - (3) שיפוע הגג מדוד מכל צד לא יעלה על 50% ולא יקטן מ- 40% כאמור בתקנות התכנון והבניה.
 - (4) פתיחת חלונות הבולטים ממישור שיפוע הגג תותר בתנאים הבאים -
(א) שטח החלון לא יעלה על המינימום הדרוש בתקנות התכנון והבניה.
(ב) מספר החלונות הבולטים לא יעלה על אחד לכל חזית של החדר.
 - (5) עליית הגג תמוקם בשטח הגג הצמוד לדירה כרושם בלשכת רישום המקרקעין, ובהעדר רישום כנ"ל, עפ"י הסכמה של כל בעלי הזכויות במקרקעין, ותרשם כחלק בלתי נפרד מהדירה.
- הועדה המקומית תהיה רשאית להתנות היתרי הבניה לעליית הגג בשילוב המתקנים הסכניים ככל האפשר בתוך חלל הגג המשופע.
- אם בתכנית מאושרת אין הוראה מפורשת לגבי עיצוב הגג, בנית גג משופע תותר באישור הועדה המקומית, אך ורק אם קיימת הצדקה לכך, כדי להתאים את הבניה המוצעת לבנינים הקיימים ברחוב ו/או בסביבה הקרובה.
- ג. פרגולות -
- הקמת פרגולות מעל גגות בתים, בצמוד לחדר היציאה לגג ובנוסף אליו ו/או בצמוד לדירה על הגג ו/או בצמוד למגדל המדרגות תותר בתנאים הבאים -
- (1) הפרגולה תוקם מקונסטרוקציה קלה בלבד (עץ או מתכת או דומיהם).
 - (2) שטח הפרגולה לא יעלה על שליש משטח הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה לגג ו/או למגדל המדרגות ו/או לדירה על הגג.
 - (3) לא יותר כיסוי כלשהו על גבי הפרגולה או מילוי בין קורותיה. המרווח הפתוח בין חלקיה האטומים יהיה לפחות 50% משטחה, מחולק שווה בכל השטח המקורה.
 - (4) לא תותר בניית קירות לפרגולה.
 - (5) המרחק בין הפרגולה ומעקה הגג לא יקטן מ- 1.20 מטר.
 - (6) בבנינים שהוכרוזו כחוק כבנינים לשימור ונבנתה עליהם קומה נוספת על הגג, תהא הועדה רשאית לדרוש שיחזור של אלמנטים ארכיטקטוניים, מגדלי מדרגות, גגונים או פרגולות מבטון שהיו קיימים על גג הבנין המקורי.
- במקרה של גגונים, השטח מתחת לגגון יהיה בנוסף לשטחי הבניה המותרים עפ"י הוראות התכניות החלות על הבנין.

11. דרישות להגשת תכניות להיתרי בניה-

- א. כל בקשה להיתר בניה תלווה בהגשת תכנית פיתוח הגג כולו בקנ"מ 1-100 בנוסף לתכניות כמתחייב מחוק התכנון והבניה. תכנית פיתוח הגג תכלול -
- (1) פירוט המתקנים והחלקים הבנויים שעל הגג והצגת שילובו הארכיטקטוני של המבנה או המתקן המבוקש בקיים.
 - (2) הוכחה כי הושאר שטח המספיק למטרות הבאות -
(א) הקמת המתקנים האחרים שידרשו לשדות שאר דיירי הבית.
(ב) בניית חדרי יציאה לגג לכל דירה בקומה העליונה.
 - (3) גישה לכל המתקנים ההנדסיים ולחדרים למתקנים ההנדסיים המשותפים לכל דיירי הבנין.
- (3) תכניות ו/או חומר כתוב ביחס לאחד או יותר מההבטים הבאים, הכל בהתאם לענין ולדרישות רשות הרישוי.
- (א) שילוב במבנה.
 - (ב) שילוב בחזית הרחוב ו/או באופי הסביבה הקרובה.
 - (ג) יעילות הפעלה של מתקנים הנדסיים.
 - (ד) שיקולים של קונסטרוקציה.
 - (ה) גישה לכל המתקנים ההנדסיים ולחדרים למתקנים ההנדסיים המשותפים לכל דיירי הבנין.
 - (ו) מניעת מסרד לבעלי הדירות באותו בנין ובבנינים סמוכים.
 - (ז) הוכחת זכות הקנין במקרקעין.
- ב. באזורים בהם חלות הגבלות בניה בגין בטיחות מסיסה, לא ינתנו היתרים לבניה על הגג לרבות מתקנים, אלא באישור מינהל התעופה האזרחית.

12. יחס לתכניות אחרות-

עם אישור תכנית זו תבוטלנה הוראות תכנית מתאר מקומית מס' 1680 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט פרסומים מס' 2770 עמוד 574 מיום 10.12.81. בכל תכנית עליה חלות תקנות תכנית 1680, יחולו תקנות תכנית ג' זו.

13. זמן ביצוע-

מיידי.

תבוע עו

1. שם התכנית

תכנית זו תקרא תכנית מתאר מקומית "עו" - מרתפים, שינוי מספר 1 לשנת 1995 של תכנית מתאר מקומית "ע" - מרתפים.

2. מסמכי התכנית

התכנית כוללת 15 דפי הוראות בכתב (להלן - "הוראות התכנית"). כל מסמך ממסמכי התכנית הוא חלק בלתי נפרד מהתכנית בשלמותה.

3. תחולת התכנית

תכנית זו תחול על כל מרחב התכנון המקומי של תל-אביב - יפו, למעט על מגרשים הכוללים בניינים לשימור.

4. יוזם התכנית

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב - יפו.

5. בעל הקרקע

שונים.

6. עורך התכנית

אד' ד. קיזר - מהנדס העיר ע"י צוות תכנון מרכז, המחלקה לתכנון שוטף באגף ת.ב.ע. - מינהל הנדסה, עיריית תל-אביב - יפו. בהתייעצות עם עמותת האדריכלים המאוחדים בישראל.

7. מטרת התכנית

א. לקבוע הוראות מקיפות לבניית מרתפים ולשימוש בהם ולהחליף את תכנית מתאר מקומית "ע" - מרתפים כאמור להלן. לאפשר הגדלת השטחים המותרים לבניה במרתפים ולקבוע הוראות בניה לגביהם.

8. הגדרות

א. "אזורי קרקע מזהמת"

אזור בו קיים חשש לזיהום הקרקע / מי התהום במזהמים העלולים להוות סיכון לבריאות, בהתאם לקביעת הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב יפו, אשר גם תקבע תנאים, הגבלות והנחיות לבניית מרתפים באזורים אלה.

ב. "בניינים קיימים"

בניינים שניתן להם היתר בניה ראשון למרתפים לפני תחילת תכנית זו או שקיים בהם מרתף במועד הפקדת תכנית זו.

ג. "בניינים חדשים"

כל הבניינים שהיתר הבניה הראשון שלהם ניתן לאחר תחילת תכנית זו.

ד. "בנייני מגורים עם דירות צמודות קרקע"

1. "בית צמוד קרקע"

בית מגורים בודד או בתי מגורים הבנויים בקיר או בקירות משותפים, צמודי קרקע או עם קומת עמודים חלקית, כאשר כל המפלסים משמשים יחידת מגורים אחת ולא קיים מצב בו יחידת מגורים אחת נמצאת מעל יחידת מגורים אחרת.

2. "בנין עם דירות צמודות קרקע"

בנין מגורים בו יש לפחות יחידה אחת מעל יחידה אחרת ובנויות בו דירות בקומת הקרקע.

ה. "בנייני מגורים (ללא דירות צמודות קרקע)"

בנייני מגורים שאינם נכללים בסעיף ד' לעיל.

ו. "בנין לשימור/בניינים לשימור"

בנין/בניינים אשר מתקיים/מתקיימים לגביהם/הם אחד או יותר מהתנאים הבאים -

1. בנין/בניינים שסומנו כבניינים לשימור בתכניות בתוקף ביום תחילת תכנית זו,

2. בנין/בניינים שסומנו ו/או הוכרזו לשימור בפירסום בהתאם לסעיפים 77-78 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 לפני תחילת תכנית זו, זאת עד תחילת התכנית שפורסמה או סיום תוקף ההגבלות ע"פ הסעיפים הנ"ל.

3. בנין/בניינים שסומנו לשימור בתכניות שהופקדו לפני תחילת תכנית זו, זאת עד תחילת התכנית המופקדת.

4. בנין/בניינים שסומנו לשימור ע"פ תכניות שיאושרו לאחר תחילת תכנית זו,

5. בנין/בניינים שנקבעו כמבנים לשימור על ידי הועדה לשימור אתרים על פי התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965.
- ז. "הועדה"
- הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב - יפו, ועדת משנה שלה או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין.
- ח. "חוק"
- חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 והתקנות שהותקנו מכוחו.
- ט. "התכנית הראשית"
- כל התכניות התקפות החלות על המקרקעין שתכנית זו חלה עליהם, או התכניות שיחולו בעתיד, אלא אם יקבע בהן שתכנית זו, כולה או מקצתה, לא חלה עליהם.
- י. "חדרי שירותים"
- שטחים המשמשים לשירותים סניטריים הנבנים עפ"י תקנות הל"ת, לרבות - מקלחת, אמבטיה, כיור וכיו"ב.
- יא. "חזית מסחרית כלואי לשימוש עיקרי" (לפי סעיף כא להלן)
- קומה או קומות מסחר בבנין שבו סך כל השטחים העיקריים למסחר אינם עולים על 30% מסך כל השטחים העיקריים בבנין.
- יב. "כניסה הקובעת לבנין"
- כהגדרתה בחוק.
- יג. "מחסן זירתי"
- מחסן אשר יוצמד לאחת מיחידות הדיוור המאושרות בהיתר, ע"י רישום בלשכת רישום המקרקעין.
- יד. "מפלס פני הקרקע"
- 1) בסביבה לא בנויה - פני הקרקע הטבעית או המתוכננת (עפ"י תכנית פיתוח שתאושר ע"י מהנדס העיר).
- 2) בסביבה בנויה - מפלס המדרכה של הרחוב הגובל בחזית המגרש או מפלס פני הקרקע הקיימים מסביב למגרש והנמדדים כאמור בסעיף קטן 4.
- 3) במגרש פינתי או מגרש בין שני רחובות (או יותר) מפלס המדרכה בצד הרחוב הגבוה, או פני הקרקע הקיימים בצד הרחוב הגבוה והנמדדים כאמור בסעיף קטן 4.
- 4) מידות מפלס פני הקרקע תעשה בצמוד למרכז גבול המגרש במפלס פני המדרכה או המגרשים הגובלים בבנין בעל יותר מאגף אחד / כניסה אחת תעשה המדידה באופן דומה אך לכל אגף/כניסה של הבנין בנפרד.
- 5) במקרים בהם הפרשי הגובה בין פני הקרקע הגובלים של מגרשים שכנים גדול מ-1.20 מטר, או במגרש ששיפוע הקרקע או המדרכה גדול מ-10% או בכל מקרה אחר של חילוקי דעות בקשר עם הוראות סעיף זה, יקבע מפלס פני הקרקע ע"י מהנדס העיר.
- טו. "מקלט או מרחב מוגן"
- כהגדרתם בתקנות ההתגוננות האזרחית.
- טז. "מרתף"
- חלק מבנין שהחלל בין רצפתו לתחתית תקרתו נמצא מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין ושמרבית (למעלה מ-50%) שטח קירותיו החיצוניים נמצא מתחת למפלס פני הקרקע המקיפים אותו.
- במגרש עם שיפוע עולה ביחס לגובה הדרך שבחזיתו או ביחס למפלס הכניסה הקובעת לבנין, רשאי מהנדס העיר לאשר מרתף הנמצא מעל מפלס הכניסה הקובעת ובלבד שמרבית שטח קירותיו החיצוניים ימצא מתחת למפלס פני הקרקע המקיפים אותו.
- יז. "משרדים לבעלי מקצוע חופשי"
- משרדים לבעלי מקצועות חופשיים כגון - עריכת דין, רפואה, תוכנה, הנדסה, אדריכלות, חשבונאות וכיו"ב מקצועות, ואשר לגביהם ינתן אישור הרשות לאיכות הסביבה שאינם מסוד לדירות המגורים בבנין.
- יח. "קומות המרתף" (או "מרתפים")
- קומת המרתף העליון וקומות המרתף התחתונות.
- יט. "קומת מרתף עליון"
- קומת המרתף הנמצאת מתחת למפלס הכניסה הקובעת.
- כ. "קומות מרתף התחתונות"
- קומות מרתף (או מרתפים) הנמצאות מתחת לקומת המרתף העליון.
- כא. "שימוש עיקרי במגרש" ("מגורים", "משרדים", "תעשייה" וכו')
- שימוש במגרש בשיעור העולה על 50% מהשטחים למטרות עיקריות באותו מגרש.
- כב. "שטחים למטרות עיקריות" (שטחים עיקריים)
- כהגדרתם בחוק.
- כג. "שטחי שירות כלליים" (או "שטחי שירות")
- שטחי שירות כהגדרתם בחוק, למעט שטחים למטרות אחסנה.
- כד. "שטחים נלווים"

- שטחים הבאים לשרת את השימושים במגרש והיכולים להיות שטחים עיקריים ו/או שטחי שרות, כמוגדר להלן.
- כה. "שטחים נלווים לכל סוגי הבניינים"
- חדרי כושר, בריכת שחיה על מתקניה, מועדון דיירים, מועדון עובדים וכד', בתנאי שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין (במידה ובמקרקעין יש יותר מבעלים אחד).
- כו. "שטחים נלווים לבית מלון, לאכסניה ולדירור מוגן"
- בנוסף לאמור בסעיף כה' לעיל-שטחים המיועדים לשימוש האורחים/הדיירים כגון -
- חנויות פנימיות שסך כל שטחן העיקרי לא יעלה על 100 מ"ר, מטבחנים, חדרי אוכל לאורחים/לדיירים, בר ומועדון, משרדי ניהול, מועדון ספורט לרבות בריכת שחיה על מתקניה, חדר ג'קוזי, מלתחות וחדרי שרותים ציבוריים.
- מעברים ציבוריים כמשמעותם בחוק, וכן שטחים המשמשים את העובדים בבנין ותחזוקתו (חדר אוכל לעובדים, חדר כושר לעובדים, מלתחות, חדרי שרותים לעובדים, מועדון לעובדים, מחסן תחזוקה, בתי מלאכה, וכד') וכן מחסנים ארכיונים, כספות וכו'.
- בבתי מלון בלבד - חדרי כינוסים והרצאות בתנאי מתן פתרון חניה בהתאם לתקן לשימושים אלה.
- כז. "שטחים נלווים למגורים - בתים צמודי קרקע" (לפי סעיף 8.10 ד.ל. לעיל)
- בנוסף לאמור בסעיף כה' לעיל-חדרי שרות (חדרי שרותים, מחסנים וכד').
- כ"כ יותרו משרדים לבעלי מקצוע חופשי לשימוש דיירי הבית, חדר משחקים וכד'.
- כח. "שטחים נלווים למגורים-בתים עם דירות צמודות קרקע" (לפי סעיף 8.12 ד.ל. לעיל)
- בנוסף לאמור בסעיף כה' לעיל חדרי שרות משותפים לדיירי הבית (חדרי שרותים, מחסן תחזוקה וכד') שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין. מחסנים דירתיים. משרדים לבעלי מקצוע חופשי בקומת המרתף העליונה (בהתאם להוראות סעיף 10 ס"ק א-ג).
- לשימוש דיירי הדירות צמודות הקרקע, חדרי משחקים וכד' שיוצמדו לדירות בקומת הקרקע.
- כט. "שטחים נלווים למגורים - בנייני מגורים ללא דירות צמודות קרקע" (לפי סעיף 8.13 ד.ל. לעיל)
- בנוסף לאמור בסעיף כה' לעיל חדרי שרות משותפים לדיירי הבית (חדרי שרותים, מחסן תחזוקה וכד') שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין. מחסנים דירתיים.
- ל. "שטחים נלווים למסחר, לתעסוקה (משרדים, תעשייה ומלאכה), לבנייני ציבור ולמבני נופש וספורט"
- בנוסף לאמור בסעיף כה' לעיל מעברים ציבוריים כמשמעותם בחוק. שטחים המשמשים את העובדים בבנין ו/או דיירים בבנין ולתחזוקתו (מלתחות, ח. אוכל, מחסן תחזוקה וכד') בתנאי שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין (במידה ובמקרקעין יש יותר מבעלים אחד), וכן מחסנים, ארכיונים, כספות וכו'.
- לא. "תכנית"
- תכנית מתאר, תכנית מפורטת וכל שינוי בהן, כמפורט בפרק ג' לחוק.

9. הוראות התכנית

- א. מספר קומות המרתף
- תותר בניית שתי קומות מרתף בכל הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע בהם תותר בניית קומת מרתף אחת.
- בנוסף על שתי קומות מרתף אלה תותר בניית עד 4 קומות מרתף נוספות עבור שטחי שרות כלליים בכל הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע. ובלבד ששוכנעה הועדה כי שטחים אלה דרושים לתפקוד הבנין וכי אין בהם כדי להוסיף מקומות חניה מעל לתקן התקף לעת הוצאת היתר הבניה ו/או מעל לתקן החניה כפי שנקבע בתכנית הראשית. קומות אלה יותרו מכח תכנית זו ולא בדרך של הקלה.
- ב. חישוב שטחי הבניה
- שטחים נילווים ושטחי שרות כלליים על פי תכנית זו יהיו בנוסף לזכויות הבניה ולשטחי הבניה המותרים עפ"י התכנית הראשית, למעט שימושים שהוקצו להם שטחים בתכנית הראשית ולגביהם קיימת חפיפה בין תכנית זו ובין התכנית הראשית, אשר יהיו על חשבון השטחים המותרים בתכנית הראשית.
- בלט חלק ממרתף מעל מפלס פני הקרקע מעל למותר עפ"י הגדרת "קומת מרתף" יחשב חלק ממרתף זה כקומת בנין רגילה לכל ענין ושטחו יכלל במסגרת שטחי הבניה העל קרקעיים המותרים עפ"י התכנית הראשית, ויהווה קומה הנכללת במנין הקומות העל קרקעיות של הבנין.
- ג. קוי בנין בקומות המרתף
- בבתים צמודי קרקע - היתר בניה ע"פ תכנית זו ינתן למרתפים בשטח תכנית קומת הקרקע כפי שנקבע בהוראות התכנית הראשית. היתר למרתפים בשטח גדול יותר ינתן לאחר שהשתכנעה הועדה המקומית כי הדבר דרוש

- לתפקוד הבית, וזאת מכח תכנית זו ולא בדרך של הקלה.
בשאר הבניינים - תותר בניית קומות המרתף עד גבולות המגרש (קו בנין "0") בתנאים הבאים -
- (1) יוקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. מבקש היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל (במידה ויגרם) והחזרת המצב לקדמותו.
 - (2) תקרת המרתף שבתחום מתווה הקומה שמעליה לא תבלוט מעבר למפלס הכניסה הקובעת לבנין. מפלס פני הגג של חלקי המרתף החורגים ממתווה הקומה שמעליהם לא יבלוט מעל מפלס פני הקרקע. מהנדס העיר רשאי להתיר הבלטת מפלס פני הגג של המרתף החורג ממתווה הקומה שמעליו, אך נמצא במסגרת קווי הבנין, עד 0.60 מ' מעל מפלס פני הקרקע.
 - (3) חלקי תקרת מרתף החורגים ממתווה הקומה שמעליה יגוננו או יוכשרו לשמש כחצר. מהנדס העיר רשאי לדרוש הנמכת פני גג המרתף בחלקים אלה ליצירת בית גידול לצמחים ולעצים.
 - (4) מהנדס העיר רשאי להתיר הבלטת חלקי מרתף הדרושים לתפקוד הבנין (כגון - פתחי אירור, יציאות חירום וכיו"ב) מעל מפלס פני הקרקע בכפוף לתנאים המפורטים בתוספת השנייה, חלק ד' תקנה 4.09 סעיף קטן 3 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970.
 - (5) במקרים בהם יוכח כי קיים צורך למעבר תשתיות עירוניות בתחום המגרש רשאי מהנדס העיר לקבוע, בחלק המגרש הפונה לרחוב, קו בנין שונים מ-"0" לקומות מרתף, כולן או חלקן, ו/או להורות על הנמכת גג המרתף העליון. במקרה זה תותר בניית קומות/מרתף מרתף נוספת/נוספות ובלבד ששטח התוספת לא יעלה על שטח הגריעה.
 - (6) היתר בניה עפ"י תכנית זו ינתן למרתפים בתכנית של עד 80% משטח המגרש. היתר בניה למרתפים בתכנית הגדולה מ-80% משטח המגרש ינתן בתנאי הבטחת ביצוע תנאים והוראות שיקבעו על ידי מהנדס העיר על מנת להבטיח את צרכי משק המים התת קרקעי וניקוז מי נגר עילי בתחום המגרש או בסמוך לו (תילחול מים ו/או החזרתם אל מאגרי המים התת קרקעיים ו/או כל פתרון אחר שיבטיח ניקוז מי נגר עילי ושימוש בהם לתועלת משק המים). האמור בסעיף זה לא יחול באזורי קרקע מזוהמת. באזור זה הטיפול במי נגר עילי יהיה בהתאם להוראות הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב - יפו.
- ד. גובה קומות המרתף
- גובה קומת המרתף העליונה והקומה שמתחתיה נטו (מפני הריצפה ועד תחתית התקרה) לא יהיה גדול מ-4.00 מ'. גובה כל אחת מקומות המרתף התחתונות נטו (מפני הריצפה ועד תחתית התקרה) לא יהיה גדול מ-3.50 מ'. מהנדס העיר רשאי להתיר קומת מרתף גבוהה יותר אם שוכנע כי הדבר דרוש לצורך תפקוד הבנין. (כגון - מתקני כפל חניה, חצר משק פנימית, קונסטרקציה, מערכות אלקטרו מכניות וכד'). לא תותר חלוקת קומות מרתף אלה לקומות ביניים, מלאות או חלקיות (לרבות יציעים וגלריות), למעט מקרים בהם קומות ביניים אלה מנוצלות לחללים טכניים.
- במידה וגובה חלק מהמרתף גדול מהנ"ל עקב חלל עובר בקומות שמעליו לא יחשב גובה המרתף כחורג מהוראה זו.
- ה. התכליות המותרות במרתפים
1. בקומת המרתף בבתיים צמודי קרקע ובקומת המרתף העליונה והקומה שמתחתיה בשאר הבניינים יותרו שטחים לשימושים עיקריים מתוך השטחים העיקריים המותרים עפ"י התכנית הראשית, שטחים נילווים ושמחי שרות כלליים, כמפורט בטבלה שלהלן. שטחים אלה יותרו בתנאי שמולאו הדרישות לתפקוד הבנין (הקמת שטחי שרות חיוניים כגון כניסה לחניה, חדרי אשפה, חצר משק וכד') להנחת דעת מהנדס העיר.
 2. ביתר קומות המרתף (התחתונות) יותרו שטחי שרות כלליים כמפורט בטבלה. לא יותרו מגורים בקומות מרתף.
 3. התכליות המותרות בקומות המרתף השונות תהיינה עפ"י המצוין בטבלה בסעיף ו' שלהלן.
 4. הטבלה מציינת את התכליות המותרות על פי השימוש העיקרי בבנין, כמו כן מציינת הטבלה את התכליות המותרות בחזית מסחרית כלואי לשימוש עיקרי למגורים.
 5. בבנין בו שימושים מעורבים יהיה סוג והיקף התכליות המותרות בקומות המרתף על פי היחס המותר בין השימושים בבנין, על פי התנאים שפורטו לכל שימוש בתכנית זו.
 6. בקומת המרתף העליון ובקומת המרתף שמתחתיו תהיה הועדה המקומית רשאית להתיר, בכל סוגי הבניינים גם שימושים למטרות עיקריות עפ"י התכנית הראשית, (למעט מגורים), במסגרת סך כל השטחים העיקריים המותרים בה. באזורי קרקע מזוהמת, שמושים למטרות עיקריות על פי התכנית הראשית יותרו בקומת המרתף העליונה ובקומת המרתף שמתחתיה באישור הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב - יפו ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידה.
 7. באזורי קרקע מזוהמת התכליות המצוינות כמותרות בקומת המרתף העליונה ובקומה שמתחתיה ע"פ הטבלה שבסעיף ו', יותרו באישור הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב - יפו ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידה.
 8. בנוסף לתכליות המותרות בקומות המרתף התחתונות (כמפורט בטבלה), תותר בהן בניית מחסנים, במקומות שלא ניתן לנצלם כחניה או כמתקנים טכניים. זאת בתנאי ששטחם ככל קומה לא יעלה על 5% משטח אותה קומה. בבנייני מגורים יהיו מחסנים אלה במסגרת השטח המותר למחסנים דירתיים או יסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו ככאלה בפנקס

ו. טבלת תכליות והודאות

18

* בניני ציבור	* למסחר, לתעסוקה	* המרתף העליונה
* ומבני נופש	* (משרדים, מלאכה	* והקומה שמתחתיה.
* וספורט.	* ותעשייה), לבניני	* השטחים הנילוויים
* ציבור ולמבני	* ציבור ולמבני	* יוצמדו ליחידות
* נופש וספורט.	* נופש וספורט.	* השימוש העיקרי או
* שטחים נילוויים	* שטחים נילוויים	* ירשמו כרכוש משותף
* לכל סוגי	* לכל סוגי	* בהיתר ובלשכת
* הבניינים.	* הבניינים.	* רישום
* המקרקעין.	* המקרקעין.	* המקרקעין.
* השטחים הנילוויים	* השטחים הנילוויים	* השטחים הנילוויים
* ליחידת השימוש	* ליחידת השימוש	* ליחידת השימוש
* העיקרי בקומת	* העיקרי בקומת	* העיקרי בקומת
* הקרקע ואשר נמצאים	* הקרקע ואשר נמצאים	* הקרקע ואשר נמצאים
* בקומת המרתף	* בקומת המרתף	* בקומת המרתף
* העליונה יחולו	* העליונה יחולו	* העליונה יחולו
* ויוצמדו אליה,	* ויוצמדו אליה,	* ויוצמדו אליה,
* יצוינו כך בהיתר	* יצוינו כך בהיתר	* יצוינו כך בהיתר
* וירשמו בהתאם לכך	* וירשמו בהתאם לכך	* וירשמו בהתאם לכך
* בלשכת רישום	* בלשכת רישום	* בלשכת רישום
* המקרקעין.	* המקרקעין.	* המקרקעין.
* שטח המרתף המוצמד	* שטח המרתף המוצמד	* שטח המרתף המוצמד
* לא יעלה על שטח	* לא יעלה על שטח	* לא יעלה על שטח
* יחידת השימוש	* יחידת השימוש	* יחידת השימוש
* העיקרי אליה הוא	* העיקרי אליה הוא	* העיקרי אליה הוא
* מוצמד.	* מוצמד.	* מוצמד.

* 5. * בתי מלון, * שטחי שרות	* שטחי שרות	* שטחי שרות
* אכסניות ודיוור	* כלליים.	* כלליים.
* מוגן.	* שטחים נלוויים	* שטחים נלוויים
* לבית מלון,	* לבית מלון,	* לבית מלון,
* לאכסניה ולדיוור	* לאכסניה ולדיוור	* לאכסניה ולדיוור
* מוגן.	* מוגן.	* מוגן.
* שטחים נלוויים	* שטחים נלוויים	* שטחים נלוויים
* לכל סוגי	* לכל סוגי	* לכל סוגי
* הבניינים.	* הבניינים.	* הבניינים.

* 6. * חזית מסחרית * שטחי שרות	* שטחי שרות	* שטחי שרות
* כלואי לשימוש	* כלליים.	* כלליים.
* עיקרי למגורים.	* שטחים נלוויים	* שטחים נלוויים
* לבניני מגורים	* לבניני מגורים	* לבניני מגורים
* (בהתאם לסוג	* (בהתאם לסוג	* (בהתאם לסוג
* המגורים	* המגורים	* המגורים
* (במקרקעין).	* (במקרקעין).	* (במקרקעין).
* שטחים נלוויים	* שטחים נלוויים	* שטחים נלוויים
* למסחר, לתעסוקה	* למסחר, לתעסוקה	* למסחר, לתעסוקה
* (משרדים, תעשייה	* (משרדים, תעשייה	* (משרדים, תעשייה
* ומלאכה),	* ומלאכה),	* ומלאכה),
* לבניני ציבור	* לבניני ציבור	* לבניני ציבור
* ולמבני נופש	* ולמבני נופש	* ולמבני נופש
* וספורט (בהתאם	* וספורט (בהתאם	* וספורט (בהתאם
* לסעיף 8').	* לסעיף 8').	* לסעיף 8').
* שטחים נילוויים	* שטחים נילוויים	* שטחים נילוויים
* לכל סוגי	* לכל סוגי	* לכל סוגי
* הבניינים.	* הבניינים.	* הבניינים.

* 1. * הוראות מיוחדות	* 1. * הוראות מיוחדות	* 1. * הוראות מיוחדות

10. הוראות מיוחדות

- א. הוראות מיוחדות למשרדים במרתפים בבנייני מגורים חדשים -
- (1) לא יותרו משרדים בקומות מרתף של בנייני מגורים חדשים שבהם אין דירות בקומת הקרקע (עפ"י סעיף 2.8 לעיל).
 - (2) בבנייני מגורים חדשים עם דירות צמודות קרקע יחולו ההוראות הבאות -
 - כל משרד בקומת המרתף יהיה צמוד לאחת מהדירות בקומת הקרקע הנמצאת מעליו.
 - בבנייני מגורים חדשים עם דירות צמודות קרקע, שאינם בתים צמודי קרקע, הכניסה למשרד תהיה מתוך דירת המגורים.
 - בבתיים חדשים צמודי קרקע תותר כניסה נפרדת לקומת המרתף שתוגדר בהיתר כמשרד, בנוסף לחיבור הפנימי, וזאת כמפורט בסעיף 10 ה'.
- ב. הוראות לקומות מרתף בבניינים קיימים -
- (1) אין בתכנית זו לפגוע במרתפים שהוקמו כדין ושנעשה בהם שימוש כדין עד תחילת תכנית זו.
 - (2) בבנייני מגורים קיימים, בהם המרתפים לא נכללו בזכויות הבניה המותרות עפ"י התכנית הראשית או נבנו ללא היתר או נבנו בהיתר לשמש כשטחי שרות (כגון - חדר הסקה, מחסן משותף וכיו"ב), הכל לפני תחילת תכנית "ע" (מרתפים 28.11.1985)) רשאית הועדה לאשר במרתף היתר הכולל שימוש למשרדים למקצועות חופשיים שאינם מסודר למגורים, גם אם המרתף אינו בבעלות כלל הדיירים אלא בבעלות פרטית.
 - (3) בבנייני מגורים קיימים בהם בנויים המרתפים בהיתר שניתן לאחר 28.11.1985 כשטחי שרות, תהיה הועדה רשאית להתיר שימוש במרתפים אלה למשרדים למקצועות חופשיים שאינם מסודר למגורים בתנאים הבאים -
 - (א) שטח המשרדים לבעלי מקצוע חופשי ישמש כרכוש משותף ותרשם בספר

- רישום המקרקעין הערת אזהרה שתכנית כי שטח זה אינו ניתן למכירה לגורם כלשהו.
- (ב) בבתיים בהם המרתף אינו בבעלות כלל הדיירים ינתן היתר למשרדים לבנין מקצועי חופשי במרתף בתנאי הסכמת כל בעלי הדירות בבנין.
- (4) היתר ע"פ סעיף 10.10 ב.ב. (בסעיפים קטנים 2) ו-3) לעיל ינתן בהל"ך ע"פ סעיף 149 לחוק.
- (5) הוראות סעיף קטן 3 לעיל לא יחולו לגבי מרתפים חדשים שיתווספו לבנינים קיימים לאחר מועד תחילת תכנית זו.
- ג. הוראות כלליות למשרדים בקומות מרתף -
- (1) שטח המשרד לא יקטן מ-50 מ"ר ולא יעלה על 40% משטח המרתף העליון.
- (2) היתר שימוש למשרדים במקלטים או במרחבים מוגנים יותנה באישור הרשות המוסמכת ע"פ תקנות התגוננות אזרחית.
- (3) למרות האמור לעיל לא תתיר הועדה משרדים בקומות המרתף במידה ולדעתה אין בהן תנאים מספקים (איורור, תאורה, תנאים סניטריים וכיו"ב) לקיום המשרדים.
- (4) הועדה רשאית להתנות היתר למשרדים בקיום תקן חניה הנדרש למשרדים אלה בתחום המגרש. מקומות חניה אלה, במידה וייזדרשו על ידי הועדה, יוכשרו בתנאי שתישמר בתחום המגרש האפשרות לגינון במקביל לקו המגרש ובצמוד לו (אין חובה לשמור על רציפות), בשטח של לפחות 20% מהשטח הכולל של המגרש ובתנאי שתישמר רצועת ירק בחזית המגרש הפונה לרחוב.
- ד. הקמת מרתפים והשימוש בהם באזורי קרקע מזוהמת יהיו בהתאם לתנאים, להגבלות ולהנחיות שיקבעו ע"פ הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב 19.
- ה. בבנינים צמודי קרקע, חדשים וקיימים, תותר כניסה נפרדת לקומת המרתף שתוגדר בהיתר כמשרד וזאת בנוסף לחיבור פנימי לקומה שמעל. כמו כן מהנדס העיר יהיה רשאי להתיר במידת הצורך יציאת חירום מחלק המרתף אשר לא יוגדר כמשרד בנוסף לכניסה הנפרדת למשרד ולחיבור הפנימי. כניסות למרתף הכוללות מעל פני הקרקע יהיו בתחום קווי הבנין המותרים. כניסות שאינן מקורות ואינן בולטות כלל מעל פני הקרקע תותרנה בתחום המגרש מחוץ לקווי הבנין.
- ו. במגרשים בהם הפרש גובה פני הקרקע בין קצוות המגרש גדול מ-3.00 מטר ינתן פתרון תכנוני למרתף בהתאם לתנאי המגרש (מדורג או אחר) לשביעות רצון מהנדס העיר.
- ז. אין בהוראות תכנית זו להתיר הסבת שטחים שיועדו בהיתר לחניה, למקלט או למרחב מוגן לשימושים אחרים, אלא בהתאם לאמור בסעיף 21.10. לעיל.
- ח. בהתאם לסעיף 63(8) לחוק תותר התקנת עוגני קרקע זמניים, לצורך ובמהלך ביצוע החפירה והדיפון, אל מתחת לקרקע הגובלת במגרש הבניה. עוגנים אלו יכללו בבקשה להיתר ובחישובים הסטטים המוגשים במסגרת אותה בקשה. ההיתר יכלול את האמצעים למניעת פגיעה בתשתיות תת קרקעיות (פרטיות וציבוריות) ולשמירת יציבות ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים. מבקש היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל (במידה ויגרם) והחזרת המצב לקדמותו.
- ט. בניית מרתף והצמדתו לדירת מגורים בקומת הקרקע, במקום שהתכנית מאפשרת זאת, כמוה כהרחבת הדירה, כמשמעותה בסעיף 71' בחוק המקרקעין התשכ"ט 9691.

11. תנאי למתן היתר בניה

- א. תנאי למתן היתר בניה 37- קומות מרתף או יותר במגרשים ששטחם למעלה מ-2 זונס הוא פירוס בהיתר של הדרישות הסביבתיות של הרשות לאיכות הסביבה להפחתת המשרדים בעת עבודות חפירה, דיפון ובניית המרתף ומתן תחייבות מבקש ההיתר לעמוד בדרישות אלה.
- ב. תנאי למתן היתר בניה למרתפים במגרשים הגובלים בקו הסעת המונים ע"פ תמ"א 23' יהיה תיאום לענין קו הבנין הגובל בקו הסעת ההמונים עם הרשות המוסמכת לפי תמ"א 23'.

12. היטל השבחה

היטל השבחה יגבה כחוק.

אולם, מאחר ולא ידוע לפני הוצאת ההיתר מספר קומות המרתף מעבר ל-2 קומות מרתף בבנינים שאינם בתים צמודי קרקע, ולא ידועה תכנית קומת המרתף מעבר לתכנית קומת הקרקע בבתיים צמודי קרקע, ישולם היטל השבחה בעת מכירה לפי הידוע באותה העת.

בבתיים צמודי קרקע - לפי קומת מרתף אחת בשטח תכנית קומת הקרקע (כפי שנקבע בהוראות התכנית הראשית).

בשאר הבנינים - לפי 2 קומות בשטח 80% משטח המגרש.

יתרת היטל השבחה תשולם בעת מימוש לפי מספר קומות המרתף ושטחן בהיתר הבניה.

13. יחס התכנית לתכנית תקפות

עם אשור תכנית זו תבטלנה הוראות תכנית מתאר מקומית "ע"-מרתפים אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט פירסומים מספר 3775 מיום 28.11.1985, למעט בכל הנוגע למגרשים עליהם בנינים לשימור, עליהם לא חלה תכנית זו ושלגביהם תמשך לחול תכנית "ע"-מרתפים.

בכל תכנית בה חלות תקנות תכנית "ע", יחולו תקנות תכנית "עו" זו.

הוראות תכנית זו יחולו גם על כל התכניות התקפות שבהן לא חלה תכנית "ע".

למרות האמור לעיל אין בתכנית זו להקטין שטחי בניה המותרים לבניה

במרתפים עפ"י תכניות תקפות או תכניות שהוחלט להפקידן טרם תחילת
תכנית זו.

תב 2215

1. שם התכנית

תכנית זו תקרא תכנית מתאר מס' 2215 - תכנית שקום שכונת התקווה שנוי לתכנית מס' 6 - אר ושינוי לתכניות מפורטות מס' 301 א', 465, 531, 608, 724, 767, 796, 1202, 1205, 1330, 1692, 1778, 2113, 2061 א', מתא 1805-7, ש.צ. 3/04/4.

2. תחולת התכנית

תכנית זו תחול על השטח המותחם בקו כחול כהה בתשריט המצורף אליה (להלן "התשריט"), הכולל חלקות וחלקי חלקות בגושים כמפורט בתשריט. התשריט מהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית

3. גבולות התכנית

גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה בתכנית לפי הפרוט הבא -
צפון - רחוב ההגנה, למעט שכונת נווה צה"ל
דרום - דרך לוד
מזרח - דרך הנצחון
מערב - תווי נחל אילון, נתיבי אילון ורח' אלונים.

4. שטח התכנית

10000 - דונם.

5. בעלי הקרקע

שונים.

6. יוזם התכנית

הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א (להלן "הועדה").

7. מגיש התכנית

משרד השכון והבינוי באמצעות חברת "חלמיש" חברה ממשלתית - עירונית לשקום הדיור בתל אביב - יפו בע"מ (להלן "חלמיש").

8. המתכנן

צ. השמשוני - אדריכלים ותכנון בע"מ.

9. מטרות התכנית

- א. קביעת אזורי מגורים.
- ב. קביעת מגרשים ליעודים מסחריים וחזיתות מסחריות.
- ג. קביעת מגרשים לשטח ציבורי פתוח ומגרשי ספורט.
- ד. קביעת מגרשים לבנייני מוסדות ציבור.
- ה. קביעת מגרשים מיוחדים.
- ו. התווית דרכים.
- ז. קביעת מגרשים ראשיים ומישניים בהתאם למפורט בסעיף 11.
- ח. קביעת אזורים לתכנון מחדש.
- ט. קביעת הוראות לבניה חדשה.
- י. שיפוף מיבנים והוספת שטחי דיור ללא הוספת יח"ד (פרט לאזור מגורים מיוחד).
- יא. קביעת זכויות מועדפות לשלב א' של ביצוע התכנית.

10. יחס לתכניות מאושרות

תכניות מפורטות ותכניות חלוקה שניתן להן תוקף בטרם ניתן תוקף לתכנית זו, תכניות אלו יישארו בתוקפן. באם תהיה סתירה בין התכניות הקודמות לבין תכנית זו - תחולנה הוראות תכנית זו.

11. הגדרות

א. מגרש מגורים ראשי - מגרש המותחם בתשריט בקו אדום מקוקו.

14. חזית מסחרית

בבנינים המסומנים בתשריט עם חזית מסחרית תותר בניית חנויות ומשרדים בקומת הקרקע.

15. שלבי ביצוע של התכנית

- א. פיתוח 25% ממגרשי המשנה בכל מגרש ראשי עם זכויות כמפורט תחת הכותרת "מגורים ב' מועדפים" בסעיף 12.
- ב. פיתוח 75% ממגרשי המבנה בכל מגרש ראשי עם זכויות כמפורט ביתר חלקי הטבלה שבסעיף 12.

16. תנאים למתן היתר בנייה והיתר לשיפוץ

- לא יוצא היתר בניה והיתר לשיפוץ, אלא אם מולאו התנאים הבאים-
- א. תוכן מפה טופוגרפית בק.מ. 1-1250 בהתאם לדרישות מחלקת המדידות של העיריה. המפה תהיה ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך ותכיל בין השאר את הפרטים הבאים-
 - (1) שטח הבעלות המקורי, בחלקים ובמ"ר, בהתאם לרשום בספרי רישום המקרקעין.
 - (2) סימון גבולות המגרש המשני ושטחו בחלקים ובמ"ר.
 - (3) סימון המגרש הנ"ל על רקע המגרש הראשי.
 - ב. המפה תאושר ע"י מהנדס העיר.
 - ג. ינתן תצהיר לשביעות רצון היועץ המשפטי לעיריה, ע"י בעל הנכס, הקובע את היותו מחזיק כדיון במגרש המשני כמסומן במפה הטופוגרפית.
 - ד. המבקש מצהיר כי היתר שינתן לו אינו מקנה זכות קניינית וכי זכויות הקניין הקיימות נשארות בעינן.
 - ה. על הבקשה יחולו הוראות תקנות התכנון והבניה בקשה להיתר (תנאים ואגרות) תש"ל 1970.

17. פיתוח

כל קטע רחוב בין שתי צמתות תבוצע בו עבודת פיתוח התשתית ההנדסית (ביוב, מים וניקוז), לאחר השלמת ביצוע 2/3 הבנינים משני צידיו של קטע רחוב האמור.

18. הפקעות

כל השטחים הציבוריים יופקעו וירשמו כחוק ע"ש עיריית ת"א - יפו.

19. שיפוץ בתים

בבתים בהם תבוצע הרחבת דירות או שיפוץ, תאשר הועדה המקומית את הרחבת או שיפוץ הבית או חלק ממנו.

20. עיצוב ארכיטקטוני

כל שיפוץ, תוספת בניה לקיים, מבנה חדש, יבוצע בהתאם לתכנית עיצוב ארכיטקטונית של הרחוב שבו קיים המבנה. במקרה ותוגש בקשה להיתר בניה ברחוב שסרם הוכנה תכנית עיצוב ארכיטקטונית, תהיה הועדה המקומית לתכנון ובניה רשאית להוציא היתר בניה בתנאי-

- א. לא יבלוט כל חלק בניין מחוץ לקו הבנין של אותו רחוב.
- ב. מדרגות כניסה, מיכלי גז, פחי אשפה, מונים למיניהם לא ימוקמו מחוץ לקו הבנין.
- ג. פיתוח חצרות, לא תוצא תעודת גמר לבנין ללא השלמת כל עבודות הפיתוח.
- ד. הבתים יסוייחו בטיח שפריץ לבן, או חומרי הגימור של החזיתות יתוכננו בהתאם להנחיות הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א-יפו.
- ה. במקרה של תוספת בניה לקיים לא יעלה גובה הבנין על 3 קומות.
- ו. גובה הבנינים יהיה בהתאם לתרשים מס' ב' המצורף בזה.

21. זמן ביצוע

זמן ביצוע משוער של התכנית הוא תוך 20 שנה.

1. שם התכנית

תכנית זו תיקרא תכנית מתאר מס' 2215 א/ - "שינוי צפיפות בשכונת התקווה", בסמכות הוועדה המקומית, שינוי מס' 1 לשנת 1998 של תכנית 2215. (להלן "התכנית הראשית").

2. מסמכי התכנית

התכנית כוללת 3 דפי הוראות בכתב. (להלן "הוראות התכנית").

3. תחולת התכנית

תכנית זו תחול על השטח המותחם בקו כחול בתשריט התכנית הראשית. חלקי גושים 6034, 6137, 6980, 7069, 6135, 6136, 6979, 6134, 6131.

4. גבולות התכנית -

בצפון - רחוב ההגנה, למעט שכונת נוה צה"ל.
בדרום - דרך לח"י.
במזרח - דרך הנצחון.
במערב - נתיבי איילון ורחוב קהילת ניו יורק.

5. שטח התכנית -

1,000 דונם.

6. יוזם התכנית -

הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

7. בעל הקרקע -

שונים.

8. עורך התכנית -

צוות מזרח, המחלקה לתכנון שוטף, אגף תב"ע, מינהל הנדסה.

9. מטרות התכנית -

להסדיר את זכויות הבניה למגורים ע"פ עקרונות התכנית הראשית ובהתחשב בבניה הקיימת ע"י -
א. שינוי צפיפות הדיור ע"פ סעיף 62א' לחוק, סעיף קטן 8.
ב. שינוי קווי בנין צדדיים ע"פ סעיף 62א' לחוק, סעיף קטן 5.
ג. מיסוד שטחי שרות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכניות והיתרים) התשנ"ב, 1992.
ד. לשנות בהתאם לכך את תכנית מתאר מס. 2215 אשר פרסום מתן תוקף לה ניתן בילקוט פירסומים מס. 3988 מיום 2.4.92.

10. הוראות התכנית -

תכנית זו כוללת הוראות של תכנית מפורטת -
א. הוראות התכנית הראשית המפורטות בטבלה שבסעיף 12 בתקנון באזור המוגדר כ-"מגורים ב'" וכ-"מגורים ב' מועדפים ישונו כדלקמן -
(1) צפיפות

הצפיפות תיקבע ע"פ גודל יחידת דיור ממוצעת, כמפורט להלן -
שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ז מלבד במקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת, כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות דיור בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א, כולל ממ"ז.

(2) קווי-בנין -

קווי הבניה לצדדים יהיו 3.0 מ' או 0.0 מ'. הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר קווי בנין לצדדים קטנים מ-3.0 מ' אך לא פחות מ-2.0 מ', בהתחשב בגיאומטריה של המגרש המשני ובבניה קיימת ומתוכננת הגובלים בו, מותנה בפרסום הקלה כחוק.

ב. כל שאר הוראות התכנית הראשית ישארו בעינם.
ג. יותרו שטחי שרות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכניות והיתרים) התשנ"ב, 1992, ותיקון מ-1995, החלטת הועדה המקומית מס. 5, פרוט' 118, מיום 25.5.94, כדלקמן -
(1) בכל האזורים -

(1) מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין -
מרתפים עפ"י תוכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חנייה כפי שיקבע ע"י הועדה המקומית.
(2) במפלס הכניסה הקובעת לבנין ומעליה -

- (א) מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.
- (ב) בליטות וגזוזטרות ע"פ תקנות התכנון והבניה.
- (2) באזור מוסדות ציבוריים -
- (1) במפלס הכניסה הקובעת לבנין ומעליה -
- 10% או 30 מ"ר (הגבוה מביניהם) כשטח גרעין ושטחים נלווים.

11. הוצאות תכנון ומתוח

הועדה המקומית רשאית לגבות את הוצאות התכנית לרבות- הוצאות עריכתה ובדיקתה בשלבים השונים, הוצאות סיוע מקצועי, שמאות ומדידה, הוצאות מחשוב ועזרים שונים, הוצאות פרסומים ורשומים נדרשים, הוצאות אדמיניסטרטיביות שונות וכל הוצאה אחרת הנדרשת להכנת תכנית. תשלום הוצאות אלה יהווה תנאי להוצאת היתרי בניה ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום הוצאת הנ"ל ע"י העירייה ועד ליום פרעון ע"י הבעלים/היוזמים/מבקשי ההיתר.

12. יחס התכנית לתכניות תקפות

על תכנית זו תחולנה הוראות התכנית הראשית. במקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו והוראות התכנית הראשית, תחולנה הוראות תכנית זו.

הוראות תכנית מתאר "ג" על שינוייה תחולנה בתחום תכנית זו.

הוראות תכנית מתאר "ע" על שינוייה תחולנה בתחום תכנית זו.

13. זמן ביצוע

שוטף, בצמוד לזמן ביצוע התכנית.

14. אישורים

- חתימת המתכנן -
- חתימת היוזם -
- חתימת הועדה -

הערות לבקשה

המגרש כלול באזור מגורים ב' בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 100% (תכנית הקרקע לא תעלה על 50% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע.

תכנית 2215/א1 המאושרת קובעת כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ- 90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת אולם הועדה המקומית רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח קטן מ- 90 מ"ר אך לא פחות מ- 70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד.

עפ"י הוראות תכנית ג', בבית פרטי/קוטג', ניתן לבנות עליית גג בחלל גג הרעפים בתנאים מסוימים. כמו כן, בבנין משותף (דירה על גבי דירה) ניתן לבנות חדרי יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה, וכן פרגולה על הגג בשטח 1/3 הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה בהתאם לתוכנית ג ותקנות התכנון והבניה למצללות.

עפ"י תוכנית עו, בבית פרטי/קוטג', ניתן לבנות קומת מרתף אחת בשטח תכנית הקרקע בהתאם להוראות תוכנית עו. בבית משותף, 2 קומות מרתף בשטח שלא יעלה על 160% משטח מגרש נטו. בכל קומה לא יותר מ- 80% לקומה.

אחוזי בניה נוספים: תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל ותמורת הריסת המבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל.

הערה: זכויות הבניה במקום מוקנות מכח תכנית 2215 אשר במסגרת הוראותיה נקבע כי "בנינים אשר יבנו ראשונים על 25% מהמגרשים המשניים בתוך אותו מגרש ראשי" יוגדרו כאזור מגורים ב' מועדפים יהיו זכאים לזכויות של 140%. ההגדרה של מגרש מישני היא כמפורט בהוראות תכנית 2215. לצורך כך על המבקש להגיש מסמך המוכיח כי נמצא בתחום ה- 25% מהמגרשים הראשונים.

כל תוספת בניה תהיה במסגרת זכויות הבניה המותרות כמפורט מעלה.
יש לשים לב לאישור מפת המדידה בהתאם להנחיות צוות מזרח.

בתיאום עם צוות תכנון מזרח.

המידע הניתן ע"י אגף תב"ע הינו מידע תכנוני בלבד והוא מתייחס לתכניות בנין עיר התקפות במועד מתן המידע.
אין מידע זה מהווה היתר בניה, אין הוא בא במקומו, ואין בו משום התחייבות או הבעת עמדה כלשהיא לענין מתן היתר הבניה למבקש המידע.
כמו כן, אין במידע זה כדי להקנות למבקש המידע זכויות כלשהן.

מחלקת מידע ויעודי קרקע
טלפון: 03 – 5217521
תאריך: 24/08/2011 07:40:40

פקס: 03 – 5216815

טבלת אשורים נדרשים

בקשת מידע מספר 1842 לשנת 2011

רחוב אביטל מספר 13

נושא	גורם אחראי לטיפול	מועד מסירת האישור
תנועה	מהנדס רישוי	לפני הגשה
מיקלוט	לובה וינשטיין 03-5217518	לפני היתר
הסדר מגרש	מריאנה קיטאוקה 03-5217521	לפני הגשה
השבחה	דנה שיחור 03-7363	לפני היתר
תוכנית סניטרית	עורך הבקשה	לפני היתר
איגוד ערים דן	גיל דפנאי 03-7914500	לפני היתר
תיקים ירוקים	עורך הבקשה	לפני היתר
חשבון יציבות	עורך הבקשה	לפני היתר
בדיקות קרקע	עורך בקשה	לפני היתר
חיזוק מבנה	עורך הבקשה	לפני הגשה