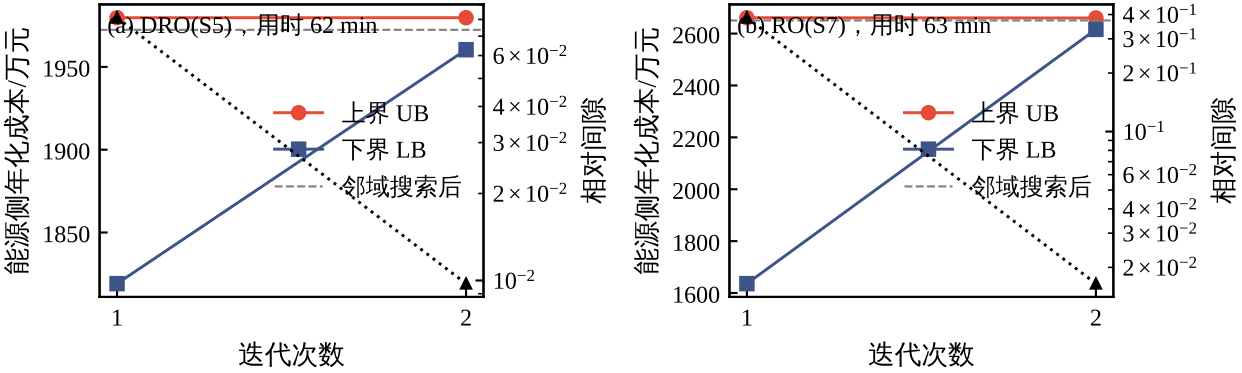
(a).DRO(S5)，用时 62 min
能源侧年化成本/万元
1950
1900
1850
相对间隙
6×10^{-2}
4×10^{-2}
3×10^{-2}
2×10^{-2}
10^{-2}
上界 UB
下界 LB
邻域搜索后
1
2
迭代次数
(b).RO(S7)，用时 63 min
能源侧年化成本/万元
2600
2400
2200
2000
1800
1600
相对间隙
4×10^{-1}
3×10^{-1}
2×10^{-1}
10^{-1}
6×10^{-2}
4×10^{-2}
3×10^{-2}
2×10^{-2}
上界 UB
下界 LB
邻域搜索后
1
2
迭代次数